



Thank you for selecting Globe as your lighting choice for your home. With proper care, this product will provide years of pleasure and enjoyment. Carefully follow the instructions in order to ensure that this product functions safely and properly for years to come.

RETROFIT DIMMABLE RECESSED LIGHTING

FOR YOUR SAFETY



Most electrical accidents are caused by carelessness or ignorance. If you combine a basic knowledge of electricity, a healthy respect for it, and a dose of common sense, you can safely tackle many household electrical repairs. Here are some basic guidelines for working with electricity:

Before working on a circuit, go to the main service panel and remove the fuse or trip the breaker that controls that circuit. Tape a sign to the panel warning others to leave the circuit alone while you work.

Before touching any wire, use a voltage tester to make sure it's not live.

Whenever you check for voltage in a receptacle, check both outlets – each may be controlled by a separate wiring circuit.

When replacing fuses, turn off the main power first. Make sure your hands and feet are dry, and place one hand behind your back to prevent electricity from making a complete circuit through your chest. Touch a plug fuse only by its insulated rim. Remove cartridge fuses with a fuse puller.

Use tools with insulated handles and ladders made of wood or fiberglass.

To protect children, place safety covers over any unused outlets.

When unplugging a power tool or appliance, pull on the plug, not on the power cord.

Improperly used extension cords are a leading cause of electrical fires. They are for temporary use only - do not use them to extend a circuit permanently.

Keep dry-chemical fire extinguishers in the kitchen, basement, and workshop.

Never disable grounding devices. Make sure that all appliances requiring grounding are properly grounded, and that the electrical system itself is properly grounded.

Meet or exceed all electrical code requirements that cover the work you are doing.

Always work with enough light to see what you are doing; it's easy to make mistakes when you're working in dim light.

When in doubt about the safety of any electrical repair or test, call in a professional.

ELECTRICAL INSTALLATION

FIG. 1. Place the wall switch to the "OFF" position.

Depending on which type of fuse box you have in your home:

FIG. 2. Place either the main (Master) switch to the "OFF" position, cutting off power to your entire home OR turn off the individual switch that provides power to where the fixture will be installed.

OR

FIG. 3. Place either the main (Master) switch to the "OFF" position, cutting off power to the entire home OR unscrew the fuse that provides power to where the fixture will be installed.




FIG. 1
WALL SWITCH




FIG. 2
BREAKER PANEL




FIG. 3
FUSE BOX

Since 1932, Globe has taken pride in offering products of the highest quality, and a level of service unparalleled in the industry. Should you encounter any difficulties, have any questions or simply wish to offer us your valuable feedback, you may contact us in the following ways:

Toll Free Telephone: 1-888-543-1388 (North America Only) / Toll Free Fax: 1-800-668-4562 (North America Only)

E-Mail: info@globe-electric.com / Mail: Globe Electric Customer Service Department

150 Oneida, Montreal, Quebec, Canada H9R 1A8

Please visit our website to discover other quality Globe products: <http://www.globe-electric.com>

INSTRUCTIONS

GLOBE LIGHTING KIT INCLUDES:

MODEL 91152, 91153

- (1) LED integrated bulb with decorative trim and Female connector
- (1) E26 socket adapter with Male connector as shown
- (1) GU10 socket adapter with Male connector as shown
- (1) rubber gasket

SAFETY PRECAUTION:

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install this product. Before assembling your lighting fixture, TURN OFF POWER and consult a qualified licensed electrician.

WARNING – Risk of fire or electric shock. Install this kit only in the lighting fixtures that have the construction features and dimensions shown in the photographs and/or drawings and where the input rating of the retrofit kit does not exceed the input rating of the lighting fixture.

Do not make or alter any open holes in an enclosure of wiring or electrical components during kit installation.

WARNING –To prevent wiring damage or abrasion, do not expose wiring to edges of sheet metal or other sharp objects.

CAUTION: SHOCK AND FIRE HAZARD, DO NOT USE WHEN ENCLOSURE IS BROKEN.

THIS DEVICE IS NOT INTENDED FOR USE WITH EMERGENCY EXITS.


This luminaire has been modified to operate LED lamps. Do not attempt to install or operate incandescent lamps in this lighting fixture.

COVERED CEILING MOUNT ONLY

THIS RETROFIT KIT IS ACCEPTED AS A COMPONENT OF A LIGHTING FIXTURE WHERE THE SUITABILITY OF THE COMBINATION SHALL BE DETERMINED BY AUTHORITIES HAVING JURISDICTION. SUITABLE FOR TYPE IC OR TYPE NON-IC LUMINAIRES.

SUITABLE FOR USE IN ENCLOSED RECESSED LIGHTING FIXTURES.

Always connect the grounding lead to fixture, where applicable.

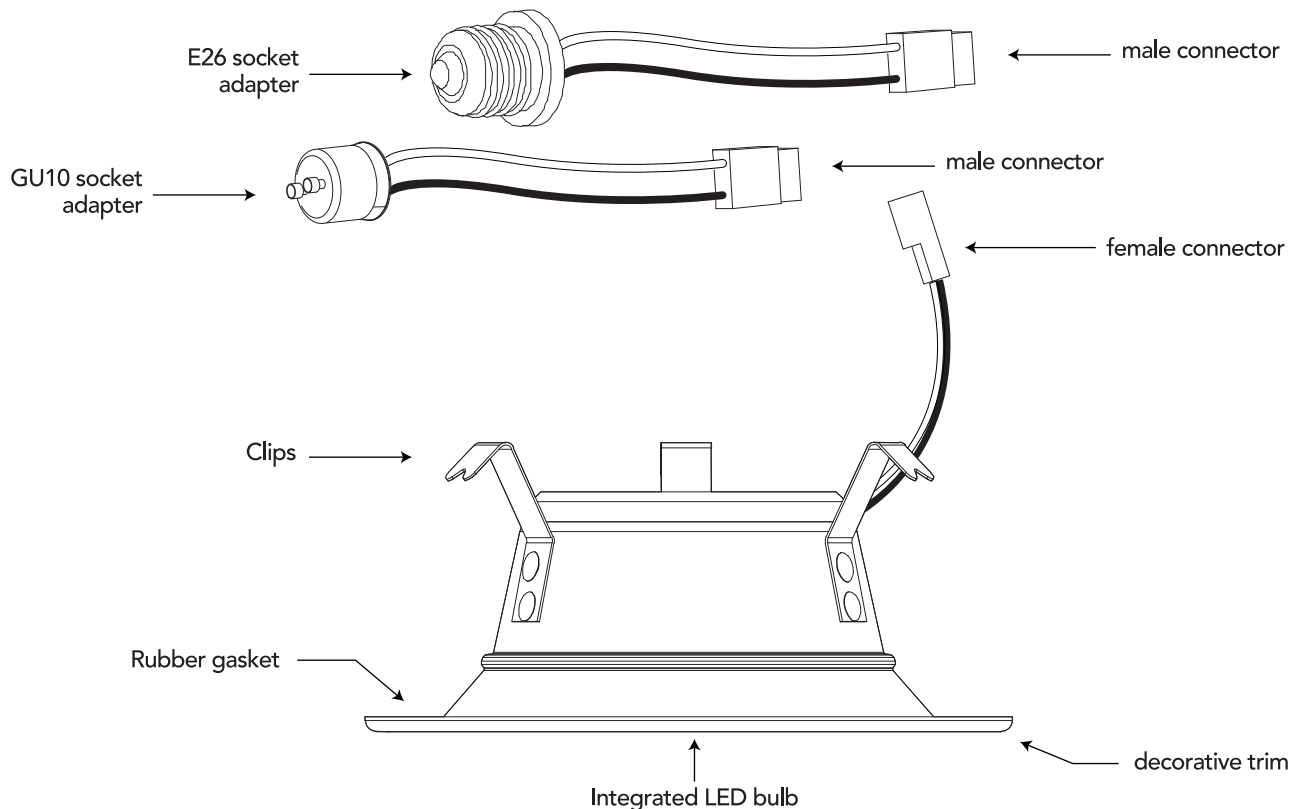

RETROFIT DIMMABLE RECESSED LIGHTING

Integrated LED light included

91152, 91153

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

ASSEMBLY INSTRUCTIONS:

Installation into existing recessed incandescent fixture with Type E26 or GU10 base lamp sockets:

For use with 4" recessed housings (Housing sold separately).

LED recessed trim will retrofit into select existing 4" nominal incandescent housings.

Step 1: Turn off the power to the light fixture at the main service panel.

Step 2: Remove the existing trim installed in recessed housing (if necessary) and incandescent lamp (if any). The fixture will be illustrated as shown in **Figure 1**.

Step 3: Check the dimension of recessed housing and the lamp socket type to be sure it is suitable for the retrofit kit before installation.

Step 4: Check the through branch wiring markings and the existing lighting fixture rating to be sure it is suitable for the retrofit kit before installation.

Step 5: Install (screw in clockwise direction) the E26 or GU10 adapter into lamp socket as shown in **Figure 2**.

Step 6: Connect the male connector to the female connector on LED Lamp as shown in **Figure 3**. Check the connector carefully for tightness. Be sure that the connection should be insulated reliably with no exposed bare wires.

Step 7: Gently push the LED Lamp into the recessed housing as shown in **Figure 4**. Squeeze the clips together gently to fit into the side of recessed down light housing.

Step 8: Make sure the trim of LED Lamp is fitted into recessed housing in ceiling firmly.

Step 9: Turn on the light fixture. If the light fixture is not working, turn off the power at the main service panel and check the wiring connections.

Step 10: After completing modifications, attach the Lamping Replacement Marking Label which is provided with the retrofit kit package to the light fixture. The labels shall be visible during relamping, and after installation.

Figure 1




Figure 2




Figure 3


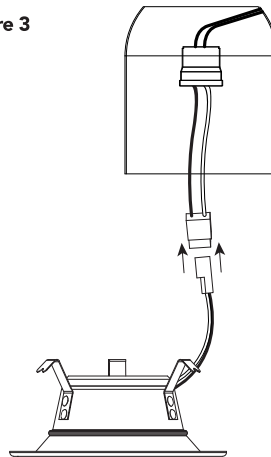


Figure 4

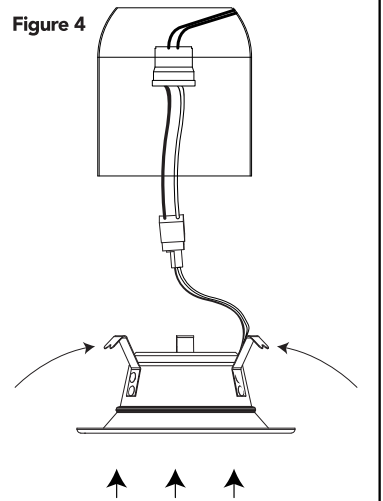

MAINTENANCE

1. This unit is intended for indoor use only.
2. Do not modify this fixture. If any modifications are made it may render the product unsafe and void warranty.
3. Cleaning: Before cleaning your fixture, turn off the switch or power source. Wipe the lamp with a soft, damp cloth.

FITS WITH MOST 4 INCH EXISTING RECESSED DOWNLITE MODELS

RETROFIT DIMMABLE RECESSED LIGHTING
Integrated LED light included
91152, 91153

DESIGN AND COLOR MAY VARY
DEPENDING ON THE STYLE PURCHASED.



Nous vous remercions de choisir les luminaires Globe pour l'éclairage de votre domicile. Moyennant un entretien adéquat, ce produit vous fournira un éclairage plaisant et agréable. Suivez attentivement les instructions afin d'assurer le fonctionnement convenable et sécuritaire de ce produit durant des années.

ENSEMBLE DE MODERNISATION À DEL

POUR VOTRE SÉCURITÉ

La plupart des accidents de nature électrique sont causés par inexpérience ou imprudence. Si vous disposez d'une connaissance de base ainsi que du respect pour l'électricité, vous pourrez effectuer de nombreuses réparations électriques domestiques en toute sécurité. Voici quelques lignes directrices à suivre lorsque vous effectuez des travaux électriques :

Avant de travailler avec un circuit, accédez au panneau de disjoncteurs principal, et enlevez le fusible ou mettez hors tension le disjoncteur commandant ce circuit. Avec du ruban adhésif, collez une petite affiche au panneau avertissant toute autre personne de ne pas toucher au panneau des disjoncteurs pendant que vous travaillez avec ce circuit.

Avant de toucher un fil quelconque, servez-vous d'un vérificateur de tension pour vous assurer qu'il n'est pas sous tension.

Chaque fois que vous vérifiez la présence d'une tension dans une prise de courant murale, vérifiez toujours les deux prises individuelles: deux circuits de câblage séparés peuvent très bien servir les deux prises individuellement, l'une indépendamment de l'autre.

Lorsque vous remplacez des fusibles, mettez d'abord le commutateur principal de courant hors tension. Vérifiez que vos mains et vos pieds soient secs et placez une main derrière le dos afin d'empêcher l'électricité de faire un tour complet à travers votre poitrine. Touchez un fusible à bouchon seulement par son rebord isolé. Retirez les fusibles à cartouche à l'aide d'une pince à fusible.

Utilisez des outils à poignées isolées et des échelles de bois ou de fibre de verre.



Afin de protéger les enfants, insérez un capuchon de sécurité dans toute prise de courant non utilisée.

Lorsque vous débranchez un outil électrique ou un appareil ménager, tirez sur la fiche et non sur le cordon.

Les rallonges électriques figurent parmi les premières causes de feux électriques. Leur usage doit être temporaire. Ne pas les utiliser pour prolonger un circuit de façon permanente.

Gardez des extincteurs à produits chimiques secs dans la cuisine, au sous-sol et dans l'atelier.

Ne mettez jamais des dispositifs de mise à la terre hors fonction. Assurez-vous que tous les appareils ménagers qui nécessitent une mise à la terre sont adéquatement mis à la terre et que le système électrique l'est tout autant.

Respectez ou même dépassez les exigences du code électrique touchant les travaux que vous effectuez.

Travaillez toujours avec suffisamment d'éclairage pour voir clairement ce que vous faites; il est facile de commettre des erreurs en travaillant à la lumière tamisée.

Dans le doute à propos de la sécurité de toute réparation ou de tout essai électrique, faites appel à un(e) professionnel(le).

INSTALLATION ÉLECTRIQUE

FIG. 1. Mettez le commutateur mural hors tension.

Selon le type de boîte à fusibles qui commande l'électricité dans votre domicile :

FIG. 2. Mettez hors tension soit le commutateur principal, pour ainsi couper le courant dans toute la maison, soit le commutateur individuel qui commande l'alimentation au circuit particulier sur lequel vous mettez en place le nouvel appareil d'éclairage.

OU

FIG. 3. Mettez hors tension le commutateur principal, pour ainsi couper le courant dans toute la maison, ou alors dévissez le fusible commandant l'alimentation au circuit particulier sur lequel vous mettez en place le nouvel appareil d'éclairage.




FIG. 1
COMMUTATEUR MURAL




FIG. 2
Panneau des disjoncteurs




FIG. 3
Boîte à fusibles

Depuis 1932, Globe met sa fierté à offrir des produits d'éclairage de grande qualité et un niveau de service inégalable dans son secteur. En cas de difficultés ou de questions, ou si vous désirez simplement nous faire part de vos commentaires, vous pouvez communiquer avec nous par les coordonnées suivantes:

Téléphone sans frais : 1-888-543-1388 (Amérique du Nord seulement) / Télécopie sans frais d'interurbain: 1-800-668-4562 (Amérique du Nord seulement)

Courriel : info@globe-electric.com / Courrier: Globe Electric, Service du soutien de la clientèle

150 Oneida, Montréal, Québec, Canada H9R 1A8

Visitez aussi notre site Web pour découvrir d'autres produits Globe de qualité, à l'adresse <http://www.globe-electric.com>

INSTRUCTIONS

LE KIT D'ÉCLAIRAGE GLOBE COMPREND :

MODÈLE 91152, 91153

- (1) une ampoule à DEL intégrée avec garniture et connecteur femelle
- (1) un culot E26 avec connecteur mâle tel qu'illustré
- (1) un culot GU10 avec connecteur mâle tel qu'illustré
- (1) un joint en caoutchouc

MESURES DE SÉCURITÉ :

Veuillez lire et comprendre ce manuel au complet avant de tenter d'assembler, d'utiliser ou d'installer ce produit. Avant de procéder au montage de votre appareil d'éclairage, mettez le courant hors tension et consultez un électricien qualifié détenteur d'un permis.

ATTENTION— Risque d'incendie ou de décharge électrique. Effectuez l'installation de cet ensemble seulement si les spécificités et les dimensions du luminaire existant sont similaires à celles illustrées sur les photos et l'image et si le débit calorifique du kit de conversion ne dépasse pas le débit calorifique du luminaire existant.

Il est interdit de percer ou d'altérer les trous d'un boîtier contenant fil ou composant électrique durant l'installation.

ATTENTION —Pour prévenir tout risque de dommages ou d'abrasions des fils électriques, ne pas exposer les fils au bord de pièces de tôle ou de n'importe quels autres objets pointus.

MISE EN GARDE : RISQUE DE DÉCHARGE ET D'INCENDIE, NE PAS UTILISER SI L'ENVELOPPE DE PROTECTION ÉLECTRIQUE EST BRISÉE. CET APPAREIL NE DOIT PAS ÊTRE INSTALLÉ DANS LES SORTIES DE SECOURS.


Ce luminaire a été modifié pour opérer une lampe à DEL. Ne pas installer ou opérer de lampe à incandescence dans ce luminaire.

POUR INSTALLATION DE PLAFONNIER COUVERT SEULEMENT.

CE KIT DE CONVERSION EST ACCEPTÉ À TITRE DE COMPOSANT D'UN LUMINAIRE LORSQUE LA PERTINENCE DES COMBINAISONS DOIT ÊTRE DÉTERMINÉE PAR L'AUTORITÉ COMPÉTENTE. COMPATIBLE AUX LUMINAIRES DE TYPE IC ET NON-IC.

COMPATIBLE AUX APPAREILS LUMINAIRES ENCASTRÉS.

Branchez toujours le câble de terre à l'appareil, le cas échéant.

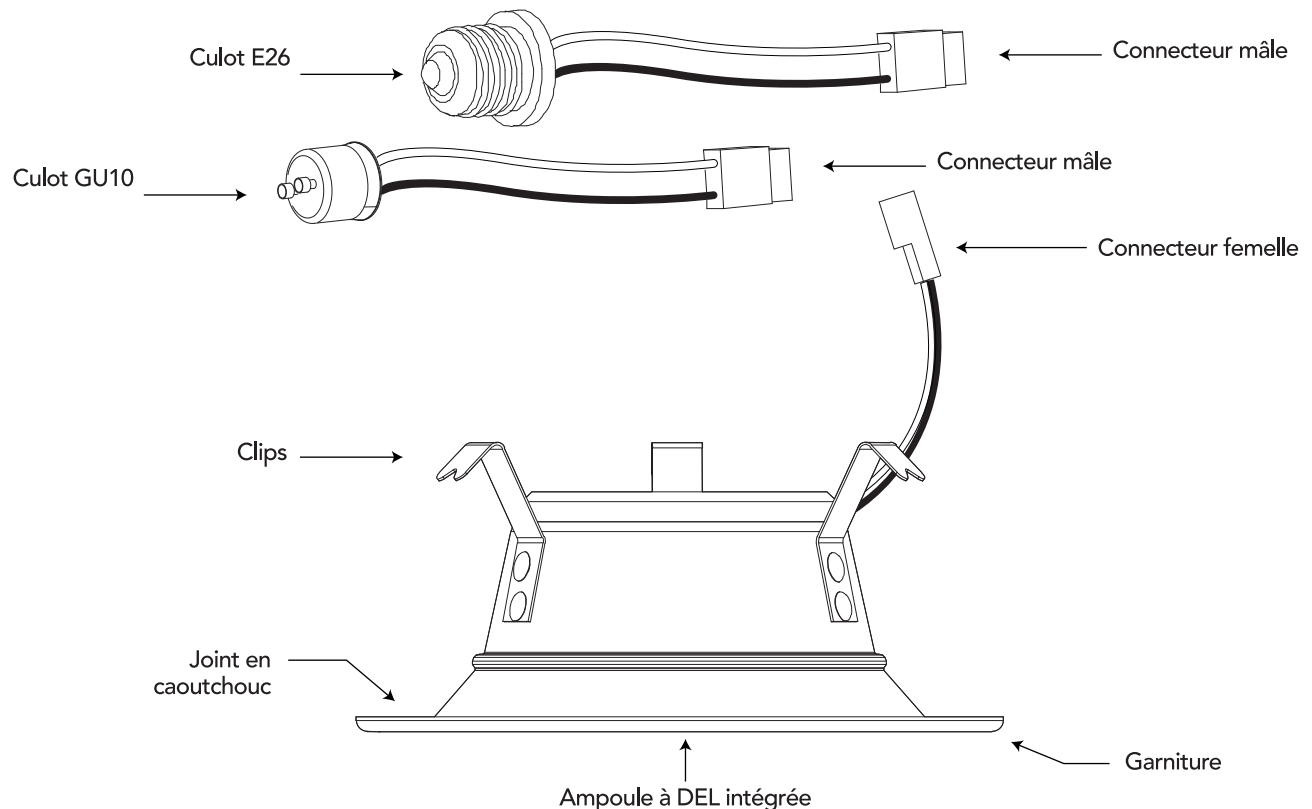

ENSEMBLE DE MODERNISATION À DEL
Lumière à DEL intégrée
91152, 91153

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Installation dans un appareil encastré à incandescence à culot E26 ou GU10 :

Compatible avec des boîtiers encastrés de 4 po (boîtier vendu séparément).

La garniture encastrée à DEL est compatible aux boîtiers à incandescence nominaux existants sélectionnés de 5 ou 6 po.

Étape 1 : Coupez le courant du luminaire sur le panneau de service principal.

Étape 2 : Enlevez la garniture existante installée dans le boîtier encastré (si nécessaire) et la lampe à incandescence (le cas échéant). L'appareil devrait ressembler à l'illustration de la Figure 1.

Étape 3 : Avant l'installation, vérifiez les dimensions du boîtier encastré et du type de support pour s'assurer qu'ils conviennent au kit de conversion.

Étape 4 : Avant l'installation, vérifiez le repérage des fils et la puissance nominale du luminaire existant pour vous assurer qu'ils sont compatibles au kit de montage ultérieur.

Étape 5 : Installez (vissez dans le sens des aiguilles d'une montre) le culot E26 dans la douille de lampe comme illustré à la Figure 2.

Étape 6 : Connectez le connecteur mâle au connecteur femelle de la lampe à DEL comme illustré à la Figure 3. Vérifiez soigneusement l'étanchéité du connecteur. Assurez-vous que le branchement est isolé de manière fiable et sans fils dénudés.

Étape 7 : Poussez doucement la lampe à DEL dans le boîtier encastré comme illustré à la Figure 4. Pressez doucement les fils de cordes de piano ensemble pour qu'ils s'insèrent dans les trous du côté du boîtier de l'éclairage encastré.

Étape 8 : Assurez-vous que la garniture de la lampe à DEL est bien insérée dans le boîtier encastré du plafond.

Étape 9 : Allumez le luminaire. Si le luminaire ne fonctionne pas, coupez le courant du panneau de service principal et vérifiez le branchement des fils.

Étape 10 : Après avoir effectué les modifications, attachez l'étiquette de remplacement de la lampe au luminaire, qui est fournie avec le kit de conversion. Les étiquettes doivent être visibles pendant le repositionnement et après l'installation.

Figure 1




Figure 2




Figure 3


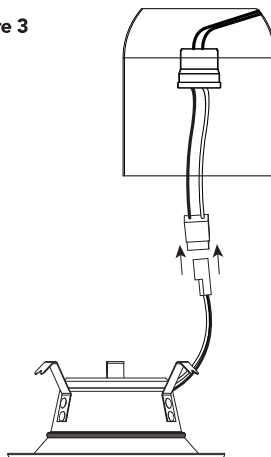


Figure 4

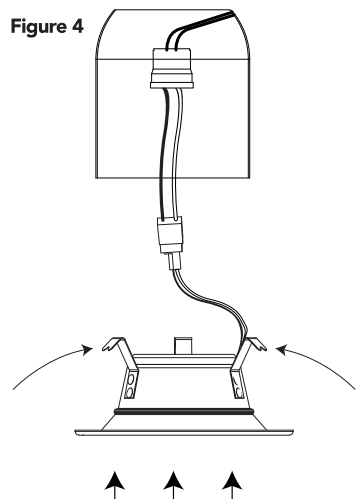

MAINTENANCE

1. Cet appareil est destiné à un usage intérieur seulement.
2. Ne modifiez pas ce luminaire. Toute modification peut rendre le produit dangereux et annuler la garantie.
3. Nettoyage : avant de nettoyer votre appareil, éteignez l'interrupteur ou le courant. Essayez ensuite la lampe avec un chiffon doux et humide.

COMPATIBLE À LA PLUPART DES MODÈLES ENCASTRÉS À INTENSITÉ RÉGLABLE EXISTANTS.

ENSEMBLE DE MODERNISATION À DEL
Lumière à DEL intégrée
91152, 91153

LE DÉSIGN ET LE STYLE PEUVENT
VARIER SELON LE MODÈLE ACHETÉ.



Gracias por haber escogido las lámparas Globe para su hogar. Con un cuidado adecuado, este producto le proporcionará una iluminación agradable y placentera. Siga atentamente las instrucciones para que este producto funcione de manera segura y adecuada durante años.

LUMINARIO RETRO ADAPTADO A GRADUACIÓN EMPOTRADO

PARA SU SEGURIDAD

La mayoría de los accidentes eléctricos se deben a negligencia o ignorancia. Si a unos conocimientos de base de electricidad se le añade un respeto sano y una dosis de sentido común, podrá efectuar muchas de las reparaciones eléctricas del hogar de manera segura. Veamos algunas directrices de base para los trabajos eléctricos:



Utilice herramientas con mangos aislados y escaleras de madera o fibra de vidrio.

Para proteger a los niños, colocar la cobertura de seguridad sobre los enchufes inutilizados.

Cuando desconectando una herramienta eléctrica o dispositivo, jalar la clavija y no el cordón de alimentación.

Antes de trabajar en un circuito, vaya al tablero principal y quite el fusible o desconecte el disyuntor de ese circuito. Escriba una advertencia en un trozo de cinta adhesiva para indicar a las demás personas que no toquen ese circuito mientras usted trabaja en él, y péguela en el tablero.

Antes de tocar cualquier hilo, utilice un voltímetro para comprobar que no tenga corriente.

Cuando verifique el voltaje en una toma de corriente, compruebe los dos enchufes hembras, ya que cada uno podría estar controlado por un circuito distinto.

Para sustituir los fusibles, ponga primero el interruptor principal en posición de apagado. Compruebe que sus manos y pies estén secos y ponga una mano detrás de su espalda para evitar que la electricidad recorra un circuito completo a través de su pecho. Toque un fusible de toma de corriente únicamente por el borde aislado. Retire los fusibles de cartucho con un sacafusibles.

La utilización indebida de un cable de extensión es la causa principal de fuegos eléctricos. Son para uso temporario solamente – No utilizar para extender un circuito de modo permanente.

Disponga de extintores de fuego a base de polvo en la cocina, sótano y taller.

No desactive nunca los dispositivos de conexión a tierra. Compruebe que todos los aparatos domésticos que exijan conexión a tierra están debidamente conectados a tierra y que el sistema eléctrico también lo está.

Cumpla con las exigencias de los códigos eléctricos que se aplican al trabajo que esté realizando.

Trabaje siempre con buenas condiciones de luz para ver lo que hace; es fácil cometer errores cuando se trabaja con una luz tenue.

En caso de duda acerca de una reparación o verificación eléctrica, llame a un profesional.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

FIG. 1. Coloque el interruptor de pared en la posición "OFF" (apagado).

Dependiendo del tipo de caja de fusibles que tenga en su hogar:

FIG. 2. Coloque el interruptor principal (Maestro) en la posición "OFF" (apagado), cortando el suministro de energía de todo su hogar, o bien, desconecte el interruptor individual que provee energía al lugar donde estará instalado el artefacto eléctrico.

O

FIG. 3. Coloque el interruptor principal (Maestro) en la posición "OFF" (apagado), cortando el suministro de energía de todo su hogar, o bien, desenrosque el fusible que provee energía al lugar donde estará instalado el artefacto eléctrico.




FIG. 1
INTERRUPTOR DE PARED




FIG. 2
PANEL DEL DISYUNTOR




FIG. 3
CAJA DE FUSIBLES

Desde 1932, Globe tiene a bien ofrecer productos de iluminación de la mayor calidad y un servicio sin igual en su ámbito. Para cualquier dificultad o pregunta, o simplemente si desea hacernos llegar sus comentarios, no dude en ponerse en contacto con nosotros:
Teléfono sin cargo de larga distancia: 1-888-543-1388 (Norteamérica únicamente) / Fax sin cargo de larga distancia: 1-800-668-4562 (Norteamérica únicamente)
Correo electrónico: info@globe-electric.com / Correo: Globe Electric, Servicio de atención al cliente
150 Oneida, Montréal, Québec, Canada H9R 1A8
Visite también nuestro sitio Web para descubrir más productos Globe de calidad: <http://www.globe-electric.com>

INSTRUCCIONES

EL KIT DE ILUMINACIÓN DE GLOBE INCLUYE:

MODELO 91152, 91153

- (1) Bombilla integrada de LED con bordura decorada y conector hembra
- (1) Adaptador para enchufe E26 con conector macho como se indica
- (1) Adaptador para enchufe GU10 con conector macho como se indica
- (1) Junta de goma

PRECAUCIÓN DE SEGURIDAD:

Por favor leer y comprender este manual completamente antes de intentar de montar, operar o instalar este producto. Antes de armar su accesorio de iluminación, APAGAR LA ELECTRICIDAD y consultar un electricista calificado licenciado.

ADVERTENCIA – Riesgo de fuego o descarga eléctrica. Instalar este kit solamente en los accesorios de iluminación que tienen las características de construcción y dimensiones mostradas en las fotografías y/o las ilustraciones y donde la entrada de voltaje del kit retro adaptado no excede la entrada de voltaje del accesorio de iluminación.

No hacer agujeros o alterar los hoyos en la caja de componentes eléctricos o cables durante la instalación del kit.

ADVERTENCIA –Para prevenir danos o abrasión a los cables, no exponer los cables a los bordes de láminas de metal u otros objetos cortantes

PRECAUCIÓN: RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA Y FUEGO, NO UTILIZAR CUANDO LA CAJA ESTA ROTA NO UTILIZAR. ESTE DISPOSITIVO NO ESTA DESTINADO PARA UTILIZACIÓN CON SALIDAS DE EMERGENCIA.


Esta luminaria ha sido modificada para operar lamparas LED. No intentar instalar y operar luces incandescentes en esta luminaria.

MONTAJE EN TECHO CUBIERTO SOLAMENTE

ESTE KIT DE RETRO ADAPTACIÓN ESTA ACEPTADO COMO COMPONENTE DE UN DISPOSITIVO DE ILUMINACIÓN QUE LA ADECUACIÓN DE LA COMBINACIÓN SERA DETERMINADA POR LA AUTORIDADES CON JURISDICCIÓN. ADECUADO PARA LUMINARIOS DE TIPO IC O TIPO NO IC.

ADECUADO PARA UTILIZACIÓN EN ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN CERRADOS Y EMPOTRADOS.

Siempre conecte la conexión a tierra al accesorio, en donde aplicable.

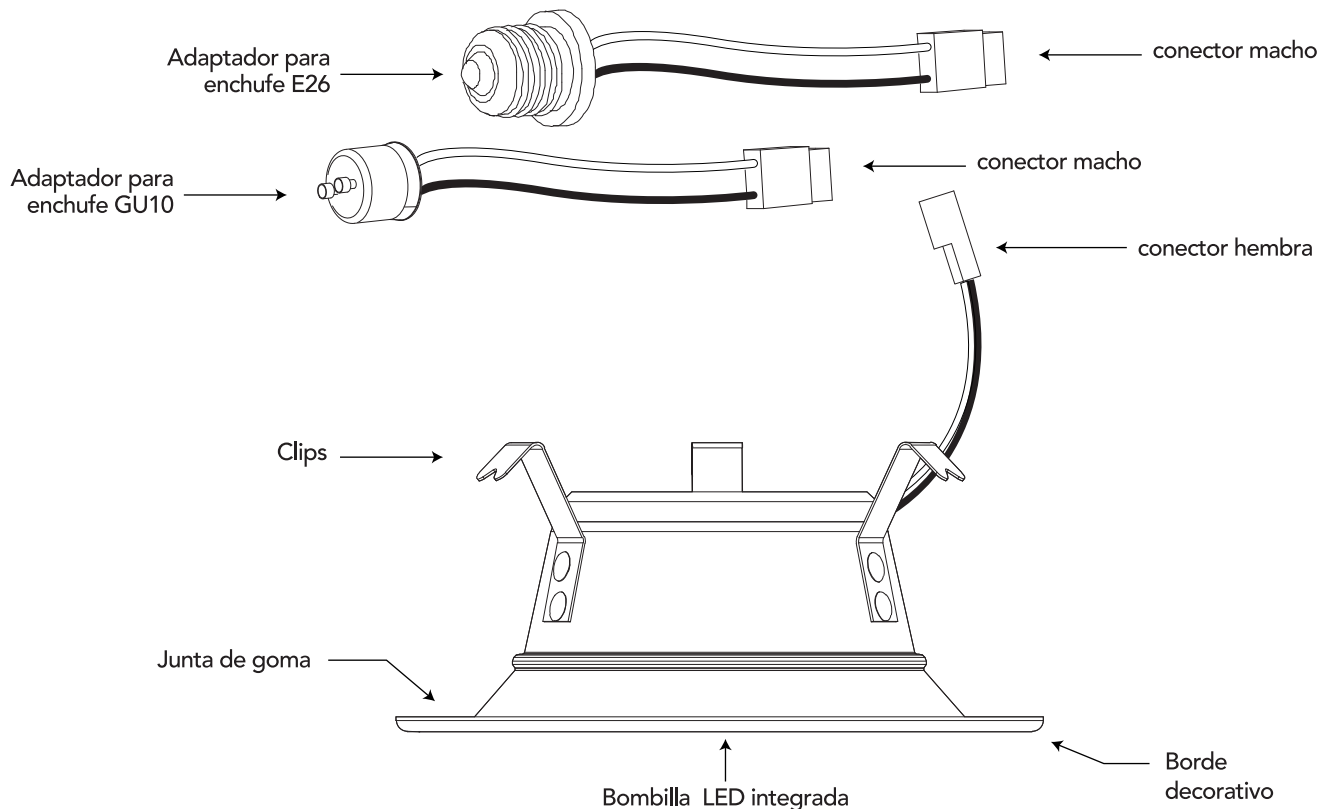

LUMINARIO RETRO ADAPTADO A GRADUACIÓN EMPOTRADO

Bombilla LED integrada

91152, 91153

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Instalación en un accesorio incandescente empotrado existente con enchufe de base de lámpara de tipo E26 o GU10:

Para utilización con cuerpos empotrables de 4" (Cuerpo vendido separadamente).

Moldura LED empotrada se retro adapta a los cuerpos nominales incandescentes seleccionados existentes 5" o 6".

Etapas 1: Desconecte la alimentación del aparato de iluminación en la caja de corta circuitos.

Etapas 2: Quitar el borde existente instalado en el cuerpo empotrado (si es necesario) y la lámpara incandescente (si lo hubiera). El accesorio será ilustrado como mostrado en la Gráfico 1.

Etapas 3: Verificar la dimensión del cuerpo empotrado y del tipo de enchufe de lámpara para asegurarse que es adecuado para el kit retro adaptado antes de la instalación.

Etapas 4: Verificar los marcapjes del cableado ramal y del accesorio de iluminación y de la calificación para asegurar que es adecuado para el kit retro adaptado antes de la instalación.

Etapas 5: Instalar (atornillar en sentido horario) el adaptador E26 en el enchufe de la lámpara como indicado en el Gráfico 2.

Etapas 6: Conectar el conector macho en el conector hembra en la lámpara LED como indicado en el Gráfico 3. Verificar la tensión del conector cuidadosamente. Asegurarse que la conexión está propiamente aislada sin alambres expuestos.

Etapas 7: Empujar con cuidado la lámpara LED dentro del cuerpo empotrado como indicado en el Gráfico 4. Apretar y juntar los cables de estilo "cuerda de piano" cuidadosamente para adaptarse en los agujeros del lado del cuerpo empotrado de la luz.

Etapas 8: Asegurarse que el borde de la lámpara LED está adaptado en el cuerpo empotrado en el techo firmemente.

Etapas 9: Encender el accesorio de iluminación. Si el accesorio de iluminación no funciona, cortar la alimentación en tablero de disyuntor y verificar las conexiones alámbricas.

Etapas 10: Después de completar las modificaciones, fijar la etiqueta de marcado de remplazo de lámpara contenido con el paquete del kit retro adaptado al accesorio de iluminación. Las etiquetas deberían estar visibles durante la reposición de lámparas y después de la instalación.

Gráfico 1




Gráfico 2




Gráfico 3


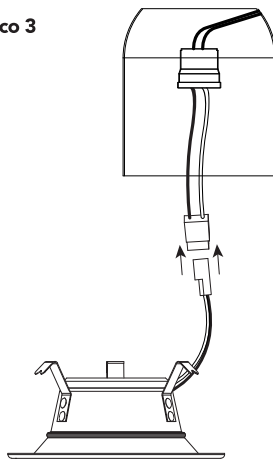


Gráfico 4

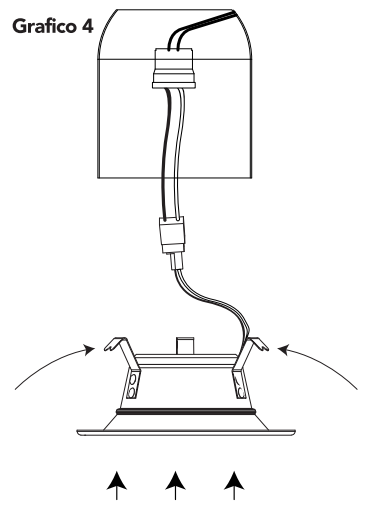

MANTENIMIENTO

1. Esta unidad está destinada para uso interior únicamente.
2. No modificar este accesorio. Si se hacen modificaciones podrían rendir este producto inseguro y anular la garantía.
3. Limpieza; antes de limpiar su accesorio, corte la alimentación. Limpie la lámpara con un trapo suave y húmedo.

SE ADAPTA CON LA MAYORÍA DE LOS MODELOS EMPOTRADOS DE 5 O 6 PULGADAS EXISTENTES

LUMINARIO RETRO ADAPTADO A GRADUACIÓN EMPOTRADO
Bombilla LED integrada
91152, 91153

EL DISEÑO Y EL COLOR PUEDEN VARIAR
DEPENDIENDO DEL ESTILO ESCOGIDO.