




Item # 305 185 851  
Model # DS18122

# USE AND CARE GUIDE

## 5-LIGHT CHANDELIER

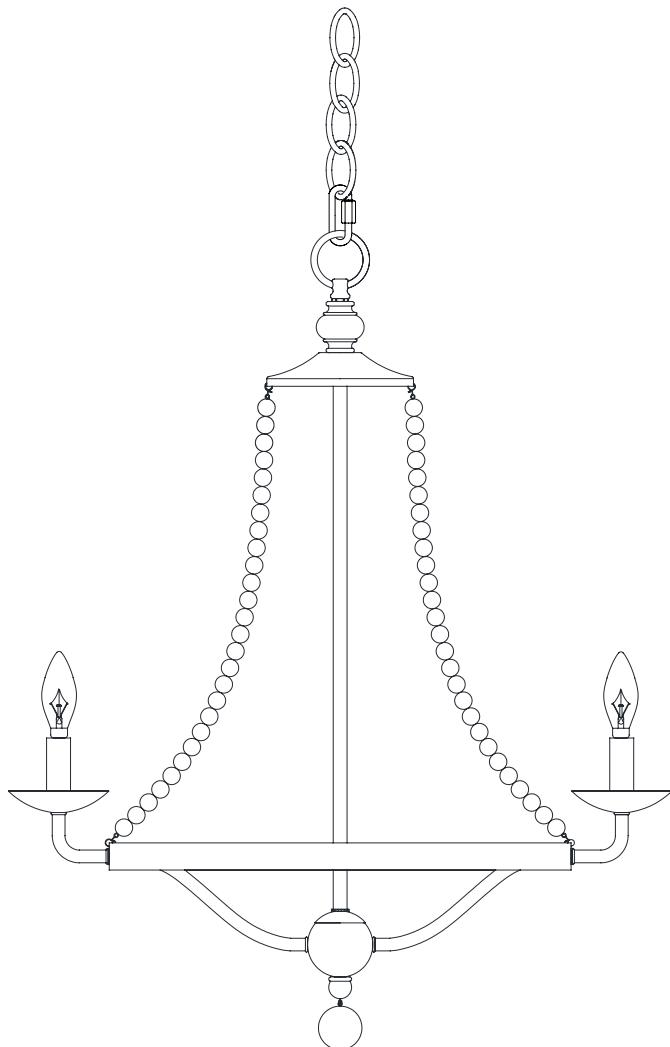

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,  
call Design Solutions International Customer Service  
Mon-Fri 9:30 am to 3:00 pm EST

**1-800-388-6141 ext. 216**

For customer service support and the fastest response, please email us at  
**CustomerSupport@DSILighting.com**

# Table of Contents

Table of Contents .....	2	Hardware Included .....	3
Safety Information .....	2	Package Contents .....	4
Warranty .....	2	Installation .....	5
Five (5) Year Warranty .....	2	Care and Cleaning .....	8
What is Covered .....	2	Troubleshooting .....	8
What is Not Covered .....	2	Service Parts .....	9
Pre-Installation .....	3	Model .....	9
Planning Installation .....	3		
Tools Required .....	3		

## Safety Information

### READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS.

- For your protection and safety, carefully read and understand the information provided in this manual completely before attempting to assemble, install, or operate this product. Failure to do so could lead to electrical shock, fire, or other injuries that could be hazardous or even fatal.
- Before touching any wire, use a voltage tester to make sure it is not live.
- When replacing fuses, turn off the main power first. Make sure your hands and feet are dry, and place one hand behind your back to prevent electricity from making a complete circuit through your chest. Touch the plug fuse only by its insulated rim. Remove cartridge fuses with a fuse puller.
- Use tools with insulated handles and ladders made of wood or fiberglass.
- To protect children, place a safety cover over any unused outlets.

**DANGER:** Before starting installation of this fixture or removal of a previous fixture, disconnect the power by turning off the circuit breaker, removing the fuse at the fuse box, or tripping the breaker that controls that circuit. Tape a sign to the panel warning others to leave the circuit alone while you work.

**CAUTION:** CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN IF YOU HAVE ANY ELECTRICAL QUESTIONS. If you have any non-electrical questions about this fixture, please call our Customer Service Team at 1-800-388-6141 ext. 216. Please reference your SKU (305 185 851) or UPC (802513181227).

## Warranty

### FIVE (5) YEAR WARRANTY

#### WHAT IS COVERED

The manufacturer warrants this fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of five (5) years from date of purchase. This warranty applies only to the original consumer purchaser and only to products used in normal use and service. If this product is found to be defective, the manufacturer's only obligation, and your exclusive remedy, is the repair or replacement of the product at the manufacturer's discretion, provided that the product has not been damaged through misuse, abuse, accident, modifications, alteration, neglect, or mishandling. This warranty shall not apply to any product that is found to have been improperly installed, set-up, or used in any way not in accordance with the instructions supplied with the product. This warranty shall not apply to a failure of the product as a result of an accident, misuse, abuse, negligence, alteration, faulty installation, or any other failure not relating to faulty material or workmanship. This warranty shall not apply to the finish on any portion of the product, such as surface and/or weathering, as this is considered normal wear and tear.

#### WHAT IS NOT COVERED

The manufacturer does not warrant and specifically disclaims any warranty, whether expressed or implied, of fitness for a particular purpose, other than the warranty contained herein. The manufacturer specifically disclaims any liability and shall not be liable for any consequential or incidental loss or damage, including but not limited to any labor/expense costs involved in the replacement or repair of said product.

Contact the Customer Service Team at 1-800-388-6141 ext. 216 Eastern Time, Mon-Fri 9:30 am to 3:00 pm EST. For customer service support and the fastest response, please email us at [CustomerSupport@DSILighting.com](mailto:CustomerSupport@DSILighting.com).

# Pre-Installation

## PLANNING INSTALLATION

Read all instructions before installing.

To avoid damaging this product, place it on a soft, non-abrasive surface, such as carpet or cardboard.




**IMPORTANT:** Inspect the wire insulation for any cuts, abrasions, or exposed copper that may have occurred during shipping. If there is a defect in the wire, do not attempt installation. Please call the Customer Service Team at 1-800-388-6141 ext. 216. For customer service support and the fastest response, please email us at CustomerSupport@DSILighting.com.




**NOTE:** This product requires five 60W maximum candelabra base (E12) type "B" bulbs or 9W maximum candelabra base (E12) self-ballasted LED bulbs (sold separately).

## TOOLS REQUIRED (NOT INCLUDED)



Phillips  
Screwdriver



Wire  
Stripper



Pliers



Safety  
Goggles



Electrical  
Tape


## HARDWARE INCLUDED



**NOTE:** Hardware not shown to actual size.



AA



BB



CC



DD



EE




FF



GG



HH



II




JJ

Part	Description	Quantity
AA	Mounting strip	1
BB	Outlet box screw	2
CC	Threaded tube	1
DD	Hex nut	1
EE	Lock washer	1

Part	Description	Quantity
FF	Green ground screw (Pre-assembled to mounting strip (AA))	1
GG	Wire connector	3
HH	Screw collar loop	1
II	Ring (Pre-assembled to screw collar loop (HH))	1
JJ	Quick link	2

# Pre-Installation (continued)

## PACKAGE CONTENTS

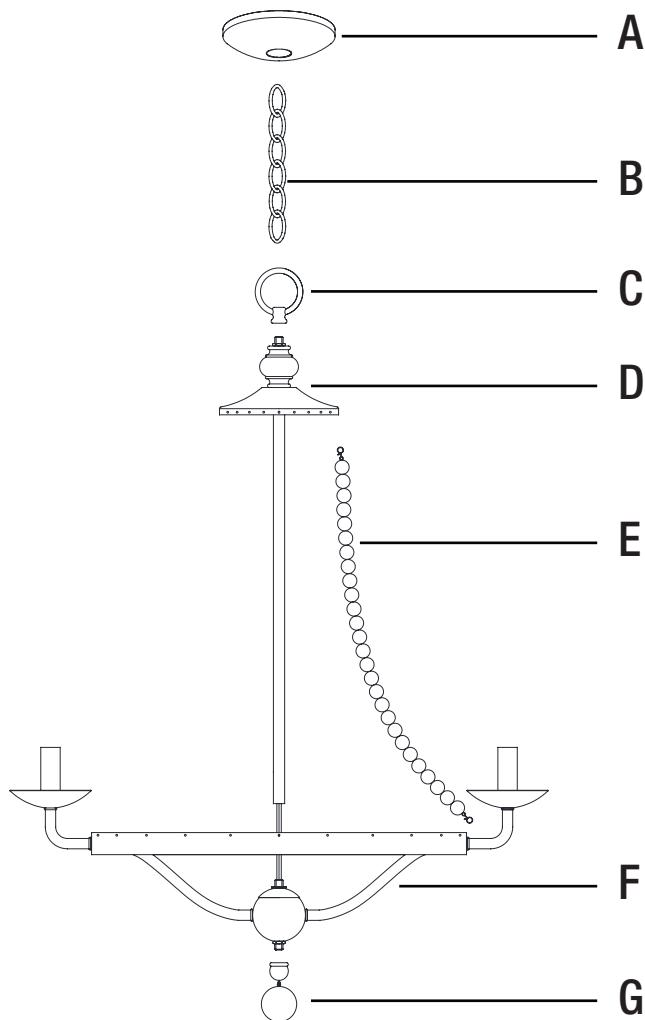

Part	Description	Quantity
A	Canopy	1
B	Chain	1
C	Loop	1
D	Column assembly	1
E	27 glass bead strand	24
F	Fixture body	1
G	Finial with glass drop	1


# Installation

## 1 Preparing the mounting strip

- Screw the threaded tube (CC) into the mounting strip (AA), and secure it using the lock washer (EE) and hex nut (DD).




**NOTE:** The threaded tube (CC) should extend long enough to protrude through the canopy, when it is mounted. (Adjust as needed.)

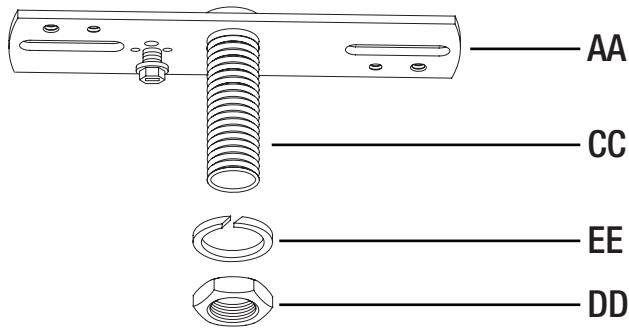


## 3 Attaching the canopy to the outlet box

- Place the canopy (A) over the threaded tube (CC), and screw the screw collar loop (HH) onto the threaded tube (CC).
- Secure the canopy (A) using the ring (II).

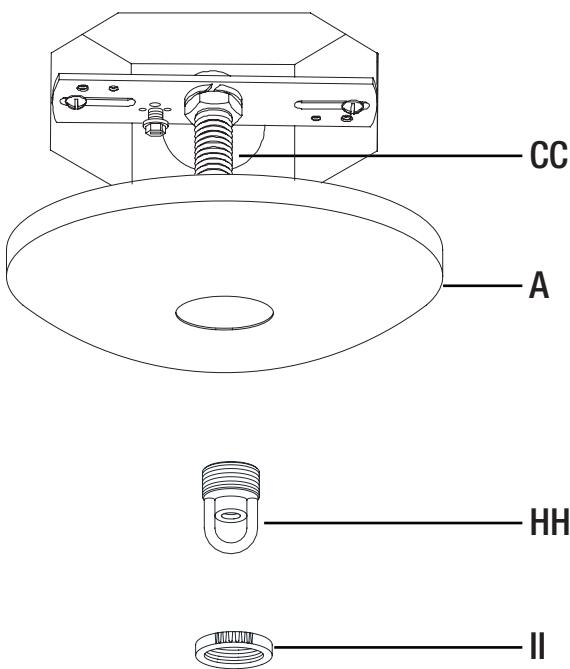


## 2 Installing the mounting strip

- Fasten the mounting strip (AA) onto the outlet box using two outlet box screws (BB).

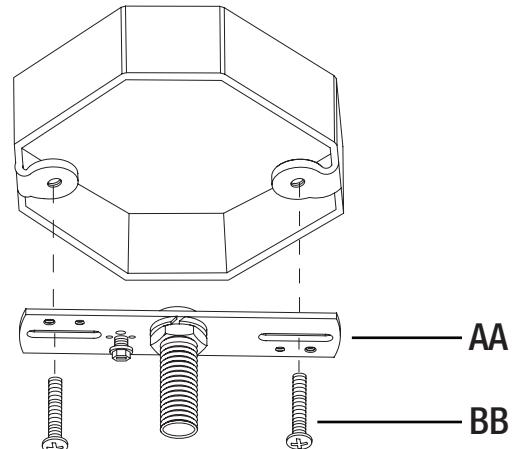

## 4 Assembling the fixture body


- Guide the fixture wire with bare copper ground wire through the column assembly (D) and loop (C), then tighten the column assembly (D) onto the bushing on the fixture body (F) and tighten the loop (C) onto the top of the column assembly (D).
- Hook one end of the 27 glass bead strand (E) onto the holes of the cap of the column assembly (D) and the other end onto the holes of the fixture body (F) as shown on the diagram.
- Repeat this step on the remaining glass bead strands.

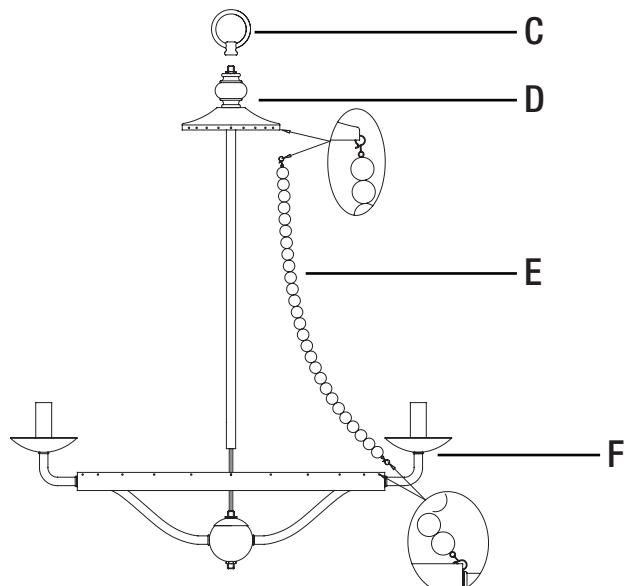

# Installation (continued)


## 5 Attaching the chain

- Adjust the chain (B) to the desired height by spreading the end link of the chain (B) apart. Use a pair of pliers and a screwdriver. Wrap a soft cloth around the pliers to protect the chain's finish.
- Open the first quick link (JJ), connect chain (B) to the loop (C) and close the quick link (JJ).
- Open the second quick link (JJ), connect other end of chain (B) to the screw collar loop (HH) and close the quick link (JJ).

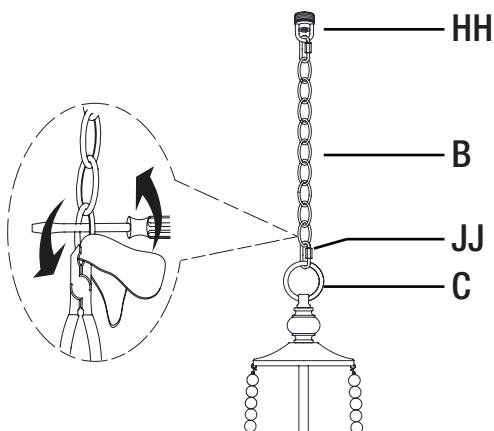

## 6 Weaving the fixture wire

- Unscrew the ring (II) from the screw collar loop (HH), and lower the canopy (A) and ring (II) over the chain (B) on the fixture.
- Weave the fixture wires and bare copper ground wire up through the chain (B), ring (II), canopy (A), screw collar loop (HH), threaded tube (CC), and then into the outlet box.

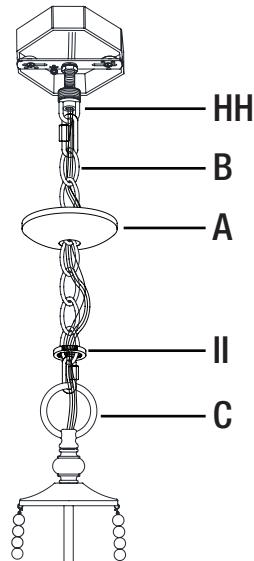


## 7 Making the electrical connections

- Strip 3/4 in. of insulation from the wire ends.
- Connect the glossy live wire from the fixture to the black wire from the outlet box, and the rough neutral wire from the fixture to the white wire from the outlet box.
- The bare copper ground wire from the fixture must loop one turn under the head of the green ground screw (FF) on the mounting strip (AA) before it is connected to the ground conductor of the supply circuit.
- Cover the wires with wire connectors (GG). Tape the wire connectors (GG) and wires together, and carefully position all wires inside the outlet box.




**NOTE:** The glossy live wire has the text printed on it; the rough neutral wire has the ridge on it.

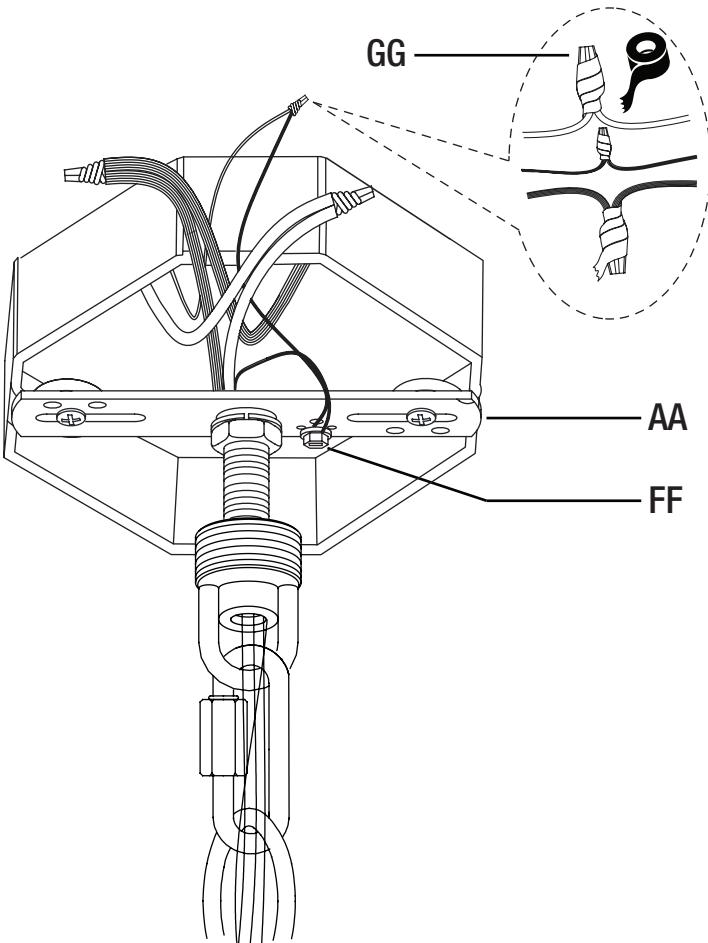

## Installation (continued)


### 8 Installing the canopy to the outlet box

- Raise the canopy (A) all the way up to the ceiling, and tighten the ring (II) onto the screw collar loop (HH) until the canopy (A) is firmly held against the ceiling.

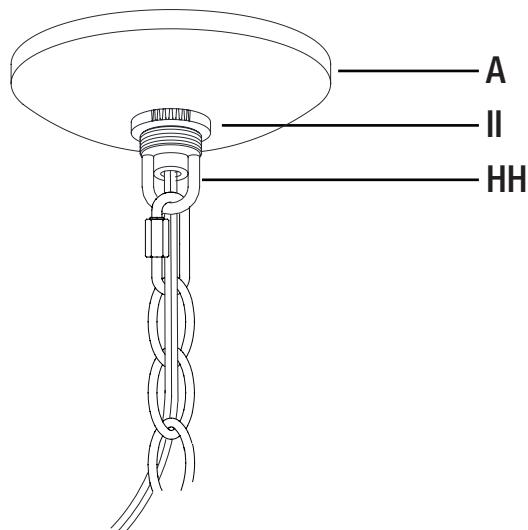

### 9 Assembling the finial

- Screw the finial with glass strand (G) to the bushing at the bottom of the fixture body (F).

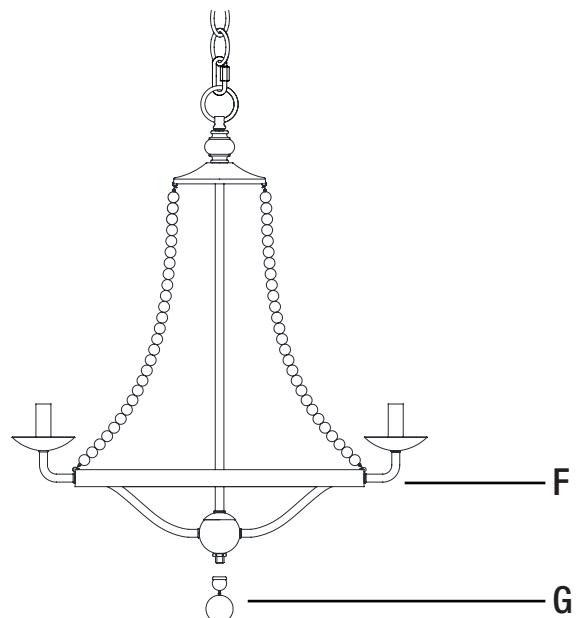


### 10 Installing the light bulbs

- Install the light bulbs (not included) into the sockets. Use five 60-watt candelabra base (E12) type "B" bulbs.



**NOTE:** You can also use five 9W maximum candelabra base (E12) self-ballasted LED bulbs (sold separately). Do not exceed the recommended wattage.

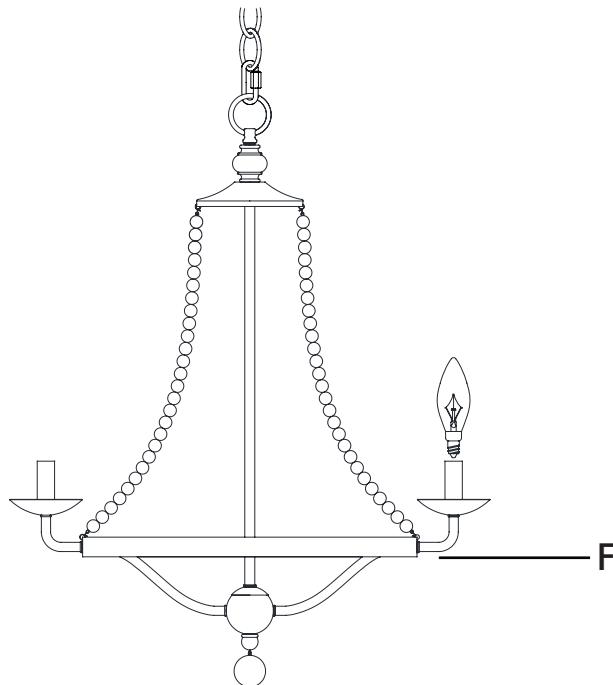

## Care and Cleaning


- Do not use any cleaners with chemicals, solvents, or harsh abrasives. Use only a dry, soft cloth to dust or wipe carefully.
- To clean the fixture, disconnect power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box. Use a dry or slightly dampened, clean cloth to wipe the exterior surface of the fixture.

## Troubleshooting


Problem	Possible Cause	Solution
The lights will not turn on.	The bulb is burned out.	Replace the light bulb.
	The power is off.	Ensure the power supply is turned on.
	There is a faulty switch.	Test or replace the switch.
	There is a faulty wire connection.	Check the wiring.
The fuse blows or the circuit breaker trips when the light is turned on.	There are crossed wires or the power wire is grounding out.	Discontinue use of the lamp. Check the wire connections. Contact a qualified electrician or call the Customer Care Service Team at 1-800-388-6141 ext. 216. For customer service support and the fastest response, please email us at <a href="mailto:CustomerSupport@DSILighting.com">CustomerSupport@DSILighting.com</a> .

# Service Parts

MODEL: DS18122

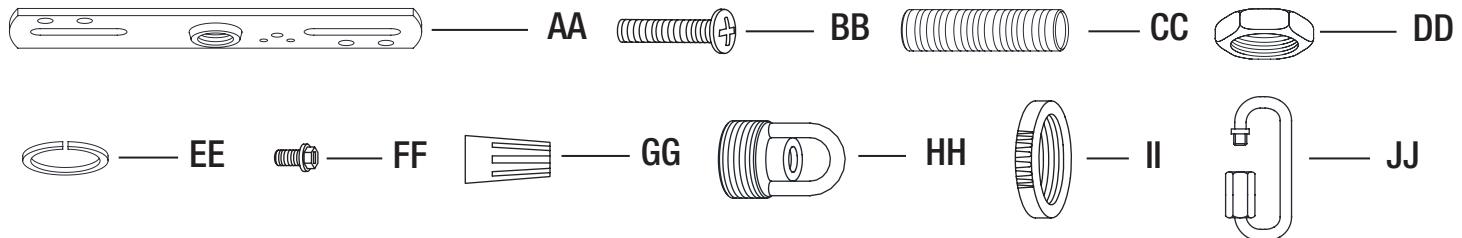

Part	Description
AA	Mounting strip
BB	Outlet box screw
CC	Threaded tube
DD	Hex nut
EE	Lock washer
FF	Green ground screw (Pre-assembled to mounting bracket (AA))
GG	Wire connector
HH	Screw collar loop
II	Ring (Pre-assembled to screw collar loop (HH))
A	Canopy
B	Chain
C	Loop
D	Column assembly
E	27 glass bead strand
F	Fixture body
G	Finial with glass drop

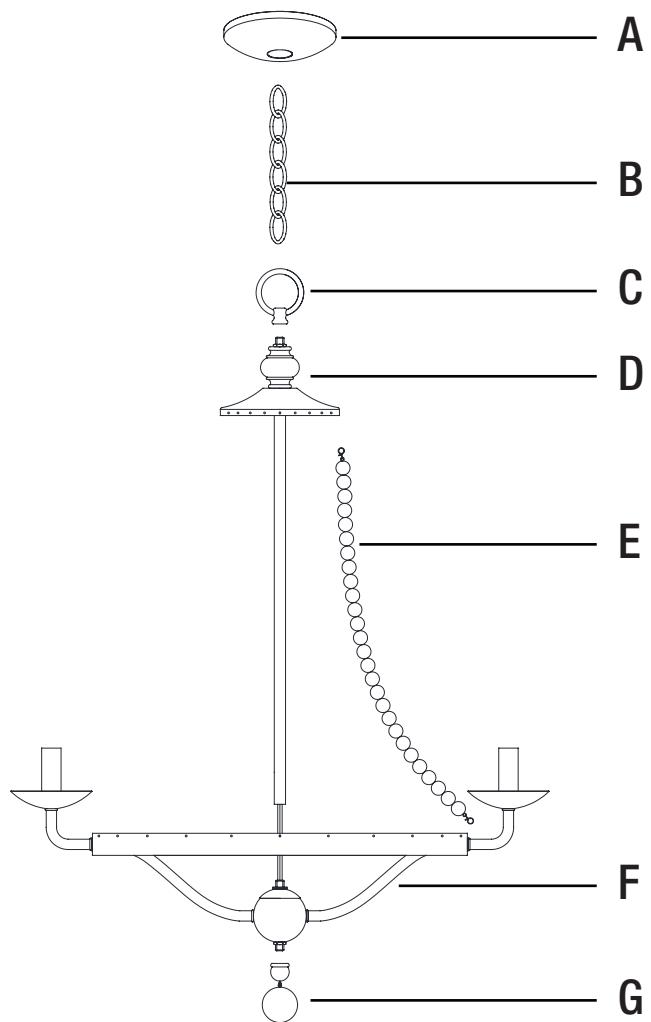



Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,  
call Design Solutions International Customer Service  
Mon-Fri 9:30 am to 3:00 pm EST

**1-800-388-6141 ext. 216**

For customer service support and the fastest response, please email us at

**[CustomerSupport@DSILighting.com](mailto:CustomerSupport@DSILighting.com)**


Retain this manual for future use.



Artículo núm. 305 185 851  
Modelo núm. DS18122

# GUÍA DE USO Y MANTENIMIENTO

## LÁMPARA COLGANTE DE 5 LUCES

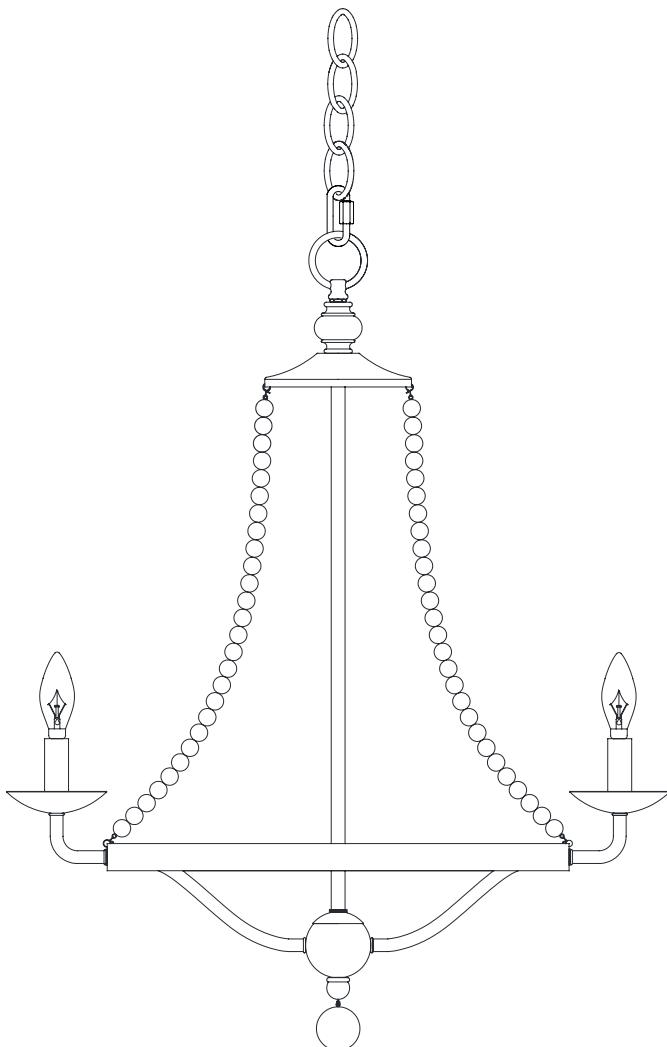

¿Tiene alguna pregunta o algún problema? ¿Le faltan piezas? Antes de volver a la tienda, llame al Servicio de atención al cliente de Design Solutions International  
De lunes a viernes, de 9.30 a 15 h EST

**1-800-388-6141 ext. 216**

Para obtener ayuda de nuestro Servicio de atención al cliente y la respuesta más rápida, envíenos un correo electrónico

**CustomerSupport@DSILighting.com**

# Tabla de contenidos

Tabla de contenidos.....	2	Tornillería incluida.....	3
Información de seguridad.....	2	Contenidos del paquete.....	4
Garantía.....	2	Instalación.....	5
Garantía de cinco (5) años.....	2	Mantenimiento y limpieza.....	8
¿Qué cubre?.....	2	Reparación de averías.....	8
¿Qué no cubre?.....	2	Piezas de repuesto.....	9
Preinstalación.....	3	Modelo.....	9
Planificación de la instalación.....	3		
Herramientas necesarias.....	3		

## Información de seguridad

### LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

- Para su protección y seguridad, lea atentamente y comprenda toda la información proporcionada en este manual antes de intentar montar, instalar o poner en funcionamiento este producto. Si no lo hace, podría producirse una descarga eléctrica, un incendio u otras lesiones que podrían ser peligrosas o incluso mortales.
- Antes de tocar ningún cable, utilice un comprobador de tensión para asegurarse de que no tiene tensión.
- Al sustituir fusibles, primero, apague la alimentación principal. Asegúrese de que tiene las manos y los pies bien secos y colóquese una mano por detrás de la espalda para que la electricidad no pueda hacer un circuito completo a través de su pecho. Toque el fusible únicamente por la parte del borde aislado. Retire los cartuchos del fusible con unas pinzas para cambiar fusibles.
- Utilice escaleras y herramientas con mangos con aislamiento hechas de madera o fibra de vidrio.
- Para proteger a los niños, coloque una cubierta de seguridad en las tomas que no se utilicen.



**PELIGRO:** Antes de comenzar la instalación de esta lámpara o de retirar una lámpara anterior, apague el disyuntor, retire el fusible de la caja de fusibles o accione el interruptor que controla ese circuito para desconectar la alimentación. Ponga una señal en el cuadro para advertir a otras personas que no toquen el circuito mientras está trabajando.



**PRECAUCIÓN: CONSULTE A UN ELECTRICISTA CUALIFICADO SI TIENE ALGUNA PREGUNTA SOBRE ELECTRICIDAD.** Si tiene alguna pregunta sobre esta lámpara que no esté relacionada con la electricidad, llame al teléfono del equipo del Servicio de atención al cliente: 1-800-388-6141 ext. 216. Proporcione el código SKU (305 185 851) o UPC (802513181227).

## Garantía

### GARANTÍA DE CINCO (5) AÑOS

#### ¿QUÉ CUBRE?

El fabricante garantiza que esta lámpara no presentará defectos de material ni de mano de obra durante un período de cinco (5) años a partir de la fecha de compra. Esta garantía se aplica solo al comprador original y únicamente a los productos que se utilicen en condiciones normales y reciban un mantenimiento adecuado. Si este producto resulta defectuoso, la única obligación del fabricante, y la única solución, es reparar o sustituir el producto a discreción del fabricante, siempre que el producto no se haya dañado por uso indebido, abuso, accidente, modificaciones, alteración, negligencia o mal manejo. Esta garantía no se aplicará a ningún producto que se haya instalado, configurado o utilizado de forma incorrecta sin haber seguido las instrucciones que incluye el producto. Esta garantía no se aplicará a ningún fallo del producto ocasionado por accidentes, mal uso, abuso, negligencia, alteración, instalación defectuosa o cualquier otro fallo que no esté relacionado con el material defectuoso ni la mano de obra. Esta garantía no se aplicará al acabado de ninguna parte del producto, como la superficie y/o partes erosionadas, ya que se considera uso y desgaste normal.

#### ¿QUÉ NO CUBRE?

El fabricante no otorga y renuncia expresamente a cualquier garantía, ya sea explícita o implícita, de idoneidad para un fin determinado, distinta de la garantía que incluye este producto. El fabricante renuncia expresamente a cualquier responsabilidad y no se hará responsable de ninguna pérdida ni daño consiguientes o imprevistos, incluidos pero sin limitarse a, los costes de mano de obra o los gastos derivados de la sustitución o la reparación de dicho producto.

Póngase en contacto con el equipo del Servicio de atención al cliente llamando al 1-800-388-6141, ext. 216, hora del este, de lunes a viernes, de 9.30 a 15 h EST. Para obtener ayuda de nuestro Servicio de atención al cliente y la respuesta más rápida, envíenos un correo electrónico a CustomerSupport@DSILighting.com.

# Preinstalación

## PLANIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Lea las instrucciones antes de comenzar la instalación.

Para evitar dañar este producto, colóquelo sobre una superficie suave, no abrasiva, como una alfombra o un cartón.




**IMPORTANTE:** Inspeccione el aislamiento del cable para detectar cualquier corte, abrasión o exposición del cobre que pueda haberse producido durante el envío. Si el cable tiene algún defecto, no intente realizar la instalación. Llame al 1-800-388-6141, ext. 216, para contactar con el equipo del Servicio de atención al cliente. Para obtener ayuda de nuestro Servicio de atención al cliente y la respuesta más rápida, envíenos un correo electrónico a CustomerSupport@DSILighting.com.



**OBSERVACIÓN:** Este producto necesita cinco bombillas con base tipo candelabro (E12) de 60 W como máximo de tipo "B", o bien bombillas LED con balasto propio con base tipo candelabro (E12) de 9 W como máximo (se venden por separado).

## HERRAMIENTAS NECESARIAS (NO INCLUIDAS)



Destornillador de estrella



Pelacables



Alicates



Gafas de seguridad




Cinta eléctrica

## TORNILLERÍA INCLUIDA



**OBSERVACIÓN:** La tornillería no se muestra en tamaño real.




Pieza	Descripción	Cantidad
AA	Regleta de montaje	1
BB	Tornillo de la caja de distribución	2
CC	Tubo roscado	1
DD	Tuerca hexagonal	1
EE	Arandela de seguridad	1

Pieza	Descripción	Cantidad
FF	Tornillo de toma a tierra verde (preinstalado en la regleta de montaje [AA])	1
GG	Conector de cables	3
HH	Argolla roscada con anillo de retención	1
II	Anilla (preinstalada en la argolla roscada con anillo de retención [HH])	1
JJ	Eslabón de enganche rápido	2

# Preinstalación (continuación)

## CONTENIDOS DEL PAQUETE

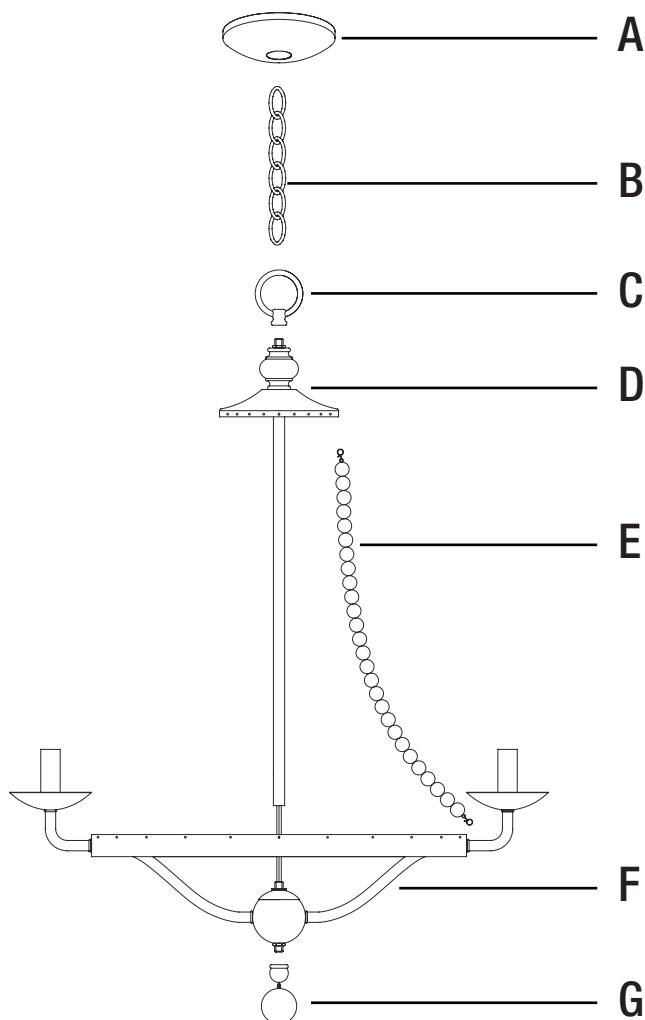

Pieza	Descripción	Cantidad
A	Base	1
B	Cadena	1
C	Bucle	1
D	Ensamble de la columna	1
E	Tira de 27 cuentas de cristal	24
F	Cuerpo de la lámpara	1
G	Remate con gota de cristal	1


# Instalación

## 1 Preparación de la regleta de montaje

- Enrosque el tubo roscado (CC) en la regleta de montaje (AA) y fíjelo con la arandela de seguridad (EE) y la tuerca hexagonal (DD).




**OBSERVACIÓN:** Cuando se instale, el tubo roscado (CC) debe sobresalir lo justo por la base. (Ajústelo según sea necesario).

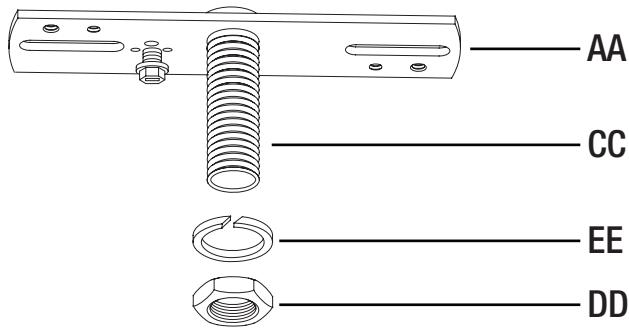


## 3 Fijación de la base a la caja de distribución

- Coloque la base (A) sobre el tubo roscado (CC) y enrosque la argolla roscada con anillo de retención (HH) en el tubo roscado (CC).
- Fije la base (A) con la anilla (II).

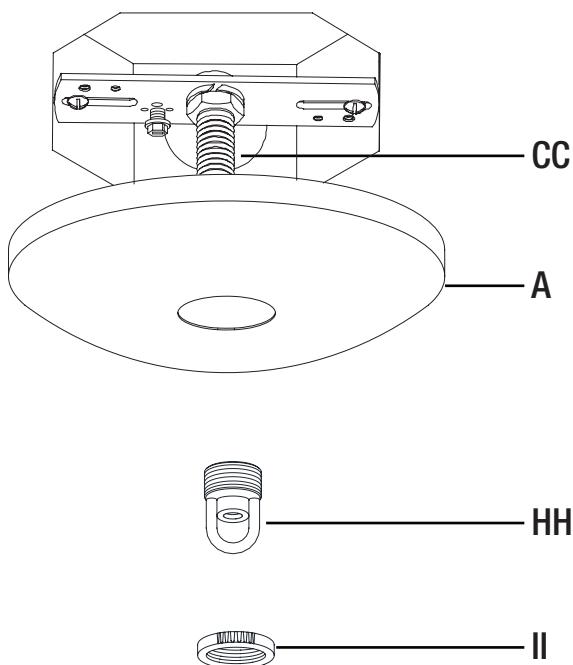


## 2 Instalación de la regleta de montaje

- Fije la regleta de montaje (AA) en la caja de distribución mediante dos tornillos de la caja de distribución (BB).

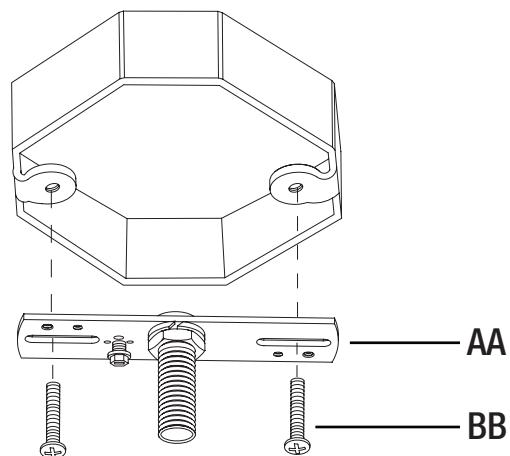

## 4 Montaje del cuerpo de la lámpara


- Pase el cable de la lámpara y el cable desnudo de cobre a tierra a través del ensamble de la columna (D) y el bucle (C); a continuación, fije el ensamble de la columna (D) en el casquillo del cuerpo de la lámpara (F) y fije el bucle (C) en la parte superior del ensamble de la columna (D).
- Cuelgue un extremo de la tira de 27 cuentas de cristal (E) en los orificios del casquillo del ensamble de la columna (D) y el otro extremo en los orificios del cuerpo de la lámpara (F) como se muestra en el diagrama.
- Repita este paso con las tiras de cuentas de cristal restantes.

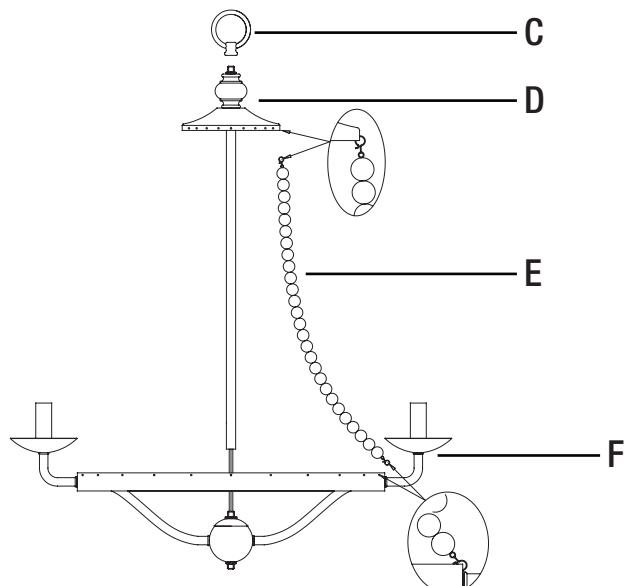

# Instalación (continuación)


## 5 Conexión de la cadena

- Ajuste la cadena (B) a la altura deseada para alargar el enlace del extremo de la cadena (B). Utilice unos alicates y un destornillador. Enrolle un trapo suave alrededor de los alicates para proteger el acabado de la cadena.
- Abra el primer eslabón de enganche rápido (JJ), conecte la cadena (B) a la argolla (C) y cierre el eslabón de enganche rápido (JJ).
- Abra el segundo eslabón de enganche rápido (JJ), conecte el otro extremo de la cadena (B) a la argolla roscada con anillo (HH) y cierre el eslabón de enganche rápido (JJ).

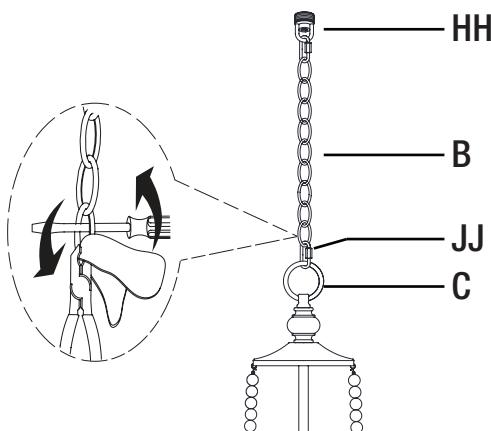

## 6 Entrelazado del cable de la lámpara

- Desenrosque la anilla (II) de la argolla roscada con anillo de retención (HH) y baje la base (A) y la anilla (II) por la cadena (B) de la lámpara.
- Entrelace los cables de la lámpara y el cable desnudo de cobre a tierra hacia la parte superior de la cadena (B), anilla (II), base (A), argolla roscada con anillo de retención (HH) y tubo rosado (CC) y, a continuación, introduzcalos en la caja de distribución.

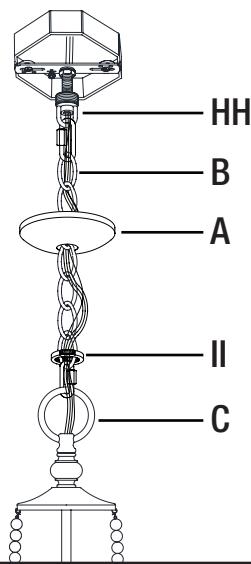


## 7 Realización de las conexiones eléctricas

- Pele unos 2 cm del aislamiento de los extremos de los cables.
- Conecte el cable vivo lustroso de la lámpara al cable negro de la caja de distribución y el cable neutro rugoso de la lámpara al cable blanco de la caja de distribución.
- El cable desnudo de cobre a tierra de la lámpara debe engancharse un giro por debajo de la cabeza del tornillo de toma a tierra verde (FF) en la regleta de montaje (AA), antes de conectarlo al conductor a tierra de la red eléctrica.
- Cubra los cables con los conectores de cables (GG). Junte con cinta adhesiva los conectores de cables (GG) y los cables, y coloque con cuidado todos los cables dentro de la caja de distribución.




**OBSERVACIÓN:** El cable vivo lustroso tiene texto impreso; el cable neutro rugoso presenta rugosidades.

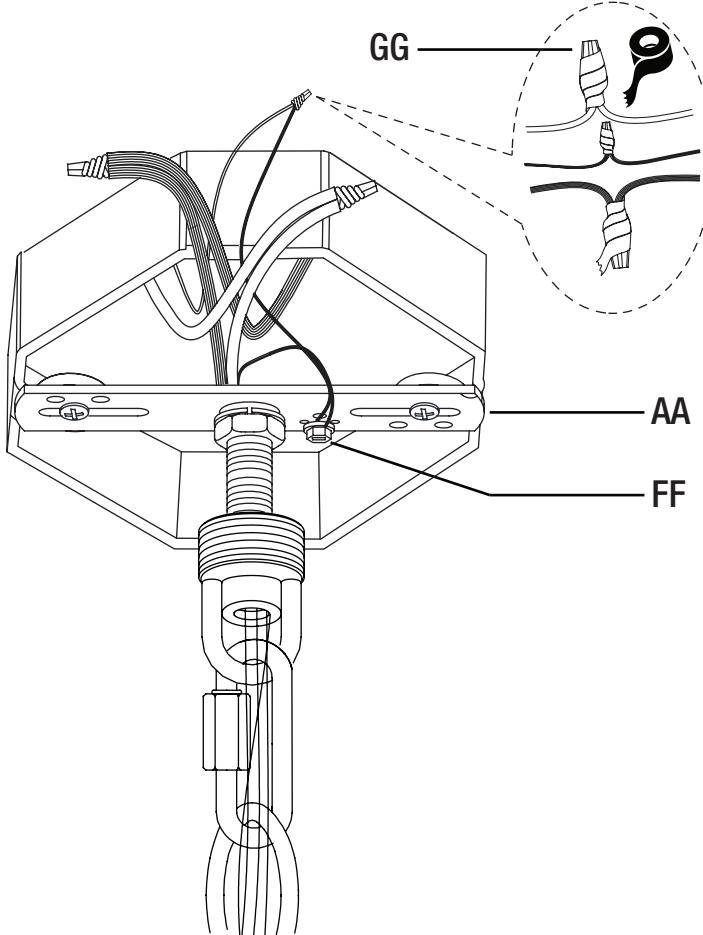

## Instalación (continuación)


### 8 Instalación de la base a la caja de distribución

- Eleva la base (A) hasta el techo y ajuste la anilla (II) en la argolla roscada con anillo de retención (HH) hasta que la base (A) quede firmemente sujetada contra el techo.

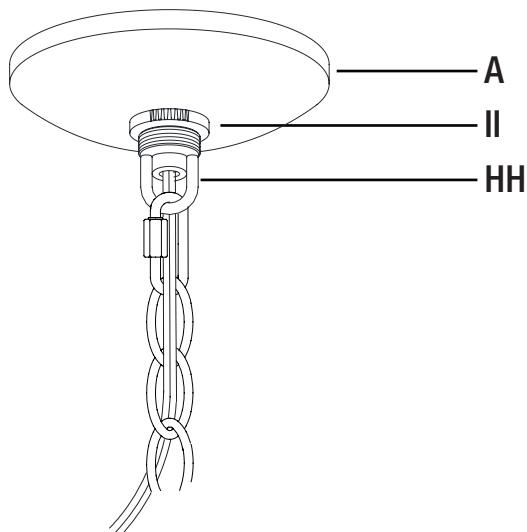

### 9 Montaje del remate

- Enrosque el remate con tira de cristal (G) al casquillo en la parte inferior del cuerpo de la lámpara (F).

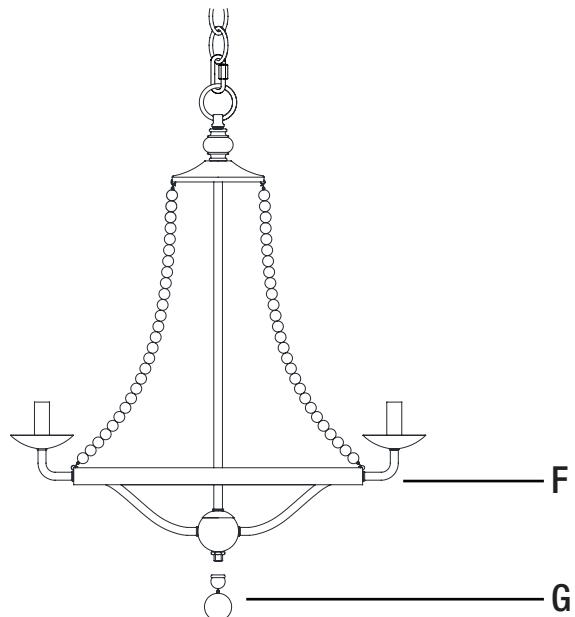


### 10 Instalación de las bombillas

- Instale las bombillas (no incluidas) en los casquillos. Utilice cinco bombillas con base tipo candelabro (E12) de 60 W de tipo "B".



**OBSERVACIÓN:** También puede utilizar cinco bombillas LED con balasto propio con base tipo candelabro (E12) de 9 W como máximo (se venden por separado). No supere la potencia en vatios recomendada.

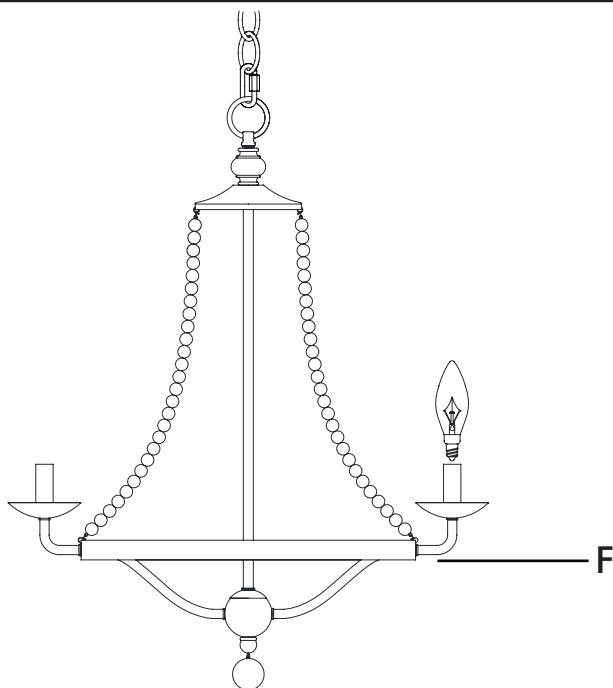

## Mantenimiento y limpieza


- No emplee productos de limpieza que contengan químicos, disolventes ni abrasivos. Utilice únicamente un paño seco para quitar el polvo o limpiar con cuidado.
- Para limpiar la lámpara, desconecte la alimentación apagando el disyuntor del circuito o retirando el fusible de la caja de fusibles. Utilice un paño suave seco o ligeramente mojado para limpiar la superficie exterior de la lámpara.

## Reparación de averías


Problema	Possible causa	Solución
Las luces no se encenderán.	La bombilla está quemada.	Sustituya la bombilla.
	La alimentación está apagada.	Asegúrese de que la fuente de alimentación está encendida.
	Hay un interruptor defectuoso.	Inspeccione o sustituya el interruptor.
	Hay una conexión de cables defectuosa.	Inspeccione los cables.
El fusible se quema o se activa el disyuntor cuando se enciende la luz.	Hay cables cruzados o el cable de alimentación está separado de tierra.	Interrumpa el uso de la lámpara. Inspeccione las conexiones de cables. Póngase en contacto con un electricista cualificado o llame al 1-800-388-6141, ext. 216, para contactar con el equipo del Servicio de atención al cliente. Para obtener ayuda de nuestro Servicio de atención al cliente y la respuesta más rápida, envíenos un correo electrónico a CustomerSupport@DSILighting.com.

# Piezas de repuesto

MODELO: DS18122

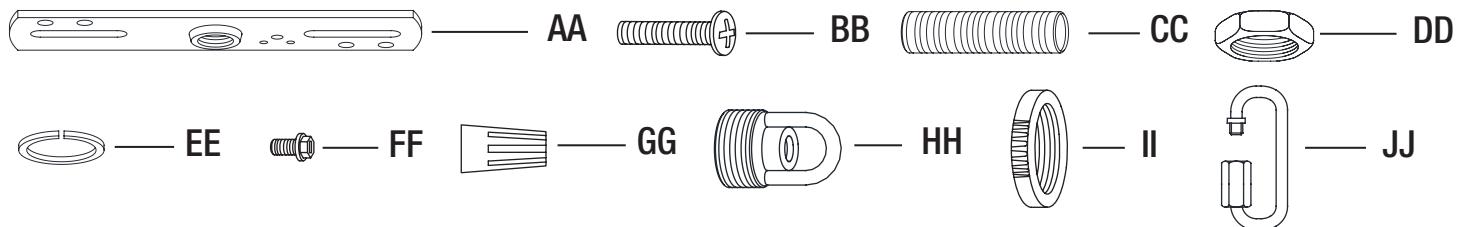

Pieza	Descripción
AA	Regleta de montaje
BB	Tornillo de la caja de distribución
CC	Tubo roscado
DD	Tuerca hexagonal
EE	Arandela de seguridad
FF	Tornillo de toma a tierra verde (preinstalado en el soporte [AA])
GG	Conector de cables
HH	Argolla roscada con anillo de retención
II	Anilla (preinstalada en la argolla roscada con anillo de retención [HH])
JJ	Eslabón de enganche rápido
A	Base
B	Cadena
C	Bucle
D	Ensamble de la columna
E	Tira de 27 cuentas de cristal
F	Cuerpo de la lámpara
G	Remate con gota de cristal

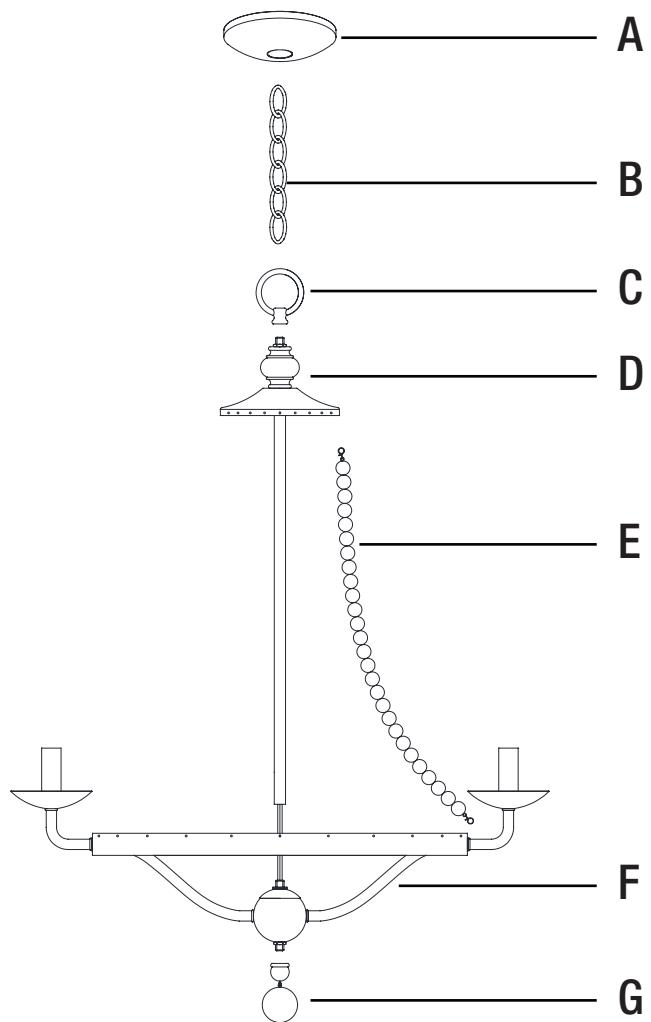



¿Tiene alguna pregunta o algún problema? ¿Le faltan piezas? Antes de volver a la tienda, llame al Servicio de atención al cliente de Design Solutions International  
De lunes a viernes, de 9.30 a 15 h EST

**1-800-388-6141 ext. 216**

Para obtener ayuda de nuestro Servicio de atención al cliente y la respuesta más rápida, envíenos un correo electrónico a

**CustomerSupport@DSILighting.com**

Conserve este manual para futuras consultas.