


## STORAGE & HANDLING

- EnVivo barn doors must be stored vertically or horizontally. See image below regarding proper storage
- Store in a clean, dry area and protect from dirt, water, and abuse
- Prior to installing or painting, allow door to acclimate to the interior environment to which it will be installed for a minimum of 24 hours
- Unfinished/Primed doors should be painted with a high-quality paint on all six sides in accordance to the paint manufacturer's application guidelines
- Always have two people handle EnVivo barn doors, being sure to pick up and set down gently
- Be sure not to drag or push the doors across the floor, as damage can occur.

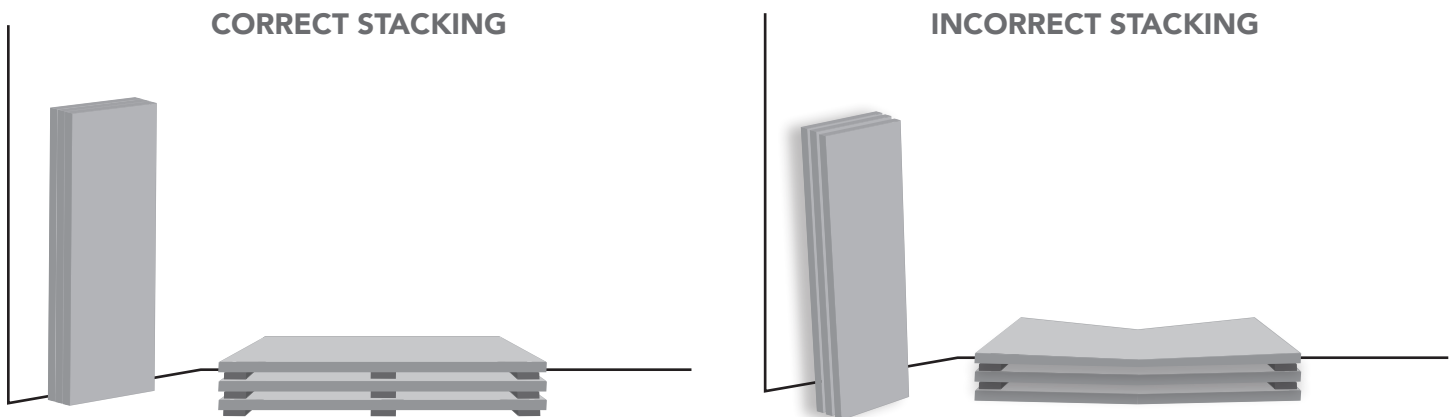

## DOOR PREPARATION AND CLEANING

**MDF Barn Doors:** All primed doors require a thorough sanding prior to applying the final finishing coats of paint. Primed doors should be painted with a high-quality paint on all six sides in accordance to the paint manufacturer's application guidelines.


For normal cleaning and maintenance, wipe doors with a clean, damp cloth using a mild detergent. Avoid harsh or abrasive cleaners and cleaning utensils as the painted surface could easily be damaged. Wipe dry with a soft, clean cloth. Be sure to clean spills immediately.

**Flush Laminate Barn Doors:** For normal cleaning and maintenance, wipe the laminate with a clean, damp cloth or sponge using a mild soap or detergent. Avoid harsh or abrasive cleaners and cleaning utensils as the surface could easily be damaged. Wipe dry with a soft, clean cloth. Be sure to clean spills immediately.

**Hardware:** To clean matte black metal barn door sliding hardware use a damp cloth or sponge with a mild soap or detergent. Avoid harsh or abrasive cleaners and cleaning utensils as the surface could easily be damaged. Wipe dry with a soft, clean cloth.

## ALMACENAJE Y MANIPULACION

- Las puertas de granero EnVivo deben almacenarse vertical o horizontalmente. Vea la imagen a continuación con respeto al almacenamiento adecuado
- Almacene en un área limpia y seca y protéjala de la suciedad, el agua y el abuso
- Antes de instalar o pintar, deje que la puerta se aclimate al ambiente interior en el que se instalará durante un mínimo de 24 horas
- Las puertas sin acabado / imprimadas deben pintarse con pintura de alta calidad en los seis lados de acuerdo con las pautas de aplicación del fabricante de pintura
- Siempre haga que dos personas manejen las puertas de granero de EnVivo, asegurándose de recoger y colocar suavemente
- Asegúrese de no arrastrar o empujar las puertas a través del piso, ya que pueden producirse daños

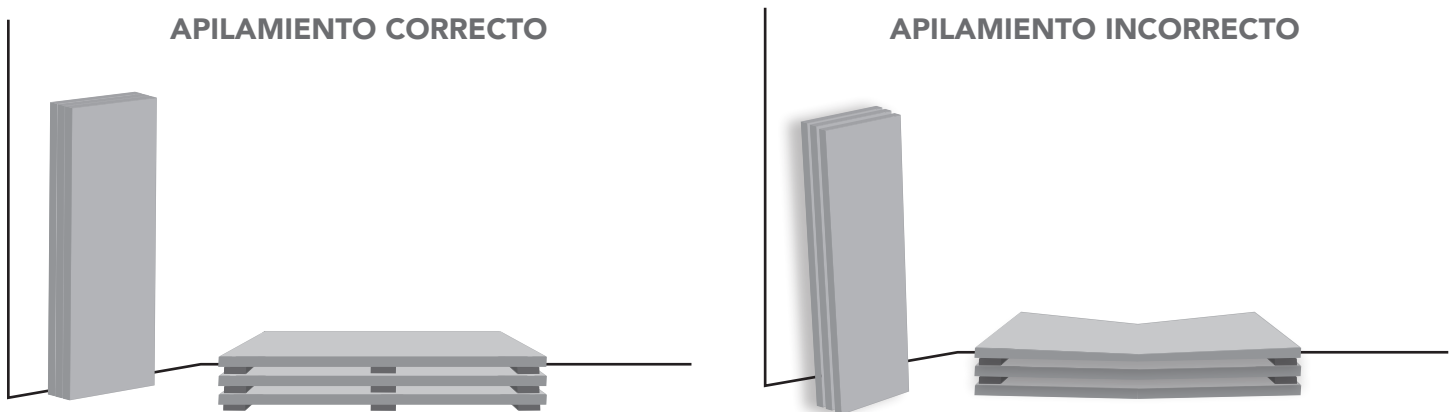

## PREPARACION Y LIMPIEZA DE PUERTAS

**Puertas de granero de MDF:** Todas las puertas imprimadas requieren un lijado completo antes de aplicar los acabados finales de pintura. Las puertas imprimadas deben pintarse con pintura de alta calidad en los seis lados de acuerdo con las pautas de aplicación del fabricante de pintura.

Para una limpieza y mantenimiento normales, limpie las puertas con un paño limpio y húmedo con un detergente suave. Evite los limpiadores y utensilios de limpieza asperos o abrasivos ya que la superficie pintada podría dañarse fácilmente. Seque con un paño suave y limpio. Asegúrese de limpiar los derrames inmediatamente.

**Puertas de granero Flush:** Para una limpieza y mantenimiento normales, limpie el laminado con un paño o esponja húmeda y limpie con un jabón suave o detergente. Evite los limpiadores y utensilios de limpieza asperos o abrasivos ya que la superficie podría dañarse fácilmente. Seque con un paño suave y limpio. Asegúrese de limpiar los derrames inmediatamente.

**Cerradura:** Para limpiar los herrajes de deslizamiento de las puertas de granero de metal negro mate, use un paño húmedo o una esponja con un jabón suave o detergente. Evite los limpiadores y utensilios de limpieza asperos o abrasivos ya que la superficie podría dañarse fácilmente. Seque con un paño suave y limpio.