



Buy it for looks. Buy it for life.®

INS10451A - 7/16



INS10451A

Please Contact Moen First

For Installation Help, Missing or Replacement Parts

(USA)

1-800-BUY-MOEN (1-800-289-6636)
Mon - Fri 8:00 AM to 7:00 PM, Eastern
Sat. 9:00 AM to 3:00 PM Eastern
WWW.MOEN.COM

(Canada)

1-800-465-6130
Mon - Fri 7:30 AM to 7:00 PM, Eastern
WWW.MOEN.CA

Por favor, contáctese primero con Moen

Para obtener ayuda de instalación, piezas faltantes o de recambio


01-800-718-4345
Lunes a viernes de 8:00 a 20:00 hs.
(Costa Este)
Sáb. 8:00 a 18:30 hs. (Costa Este)
WWW.MOEN.COM.MX

Veillez d'abord contacter Moen

En cas de problèmes avec l'installation, ou pour obtenir toute pièce manquante ou de rechange

1-800-465-6130
Du lundi au vendredi :
de 7 h 30 à 19 h, HE
WWW.MOEN.CA

Installation Guide Guía de Instalación Guide d'installation

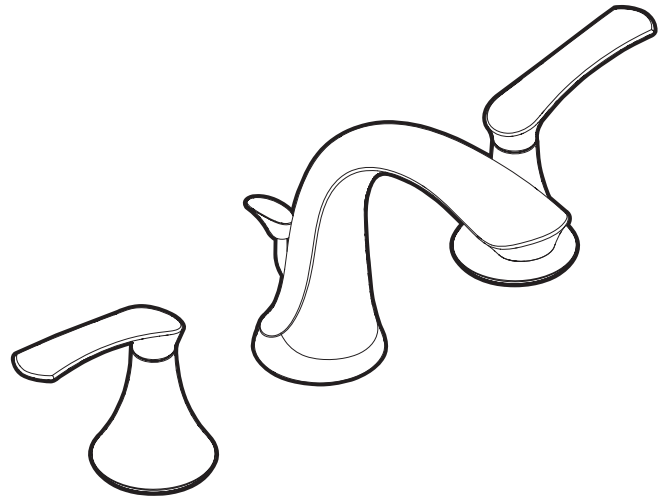

TWO HANDLE LAVATORY FAUCET

MEZCLADORA PARA LAVABO DE DOS MANERALES

ROBINET DE LAVABO À DEUX POIGNÉES


Images in this instruction sheet may not reflect your current product, but should follow the same step-by-step instructions.

Las imágenes en esta hoja de instrucciones pueden no reflejar su producto pero se debe seguir las mismas instrucciones de instalación paso a paso.

Il est possible que les images dans ce feuillet de directives ne reflètent pas votre produit actuel, mais les directives à suivre sont les mêmes.


HELPFUL TOOLS

For safety and ease of faucet replacement, Moen recommends the use of these helpful tools.



HERRAMIENTAS ÚTILES

Para que el cambio de la llave sea fácil y seguro, Moen le recomienda usar estas útiles herramientas.

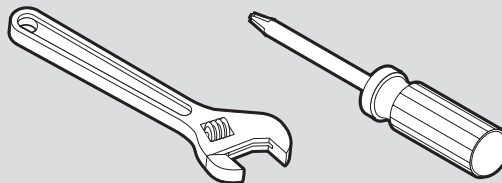

OUTILS UTILES

Par mesure de sécurité et pour faciliter l'installation, Moen suggère l'utilisation des outils suivants.



Sealant
Sellador
Mastic



Buy it for looks. Buy it for life.®

INS10549 - 4/16



INS10549

Please Contact Moen First

For Installation Help, Missing or Replacement Parts

(USA)

1-800-BUY-MOEN (1-800-289-6636)

Mon - Fri 8:00 AM to 7:00 PM, Eastern

Sat. 9:00 AM to 3:00 PM Eastern

WWW.MOEN.COM

(Canada)

1-800-465-6130

Mon - Fri 7:30 AM to 8:00 PM, Eastern

WWW.MOEN.CA

Por favor, contáctese primero con Moen

Para obtener ayuda de instalación, piezas faltantes o de recambio

011 52 (800) 718-4345

Lunes a viernes de 8:00 a 20:00 hs.

(Costa Este)

Sáb. 8:00 a 18:30 hs. (Costa Este)

WWW.MOEN.COM.MX

Veillez d'abord contacter Moen

En cas de problèmes avec l'installation, ou pour obtenir toute pièce manquante ou de rechange


1-800-465-6130

Du lundi au vendredi :

de 7 h 30 à 20 h, HE

WWW.MOEN.CA

Installation Guide Guía de Instalación Guide d'installation

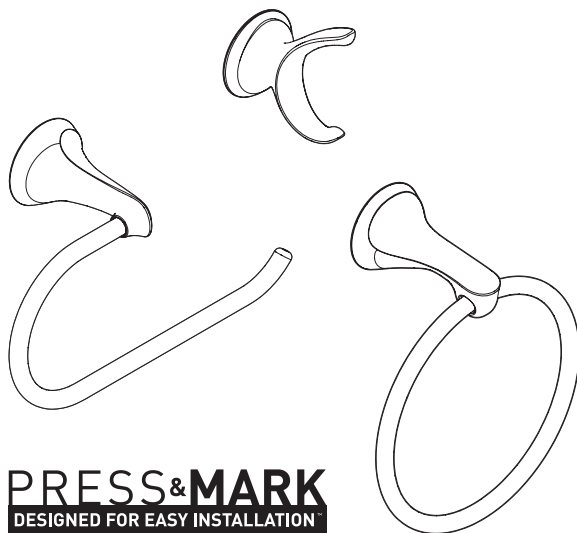

PRESS&MARK
DESIGNED FOR EASY INSTALLATION

SINGLE POST ACCESSORY

Robe Hook, Towel Ring, & Paper Holder

Style varies by model

ACCESORIO DE UN SOLO POSTE

Gancho para bata, toallero en aro & portarrollos

El estilo varía según el modelo

ACCESSOIRE À SUPPORT UNIQUE

Crochet à vêtement, anneau à serviette et distributeur de papier hygiénique

Le style varie selon le modèle

HELPFUL TOOLS



For safety and ease of installation, Moen recommends the use of these helpful tools.

HERRAMIENTAS ÚTILES


Para mayor seguridad y facilidad de instalación, Moen le recomienda usar estas útiles herramientas.

OUTILS UTILES


Par mesure de sécurité et pour faciliter l'installation, Moen recommande l'utilisation des outils ci-dessous.




Stud Finder
Detector de vigas
Localisateur de montants



5/16"
7.9 mm
1/16"
1.6 mm



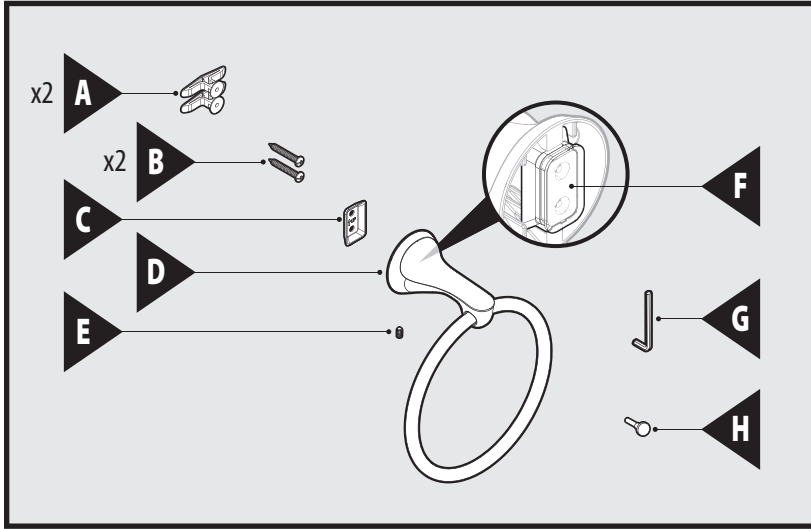

Parts List


- A. Dry Wall Anchor (x2)
- B. Wood Screw (x2)
- C. Mounting Plate
- D. Post
- E. Set Screw
- F. Ink Stamp
- G. Hex Wrench
- H. Red Pin

Lista de piezas


- A. Ancla para paneles de yeso (x2)
- B. Tornillo para madera (x2)
- C. Placa de montaje
- D. Poste
- E. Tornillo de fijación
- F. Sello de tinta
- G. Llave hexagonal
- H. Clavija roja

Liste des pièces


- A. Dispositif d'ancrage sur cloison sèche (x2)
- B. Vis à bois (x2)
- C. Plaque de montage
- D. Support
- E. Vis d'arrêt
- F. Estampille
- G. Clé hexagonale
- H. Broche rouge

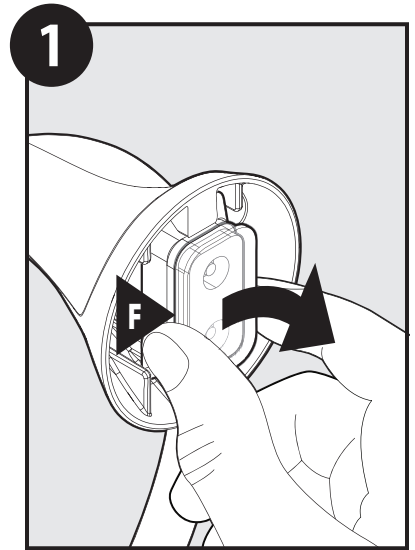


- 1. Remove cover from Ink Stamp (F).
- Retire el protector del sello de tinta (F).
- Enlever le couvercle de l'estampille (F).

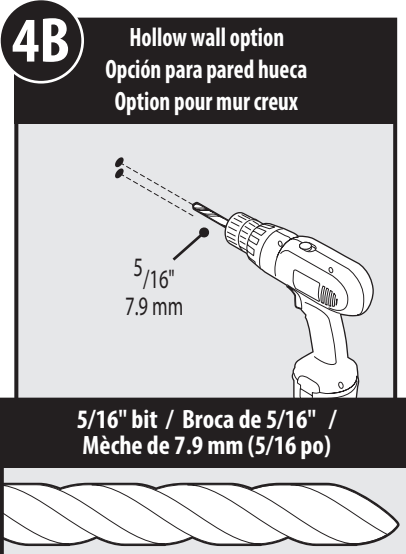


- Drill 5/16" holes at the marked ink stamp locations.
- Perfore agujeros de 5/16" en los lugares marcados por el sello de tinta.
- Percer des trous de 7,9 mm (5/16 po) aux endroits marqués à l'encre.

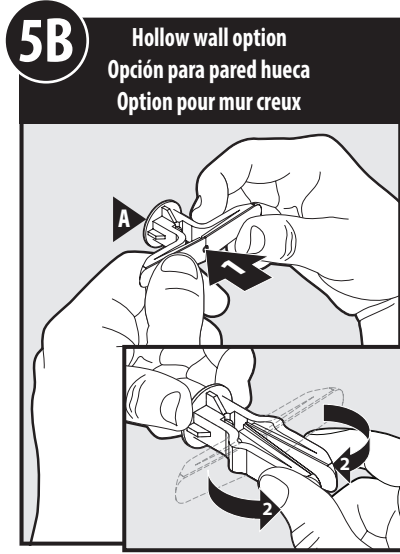


- 1. Push in the center between the Dry Wall Anchor (A) ends.
- 2. Fold the ends of Dry Wall Anchors (A) together.
- 1. Empuje en el centro entre los extremos del ancla para paneles de yeso (A).
- 2. Doble los extremos de las anclas para paneles de yeso (A) juntándolos.
- 1. Pousser sur le centre du dispositif d'ancrage (A) pour cloison sèche entre les deux extrémités.
- 2. Plier ensemble les extrémités des dispositifs d'ancrage (A) pour cloison sèche.

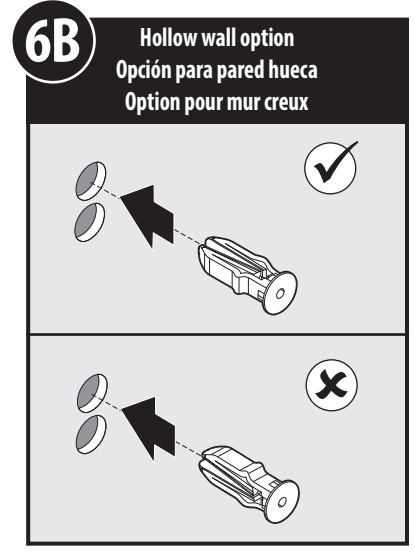

- Insert the Dry Wall Anchor (A) into each hole in the wall.
- Note:** Refer to illustration above to ensure correct orientation.
- Insère un ancla para paneles de yeso (A) en cada agujero en la pared. **Nota:** Consulte la ilustración más arriba para asegurar una orientación correcta.
- Insérer un dispositif d'ancrage (A) pour cloison sèche dans chaque trou du mur. **Remarque:** Consulter l'illustration ci-dessus pour s'assurer que le tout est bien orienté.

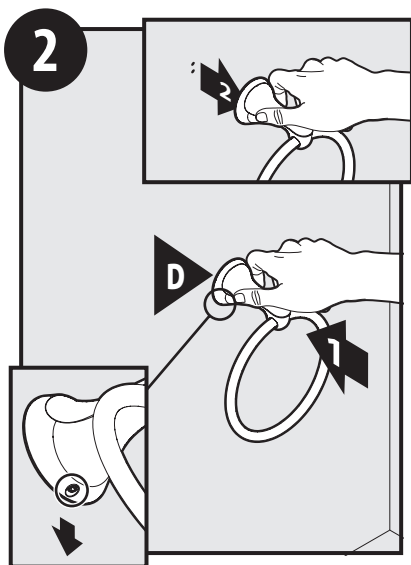

1. Ensure the set screw hole is facing downward. Push on Post (D) against the wall to compress the Ink Stamp (F).
2. Set product aside.
1. Asegúrese de que el tornillo de fijación esté mirando hacia abajo. Empuje el poste (D) contra la pared para comprimir el sello de tinta (F).
2. Deje a un lado el producto armado.
1. S'assurer que le trou de la vis d'arrêt est orienté vers le bas. Poussez sur le support (D) contre le mur pour comprimer l'estampille (F).
2. Mettre le produit assemblé de côté.

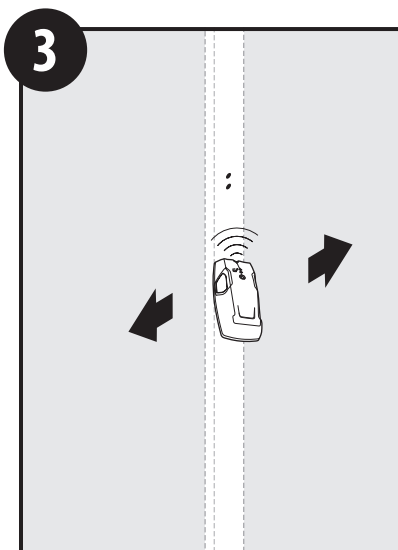

Determine if either of the Ink Stamp indicators line up with a stud. If a new location is desired, see **Step A1** on **Page 5**.


Determine si alguno de los indicadores del sello de tinta queda alineado con una viga. Si desea elegir un nuevo lugar, consulte el **Paso A1** en la **página 5**.

Vérifier si les indicateurs d'estampille sont alignés sur un montant du mur. Si on préfère un autre emplacement, voir l'**étape A1** à la **page 5**.

For Wood stud, proceed to Step **4A**.
For Hollow wall, proceed to Step **4B**.


Para viga de madera, vaya al paso **4A**.
Para pared hueca, vaya al paso **4B**.

Pour installation sur un montant en bois, passer à l'étape **4A**.
Pour installation sur un mur creux, passer à l'étape **4B**.

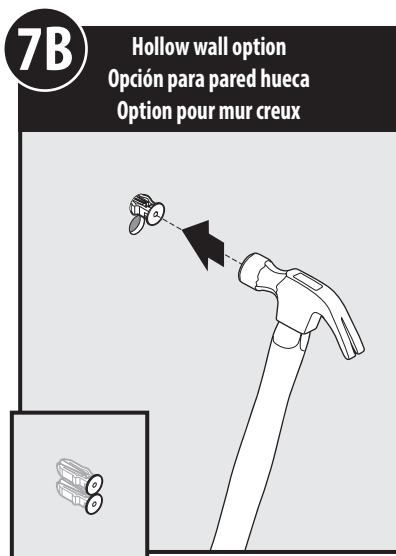

Lightly tap Dry Wall Anchors (A) with a hammer until flush. Golpee ligeramente las anclas para paneles de yeso (A) con un martillo hasta que queden a ras.


Frapper légèrement sur les dispositifs d'ancrage (A) pour cloison sèche à l'aide d'un marteau, jusqu'à ce qu'ils soient de niveau avec le mur.

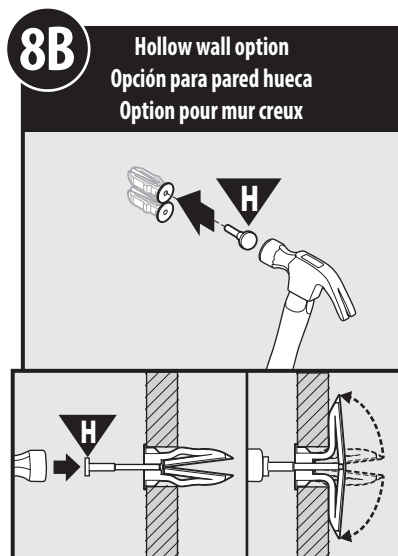

To activate Dry Wall Anchors (A) Lightly tap Red Pin (H) with hammer until lower portion of Pin is engaged with the Dry Wall Anchors (A) leaving upper portion exposed.

Para activar las anclas para paneles de yeso (A) golpee ligeramente la clavija roja (H) con un martillo hasta que la porción inferior de la clavija enganche con las anclas para paneles de yeso (A) dejando la porción superior expuesta.

Pour activer les dispositifs d'ancrage (A) pour cloison sèche, frapper légèrement la cheville rouge (H) à l'aide d'un marteau jusqu'à ce que la partie inférieure de la cheville soit engagée dans les dispositifs d'ancrage (A) de la cloison sèche, en laissant la partie supérieure exposée.

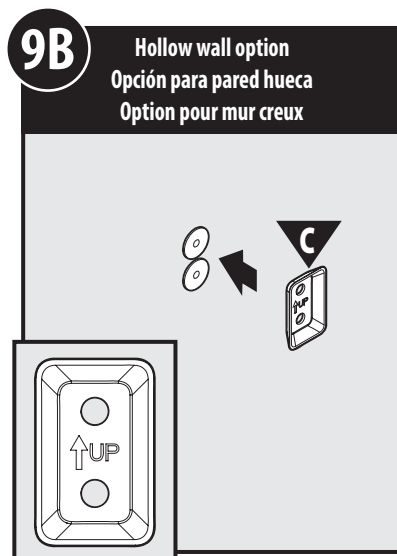


Place Mounting Plate (C) over Dry Wall Anchors (A). **Note:** Arrow on Mounting Plate should be upright and visible.

Coloque la placa de montaje (C) sobre las anclas para paneles de yeso (A). **Nota:** La flecha en la placa de montaje debe estar señalando verticalmente hacia arriba y bien visible.


Placer la plaque de montage (C) sur les dispositifs d'ancrage (A) pour la cloison sèche. **Remarque:** La flèche sur la plaque de montage devrait pointer vers le haut et être visible.

4A Wood stud option
Opción para viga de madera
Installation sur montant en bois

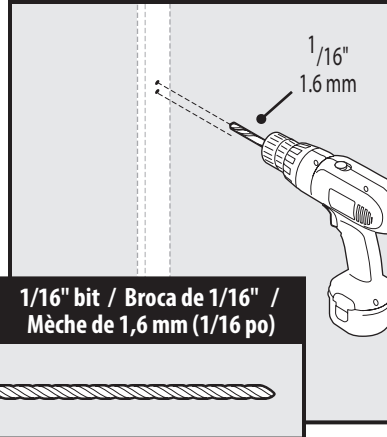


Drill 1/16" holes at the ink marked stamp locations.
Perfore agujeros de 1/16" en los lugares marcados por el sello de tinta.
Percer des trous de 3,2 mm (1/16 po) aux emplacements indiqués par l'encre du marqueur.

5A Wood stud option
Opción para viga de madera
Installation sur montant en bois

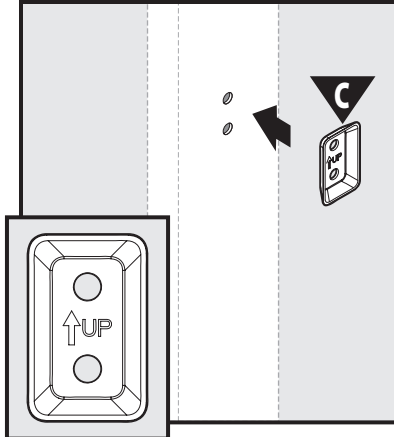


Place Mounting Plate (C) over holes in the wall. **Note:** Arrow on Mounting Plate should be pointing upright and visible.
Coloque la placa de montaje (C) sobre los agujeros en la pared. **Nota:** La flecha en la placa de montaje debe estar señalando verticalmente hacia arriba y bien visible.
Placer la plaque de montage (C) sur les trous dans le mur.
Remarque : La flèche sur la plaque de montage devrait pointer vers le haut et être visible.

6A Wood stud option
Opción para viga de madera
Installation sur montant en bois

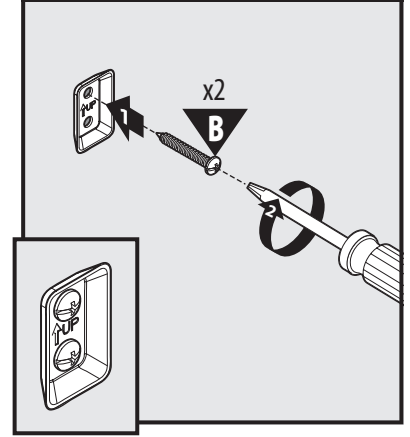


1. Insert Wood Screws (B) through Mounting Plate (C).
2. Secure Wood Screws (B) with a screwdriver. Go to **Step 11**.
1. Inserte los tornillos para madera (B) a través de la placa de montaje (C).
2. Fije los tornillos para madera (B) con un destornillador. Vaya al **paso 11**.
1. Insérer les vis à bois (B) dans la plaque de montage (C).
2. Visser les vis à bois (B) à l'aide d'un tournevis. Passer à **l'étape 11**.


10B Hollow wall option
Opción para pared hueca
Option pour mur creux

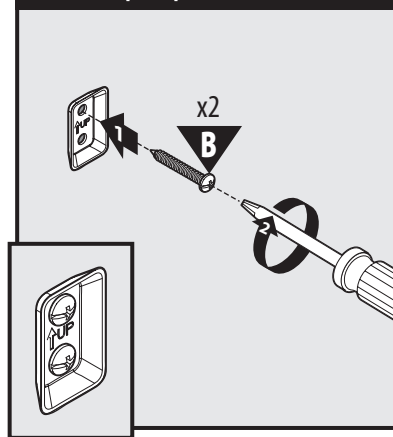

1. Insert Wood Screws (B) through Mounting Plate (C).
2. Secure Wood Screws (B) with a screwdriver. Go to **Step 11**.
1. Inserte los tornillos para madera (B) a través de la placa de montaje (C).
2. Fije los tornillos para madera (B) con un destornillador. Vaya al **paso 11**.
1. Insérer les vis à bois (B) dans la plaque de montage (C).
2. Visser les vis à bois (B) à l'aide d'un tournevis. Aller à **l'étape 11**.

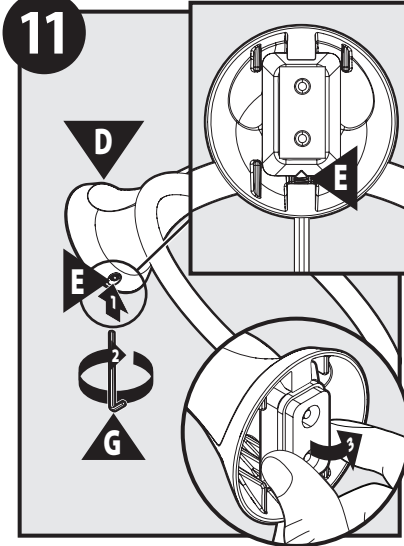


1. Insert Hex Wrench (G) into Set Screw hole of Post (D).
2. Using Hex Wrench (G), loosen Set Screw (E).
3. Remove Ink Stamp (F).
1. Inserte la llave hexagonal (G) en el agujero del tornillo de fijación del poste (D).
2. Con la llave hexagonal (G), afloje el tornillo de fijación (E).
3. Retire el sello de tinta (F).
1. Insérer la clé hex. (G) dans le trou de la vis d'arrêt du support (D).
2. À l'aide de la clé hex. (G), dévisser la vis d'arrêt (E).
3. Enlever l'estampille (F).

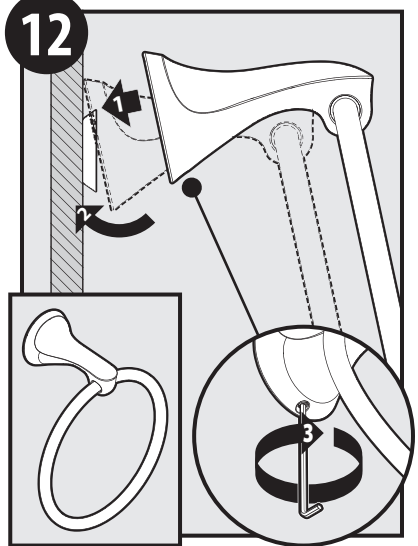

1. Attach Post (D) onto Mounting Bracket (C).
2. Push the bottom of Post (D) flush against the wall.
3. Using Hex Wrench (G), tighten Set Screw (E). Installation complete.
1. Conecte el poste (D) sobre la ménsula de montaje (C).
2. Empuje la parte inferior del poste (D) a ras de la pared.
3. Con la llave hexagonal (G), apriete el tornillo de fijación (E). La instalación está completa.
1. Attacher le support (D) sur le support de montage (C).
2. Pousser la partie inférieure du support (D) de niveau contre le mur.
3. À l'aide de la clé hex. (G), serrer la vis d'arrêt (E). Installation terminée.


Re-marking Instructions / Instrucciones para volver a marcar / Directives pour effectuer de nouveaux marquages

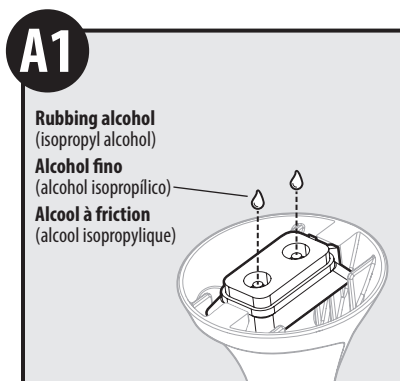

Apply one drop of rubbing alcohol (isopropyl alcohol) to each Ink Stamp reservoir.

Aplique una gota de alcohol fino (alcohol isopropílico) al depósito de cada sello de tinta.


Applique une goutte d'alcool à friction (alcool isopropylique) sur chaque réservoir d'estampille

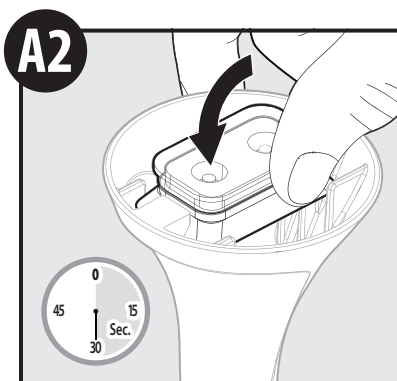

Apply cap, let stand for 30 sec. Ink Stamp is re-charged and ready to press and mark

Aplique el protector y deje reposar por 30 segundos. El sello de tinta está recargado y listo para presionar y marcar.

Mette le capuchon et laissez reposer pendant 30 secondes. L'estampille est maintenant rechargée et prête à être utilisée pour marquer le mur.

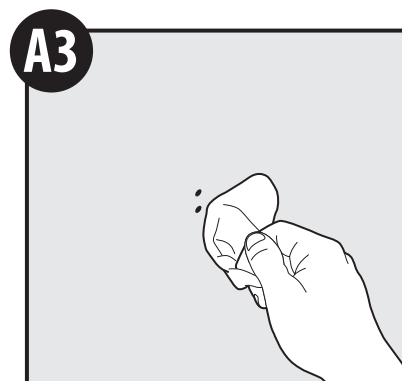

Using a damp cloth, gently wash away unintended ink stamp indications from wall. Reference **Step 1** on **Page 2** for marking.

Con un trapo húmedo, retire suavemente cualquier indicación de tinta no deseada de la pared. Consulte el **paso 1** en la **página 2** para marcar.

À l'aide d'un chiffon humide, laver doucement les indications non voulues marquées d'encre sur le mur. Se reporter à **l'étape 1** de la **page 2** pour savoir comment marquer le mur.



Buy it for looks. Buy it for life.®


Moen Incorporated
25300 Al Moen Drive
North Olmsted, Ohio 44070-8022
U.S.A.

Moen de Mexico, S.A. de C.V.
Carretera Saltillo-Monterrey KM 14.7
Ramos Arizpe, Coahuila
Mexico 25900

Moen Inc.
2816 Bristol Circle
Oakville, Ontario L6H 5S7
Canada

INS10549 - 4/16

©2016 Moen Incorporated

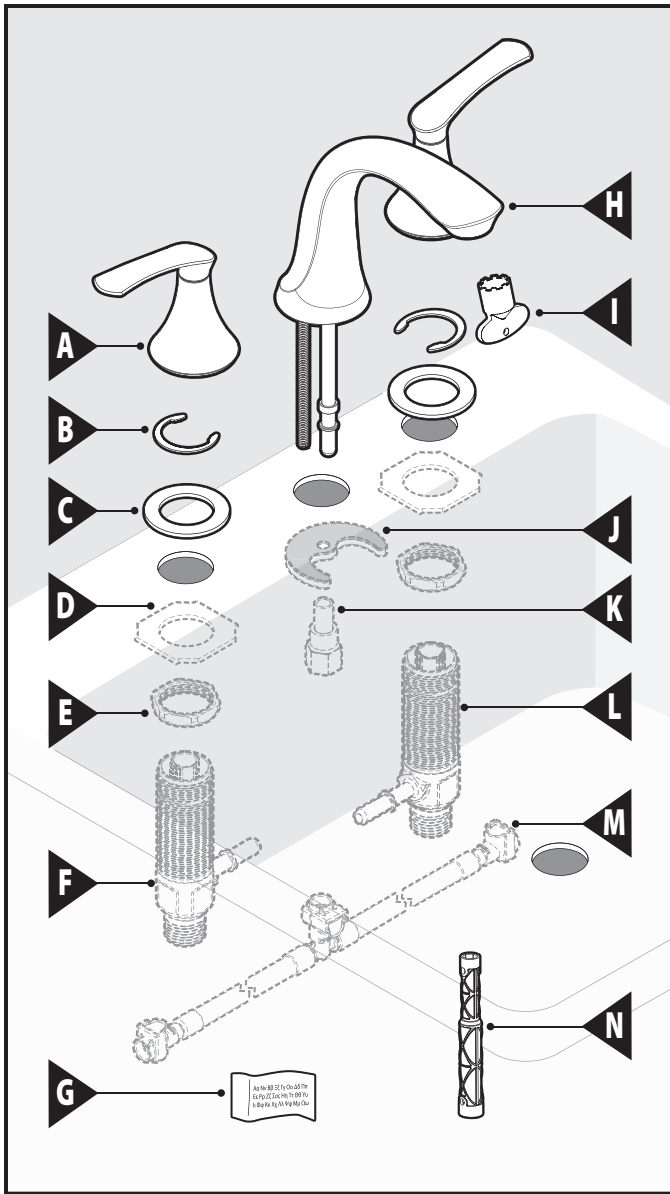

Parts List

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| A. Handles (x2) | H. Spout |
| B. Valve Clips (x2) | I. Aerator Tool |
| C. Upper Mounting Washer (x2) | J. Mounting Bracket |
| D. Lower Mounting Washer (x2) | K. Mounting Nut |
| E. Mounting Nuts (x2) | L. Cold Valve Body |
| F. Hot Valve Body | M. Hose |
| G. Product ID Label | N. Mounting Tool |

Lista de piezas

- | | |
|--|-----------------------------|
| A. Manerales (2) | H. Surtidor |
| B. Clips de válvulas (2) | I. Herramienta del aireador |
| C. Arandela de montaje superior (2) | J. Ménsula de montaje |
| D. Arandela de montaje inferior (2) | K. Tuerca de montaje |
| E. Tuercas de montaje (2) | L. Cuerpo de válvula fría |
| F. Cuerpo de válvula caliente | M. Manguera |
| G. Etiqueta de identificación del producto | N. Herramienta de montaje |

Liste des pièces

- | | |
|--|----------------------------------|
| A. Poignées (2) | H. Bec |
| B. Étriers de soupape (2) | I. Outil pour aérateur |
| C. Rondelle de montage supérieure (2) | J. Support de montage |
| D. Rondelle de montage inférieure (2) | K. Écrou de montage |
| E. Écrous de montage (2) | L. Corps de soupape d'eau froide |
| F. Corps de soupape d'eau chaude | M. Tuyau |
| G. Étiquette d'identification du produit | N. Outil de montage |

CAUTION — TIPS FOR REMOVAL OF OLD FAUCET:
Always turn water supply OFF before removing existing faucet or disassembling the valve. Open faucet handle to relieve water pressure and ensure that complete water shut-off has been accomplished.

PRECAUCIÓN — CONSEJOS PARA CAMBIAR LA LLAVE MEZCLADORA:
Siempre CIERRE la toma de agua antes de quitar la llave existente o desmontar la válvula. Abra la llave para liberar la presión, y asegúrese de que esté bien cerrada el agua.

ATTENTION — SUGGESTIONS POUR ENLEVER L'ANCIEN ROBINET:
Toujours couper l'alimentation en eau avant d'enlever ou de démonter le robinet. Ouvrir le robinet pour libérer la pression d'eau et pour s'assurer que l'alimentation en eau a bien été coupée.


Icon Legend/Leyenda de Iconos/ Légende des icônes



Above sink
Encima del lavabo
Au-dessus de l'évier



Below sink
Debajo del fregadero
Sous l'évier

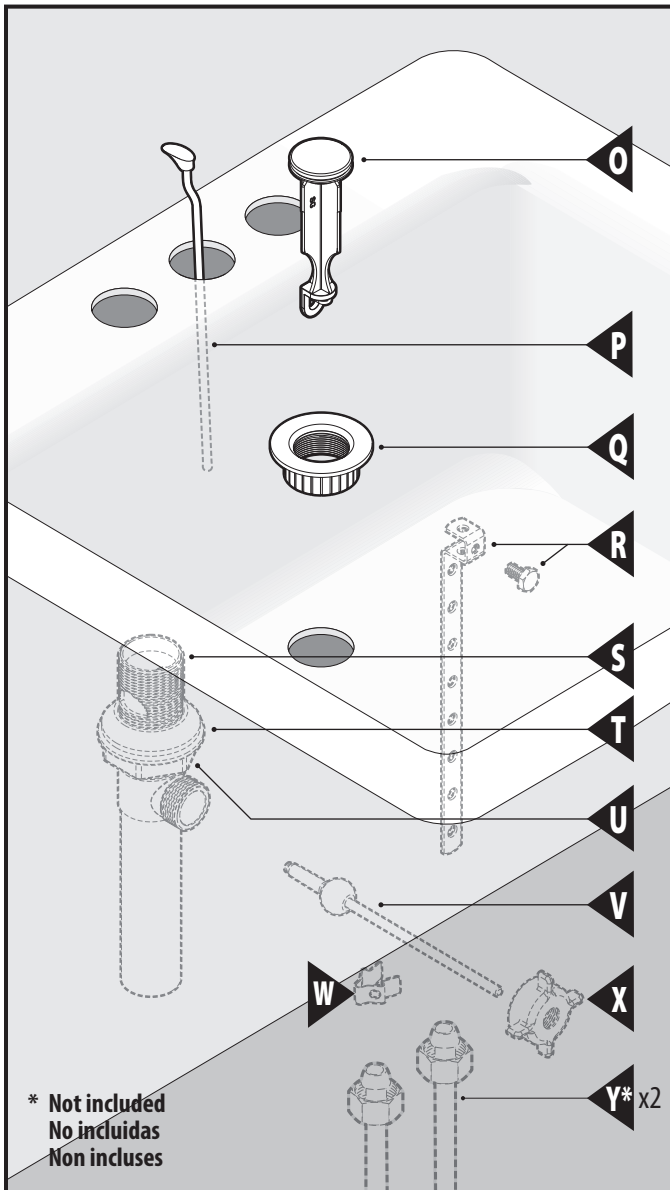

Parts List

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| O. Plug | V. Pivot Rod |
| P. Lift Rod | W. Pivot Rod Nut |
| Q. Waste Seat | X. Pivot Rod Clip |
| R. Lift Rod Strap | Y.* Supply Lines (x2) |
| S. Drain Body | |
| T. Drain Gasket | * Not included |
| U. Drain Nut | |

Lista de piezas

- | | |
|---|-------------------------------|
| O. Tapón | V. Pivote |
| P. Barra de cierre vertical | W. Clip del pivote |
| Q. Asiento del desagüe | X. Tuerca del pivote |
| R. Tirante de la barra de cierre vertical | Y.* Líneas de suministro (x2) |
| S. Cuerpo de desagüe | |
| T. Junta del desagüe | * No incluidas |
| U. Tuerca del desagüe | |

Liste des pièces

- | | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| O. Bouchon | V. Tige de pivotement |
| P. Tige de levage | W. Bride de tige de pivotement |
| Q. Bride de tige de pivotement | X. Écrou de tige de pivotement |
| R. Bride de tige de levage | Y.* Conduites d'alimentation (2) |
| S. Corps de bonde | |
| T. Siège de bonde | * Non incluses |
| U. Écrou de bonde | |

Cleaning Instructions

Spot Resist™ Stainless and Spot Resist™ Brushed Nickel Finishes:

Moen recommends cleaning the Spot Resist finish with a mild soap, rinsing thoroughly with warm water and drying with a clean, soft cloth. Never use cleaners containing abrasives (including abrasive sponges or steel wool), ammonia, bleach or sodium hypochlorite, organic solvents (e.g. alcohols) or other harsh chemicals (e.g. lime scale removers) to clean the Spot Resist finish, as they may damage the finish. Failure to comply with these cleaning instructions may void Moen's warranty.

Instrucciones para la limpieza


Acabados en níquel cepillado Spot Resist™ y acero inoxidable Spot Resist™:

Moen recomienda limpiar el acabado Spot Resist con un jabón suave, enjuagarlo cuidadosamente con agua tibia y secarlo con un paño limpio y suave. Nunca utilice limpiadores que contengan sustancias abrasivas (inclusive esponjas abrasivas o lana de acero), amoníaco, blanqueadores o hipoclorito sódico, solventes orgánicos (por ejemplo alcoholes) u otros productos químicos fuertes (por ejemplo removedores de calcio y sarro) para limpiar el acabado Spot Resist, ya que pueden dañarlo. La inobservancia de estas instrucciones de limpieza podría anular la garantía de Moen.


Directives de nettoyage

Fini inoxydable Spot Resist™ et fini nickel brossé Spot Resist™:


Moen recommande de nettoyer le fini Spot Resist avec du savon doux puis de rincer soigneusement à l'eau tiède avant d'essuyer avec un chiffon doux propre. Ne jamais utiliser de produits de nettoyage contenant des abrasifs (y compris éponges abrasives ou laine de verre), ammoniacque, eau de javel ou hypochlorite de sodium, solvants organiques (par ex. alcool) ou autres produits chimiques durs (par ex. produits pour enlever le tartre) pour nettoyer le fini Spot Resist car ils peuvent endommager le fini. Ne pas respecter ces instructions sur le nettoyage peut annuler la garantie de Moen.

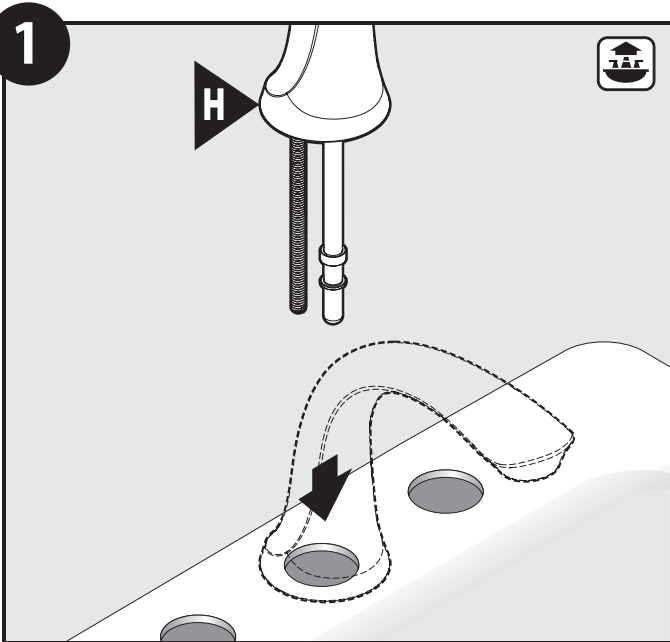


Place the Spout Assembly (H) into center opening in sink.
Coloque el conjunto del surtidor (H) en la abertura central del fregadero.
Placer l'assemblage du bec (H) dans l'ouverture centrale de l'évier.

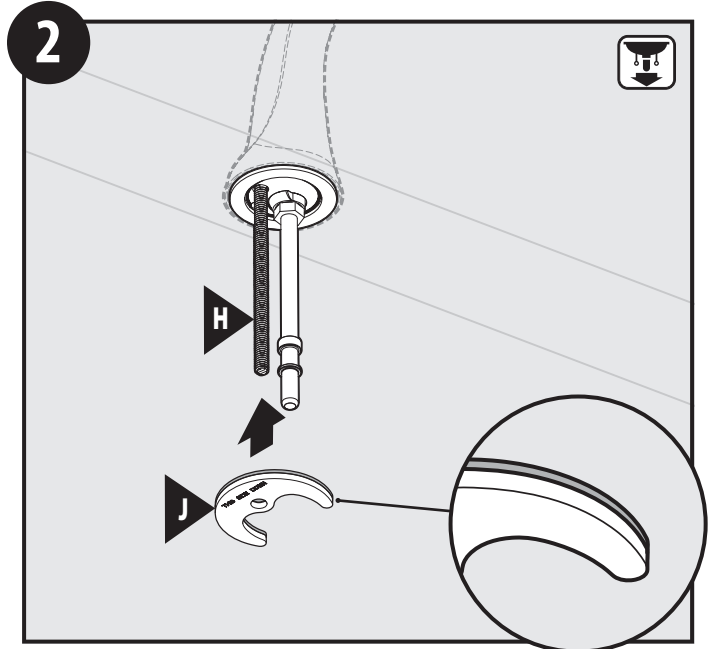


From below the sink, slide the Mounting Bracket (J) onto the threaded Shank (H).
Por debajo del fregadero, deslice la ménsula de montaje (J) sobre el tubo roscado (H).
À partir du dessous de l'évier, faire glisser le support de montage (J) sur la tige filetée (H).

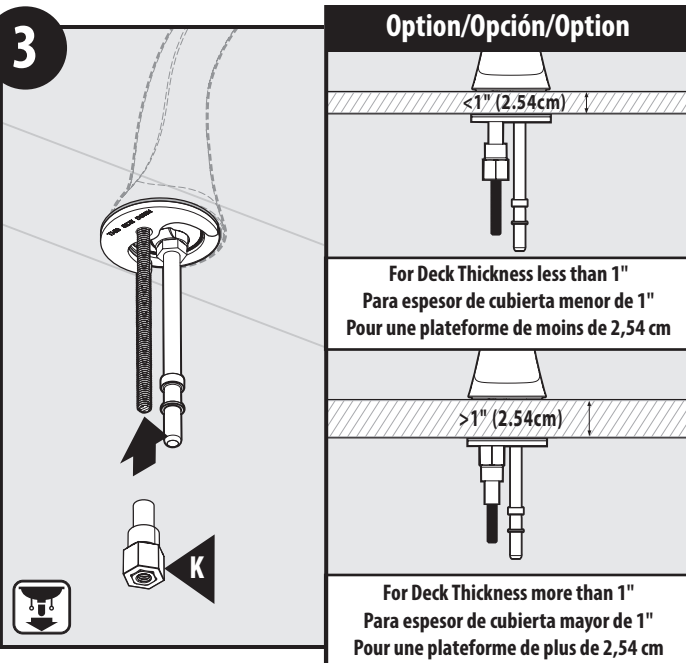

For sinks thinner than 1" attach the Mounting Nut (K) with the smaller end up as shown. For sinks thicker than 1" attach the Mounting Nut (K) with the larger end up as shown.
Para fregaderos de espesor menor de 1" (2.54 cm) coloque la tuerca de montaje (K) con el extremo más pequeño hacia arriba como se indica. Para fregaderos de espesor mayor de 1" (2.54 cm) coloque la tuerca de montaje (K) con el extremo más grande hacia arriba como se indica.
Pour les éviers de moins de 1 po d'épaisseur, fixer l'écrou de montage (K) en orientant la plus petite extrémité vers le haut, comme illustré. Pour les éviers de plus de 1 po d'épaisseur, fixer l'écrou de montage (K) en orientant la plus grosse extrémité vers le haut, comme illustré.

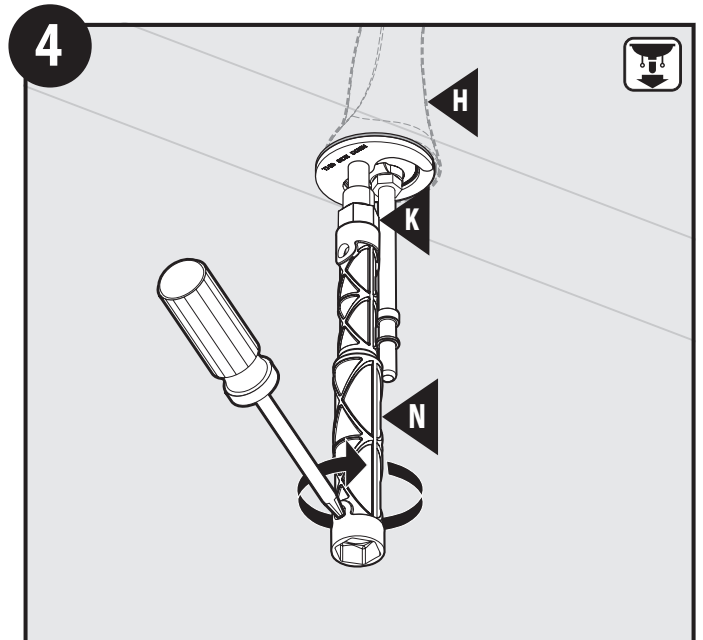



Use Mounting Tool (N) and Phillips screwdriver to tighten the Mounting Nut (K) to the Spout base (H).
Use la herramienta de montaje (N) y un destornillador Phillips para apretar la tuerca de montaje (K) a la base del surtidor (H).
Utiliser l'outil de montage (N) et le tournevis à tête cruciforme pour serrer l'écrou de montage (K) sur la base du bec (H).

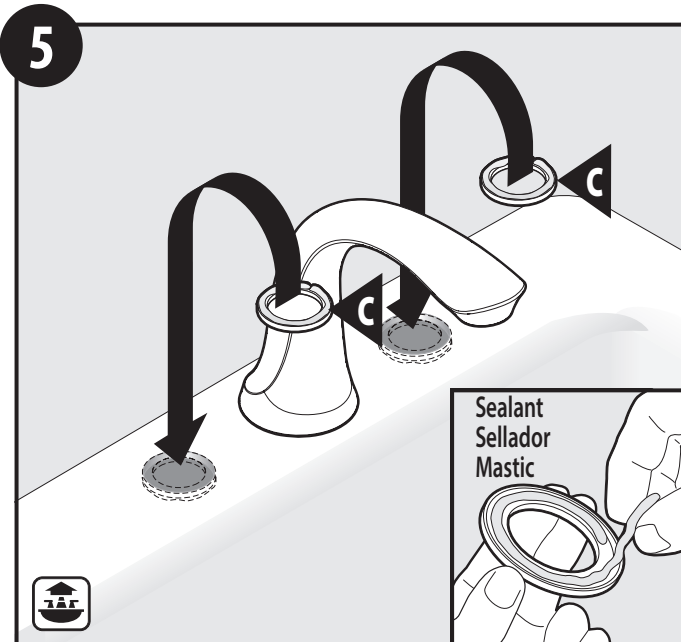

Apply a generous bead of sealant to underside of the upper mounting washers (C). A sealant groove is provided for this purpose. Turn washers (C) over and position on sink as shown.

Aplique una generosa cantidad de sellador a la parte inferior de las arandelas de montaje superiores (C). Se provee una ranura para sellador para este propósito. Dé vuelta las arandelas (C) y colóquelas sobre el fregadero como se muestra.

Appliquer une bonne quantité de mastic sous les rondelles de montage supérieures (C). Une rainure d'étanchéité a été prévue à cet effet. Tourner les rondelles (C) à l'envers et les placer sur le lavabo, comme illustré.

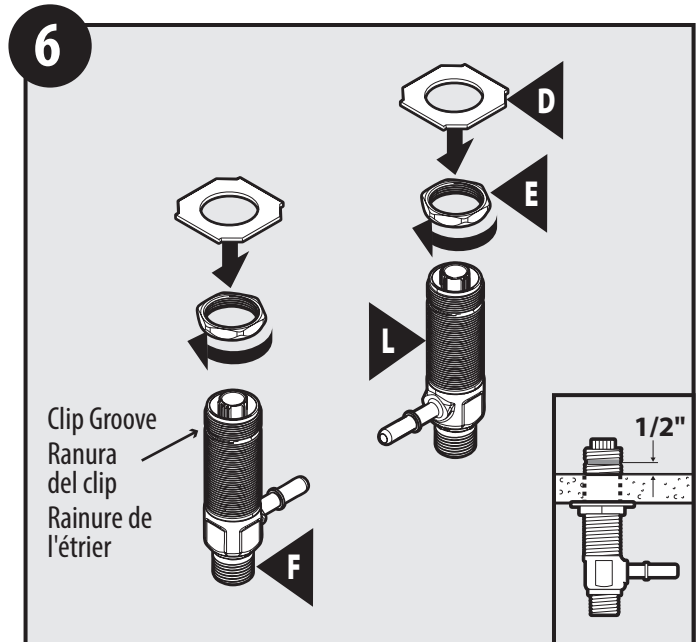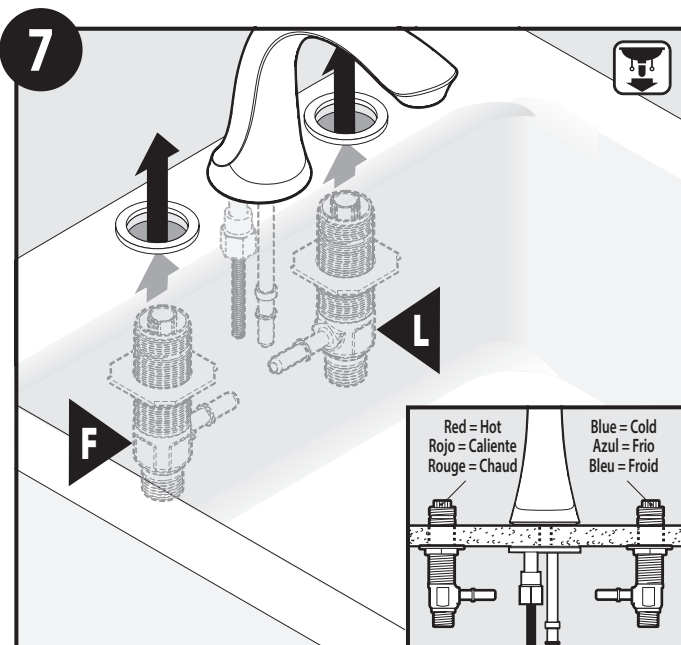

Thread Lower Mounting Nuts (E) onto the Hot and Cold Valve Bodies (F & L) far enough to allow the valve body clip groove to be 1/2" above the sink surface. Place Lower Mounting Washers (D) onto each Valve Body (F & L).


Enrosque las tuercas de montaje inferiores (E) a los cuerpos de válvula caliente y frío (F & L) hasta que la ranura del clip del cuerpo de cada válvula quede a 1/2" (1.27 cm) por encima de la superficie del fregadero. Coloque las arandelas de montaje inferiores (D) en el cuerpo de cada válvula (F & L).

Visser les écrous de montage inférieurs (E) sur les corps de soupape d'eau chaude et d'eau froide (F et L), suffisamment pour permettre à la rainure de l'étrier du corps de soupape de se trouver 1/2 po au-dessus de la surface de l'évier. Placer les rondelles de montage inférieures (D) sur chaque corps de soupape.

Push the Hot Valve Body (F) on the left side up from below the sink. Use one hand to hold one Valve Body and the other hand to insert the Clip (B) as shown in **step 8**. Repeat for Valve Body (L).

Empuje el cuerpo de válvula caliente (F) hacia arriba desde debajo del fregadero en el lado izquierdo. Use una mano para sostener el cuerpo de la válvula y la otra para insertar el clip (B) como se muestra en el **paso 8**. Repita para el cuerpo de válvula (L).


Pousser sur le corps de soupape d'eau chaude (F) du côté gauche par en dessous de l'évier. Utiliser une main pour saisir le corps de soupape et l'autre main pour insérer l'étrier (B), comme illustré à l'**étape 8**. Répéter ces directives pour le corps de soupape (L).

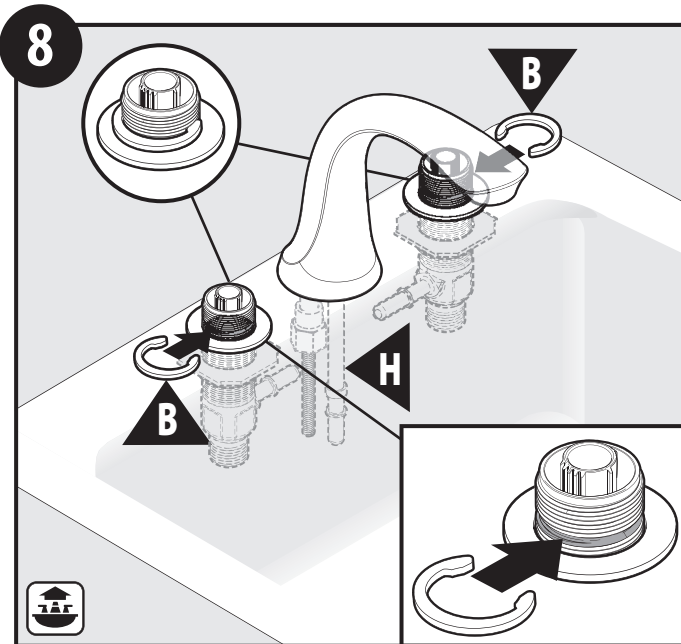

Slide Clip (B) into the groove on each Valve Body. Check to see that each Valve Body outlet connection below the deck points towards the Spout Shank (H) as shown.

Deslice el clip (B) dentro de la ranura en cada cuerpo de válvula. Verifique que la conexión de salida de cada cuerpo de válvula debajo de la cubierta apunte hacia el tubo roscado del surtidor (H) como se muestra.


Faire glisser l'étrier (B) dans la rainure sur chaque corps de soupape. Vérifier que chaque raccord de sortie du corps de soupape sous la plateforme est orienté vers la base du bec (H), comme illustré.

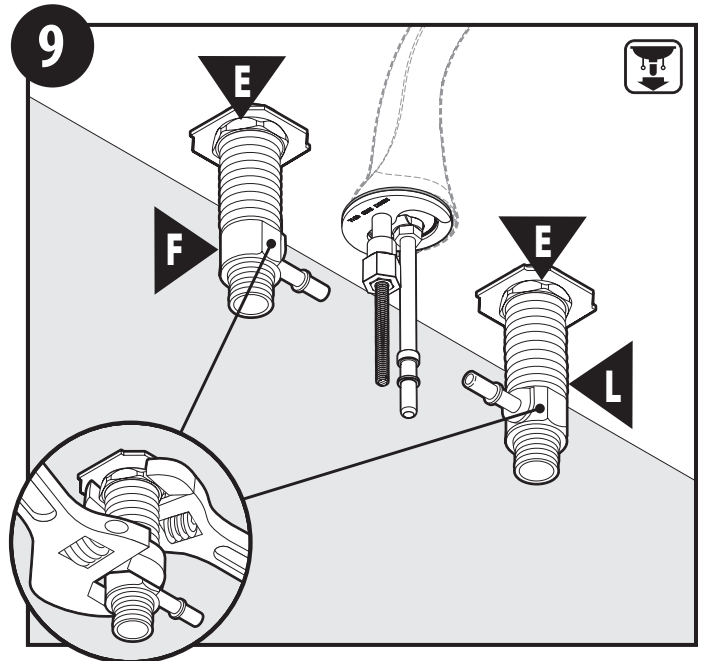

Hold Valve Body (F) with one wrench and tighten the Lower Mounting Nut (E) using a 2nd wrench. Repeat for Valve Body (L).

Mantenga el cuerpo de la válvula (F) con una llave y apriete la tuerca de fijación inferior (E) con una segunda llave. Repita el procedimiento para el cuerpo de la válvula (L).


Tenir le corps de soupape (F) à l'aide d'une clé et serrer l'écrou de montage inférieur (E) en utilisant une deuxième clé. Répéter ces directives pour le corps de soupape (L).

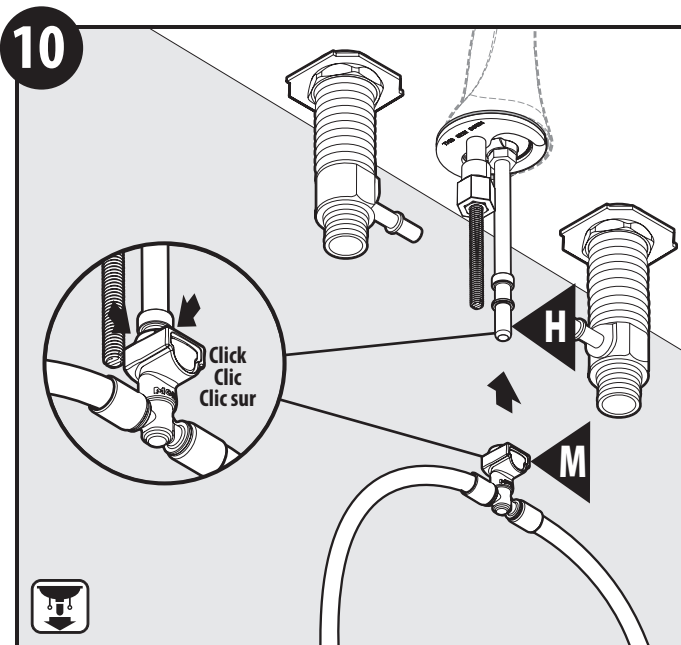

Attach the Hose Assembly (M) to the bottom of the Spout Shank (H). After the adapter has been pushed up as far as possible, push until a "click" is heard. Tug downward to test engagement.

Conecte el conjunto de la manguera (M) a la parte inferior del tubo roscado del surtidor (H). Después de empujar el adaptador hacia arriba todo lo posible, empuje hasta oír un clic. Tire hacia abajo para probar si está enganchada.


Fixer l'assemblage de tuyau (M) au bas de la base du bec (H). Après avoir poussé l'adaptateur le plus possible vers le haut, pousser jusqu'à ce que vous entendiez un « clic ». Tirer vers le bas pour tester l'enclenchement.

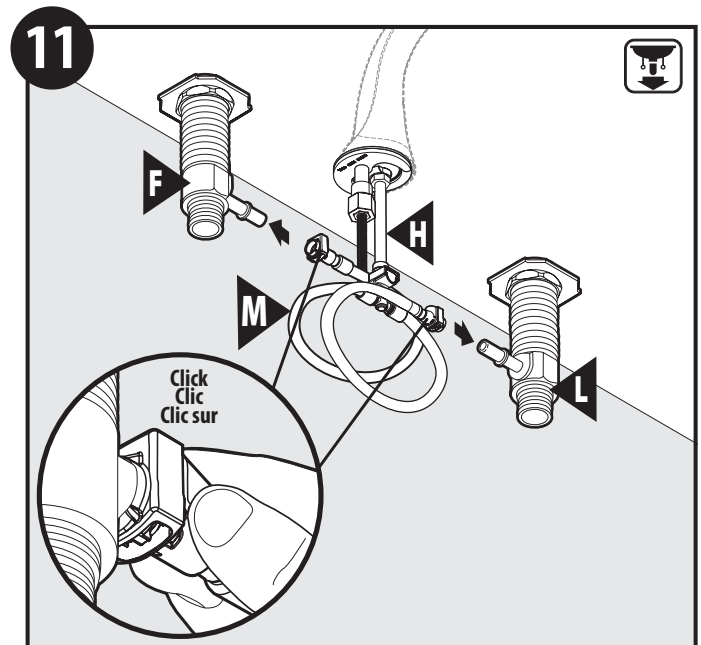

Follow the same procedure as in step 10 to attach the Hose (M) to the Valve Bodies (F & L). Listen for the "click" and tug to test engagement.

Siga el mismo procedimiento que en el paso 10 para conectar la manguera (M) a los cuerpos de válvula (F & L). Escuche hasta oír el clic y tire hacia abajo para probar si está enganchada.


Suivre la même procédure qu'à l'étape 10 pour fixer le tuyau (M) aux corps de soupape (F et L). Écouter pour entendre le « clic » et tirer sur le tuyau pour tester son enclenchement.

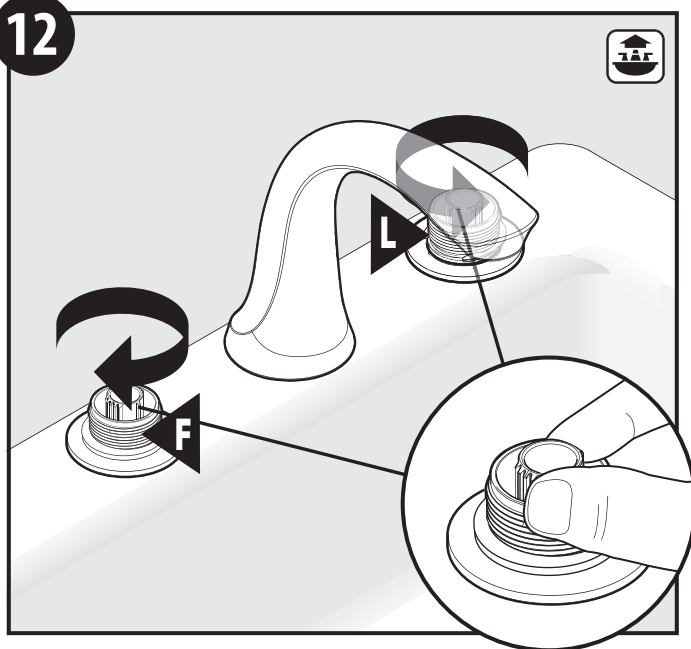

Rotate the red stem extension on the Hot Valve Body (F) clockwise and the blue stem extension on the Cold Valve Body (L) counterclockwise until they stop.

Gire la extensión del vástago rojo en el cuerpo de la válvula caliente (F) en sentido horario y la extensión del vástago azul en el cuerpo de la válvula frío (L) en sentido antihorario hasta el tope.


Faire pivoter la rallonge de tige rouge sur le corps de soupape d'eau chaude (F) dans le sens horaire, et la rallonge de tige bleu du corps de soupape d'eau froide (L) dans le sens antihoraire jusqu'à ce qu'elles s'arrêtent.

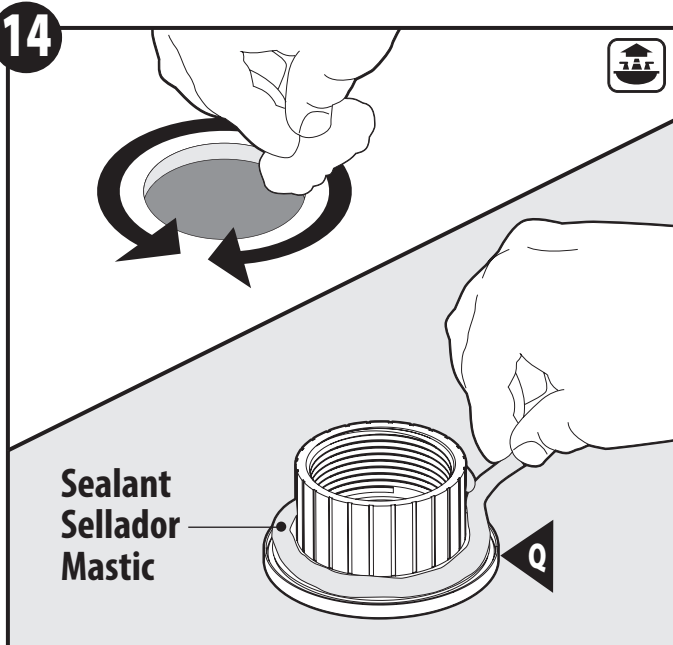

Clean drain opening in the bottom of sink. Apply a generous amount of sealant to the underside of the waste seat (Q).

Limpie la abertura de desagüe en la parte inferior del fregadero. Aplique una cantidad generosa de sellador a la parte inferior del asiento del desagüe (Q).


Nettoyer l'ouverture de la bonde au fond du lavabo. Appliquer une bonne quantité de mastic sous le siège de bonde (Q).

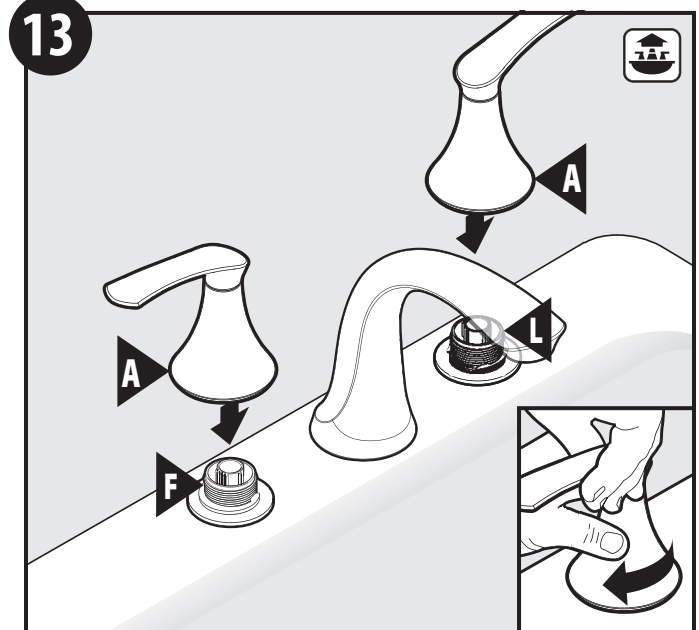

Position (A) with Handles pointing in the off direction as shown. Holding the Handle stationary with one hand, thread the base of the Handle Assembly (A) onto the Valve Bodies (F & L) turning clockwise until (A) tightens to the deck.

Ubique (A) con los manuales apuntando en dirección apagado como se muestra. Manteniendo cada maneral inmóvil con una mano, enrosque la base del conjunto de cada maneral (A) sobre los cuerpos de las válvulas (F & L) haciéndolo girar en dirección de las agujas del reloj hasta que (A) quede apretado contra la cubierta.


Placer (A) en vous assurant que les poignées sont orientées dans la direction « off », comme illustré. D'une main, garder la poignée stationnaire, visser dans le sens horaire, la base de l'assemblage de poignée (A) sur les corps de soupape (F et L) jusqu'à ce que (A) soit serré sur la plateforme.

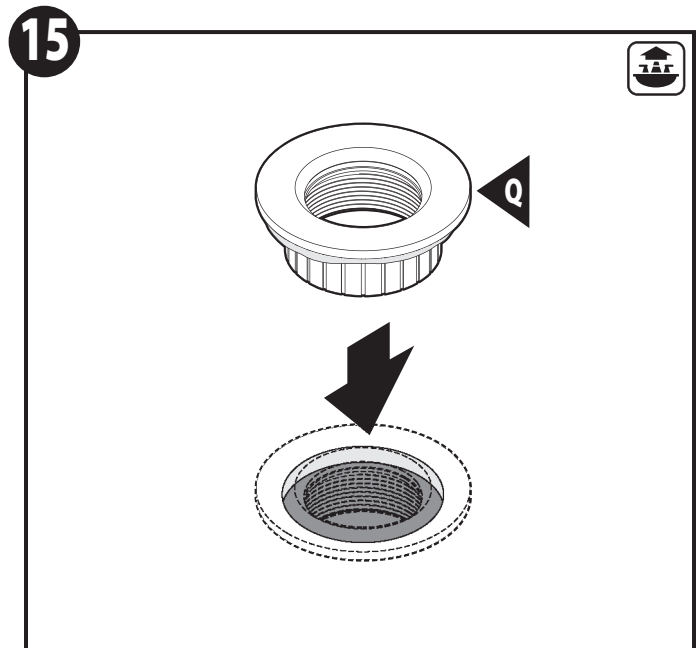

Turn waste seat over and place in opening of the sink.

Dé vuelta el asiento del desagüe y colóquelo en la abertura en el fregadero.


Tourner le siège de bonde à l'envers et le placer dans l'ouverture de l'évier.

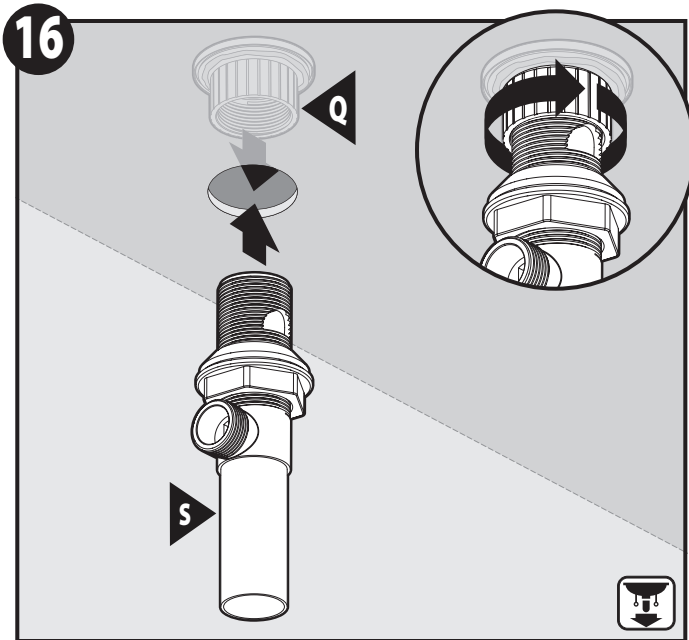

From the underside of the sink, thread the drain body (S) into the waste seat (Q).

Desde la parte inferior del fregadero, enrosque el cuerpo de desagüe (S) en el asiento del desagüe (Q).


À partir de la face inférieure de l'évier, visser le corps de drain (S) dans le siège de déchets (Q).

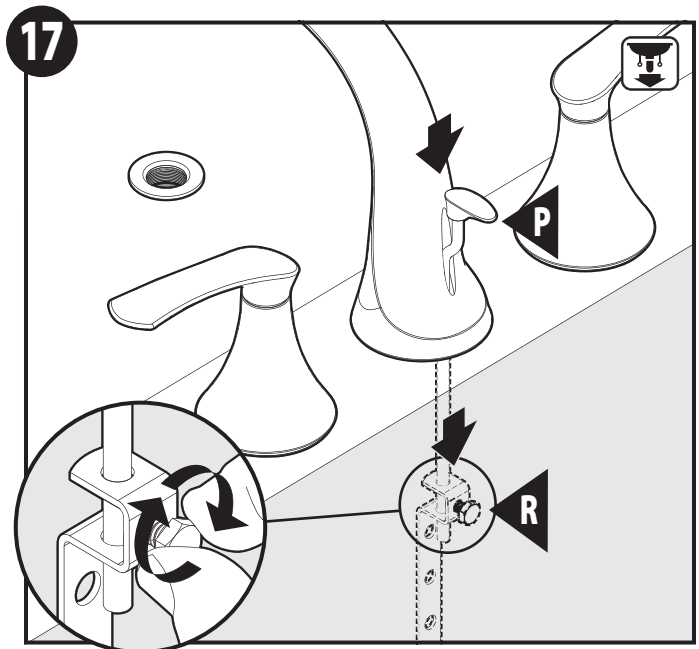

Install lift rod (P) into opening on the top of the faucet. Slide the lift rod strap (R) onto lift rod and tighten the bolt finger tight. Final tightening will be completed during Step 22.

Instale la barra de cierre vertical (P) en la abertura en la parte superior de la mezcladora. Deslice el tirante de la barra de cierre vertical (R) sobre la barra de cierre vertical y apriete el perno con los dedos. El apretado final se completará durante el paso 22.


Installer la tige de levage (P) dans l'ouverture située sur le dessus du robinet. Faire glisser la bride de la tige de levage (R) sur la tige de levage et serrer le boulon à la main. Il faudra le serrer de façon permanente à l'étape 22.

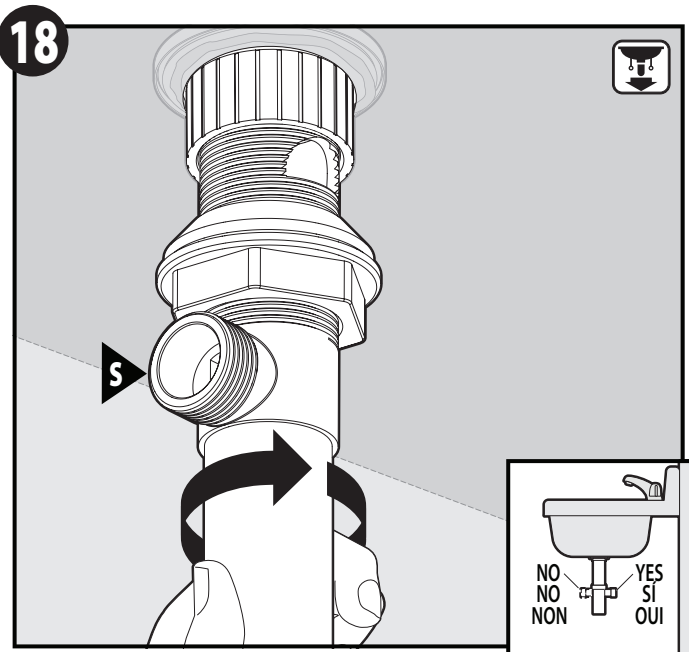

Rotate pivot rod opening on side of drain body (S) to face towards wall as illustrated.

Haga girar la abertura del pivote en el costado del cuerpo del desagüe (S) para que mire hacia la pared como se ilustra.


Faire pivoter l'ouverture de la tige de pivotement sur le côté du corps de la bonde (S) de sorte qu'elle soit face au mur, comme illustré.

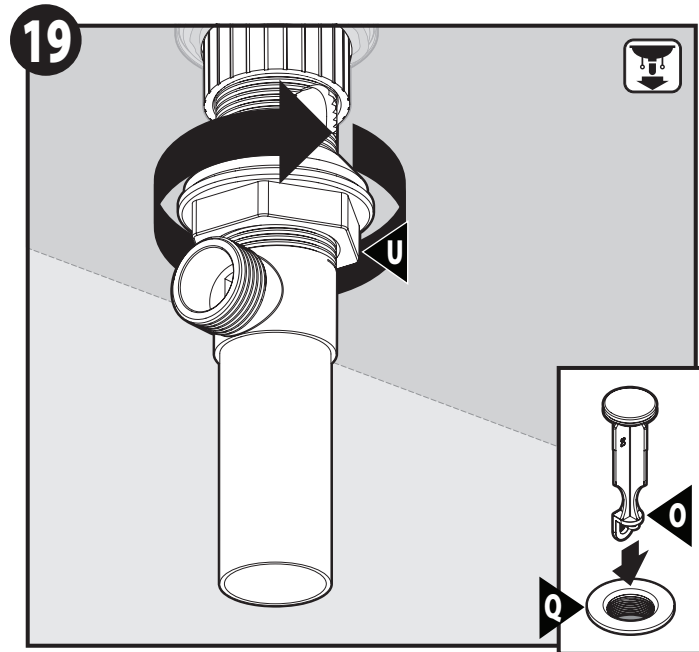

Tighten drain nut (U) and drop plug (O) into waste seat (Q) as shown.

Apriete la tuerca del desagüe (U) y el tapón (O) en el asiento del desagüe (Q) como se muestra.


Serrer l'écrou de bonde (U) et placer le bouchon (O) dans le siège de bonde (Q), comme illustré.

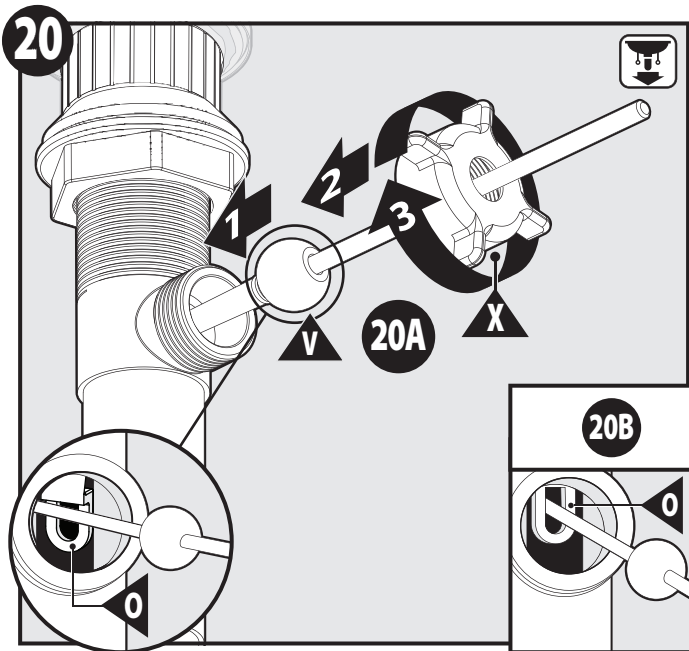

The pivot rod (V) can be installed in two ways. Illustration (20A) shows the pivot rod (V) next to hole in plug (O). This allows the plug (O) to be pulled out for cleaning. Illustration (20B) shows the pivot rod (V) inserted into the hole in the plug (O). This prevents the plug (O) from being easily removed after installation. Once the pivot rod is installed (20A or 20B), tighten the pivot rod nut (X).

El pivote (V) puede ser instalado de dos formas. La ilustración (20A) muestra el pivote (V) cerca del agujero en el tapón (O). Esto permite que el tapón (O) pueda ser retirado para la limpieza. La ilustración (20B) muestra el pivote (V) insertado en el agujero en el tapón (O). Esto evita que el tapón (O) pueda ser retirado fácilmente luego de la instalación. Una vez instalado el pivote (20A ó 20B), apriete la tuerca del pivote (X).


La tige de pivotement (V) peut être installée de deux façons. L'illustration (20A) montre la tige de pivotement (V) à côté de l'ouverture du bouchon (O). Cela permet au bouchon (O) d'être retiré aux fins de nettoyage. L'illustration (20B) montre la tige de pivotement (V) insérée dans l'ouverture du bouchon (O). Cela empêche le bouchon (O) de s'enlever facilement après l'installation. Lorsque la tige de pivotement est installée (20A ou 20B), serrer l'écrou de tige de pivotement (X).

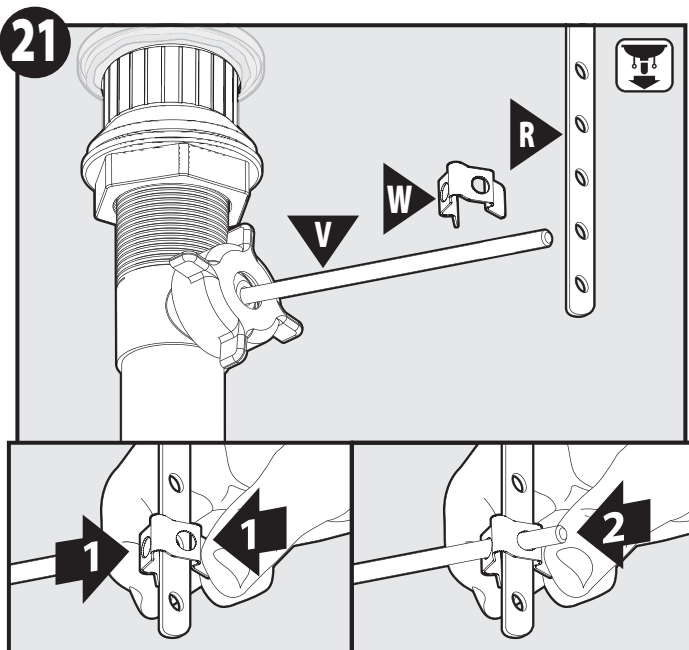

Push pivot rod (V) down. Slide one side of clamp (W) onto pivot rod. Insert pivot rod through closest hole on strap (R) with pivot rod down. Squeeze clamp and slide other side of clamp onto the pivot rod.

Empuje el pivote (V) hacia abajo. Deslice un lado de la abrazadera (W) sobre el pivote. Inserte el pivote a través de agujero más cercano en el tirante (R) con el pivote hacia abajo.


Pousser la tige de pivotement (V) vers le bas. Faire glisser un côté de la bride (W) sur la tige de pivotement. Insérer la tige de pivotement dans l'ouverture la plus proche sur la bride (R), en gardant la tige de pivotement orientée vers le bas. Serrer la bride entre vos doigts et faire glisser l'autre côté de la bride sur la tige de pivotement.

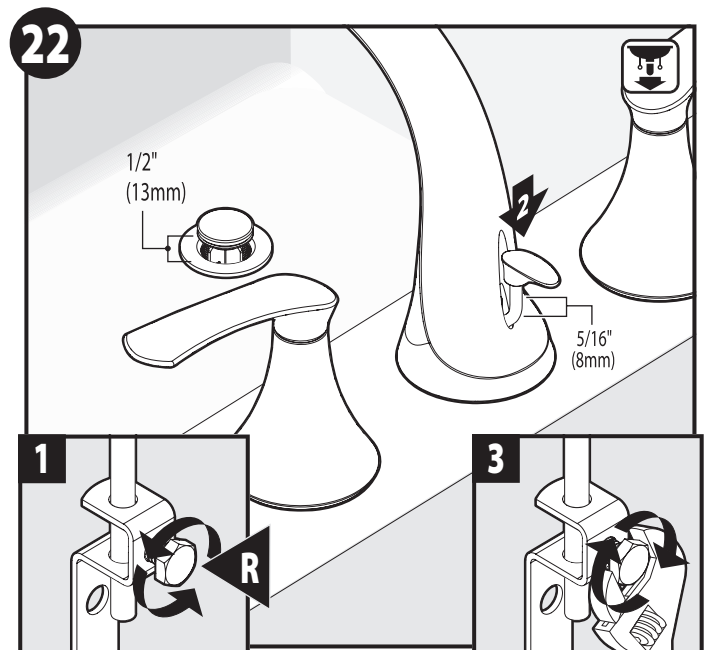


1. Loosen nut on strap (R) to allow lift rod to rest in faucet.
2. Verify pivot rod is still pushed down, and plug is open.
3. Tighten bolt with wrench.

1. Afloje la tuerca sobre el tirante (R) para permitir que la barra de cierre vertical descanse en la mezcladora.
2. Verifique que el pivote esté todavía bien abajo y que el tapón esté abierto.
3. Apriete el perno con una llave inglesa.


1. Desserrer l'écrou sur la bride (R) pour permettre à la tige de levage de reposer sur le robinet.
2. Vérifier que la tige de pivotement est toujours poussée vers le bas et que le bouchon est ouvert.
3. Serrer l'écrou avec une clé.

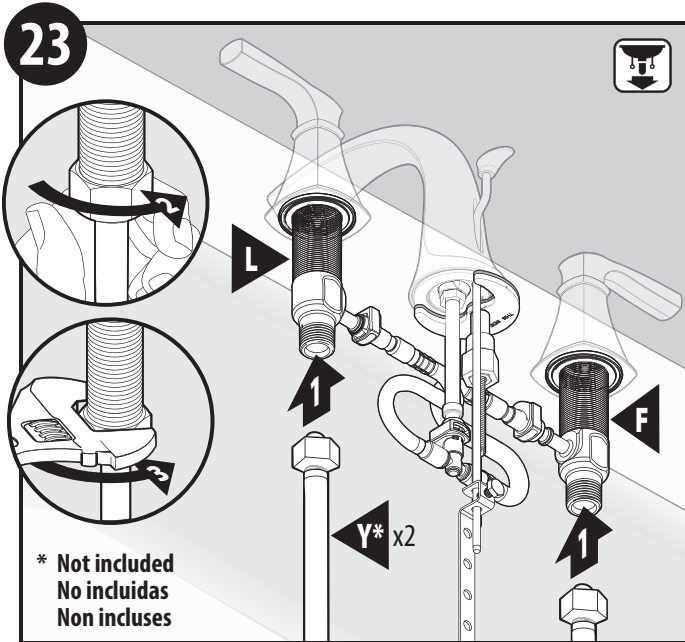

1. Attach Supply Lines (Y)* to each valve body (N & G).
 2. Tighten by hand.
 3. Tighten with an adjustable wrench.
1. Conecte las líneas de suministro (Y)* a cada cuerpo de válvula (N & G).
 2. Apriete a mano.
 3. Apriete con una llave ajustable.
1. Raccorder les conduites d'alimentation (Y)* à chaque corps de soupape (N et G).
 2. Serrer à la main.
 3. Serrer à l'aide d'une clé ajustable.

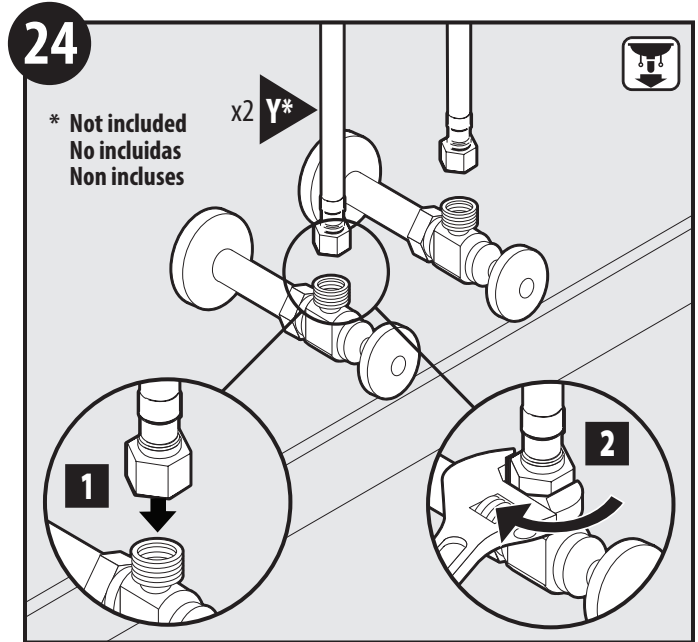


1. Attach Supply Lines (Y)* to shutoff valves.
 2. Tighten with wrench until secure.
1. Conecte las líneas de suministro (Y)* a las válvulas de cierre.
 2. Apriete con una pinza hasta que queden firmes.
1. Raccorder les conduites d'alimentation (Y)* aux robinets d'arrêt.
 2. Serrer à l'aide d'une clé jusqu'à ce que le tout soit bien fixé.

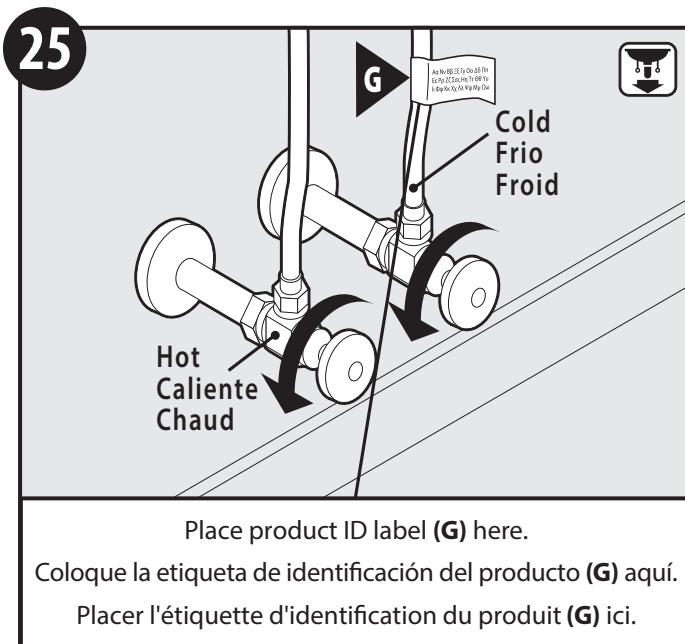

Turn hot and cold water stop valves to the on position. Check for leaks. Attach product ID label (G) as shown.

Coloque las válvulas de cierre de agua fría y caliente en posición encendido. Verifique si hay pérdidas. Conecte la etiqueta de identificación del producto (G) como se muestra.

Ouvrir les robinets d'eau chaude et froide à la position « ON ». S'assurer qu'il n'y a aucune fuite. Attacher l'étiquette d'identification du produit (G) comme illustré.

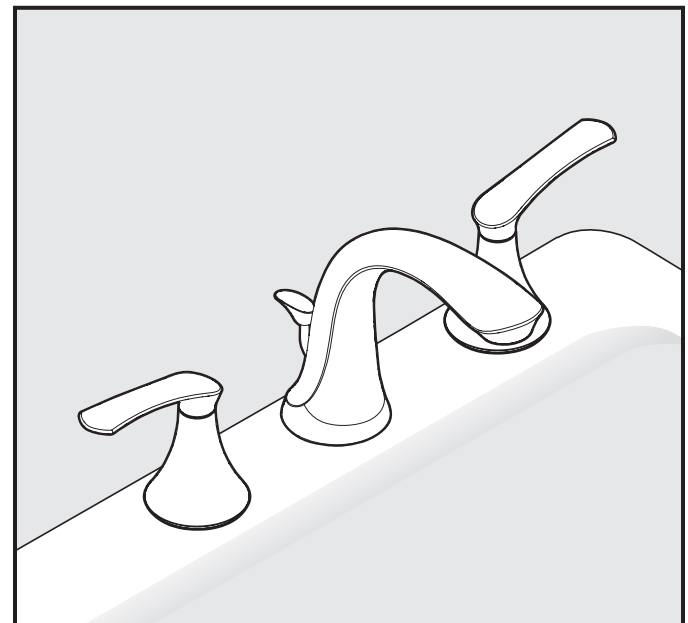


Installation complete.


La instalación está completa.

Installation terminée.

TO FLUSH DEBRIS FROM THE PLUMBING SYSTEM / PARA ENJUAGAR LAS BASURAS DEL SISTEMA DE CAÑERÍAS / POUR ÉVACUER LES DÉBRIS DE LA PLOMBERIE

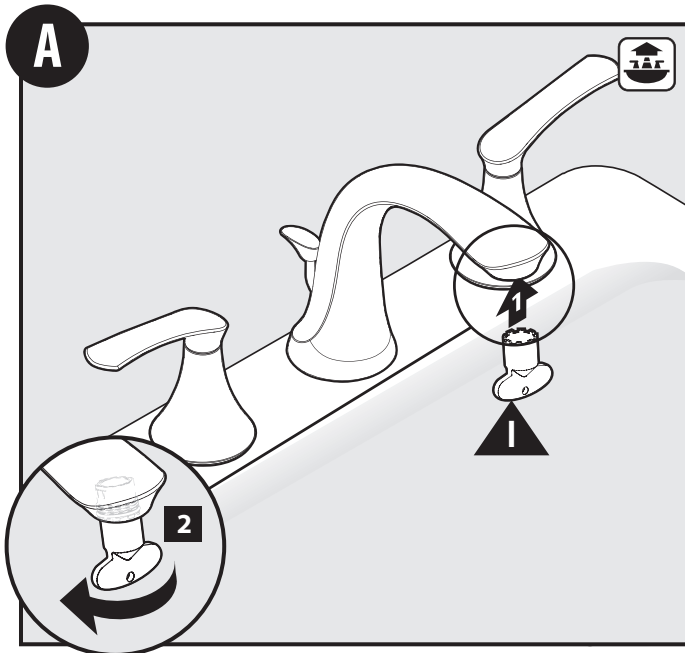


1. Remove the aerator by using the included aerator tool (I). Ensure aerator and aerator tool are engaged.
2. Turn clockwise to loosen and remove aerator.
1. Retire el aireador usando la herramienta del aireador incluida (I). Asegúrese de que el aireador y la herramienta estén enganchados.
2. Gire en dirección de las agujas del reloj para aflojar y retirar el aireador.
1. Enlever l'aérateur à l'aide de l'outil pour aérateur inclus (I). S'assurer que l'aérateur et l'outil d'aérateur sont engagés.
2. Faire pivoter dans le sens horaire pour dévisser et enlever l'aérateur.

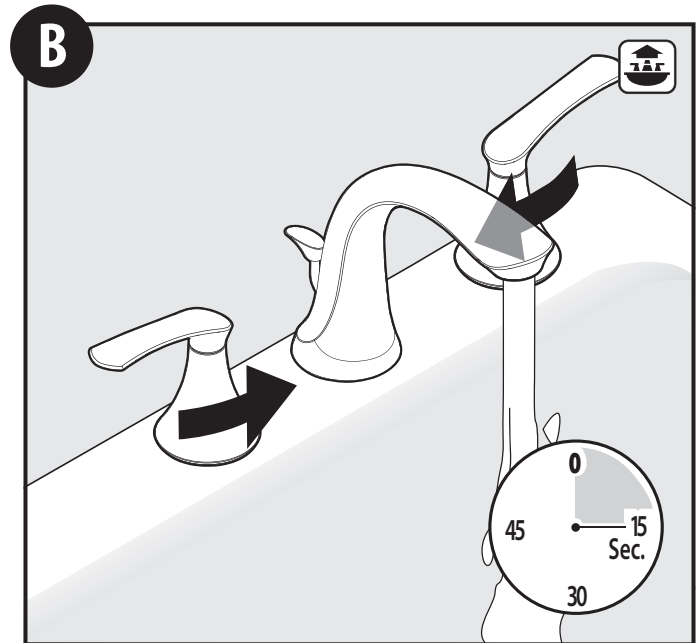

Turn faucet handles on and run hot and cold water for 15 seconds.

Abra los manerales de la mezcladora y haga correr el agua fría y caliente durante 15 segundos.


Faire pivoter les poignées du robinet pour l'ouvrir et faire couler l'eau chaude et l'eau froide pendant 15 secondes.

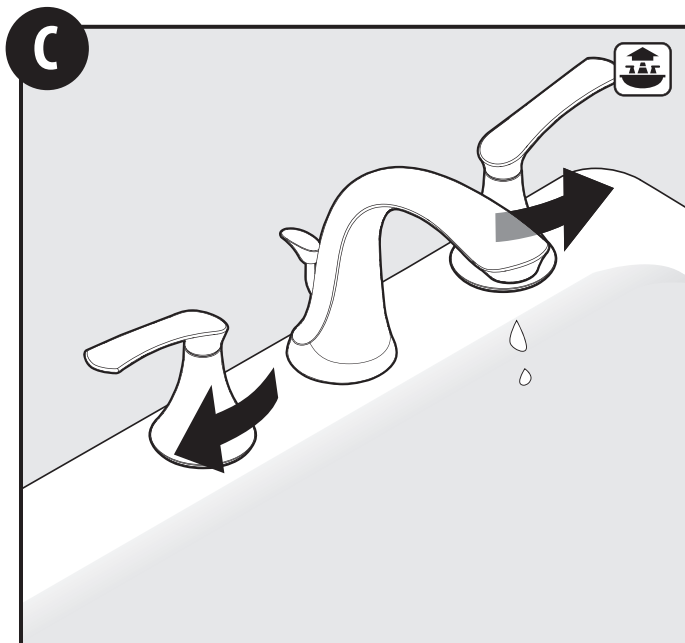

Turn handles off.

Cierre los manerales.

Fermer les poignées du robinet.

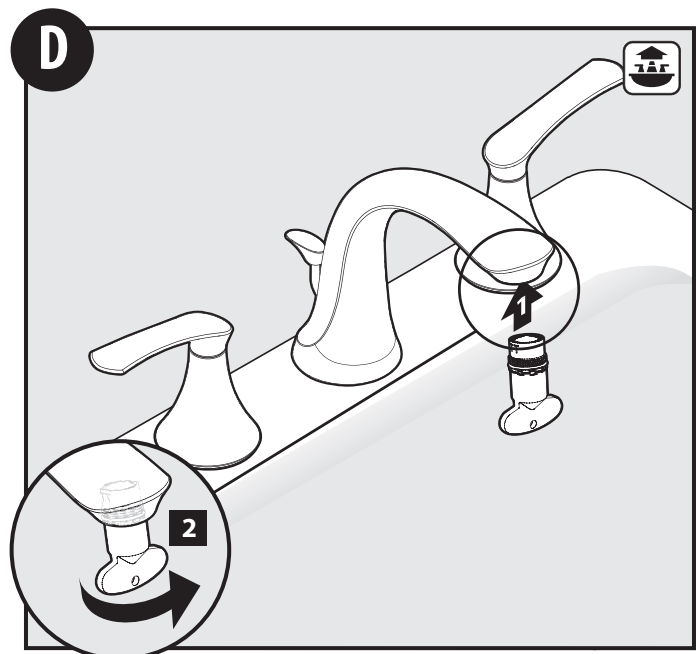

1. Replace aerator with Aerator Tool.
2. Turn counter-clockwise to tighten until secure.

1. Vuelva a colocar el aireador con la herramienta del aireador.

2. Haga girar en dirección contraria a las agujas del reloj para apretar hasta que quede firme.

1. Réinstaller l'aérateur à l'aide de l'outil pour l'aérateur.

2. Tourner dans le sens antihoraire et bien serrer.

Moen products have been manufactured under the highest standards of quality and workmanship. Moen warrants to the original consumer purchaser for as long as the original consumer purchaser owns their home (the "Warranty Period" for homeowners), that this faucet will be leak- and drip-free during normal use and all parts and finishes of this faucet will be free from defects in material and manufacturing workmanship. All other purchasers (including purchasers for industrial, commercial and business use) are warranted for a period of 5 years from the original date of purchase (the "Warranty Period" for non-homeowners).

If this faucet should ever develop a leak or drip during the Warranty Period, Moen will FREE OF CHARGE provide the parts necessary to put the faucet back in good working condition and will replace FREE OF CHARGE any part or finish that proves defective in material and manufacturing workmanship, under normal installation, use and service. Replacement parts may be obtained by calling 1-800-289-6636 (Canada 1-800-465-6130), or by writing to the address shown. Proof of purchase (original sales receipt) from the original consumer purchaser must accompany all warranty claims. Defects or damage caused by the use of other than genuine Moen parts is not covered by this warranty. This warranty is applicable only to faucets purchased after December, 1995 and shall be effective from the date of purchase as shown on purchaser's receipt.

This warranty is extensive in that it covers replacement of all defective parts and finishes. However, damage due to installation error, product abuse, product misuse, or use of cleaners containing abrasives, alcohol or other organic solvents, whether performed by a contractor, service company, or yourself, are excluded from this warranty. Moen will not be responsible for labor charges and/or damage incurred in installation, repair or replacement, nor for any indirect, incidental or consequential damages, losses, injury or costs of any nature relating to this faucet. Except as provided by law, this warranty is in lieu of and excludes all other warranties, conditions and guarantees, whether expressed or implied, statutory or otherwise, including without restriction those of merchantability or of fitness for use.

Some states, provinces and nations do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state, province to province, nation to nation. Moen will advise you of the procedure to follow in making warranty claims. Simply write to Moen Incorporated using the address below. Explain the defect and include proof of purchase and your name, address, area code and telephone number.

Los productos Moen son fabricados bajo las más estrictas normas de calidad y mano de obra. Moen le garantiza al comprador original que durante el tiempo que la tenga su casa (el "periodo de garantía", para los propietarios), esta llave no tendrá ni goteras ni fugas durante el uso normal, y que todas las piezas y acabados estarán libres de defectos en material y mano de obra. Asimismo, a todos nuestros otros consumidores (industriales, comerciales y empresariales), les otorgamos 5 años de garantía a partir de la fecha original de compra (el "periodo de garantía" para no domésticos).

Si en esta llave mezcladora se llegara a producir alguna fuga o gotera durante el periodo de garantía, Moen le proporcionará SIN COSTO ALGUNO las piezas necesarias para que vuelva a funcionar en perfectas condiciones y reemplazará también SIN COSTO para usted, cualquier pieza o acabado que pudiera tener algún defecto en la fabricación o mano de obra, bajo condiciones normales de instalación, uso y servicio. Las piezas de repuesto se pueden obtener llamando en la República Mexicana al 01-800-718-4345 o si escribe en la dirección que aparece aquí. Para que el comprador original pueda hacer efectiva la garantía, cualquier reclamación deberá ir acompañada por el comprobante de compra (nota de venta original). La garantía no cubre los defectos o daños causados por el uso de otras partes que no sean piezas originales Moen. Esta garantía es aplicable sólo para las llaves compradas después de diciembre de 1995, y entrará en vigencia a partir de la fecha que aparece en la nota de compra.

Esta garantía es amplia en el sentido que cubre el reemplazo de todas las partes y acabados defectuosos. Sin embargo, se excluyen de esta garantía los daños causados por un error de instalación, abuso del producto, mal uso del mismo, o uso de limpiadores que contengan abrasivos, alcohol u otros solventes orgánicos, ya sea por parte del contratista, compañía de servicio o usted mismo. Moen no se hace tampoco responsable por los gastos de mano de obra ni por los daños incurridos en la instalación, reparación o sustitución, ni por ningún daño indirecto, directo o consecuente, ni por pérdidas, lesiones o costos de alguna otra índole relacionados con esta llave. A menos que lo estipule la ley, esta garantía reemplaza y excluye cualquier otra garantía y condiciones, ya sea expresas o implícitas, establecidas por la ley o de otra manera, incluyendo sin restricción aquellas en que el producto se encuentra en condiciones aptas para la venta o se adecúa al uso específico para el cual fue adquirido.

Algunos estados, provincias y naciones no permiten la exclusión o limitación de los daños incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones o exclusiones mencionadas pueden no ser aplicables a usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede también tener otros derechos que cambian de un estado a otro o de una provincia o nación a otra. Moen lo asesorará en el procedimiento a seguir para hacer válida esta garantía. Sencillamente escriba a Moen Incorporated utilizando la dirección que aparece a continuación. Explique el tipo de defecto e incluya comprobantes de compra, su nombre, dirección, código de área y número de teléfono.

Les produits Moen sont fabriqués selon les normes les plus élevées de qualité et de main-d'œuvre. Moen garantit à l'acheteur original, tant qu'il sera propriétaire de la maison (la « période de garantie » des propriétaires), que ce robinet sera libre de toute fuite pendant son usage normal et qu'aucune pièce et qu'aucun fini de ce robinet ne présenteront de défaut de matériel et de main-d'œuvre en usine. Tous les autres achats (y compris les achats à des fins industrielles, commerciales et d'affaires) sont garantis pendant cinq (5) ans à compter de la date d'achat originale (période de garantie commerciale).

Si ce robinet fuit ou dégorge pendant la période de garantie, Moen s'engage à fournir GRATUITEMENT les pièces de rechange requises pour remettre le robinet en état de fonctionnement ainsi qu'à remplacer GRATUITEMENT toute pièce ou tout fini dont le matériel, la fabrication ou la main-d'œuvre, lors de l'installation, de l'usage et du service habituels, s'avèrent défectueux. On peut obtenir les pièces de rechange en composant le 1-800-465-6130 ou en écrivant à l'adresse indiquée ci-dessous. Le reçu de vente original de l'acheteur initial du robinet doit accompagner toute réclamation. Les défauts ou les dommages causés par l'utilisation de pièces non fournies par Moen ne sont pas couverts par cette garantie. Cette garantie s'applique uniquement aux robinets achetés après décembre 1995 et entre en vigueur à compter de la date d'achat indiquée sur le reçu de caisse du client.

Cette garantie s'étend aussi au remplacement de toute pièce ou de tout fini défectueux. Cependant, sont exclus de cette garantie, les dommages causés par une erreur d'installation, un abus du produit, une mauvaise utilisation du produit, l'utilisation de produits de nettoyage contenant des agents abrasifs, de l'alcool ou des solvants organiques, qu'ils soient utilisés par un entrepreneur, une entreprise de service ou le consommateur. Moen décline toute responsabilité quant aux frais de main-d'œuvre et aux dommages causés durant l'installation, la réparation ou le remplacement, et aux dommages, pertes, blessures ou coûts, indirects ou consécutifs, connexes à ce robinet. Sauf lorsque la loi le stipule, cette garantie remplace et exclut toutes les autres garanties et conditions, qu'elles soient indiquées expressément ou non, obligatoires ou autres, y compris, sans restriction, celles qui visent la commercialisation ou l'aptitude d'utilisation.

Certains pays, états ou provinces ne permettent aucune exclusion, ni limitation suite aux dommages indirects ou consécutifs. Les limitations ou les exclusions précitées ne s'appliqueraient pas dans ces cas. Cette garantie accorde des droits juridiques et il est possible que d'autres droits soient applicables selon l'état, la province ou le pays. Moen avisera le consommateur de la procédure à suivre pour soumettre une réclamation. Il suffit d'écrire à Moen inc. à l'adresse indiquée ci-dessous, pour expliquer le défaut, d'inclure une preuve d'achat, d'inscrire son nom, son adresse ainsi que son indicatif régional et son numéro de téléphone.



Buy it for looks. Buy it for life.®

Moen Incorporated
25300 Al Moen Drive
North Olmsted, Ohio 44070-8022
U.S.A.

Moen de Mexico, S.A. de C.V.
Carretera Saltillo-Monterrey KM 14.7
Ramos Arizpe, Coahuila
Mexico 25900

Moen Inc.
2816 Bristol Circle
Oakville, Ontario L6H 5S7
Canada