

INSTALLATION INSTRUCTION WM-1

For Wall Mount Light Fixtures (Rev. 04/20/2010)

PREPARATION

1. Shut off power at the fuse box or circuit breaker box. If necessary, remove old fixture and all mounting hardware from wall junction box.
2. Carefully unpack your new fixture and lay out all the parts on a clear area. Take care not to lose any small parts necessary for installation.

MOUNTING THE FIXTURE

3. Your new fixture will be either a Circular Strap (Fig. A) mounting, or a Crossbar (Fig. B) mounting type.

Determine which type your fixture is by the parts shipped with your fixture and follow the appropriate instruction. NOTE: The wiring is the same for either fixture.

Fig. A CIRCULAR STRAP MOUNTING

- A1. Find the pair of holes with Indentations in the Circular Strap (A). Thread Screw Studs (H) from the indented side into the Circular Strap (A) and out to the raised side. Thread Nuts (C) onto Screw Studs (H) and tightly secure as illustrated in Fig A.
- A2. Place the Circular Strap (A) over the junction box so the Screw Studs (H) is vertical or horizontal as required by fixture type. Secure to the junction box by threading the two junction box screws (B) through the slotted holes. The side of the Circular Strap marked "GND" must face out.
- A3. Connect the wires as described under "Connecting the Wires".
- A4. Place the fixture Canopy (D) over the two Screw Studs (H) so they protrude through the holes in the Canopy (D). Thread the Cap Nuts (E) onto the Screw Studs (H) and continue turning until the Fixture is snug against the wall. (See "Completing the Installation")

Fig. B CROSSBAR MOUNTING

- B1. Attach the Crossbar (A) to the junction box with the two Junction box screws (B) as shown. The side of the Crossbar marked "GND" must face out.
- B2. Thread the Nipple (C) part way into the center hole of the Crossbar.
- B3. Connect the wires as described under "Connecting the Wires".
- B4. Place the fixture Canopy (D) over the Nipple so the Nipple protrudes through the center hole. Holding the fixture in place, thread the Cap Nut (E) onto the end of the Nipple until fixture is secure to the wall. (See "Completing the Installation").



CONNECTING THE WIRES

Connect the fixture wires to the junction box wires as shown in the wiring diagram. Making sure all wire connectors are secured and do not easily pull off with a slight tug. If there is no Green Ground wire from the junction box, connect the Fixture Ground Wire to the Circular Strap or the Crossbar with the green Screw provided.


COMPLETING THE INSTALLATION

1. Insert glass shade (F) all the way into holder (G) and lock it firmly against the holder by threading Washer (J), if included, and then socket ring (I) onto the screw shell on the socket.
2. Install the proper light bulbs for your fixture. **DO NOT EXCEED THE SPECIFIED WATTAGE!** Return the power to the junction box and test the fixture.

Your installation is now complete.

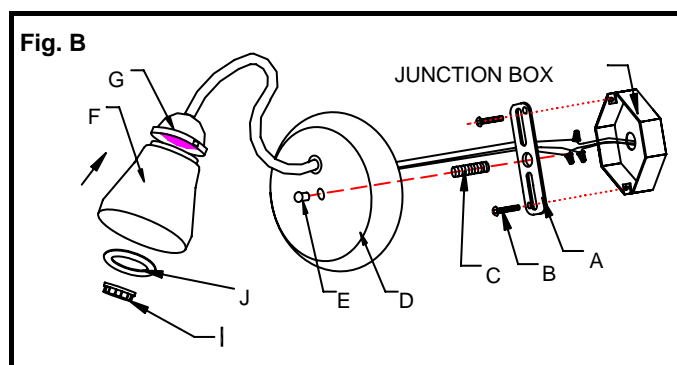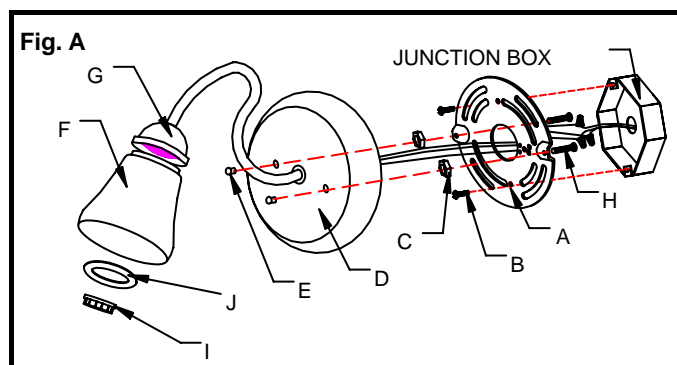

Note: Illustration (Fig. A and B) on this manual is for installation purposes only. It may or may not be identical to the fixture purchased.

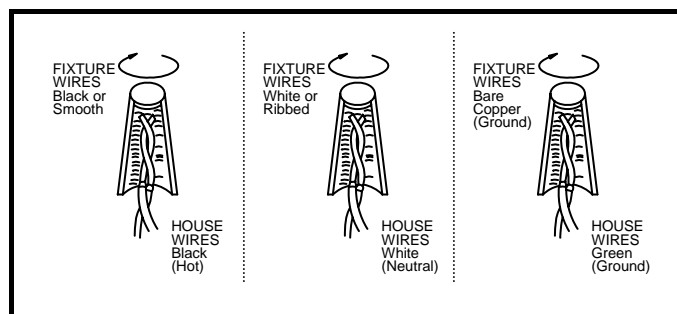

In the event that you should have any installation question or are missing parts, please contact **Customer Service**. Customer service may be reached weekdays a **1-877-527-0313** between the hours of 8:00am and 5:00pm PST (Pacific Standard Time).

2455 PACES FERRY RD., N.W., ATLANTA, GA 30339

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACION WM-1

Para lamparas de pared (Rev. 04/20/2010)

PREPARACION

1. Corte la corriente en la caja de fusibles o en el circuito principal. Si fuera necesario, saque la lampara vieja y todo el montaje de la caja de union de la pared.
2. Desempaque cuidadosamente la nueva lampara y coloque todas las partes en una superficie despejada. Tenga cuidado de no perder las partes pequenas que son necesarias para la instalacion.

MONTANDO LA LAMPARA

3. Su nueva lampara tendra un montaje de Abrazadera Circular (Fig. A) o de Barra Transversal (Fig. B). Determine a que tipo pertenece su lampara con las partes que vienen en el ensamblaje y siga las instrucciones apropiadas. **NOTA:** La instalacion electrica es igual en ambas lamparas.

Fig. A MONTAJE DE ABRAZADERA CIRCULAR

A1. Instale los Tachones (H) en los agujeros con la abolladura de la Abrazadera Circular (A) por el lado de la hendidura. La punta del Tachon debe sobresalir por el lado levantado de la Abrazadera Circular (A). Instale las Tuercas (C) en los Tachones (H) asegurandose que queden bien apretadas como muestra en la Fig. A..

A2. Coloque la Abrazadera Circular (A) sobre la caja de union para que los Tachones (H) queden en posicion vertical o horizontal dependiendo del tipo de lampara. Coloque la Abrazadera Circular (B) sobre la Caja de Union. El lado marcado "GND" debe quedar hacia afuera.

A3. Conecte los alambres en la forma en que describe en CONECTANDO LOS ALAMBRES.

A4. Coloque la cubierta de la lampara (D) sobre las dos Tachones (H) de tal forma que se asomen a traves de los agujeros de la Cubierta (D). Atornille las tuercas de Tapa (E) a los Tachones (H) y continúe atornillando hasta que la lampara este firme contra la pared.

(Vea "COMPLETANDO LA INSTALACION")

Fig. B MONTAJE DE LA BARRA TRANSVERSAL

B1. Una la Barra Transversal (A) a la caja de union con los dos tornillos de la caja de union (B) como se muestra en la Fig. B.

El lado de la barra transversal marcado "GND" debe de quedar hacia afuera.

B2. Atornille la Boquilla (C) en el agujero central de la barra transversal.

B3. Conecte los alambres como se describe en "CONECTANDO LOS ALAMBRES"

B4. Coloque la cubierta de la lampara (D) sobre la boquilla de tal forma que la boquilla se asome a traves del agujero central. Mientras sostiene la lampara en su lugar, atornille los tornillos de tapa (E) a la punta de la boquilla hasta que la lampara quede firme contra la pared. (Vea COMPLETANDO LA INSTALACION).

CONECTANDO LOS ALAMBRES




Conecte los alambres de la lampara a los alambres de la caja de union como se muestra en el diagrama de electricidad. Asegurese que todas las conexiones de los alambres esten firmes y que no se suelten con un pequeno jalón. Si no hay alambre verde a tierra en la caja de union. Conecte el alambre a tierra de la lampara a la abrazadera circular o a la barra transversal con el tornillo verde que viene con el paquete.

TERMINANDO LA INSTALACION

1. Meta la Pata de Vidrio (F) dentro el Socket (G) asegurelo con el Anillo de la Cubierta (I) seguido por el Rodillo..

2. Instale el foco apropiado para su lampara **NO SE EXCEDA EL LOS WATTS EXPECIFICADO!** Conecte la corriente electrica y pruebe la lampara.

Su instalacion a terminado, conecte la corriente electrica y pruebe la lampara.

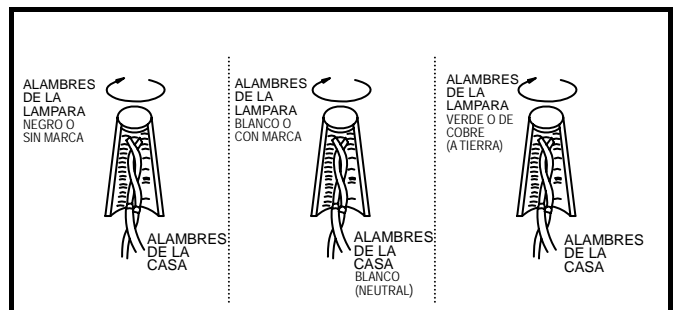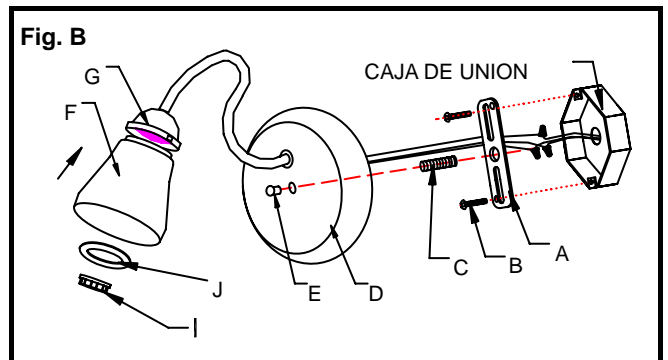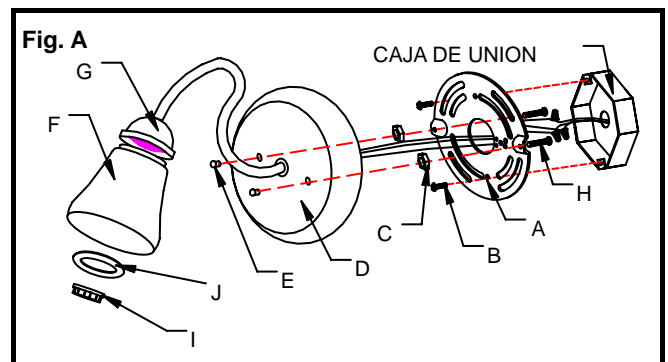

Nota: La ilustracion (Fig A y B) en este manual esta para el proposito de la instalacion solamente. Puede o no puede ser idential al accesorio comprador.



En caso de preguntas sobre la instalacion o le faltaron partes, porfavor hablar al departamento de **Servicio al Cliente** al **1-877-527-0313** de Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. PST (Tiempo del Pacifico).

2455 PACES FERRY RD., N.W., ATLANTA, GA 30339