



Item # 1001509635
Item # 1005430623
Model # HOMD36XDB12/22


USE AND CARE GUIDE

36 IN. STORAGE CABINET

Questions, problems, missing parts?
Before returning to the store, call
Husky Customer Service
8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday-Friday
9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday

1-888-HD-HUSKY

HUSKYTOOLS.COM

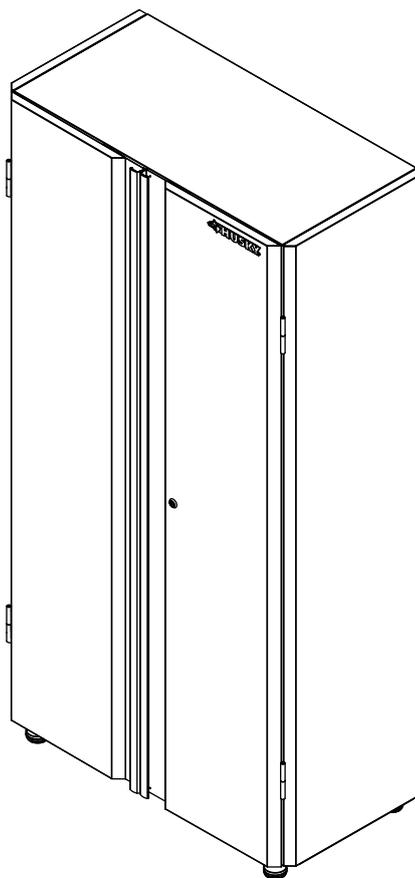

Due to continuing improvements,
the actual product may differ slightly
from the product described herein.

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Husky through the purchase of this cabinet. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Husky!

Table of Contents

Table of Contents	2	Assembly	5
Safety Information	2	Maintenance	8
Warranty	2	Care and Cleaning	8
Specifications	3	Service Parts	9
Pre-Installation	3		

Safety Information

To reduce the risk of serious injury, read and follow the safety instructions below before assembling and using this product.

- This product is intended for indoor use only.
- This product is not designed for commercial nor industrial usage.



Use at least two people to move, assemble or install this product. Failure to do so can result in personal injury or product damage.



Close and lock the doors before moving this product.



DO NOT alter this product in any manner. For example, do not weld external bar locks or attach electrical equipment. This may cause product damage or personal injury.



Check all nuts and bolts periodically for tightness. When required, tighten them.



DO NOT leave children unattended near this product. Cabinet may tip over if improperly opened.



Keep the product on level surfaces. The product can become unstable on uneven surfaces. The cabinet may tip over if stored or moved on an uneven surface. This may cause personal injury, death, or product damage.



Any assembly or maintenance of the product must be carried out by adults only.



DO NOT stand on the product and do not use it as scaffold.



It is always recommended to secure this product to the wall with the anti-tip hardware provided.



DO NOT put anything on the top panel of this product.

Warranty

This warranty excludes incidental/inconsequential damages and failures due to misuse, abuse or normal wear and tear.

This full warranty gives you specific rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

Contact the customer service team at 1-888-HD-HUSKY or visit www.huskytools.com.

Specifications


Maximum load for each door	11 lbs / 5 kg
Maximum load for each shelf	150 lbs / 68 kg
Maximum load for bottom panel	150 lbs / 68 kg
Maximum total load	622 lbs / 282 kg

Pre-Installation

TOOLS REQUIRED



Hex Wrench (Hex Key)



Drill
(not included)



Safety Goggles
(not included)



Socket (8 mm)
(not included)




Hex Screwdriver Bit


HARDWARE INCLUDED




NOTE: Screws & bolts shown to actual size.




AA



BB




CC




DD

Part	Part Code	Description	Quantity
AA	L03457416	M6 x 16L hex socket head screw	62
BB	L03111A15	M6 x 40 hex tapping bolt	2
CC	B30150MD36E2485A	Shelf bracket	12
DD	DMD54009	Adjustable foot	4
EE	B27200MD36E2486A	Safety bracket	1
FF	L03112416	M6 x 16L hex socket head cap screw	2




EE



FF

Pre-Installation (continued)

PACKAGE CONTENTS

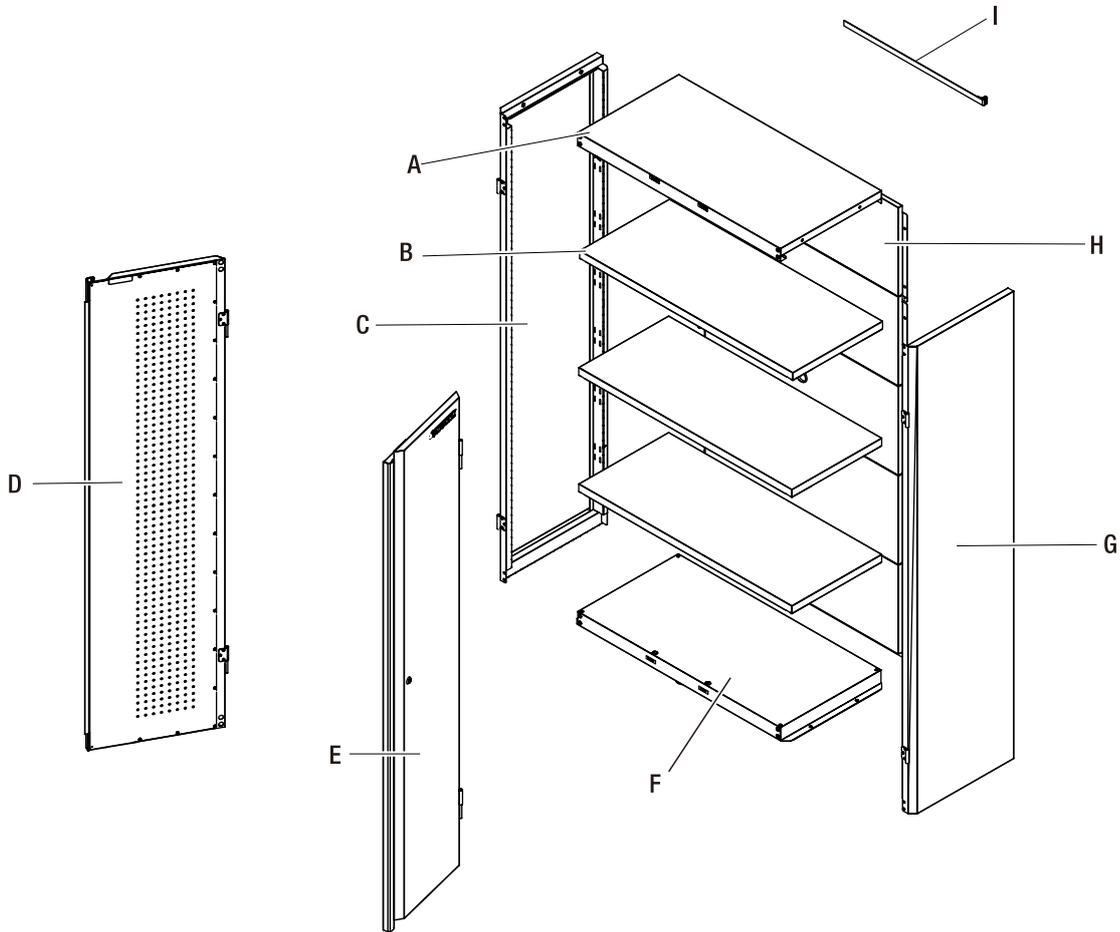

Part	Description	Quantity
A	Top panel	1
B	Shelf	3
C	Left side panel	1
D	Left door	1
E	Right door	1

Part	Description	Quantity
F	Bottom panel	1
G	Right side panel	1
H	Back panel	5
I	Safety strap	1



Assembly



NOTE: Assemble on a flat surface. A piece of cardboard is recommended to keep the product from being scratched during assembly.

1 Install the Adjustable Feet

- Install the adjustable feet (DD) to the bottom panel (F). Make sure side A of the adjustable feet (DD) are facing either towards the back or the front of the cabinet.
- Tighten securely with sixteen M6 x 16 hex socket head screws (AA).

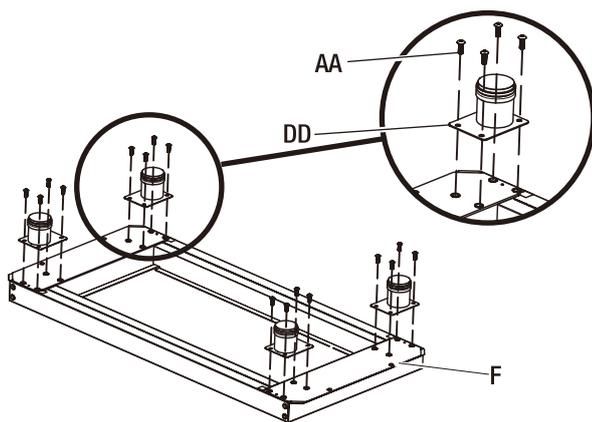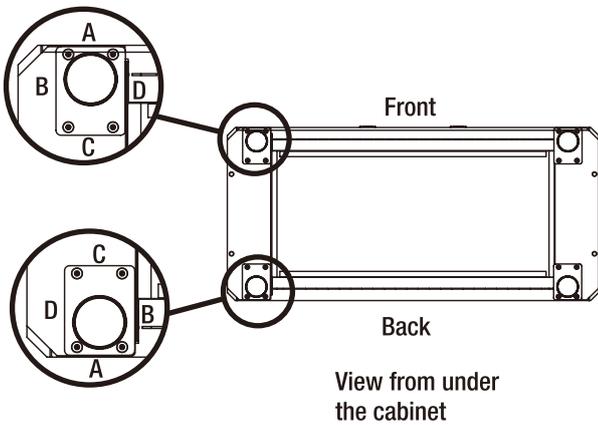


2 Attach the Side and Bottom Panels



Two M6 x 16 hex socket head cap screws (FF) (security screws) should be fixed to the left bottom face of cabinet for additional door security.

- Attach the side panels (C & G) to the bottom panel (F) with two M6 x 16 hex socket head cap screws (FF) (security screws) and six M6 x 16 hex socket head screws (AA).

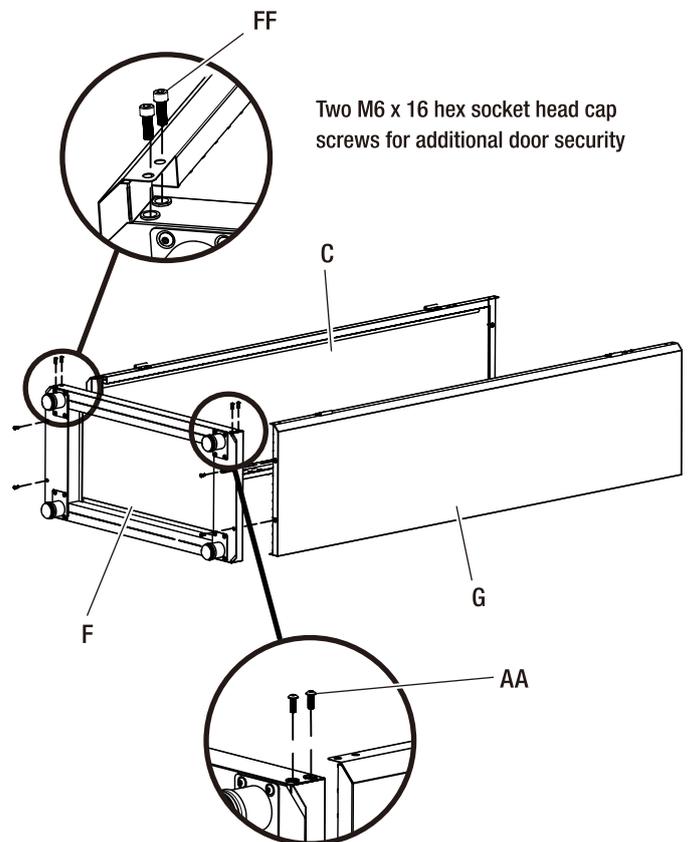


Assembly (continued)

3 Attach the Back Panels




Make sure your floor is free of debris or the cabinet face is protected before laying the cabinet on its face.

- Lay the cabinet on its face.
- Attach the back panels (H) to the back of the cabinet with thirty M6 x 16 hex socket head screws (AA). Insert the screws by hand. **DO NOT** tighten.

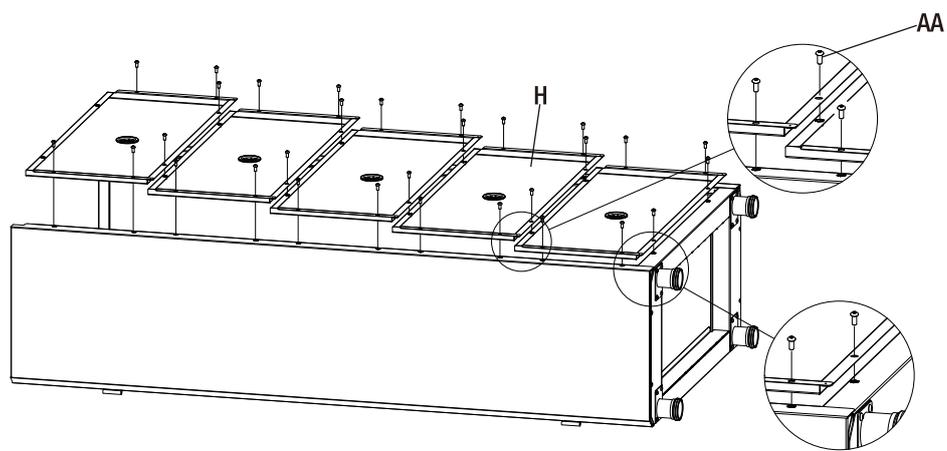

4 Attach the Top Panel


- Attach the front top panel (A) to the side panels with ten M6 x 16 hex socket head screws (AA).
- Insert the screws by hand. **DO NOT** tighten.

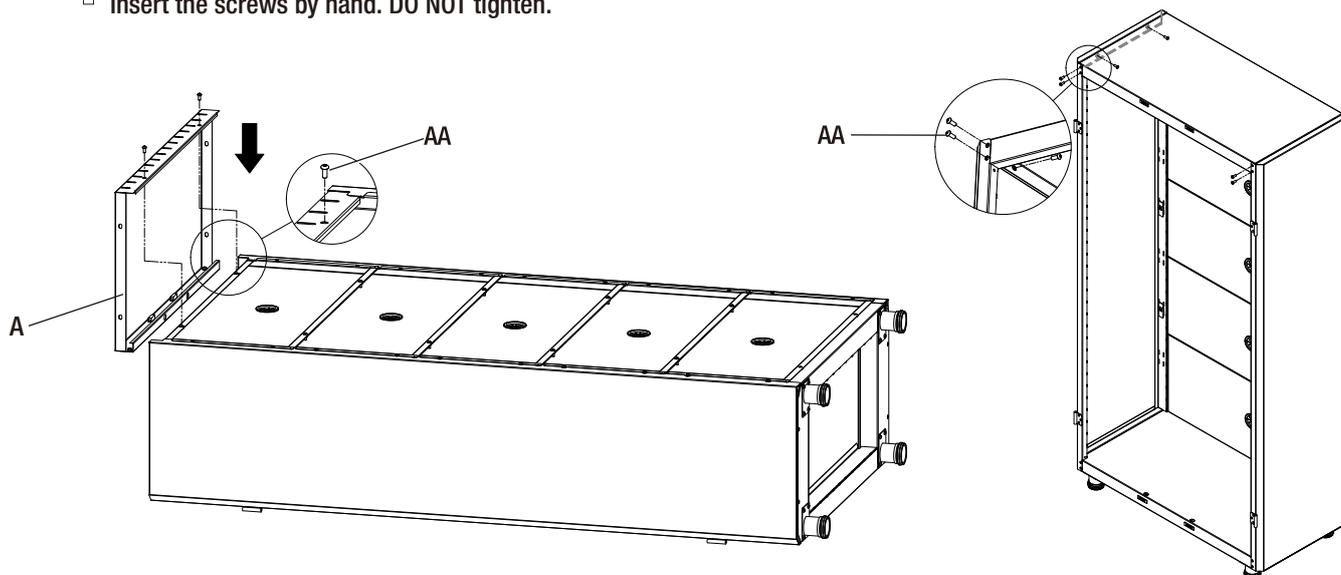

Assembly (continued)


5 Install the Shelf

- Insert twelve shelf brackets (CC) into the slots on the side panels (C & G) at the desired heights. Make sure the four brackets (CC) for each shelf (B) are at the same height.
- Place the shelves (B) over the shelf brackets (CC), and push them down onto the shelf brackets.
- Make sure the shelves (B) are properly and safely locked by the upright hooks on the shelf brackets.

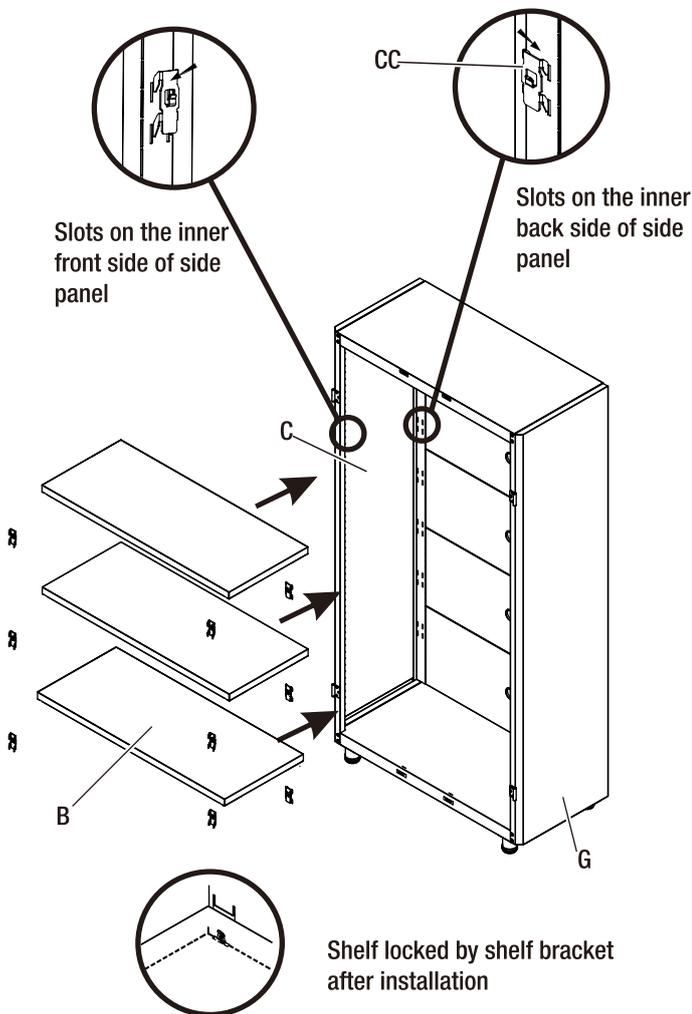

6 Attach the Doors

- Insert the pins from the hinges on the left door (D) into the slots of the bottom hinges at the front of the left side panel (C).
- Repeat the same procedure to attach the right door (E).
- Close the doors to see if the doors can touch the magnets completely and left door and right door are even. If not, adjust the cabinet's top and side panels to make sure the shape of the cabinet is square and flush. Until the doors can catch the magnets and left door and right door are even completely, tighten the top and back panels' screws.

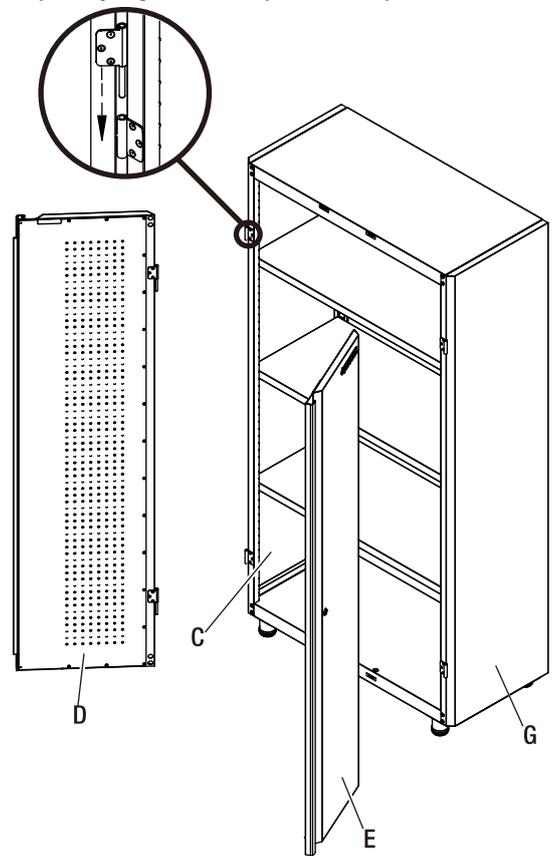

Assembly (continued)

7 Connect the Cabinet to the Wall





The M6 x 40 hex tapping bolts (BB) should be drilled into the stud of the wall.



The safety bracket's bottom M6 x 40 hex tapping bolt should be 70.4 in. from the floor.

- Install the safety bracket (EE) to the wall with two M6 x 40 hex tapping bolts (BB).
- Fasten the tall cabinet by using the safety strap (I) to tie the tall cabinet and safety bracket (EE) together. Tighten securely.

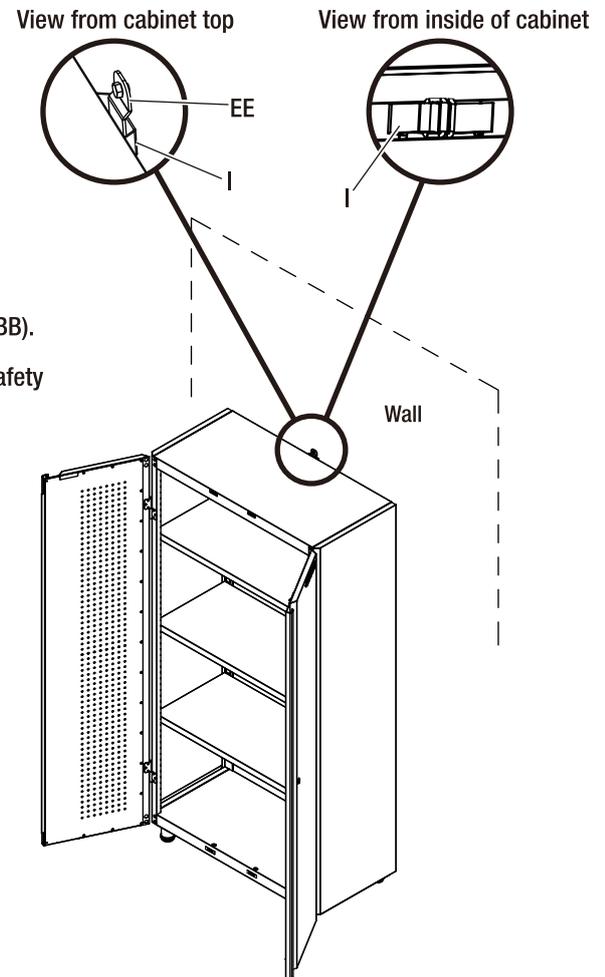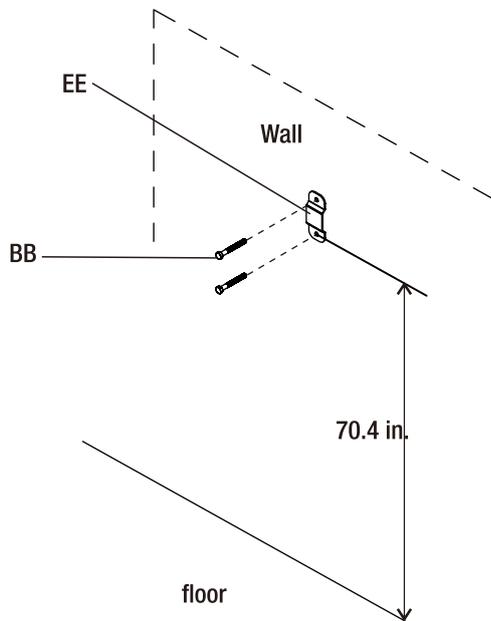


Maintenance

- Check all the screws and nuts periodically for tightness. Tighten them when necessary.
- Check the safety strap periodically for tightness. Tighten it when necessary.

Care and Cleaning

- Periodically clean the surfaces with a soft rag and water.
- Grease and oil can be removed with most standard cleaning fluids. For safety, use a nonflammable cleaning fluid.

Service Parts

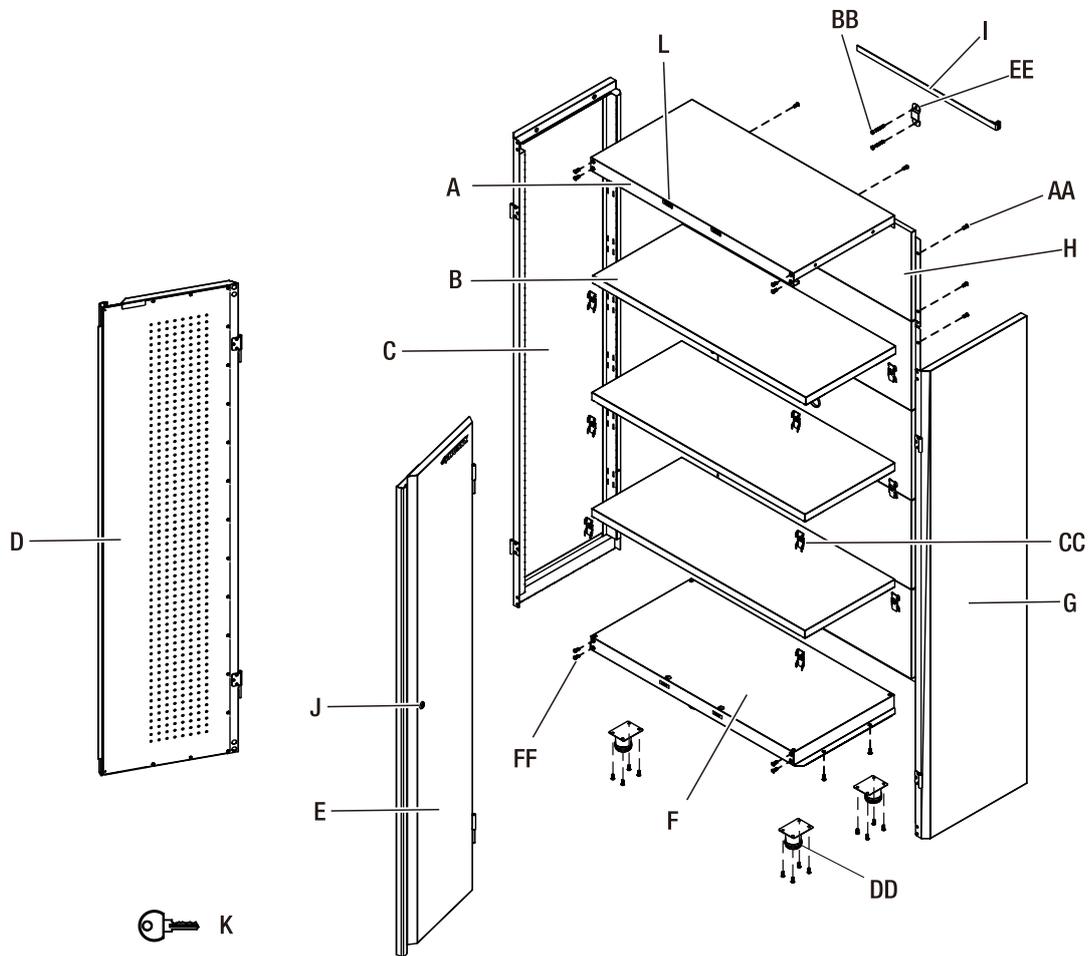

Part	Part Code	Description	Quantity
A	DMD54001	Top panel	1
B	DMD54008	Shelf	3
C	DMD54002	Left side panel	1
D	DMD54006	Left door	1
E	DMD54007	Right door	1
F	DMD54004	Bottom panel	1
G	DMD54003	Right side panel	1
H	DMD54005	Back panel	5
I	L3213001	Safety strap	1

Part	Part Code	Description	Quantity
J	K06120121	Lock	1
K	K06120122	Key	2
L	L1315004	Magnet	2
AA	L03457416	M6 x 16L hex socket head screw	62
BB	L03111A15	M6 x 40 hex tapping bolt	2
CC	B30150MD36E2485A	Shelf bracket	12
DD	DMD54009	Adjustable foot	4
EE	B27200MD36E2486A	Safety bracket	1
FF	L03112416	M6 x 16L hex socket head cap screw	2



Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Husky Customer Service
8 a.m.-7 p.m., EST, Monday-Friday, 9 a.m. - 6 p.m. EST Saturday

1-888-HD-HUSKY

HUSKYTOOLS.COM

Retain this manual for future use.



Artículo # 1001509635
Artículo # 1005430623
Modelo # HOMD36XDB12/22


GUÍA DE USO Y CUIDADO

GABINETE PARA ALMACENAJE, 36 plg (91.4 cm)

¿Preguntas, problemas, piezas faltantes?
Antes de devolver a la tienda, llama al
Servicio al cliente de Husky:
entre 8:00 a.m. y 7:00 p.m.
(hora del Este), de lunes a viernes,
y los sábados entre 9:00 a.m. y 6:00 p.m.
(hora del Este)

1-888-HD-HUSKY

HUSKYTOOLS.COM

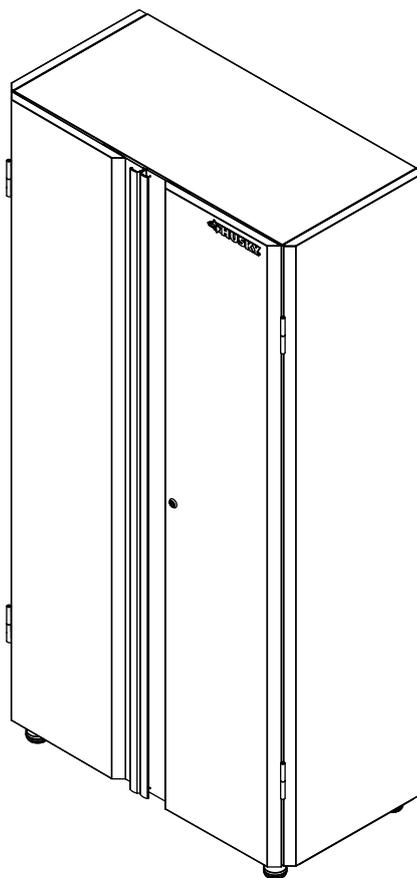

Debido a mejoras continuas, el producto real
podría ser ligeramente diferente al producto
aquí descrito.

GRACIAS POR TU COMPRA

Apreciamos la plena confianza que has depositado en Husky al comprar este gabinete. Nos esforzamos continuamente en crear productos de calidad diseñados para mejorar tu hogar. Visítanos por Internet para ver nuestra línea completa de productos disponibles con vistas a las necesidades de mejoras de tu hogar. ¡Gracias por elegir Husky!

Tabla de Contenido

Tabla de Contenido	2	Ensamblaje	5
Información de Seguridad	2	Mantenimiento.....	8
Garantía	2	Cuidado y limpieza	8
Especificaciones.....	2	Piezas de Repuesto.....	9
Preinstalación	3		

Información de seguridad

Para reducir el riesgo de lesiones graves, lee y cumple las instrucciones de seguridad más abajo antes de ensamblar y usar este producto.

- Este producto está concebido para usar sólo en interiores.
- Este producto no está concebido para uso industrial ni comercial.



Usa al menos dos personas para trasladar, ensamblar o instalar este producto. No hacerlo puede resultar en lesiones personales o daños al producto.



Cierra con seguro la puerta antes de mover este producto.



No modifiques este producto de ninguna manera. Por ejemplo, no sueldes las barras de cierre externas ni adjuntes ningún equipo eléctrico. Esto puede causar daño al producto o lesiones personales.



Verifica periódicamente todas las tuercas y pernos para ver si están bien ajustados. Cuando se requiera, apriétalos.



No dejes este producto cerca de niños sin atención de adulto. El gabinete puede volcarse si se abre de manera inapropiada.



Mantén el producto sobre superficies niveladas. El producto puede volverse inestable sobre superficies irregulares. El gabinete puede volcarse si se almacena o traslada sobre una superficie irregular. Esto pudiera causar muerte, lesiones personales o daños al producto.



Todo ensamblaje o mantenimiento del producto tiene que llevarse a cabo sólo por adultos.



NO te pares sobre el producto ni lo uses como andamio.



Siempre se recomienda asegurar este producto a la pared con el hardware antivuelco provisto.



No pongas nada sobre el panel superior de este producto.

Garantía

Esta garantía excluye fallas y daños directos/indirectos debido al mal uso o abuso o al desgaste normal por el uso.

Esta garantía total otorga derechos específicos y es posible que usted tenga otros que varían según el estado.

Comunícate con el equipo de Servicio al Cliente por el teléfono 1-888-HD-HUSKY o visita www.huskytools.com.

Especificaciones


Carga máxima para cada puerta	11 lb / 5 kg
Carga máxima por repisa	150 lb / 68 kg
Carga máxima para el panel inferior	150 lb / 68 kg
Carga total máxima	622 lb / 282 kg

Preinstalación

HERRAMIENTAS NECESARIAS



Llave hexagonal



Taladro (no incluido)



Gafas de seguridad (no incluidas)



Dado (8 mm) (no incluido)




Punta de destornillador hexagonal


HERRAJES INCLUIDOS




NOTA: Los tornillos y pernos se muestran en su tamaño real.




AA




BB



CC



DD



EE




FF

Pieza	Código de pieza	Descripción	Cantidad
AA	L03457416	Tornillo hexagonal con cabeza de dado M6 x 16	62
BB	L03111A15	Perno hexagonal roscado M6 x 40	2
CC	B30150MD36E2485A	Soporte para estante	12
DD	DMD54009	Pata ajustable	4
EE	B27200MD36E2486A	Soporte de seguridad	1
FF	L03112416	Tornillo hexagonal roscado con cabeza de dado M6 x 16	2

Preinstalación (continuación)

CONTENIDO DEL PAQUETE

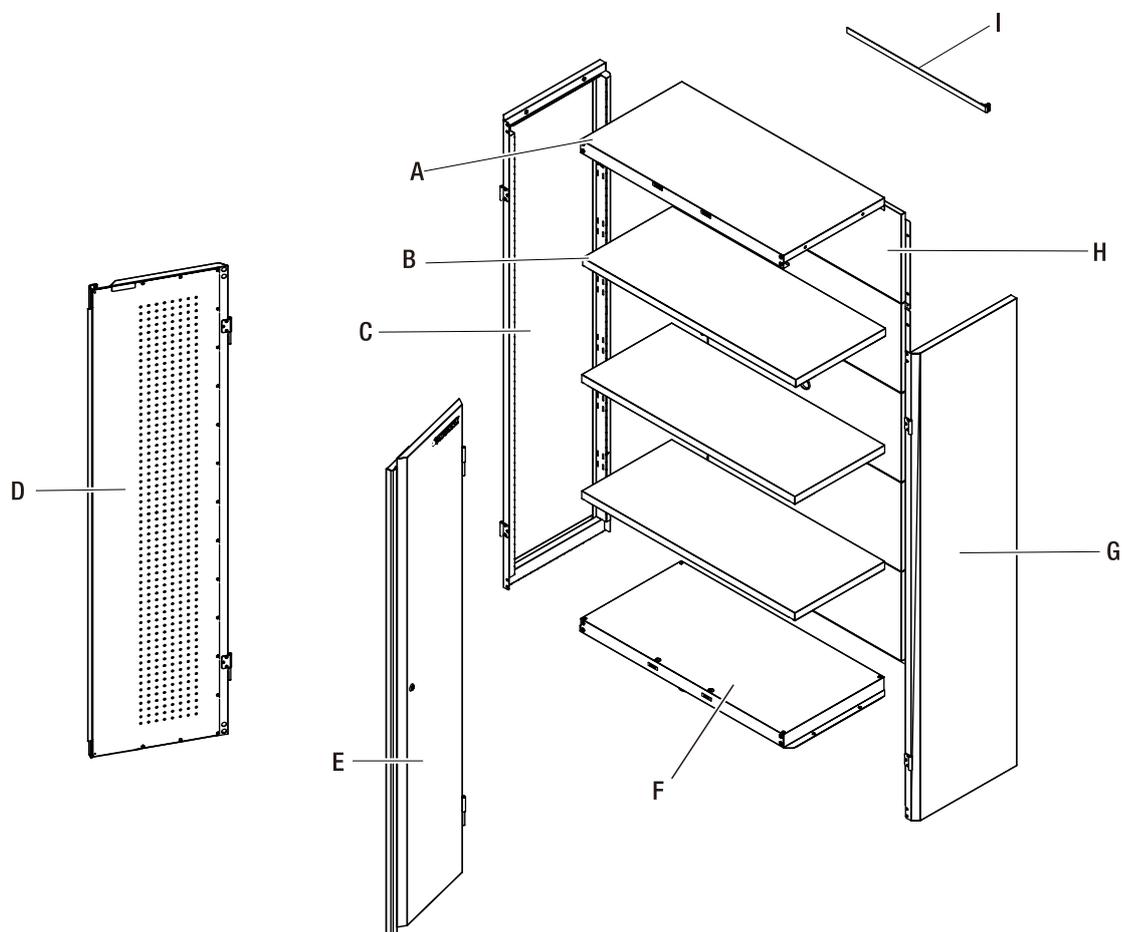

Pieza	Descripción	Cantidad
A	Panel superior	1
B	Repisa	3
C	Panel izquierdo	1
D	Puerta izquierda	1
E	Puerta derecha	1

Pieza	Descripción	Cantidad
F	Panel inferior	1
G	Panel derecho	1
H	Panel posterior	5
I	Correa de seguridad	1


Ensamblaje



NOTA: Ensamblar sobre una superficie plana. Colocar un cartón para prevenir que el producto se arañe o raye durante el ensamblaje.

1 Instalar la pata ajustable

- Instalar la pata ajustable (DD) a la parte inferior del panel (F). Asegura que el lado A de la pata ajustable (DD) esté apuntando hacia el fondo o el frente del gabinete.
- Ajustar firmemente con 16 tornillos hexagonales con cabeza de dado M6 x 16 (AA).

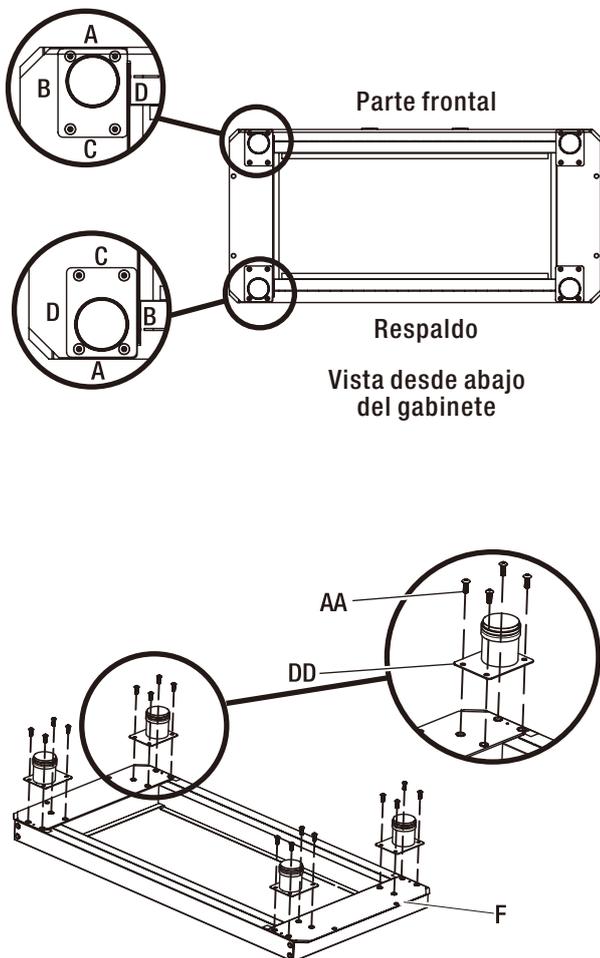


2 Fijar los paneles laterales e inferior



Dos tornillos hexagonales roscados con cabeza de dado M6 x 16 (FF) —tornillos de seguridad— deben fijarse en la cara interior izquierda del gabinete para más seguridad de la puerta.

- Fijar los paneles laterales (C y G) al inferior (F) con dos tornillos hexagonales roscados con cabeza de dado M6 x 16 (FF) —tornillos de seguridad— y seis tornillos hexagonales con cabeza de dado M6 x 16 (AA).

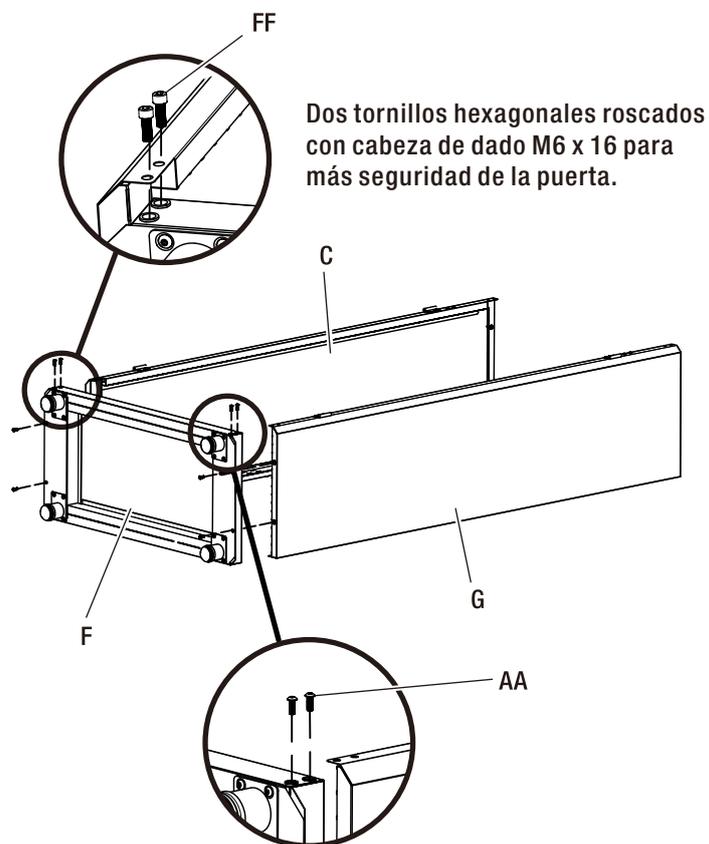


Ensamblaje (continuación)

3 Fijar los paneles posteriores




Asegura que tu piso esté libre de desechos o que el frente del gabinete esté protegido antes de tenderlo horizontalmente sobre su frente.

- Tender el gabinete sobre su frente.
- Fijar los paneles posteriores (H) a la parte posterior del gabinete con treinta tornillos hexagonales con cabeza de dado M6 x 16 (AA). Insertar los tornillos con la mano. NO apretar.

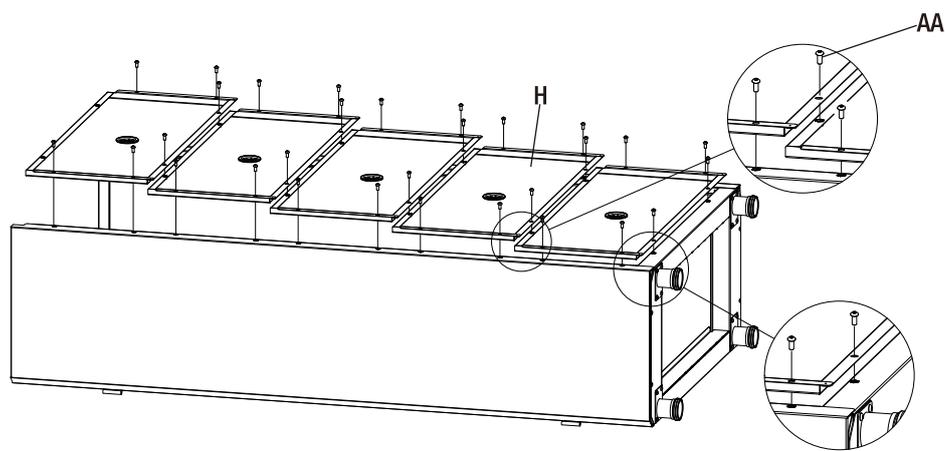

4 Fijar el panel superior


- Fijar el panel superior (A) a los paneles laterales con diez tornillos hexagonales con cabeza de dado M6 x 16 (AA).
- Insertar los tornillos con la mano. NO apretar.

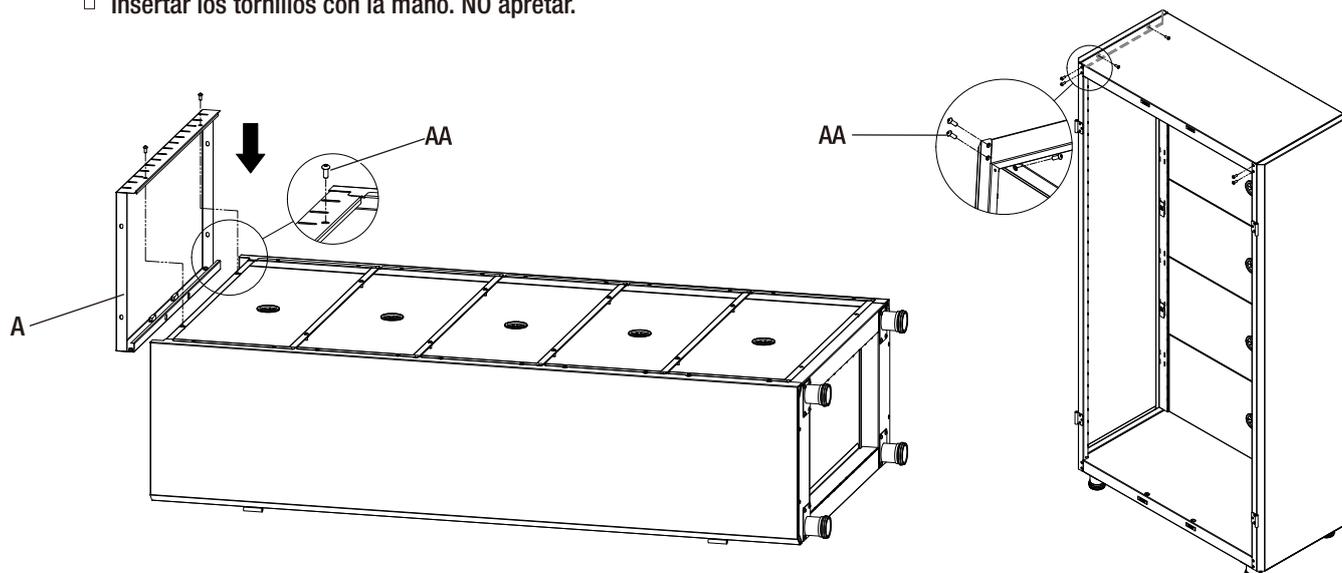

Ensamblaje (continuación)


5 Instala la repisa

- Inserta doce soportes de repisa (CC) en las ranuras de los paneles laterales (C y G) a la altura deseada. Asegura que los cuatro soportes (CC) queden a la misma altura.
- Coloca la repisas (B) sobre los soportes de repisa (CC) y empuja aquella hacia abajo sobre estos.
- Asegura que la repisas (B) quede bien y firmemente fijada por los ganchos verticales de sus soportes.

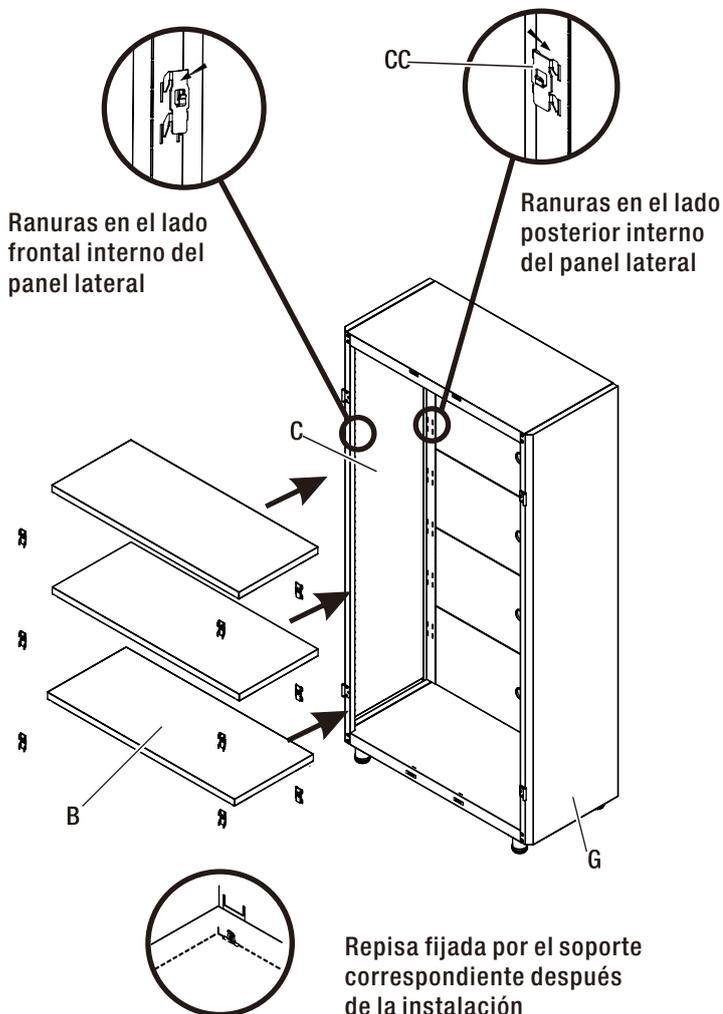

6 Fijar las puertas

- Simplemente inserta los pasadores de las bisagras en la puerta izquierda (D) dentro de las ranuras de las bisagras inferiores al frente del panel lateral izquierdo (C).
- Repetir el mismo procedimiento para fijar la puerta izquierda (E).
- Cierra las puertas para ver si pueden tocar por completo a los imanes y la puerta izquierda y la puerta derecha son pares. De no ser así, ajusta los paneles laterales y superior del gabinete para asegurar que su forma quede a escuadra y a ras. Aprieta los tornillos de los paneles superior y posterior hasta que las puertas puedan topar por completo con los imanes y la puerta izquierda y la puerta derecha son pares.

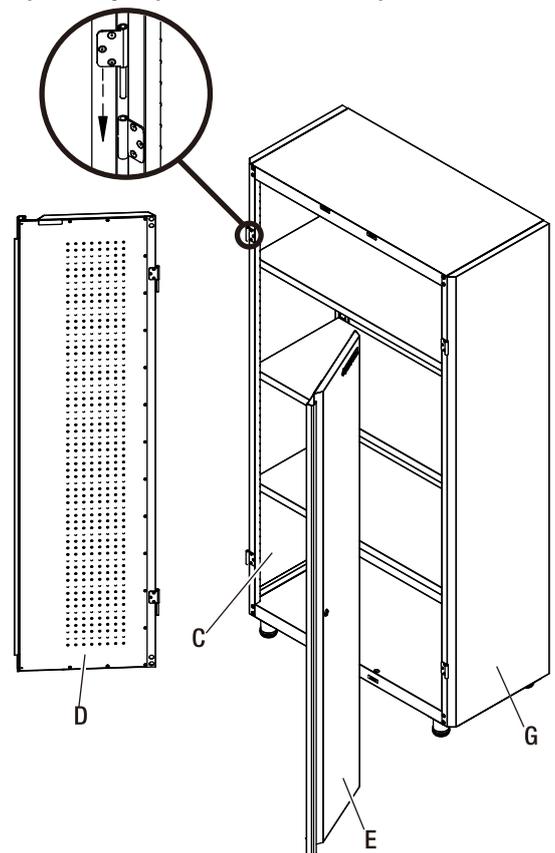

Ensamblaje (continuación)

7 Fijar el gabinete a la pared




Los pernos hexagonales roscados M6 x 40 (BB) deben introducirse en las vigas de la pared.




El perno hexagonal de seguridad M6 x 40 del soporte de seguridad inferior debe quedar a 70.4 plg (178.8 cm) del piso.

- Instala el soporte de seguridad (EE) en la pared con dos tornillos hexagonales roscados M6 x 40 (BB).
- Sujeta el gabinete alto usando la correa de seguridad (I) para atarlo junto con el soporte de seguridad (EE). Apretar firmemente.

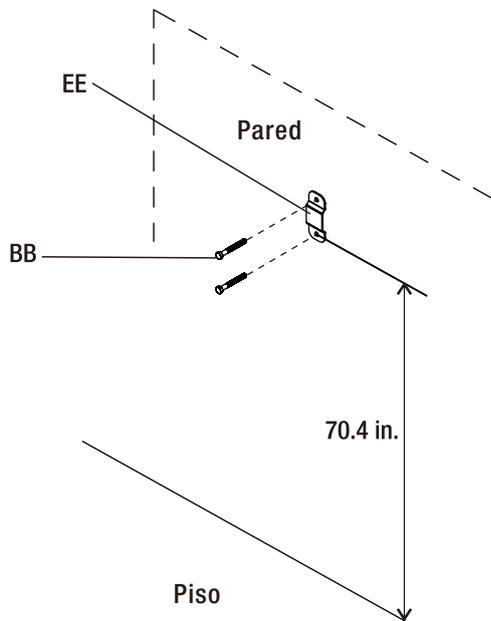

Vista desde la parte superior del gabinete

Vista desde el interior del gabinete

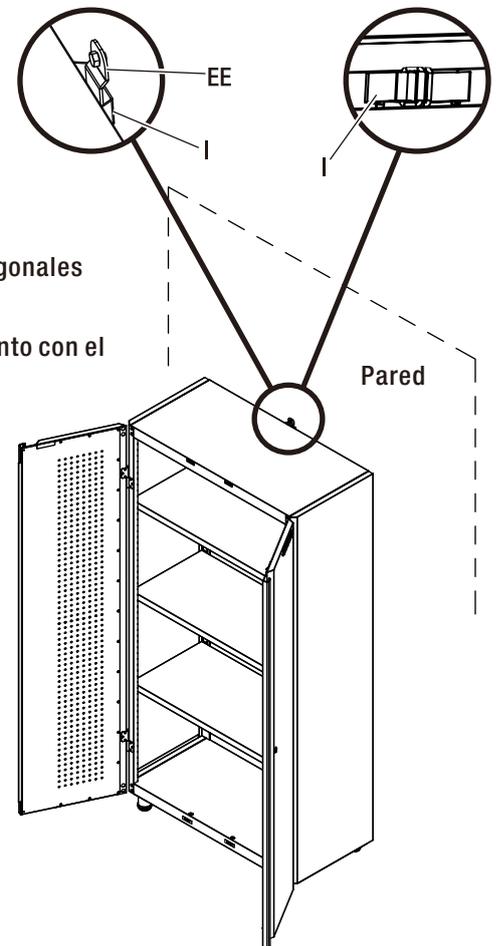


Mantenimiento

- Verifica periódicamente todos los tornillos y tuercas para ver si están bien ajustados. Apretarlos cuando sea necesario.
- Verificar periódicamente el firme ajuste de la correa de seguridad. Apretarla cuando sea necesario.

Mantenimiento y limpieza

- Limpia periódicamente las superficies con un paño suave y agua.
- La grasa y el aceite pueden eliminarse con la mayoría de los fluidos de limpieza estándar. Por razones de seguridad, usa un líquido de limpieza no inflamable.

Piezas de repuesto

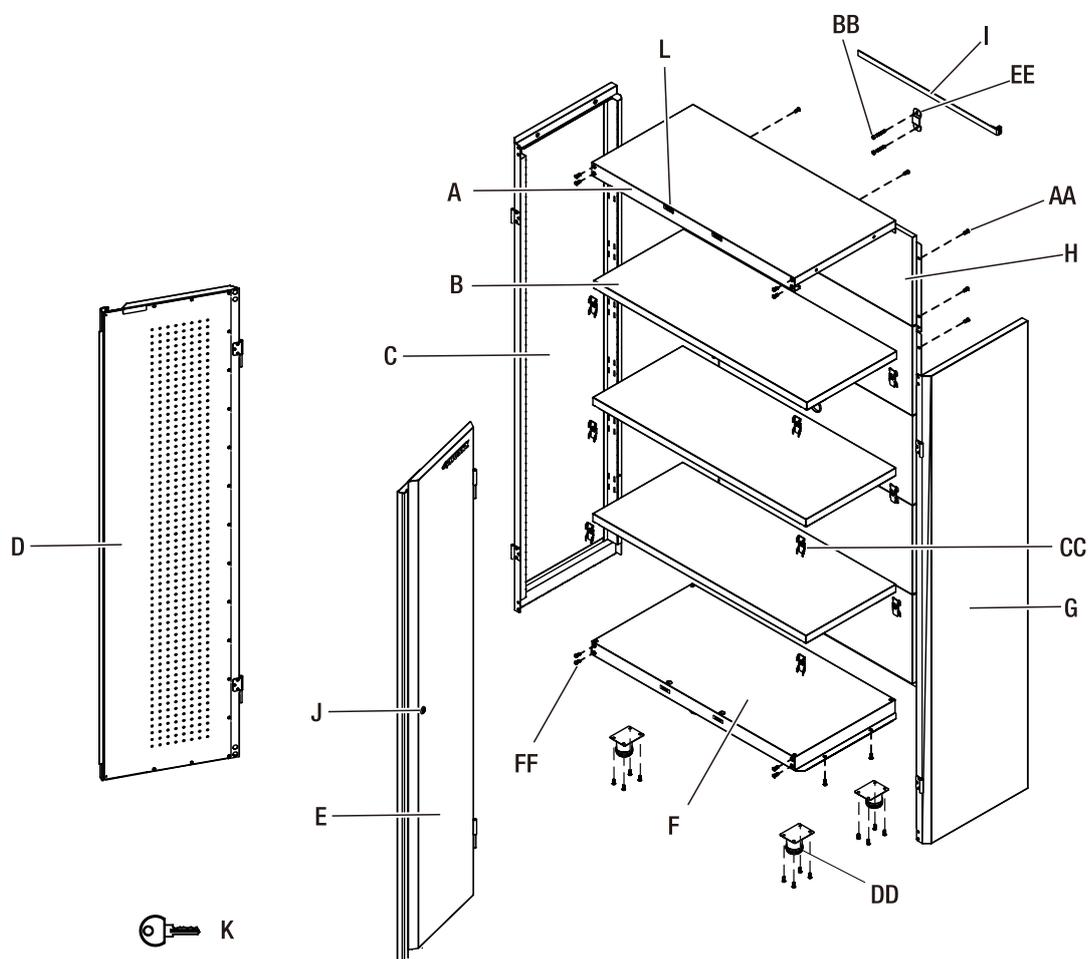

Pieza	Código de pieza	Descripción	Cantidad
A	DMD54001	Panel superior	1
B	DMD54008	Repisa	3
C	DMD54002	Panel izquierdo	1
D	DMD54006	Puerta izquierda	1
E	DMD54007	Puerta derecha	1
F	DMD54004	Panel inferior	1
G	DMD54003	Panel derecho	1
H	DMD54005	Panel posterior	5
I	L3213001	correa de seguridad	1

Pieza	Código de pieza	Descripción	Cantidad
J	K06120121	Bloqueo	1
K	K06120122	Llave	2
L	L1315004	IMÁN	2
AA	L03457416	Tornillo hexagonal con cabeza de dado M6 x 16L	62
BB	L03111A15	Perno hexagonal roscado M6 x 40	2
CC	B30150MD36E2485A	Soporte para estante	12
DD	DMD54009	Pata ajustable	4
EE	B27200MD36E2486A	Soporte de seguridad	1
FF	L03112416	Tornillo hexagonal roscado con cabeza de dado M6 x 16L	2



**¿Preguntas, problemas o piezas faltantes? Antes de devolver a la tienda,
llama al Servicio al Cliente de Husky, de lunes a viernes, entre 8:00 a.m. y 7:00 p.m.
(hora estándar del Este), y los sábados de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. (hora estándar del Este).**

1-888-HD-HUSKY

HUSKYTOOLS.COM

Conserva este manual para uso futuro.