




Item #1001 574 004  
Model #ISR8083A-2

# USE AND CARE GUIDE

---

## 3-LIGHT INTERIOR FLUSHMOUNT

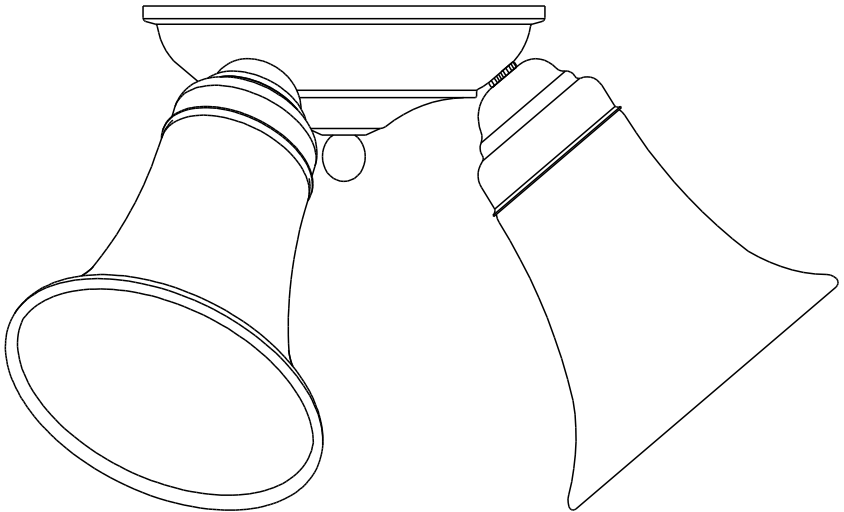

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,  
call Hampton Bay Customer Service  
8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday - Friday, 9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday

**1-855-HD-HAMPTON**

**HAMPTONBAY.COM**

---

### **THANK YOU**

*We appreciate the trust and confidence you have placed in Hampton Bay through the purchase of this interior flushmount. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Hampton Bay!*

# Table of Contents

Table of Contents.....	2	Tools Required.....	3
Safety Information.....	2	Hardware Required.....	3
Warranty.....	2	Package Contents.....	4
What is Covered.....	2	Installation.....	5
What is Not Covered.....	2	Care and Cleaning.....	7
Pre-Installation.....	3	Troubleshooting.....	7
Planning Installation.....	3		

# Safety Information



**WARNING:** Carefully read and understand the information given in this manual before beginning the assembly and installation. Failure to do so could lead to electric shock, fire or other injuries which could be hazardous or even fatal.



**WARNING:** Be sure the electricity to the wires you are working on is shut off. Either remove the fuse or turn the circuit off.

**NOTICE:** Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

# Warranty

## WHAT IS COVERED

The manufacturer warrants this lighting fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of five (5) years from date of purchase. This warranty applies only to the original consumer and only to products used in normal use and service. If this product is found to be defective, the manufacturer's only obligation, and your exclusive remedy, is the repair or replacement of the product at the manufacturer's discretion, provided that the product has not been damaged through misuse, abuse, accident, modifications, alterations, neglect or mishandling.

## WHAT IS NOT COVERED

This warranty shall not apply to any product that is found to have been improperly installed, set-up, or used in any way not in accordance with the instructions supplied with the product. This warranty shall not apply to a failure of the product as a result of an accident, misuse, abuse, negligence, alteration, or faulty installation, or any other failure not relating to faulty material or workmanship. This warranty shall not apply to the finish on any portion of the product, such as surface and/or weathering, as this is considered normal wear and tear.

The manufacturer does not warrant and specifically disclaims any warranty, whether express or implied, of fitness for a particular purpose, other than the warranty contained herein. The manufacturer specifically disclaims any liability and shall not be liable for any consequential or incidental loss or damage, including but not limited to any labor / expense costs involved in the replacement or repair of said product.

Contact the Customer Service Team at 1-855-HD-HAMPTON or visit [www.HamptonBay.com](http://www.HamptonBay.com).

# Pre-Installation


## PLANNING INSTALLATION

Read all instructions before assembly. Before starting installation of this fixture or removal of a previous fixture, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse from the fuse box. To avoid damaging this product, assemble it on a soft, non-abrasive surface such as carpet or cardboard.



**NOTE:** Keep your receipt and these instructions for proof of purchase.


## TOOLS REQUIRED



Wire Strippers



Safety Goggles




Ladder



Gloves



Flathead Screwdriver



Phillips Screwdriver



Electrical Tape




Wire Cutters

## HARDWARE REQUIRED




**NOTE:** Hardware not shown to actual size.

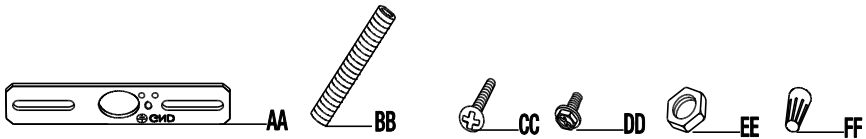

Part	Description	Quantity
AA	Mounting Bracket	1
BB	Nipple (65 mm)	1
CC	Outlet Box Screw (15 mm)	2
DD	Ground Screw	1
EE	Hex Nut	1
FF	Wire Connector	3

# Pre-Installation (continued)

## PACKAGE CONTENTS

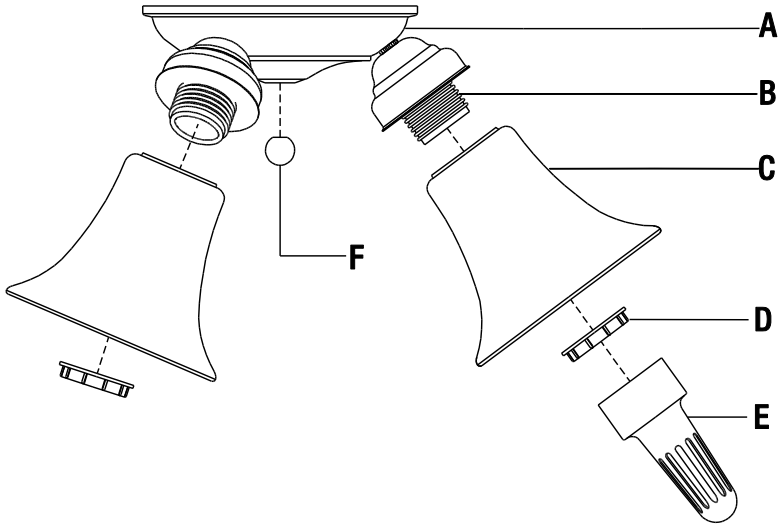


Part	Description	Quantity
A	Canopy	1
B	Socket	3
C	Globe	3
D	Socket Ring	3
E	Socket Ring Fastener	1
F	Finial	1

# Installation


## 1 Attaching the mounting bracket to the outlet box

- Screw the hex nut (EE) onto the nipple (BB).
- Screw the nipple (BB) about 3/8 in. into the mounting bracket (AA).
- Tighten the hex nut (EE) against the mounting bracket (AA) to secure the nipple (BB).
- Attach the mounting bracket (AA) to the outlet box (not included) using the outlet box screws (CC).

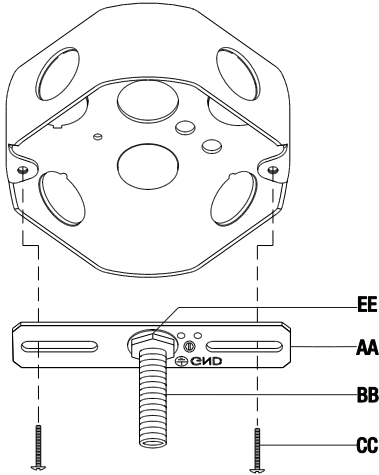

## 2 Connecting the electrical wires


- Wrap the ground wire from the fixture around the ground screw (DD) on the mounting bracket (AA). Use a wire connector (FF) to connect the ground wire from the fixture to the ground wire from the outlet box.
- Use a wire connector (FF) to connect the white wire from the fixture to the white wire (neutral wire) from the outlet box.
- Use a wire connector (FF) to connect the black wire from the fixture to the black wire (live wire) from the outlet box.
- Wrap the three wire connections with electrical tape for a more secure connection.
- Position the wires back inside the outlet box.

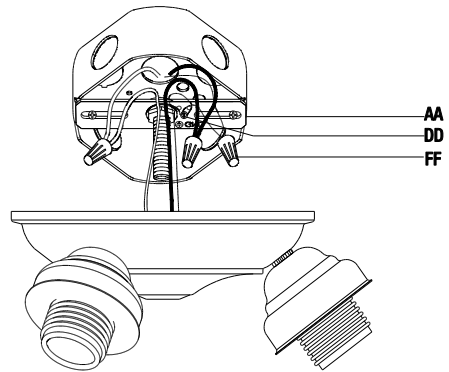

## Installation (continued)


### 3 Securing the canopy

- Place the canopy (A) over the nipple (BB) and ensure it is flush with the ceiling.
- Screw the finial (F) onto the nipple (BB) to secure the canopy (A).

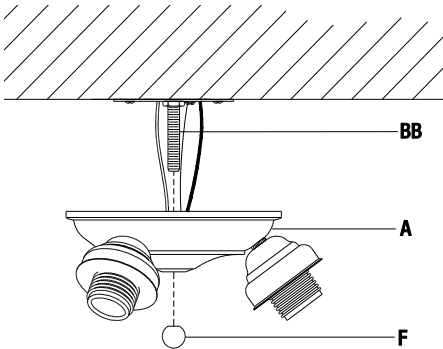

### 4 Securing the globes

- Place the globes (C) over the sockets (B).
- Use the socket ring fastener (E) to screw the socket rings (D) onto the sockets (B) to secure the globes (C).

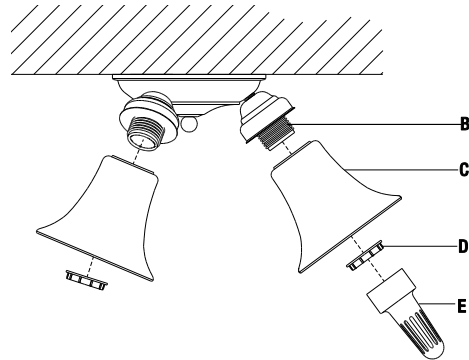


### 5 Installing the bulbs

- Screw the bulbs (not included) (each bulb 60 Watts maximum medium-base incandescent) into the sockets (B).



**NOTE:** You can use CFL equivalent energy-saving bulbs that do not exceed 13 Watts each (not included).

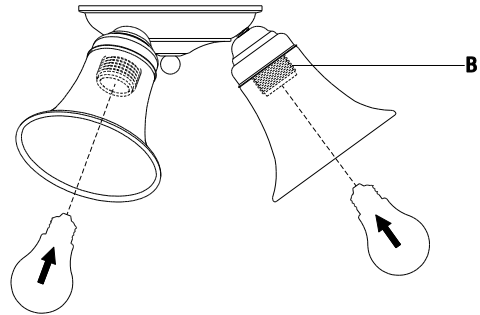

## Care and Cleaning

- Clean the fixture with a soft, dry cloth.
- Do not use any cleaners with chemicals, solvents or harsh abrasives.



**CAUTION:** Before attempting to clean the fixture, disconnect the power to the fixture by turning the breaker off or removing the fuse from the fuse box.

## Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Solution
The bulb will not light.	<input type="checkbox"/> The bulb is burned out.	<input type="checkbox"/> Replace the bulb.
	<input type="checkbox"/> The power is off.	<input type="checkbox"/> Ensure the power supply is On.
	<input type="checkbox"/> The circuit breaker is off.	<input type="checkbox"/> Ensure the circuit breaker is in the On position.
The fuse blows or circuit breaker trips when the light is turned on.	<input type="checkbox"/> Crossed wires or power wire is grounding out.	<input type="checkbox"/> Check the wire connections. <input type="checkbox"/> Contact a qualified electrician or call the Customer Service Team at 1-855-HD-HAMPTON.



Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,  
call Hampton Bay Customer Service  
8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday - Friday, 9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday

**1-855-HD-HAMPTON**

**HAMPTONBAY.COM**

Retain this manual for future use.






Artículo #1001 574 004  
Modelo #ISR8083A-2

# U GUÍA DE USO Y MANTENIMIENTO

---

## 3-LUZ INTERIOR DE EMPOTRAR

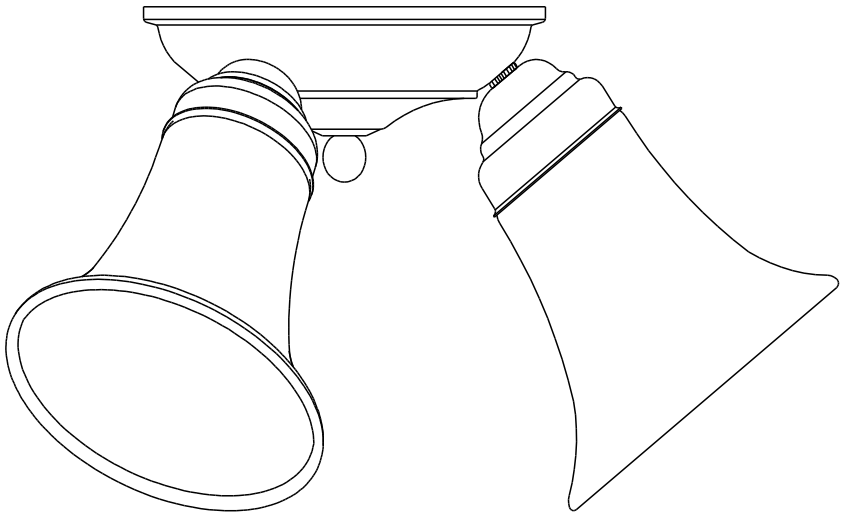

Preguntas, problemas o piezas faltantes? Antes de regresar a la tienda, llama al Servicio al Cliente de Hampton Bay de Lunes a Viernes entre 8 a.m. y 7 p.m., El Sábado entre 9 a.m. y 6 p.m., (hora del Este de EE. UU.)

**1-855-HD-HAMPTON**

**HAMPTONBAY.COM**

---

### **GRACIAS POR TU COMPRA**

*Agradecemos la confianza que ha tenido en Hampton Bay a través de la compra de este interior de empotrar. Nos esforzamos para continuamente crear productos de calidad diseñados para mejorar tu hogar. Visítanos por Internet para ver nuestra línea completa de productos disponibles para las necesidades de mejoras de tu hogar. Gracias por elegir Hampton Bay!*

# Índice

Índice .....	10	Herramientas Necesarias.....	11
Información de Seguridad .....	10	Requiere de Hardware.....	11
Garantía .....	10	Contenido del Paquete.....	12
Lo que esta Cubierto .....	10	Instalación .....	13
Lo que (no) esta Cubierto.....	10	Mantenimiento y Limpieza.....	15
Pre-Instalación.....	11	Solución de Problemas.....	15
Planificación de la Instalación.....	11		

## Información de Seguridad



**ADVERTENCIA:** Lea cuidadosamente y entienda la información dada en este manual antes de empezar el proceso de ensamble e instalación. Si falla en hacerlo, puede ocasionar un choque eléctrico, incendio u otros daños que pueden ser perjudiciales o fatales.



**ADVERTENCIA:** Asegúrese de que la electricidad que llega a los cables con los que se encuentra trabajando estén apagados. Remueva el fusible o apague el interruptor.

**ANUNCIO:** Cualquier cambio o modificación que no se encuentre expresamente aprobada por el proveedor responsable del cumplimiento puede revocar la autorización del usuario a utilizar el equipo.

## Garantía

### LO QUE ESTA CUBIERTO

El fabricante garantiza que esta lámpara no presentará defectos materiales o de fabricación por un período de cinco (5) años a partir de la fecha de compra. Esta garantía es válida sólo para el comprador original y sólo cubre los productos en uso y funciones normales. Si se descubre algún defecto en este producto, la única obligación y solución exclusiva del fabricante, a criterio del mismo, será reparar o reemplazar el producto siempre y cuando el defecto no sea resultado de un mal uso, abuso, accidente, modificaciones, alteraciones, negligencia o manejo indebido.

### LO QUE (NO) ESTA CUBIERTO

Esta garantía no cubre ningún producto instalado, configurado o usado incorrectamente sin seguir las instrucciones adjuntas al producto. Esta garantía no cubre fallas del producto a consecuencia de un accidente, mal uso, abuso, negligencia, modificaciones o instalaciones defectuosas, o cualquier otra falla no relacionada con defectos materiales o de fabricación. Esta garantía no se aplica al acabado de ninguna parte del producto, como por ejemplo el de la superficie, ni al deterioro por condiciones ambientales, ya que eso se considera un desgaste normal.

El fabricante no garantiza y rechaza específicamente cualquier garantía, expresa o implícita, de idoneidad para un propósito en particular, distinta de la garantía indicada aquí. El fabricante se exime específicamente de cualquier obligación y no es responsable por daños o pérdidas directas o indirectas, lo que incluye cualquier costo de mano de obra o gastos relacionados con el reemplazo o reparación de dicho producto.

Comuníquese con el Equipo de Servicio al Cliente al 1-855-HD-HAMPTON o visita [www.HamptonBay.com](http://www.HamptonBay.com).

# Pre-Instalación


## PLANIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Lee todas las instrucciones antes de ensamblar. Antes de comenzar la instalación o de quitar la instalación anterior, desconecte la alimentación apagando el interruptor del circuito o quitando el fusible en la caja de fusible. Para evitar dañar el artículo, ensámblalo sobre una superficie suave, no abrasiva, como por ejemplo una alfombra o cartón.



**NOTA:** Conserva el recibo y estas Instrucciones como Comprobante de Compra.


## HERRAMIENTAS NECESARIAS



Peladores de Cables



Gafas de Seguridad




Escalera



Guantes



Destornillador de Cabeza Plana



Destornillador Phillips



Cinta Aislan




Pinzas Cortacables

## REQUIERE DE HARDWARE




**NOTA:** El objeto no se muestra en su tamaño real.



Pieza	Descripción	Cantidad
AA	Base de Montaje	1
BB	Boquilla (65 mm)	1
CC	Tornillo de la Caja de Salida (15 mm)	2
DD	Tornillo de Toma de Tierra	1
EE	Tuerca Hexagonal	1
FF	Conector de Cable	3

# Pre-Instalación (continuación)


## CONTENIDO DEL PAQUETE

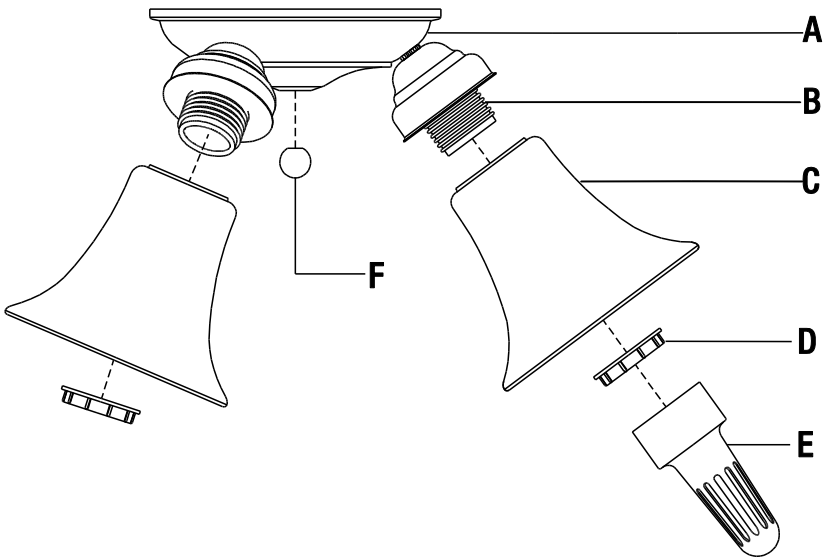

Pieza	Descripción	Cantidad
A	Dosel	1
B	Portalámpara	3
C	Globo	3
D	Aro del Portalámpara	3
E	Aro Fijador del Portalámparas	1
F	Embellecedor	1


## 1 Acoplar la base de montaje a la caja de salida

- Atornille la tuerca hexagonal (EE) en la boquilla (BB).
- Atornille la boquilla (BB) hasta 3/8 dentro del en la base de montaje (AA).
- Apriete la tuerca hexagonal (EE) contra la base de montaje (AA) para fijar la boquilla (BB).
- Acople la base de montaje (AA) a la caja de salida (no incluido) usando los tornillos de la caja de salida (CC).

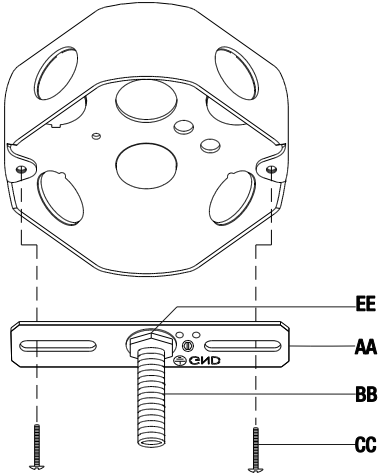

## 2 Conectar los cables eléctricos


- Envuelva el cable de toma de tierra de la instalación alrededor del tornillo de toma de tierra (DD) que hay en la base de montaje (AA). Use un conector de cable (FF) para conectar el cable de toma de tierra de la instalación al cable de toma de tierra de la caja de salida.
- Use un conector de cable (FF) para conectar cable blanco de la instalación con el cable blanco (cable neutro) de la caja de salida.
- Use un conector de cable (FF) para conectar cable negro de la instalación con el cable negro (cable vivo) de la caja de salida.
- Envuelva las tres conexiones de cables con cinta aislante para una conexión más segura.
- Posicione los cables de vuelta al interior de la caja de salida.

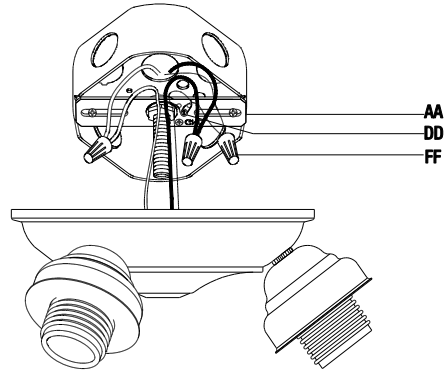

## Instalación (continuación)


### 3 Fijar el dosel

- Coloque el dosel (A) sobre la boquilla (BB), y asegúrese que esté al ras del techo.
- Atornille el embellecedor (F) en la boquilla (BB) para fijar el dosel (A).

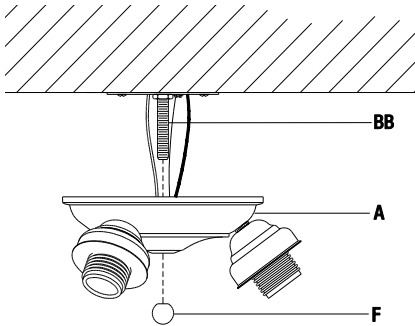

### 4 Fijar los globos

- Coloque los globos (C) sobre las portalámparas (B).
- Use el aro fijador del portalámparas (E) para atornillar los aros del portalámparas (D) en las portalámparas (B) para asegurar los globos (C).

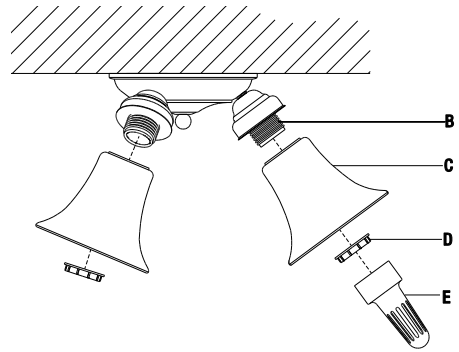


### 5 Instalación de las bombillas

- Atornille las bombillas (no incluido) (cada foco debe ser de 60 Watts máximo, base mediana, incandescente) en las portalámparas (B).



**NOTA:** Puedes usar bombillas CFL equivalente, de ahorro de energía que no exceda los 13 Vatios cada uno (no incluido).

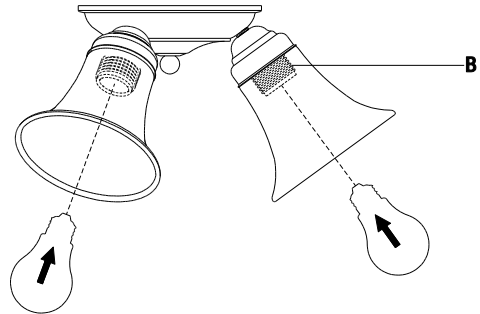

## Mantenimiento y Limpieza

- Limpia la lámpara con un paño suave y seco.
- No uses limpiadores con químicos, solventes, o productos abrasivos.



**PRECAUCIÓN:** Antes de intentar limpiar la pieza, desconéctela o apague el interruptor o remueva el fusible de la caja de fusibles.

## Solución de Problemas

Problema	Causa Posible	Solución
La bombilla no enciende.	<input type="checkbox"/> La bombilla está fundida.	<input type="checkbox"/> Reemplaza la bombilla.
	<input type="checkbox"/> La electricidad está apagada.	<input type="checkbox"/> Asegúrese de que la fuente de alimentación está activada.
	<input type="checkbox"/> El cortacircuito está apagado.	<input type="checkbox"/> Asegúrese de que el interruptor está en la posición de encendido.
El fusible se funde o el cortacircuito se activa cuando se enciende la luz.	<input type="checkbox"/> Cruzado los cables o alambre de la energía está puesta a tierra a cabo.	<input type="checkbox"/> Compruebe las conexiones de los cables. <input type="checkbox"/> Contacta a un electricista calificado o llama al equipo de Servicio al Cliente al 1-855-HD-HAMPTON.



Preguntas, problemas o piezas faltantes? Antes de regresar a la tienda, llama al Servicio al Cliente de Hampton Bay de Lunes a Viernes entre 8 a.m. y 7 p.m., El Sábado entre 9 a.m. y 6 p.m., (hora del Este de EE. UU.)

**1-855-HD-HAMPTON**

**HAMPTONBAY.COM**

Conserva este manual para referencias futuras.






Article #1001 574 004  
Modèle #ISR8083A-2

# GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

---

## 3-LUCES INTÉRIEUR PLAFONNIER

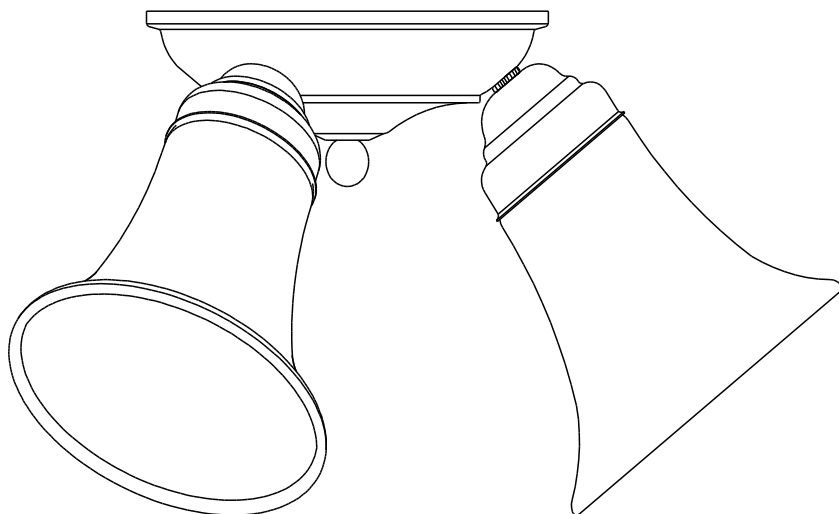

Questions, problèmes, pièces manquantes? Avant de retourner au magasin, veuillez communiquer avec le service à la clientèle Hampton Bay  
Du lundi au vendredi : 8h – 19h, HNE; le samedi : 9h - 18h, HNE

**1-855-HD-HAMPTON**

**HAMPTONBAY.COM**

---

### **MERCI**

*Nous vous remercions de la confiance que vous avez place en Hampton Bay en achetant ce intérieur plafonnier. Nous nous efforçons en permanence de créer des produits de qualité conçus pour perfectionner votre maison. Vous pouvez visiter notre site en ligne pour consulter notre gamme complète de produits pour vos besoins de rénovation résidentielle. Merci d'avoir choisi Hampton Bay!*

# Table des Matières

Table des Matières.....	18	Outils Requis.....	19
Consignes de Sécurité.....	18	Materiel Requis.....	19
Garantie .....	18	Contenu de l'Emballage.....	20
Ce qui est Couvert.....	18	<b>Installation .....</b>	<b>21</b>
Ce qui est Couvert (et Pas).....	18	<b>Entretien et Nettoyage .....</b>	<b>23</b>
Pré-Installation .....	19	<b>Dépannage.....</b>	<b>23</b>
Planification de l'installation.....	19		

## Consignes de Sécurité



**AVERTISSEMENT:** Veuillez soigneusement lire et comprendre les informations contenues dans ce manuel avant de commencer l'assemblage et l'installation. Vous vous exposez, dans le cas contraire, à des risques dangereux ou mortels d'électrocution, d'incendie ou d'autres blessures.



**AVERTISSEMENT:** Be Enlevez les fusibles concernés ou désactivez le disjoncteur afin de vous assurer de mettre hors tension les fils électriques à manipuler.

**REMARQUE:** Tout changement ou modification non expressément approuvé par le parti responsable de la conformité peut annuler le droit par l'utilisateur d'utiliser le matériel.

## Garantie

### CE QUI EST COUVERT

Le fabricant garantit que ce luminaire sera exempt de défauts de fabrication et de matériaux pendant une période d'un cinq (5) ans à compter de la date d'achat. Cette garantie ne vise que l'acheteur original et uniquement un usage et un entretien normaux des produits. Si ce produit est défectueux, la seule obligation du fabricant, et votre seul recours, est de remplacer ou de réparer le produit, au choix du fabricant, pourvu que le produit n'ait pas été endommagé par une utilisation inadéquate ou abusive, par un accident, une modification, une altération, la négligence ou une mauvaise manipulation.

### CE QUI EST COUVERT (ET PAS)

Cette garantie ne s'applique pas à un produit qui est déclaré avoir été mal installé, mal posé ou utilisé d'une façon non conforme aux instructions qui l'accompagnent. Cette garantie ne s'applique pas à un défaut du produit qui découle d'un accident, d'un mauvais usage, d'un usage abusif, d'une négligence, d'une modification ou d'une installation incorrecte, ou à tout défaut étranger à un défaut de matériaux ou de fabrication. Cette garantie ne s'applique pas au fini de toute partie du produit, comme la surface, ni à l'altération par le climat, puisqu'il s'agit d'une usure normale.

Le fabricant ne garantit aucunement, et réfute expressément toute garantie, explicite ou tacite, d'adaptation à un usage particulier autre que celui exprimé aux présentes. Le fabricant réfute expressément toute responsabilité et ne peut être tenu responsable de toute perte ou de tout dommage indirect ou accessoire, y compris mais non de façon limitative, tous les frais de main-d'œuvre ou autres encourus pour le remplacement ou la réparation dudit produit.

Communiquez avec l'équipe du service à la clientèle au 1-855-HD-HAMPTON ou visitez le site [www.HamptonBay.com](http://www.HamptonBay.com).


## PLANIFICATION DE L'INSTALLATION

Lisez toutes les instructions avant de procéder à l'assemblage. Avant de commencer à installer ce luminaire ou d'enlever l'ancien luminaire, déconnectez le courant en éteignant le disjoncteur ou en enlevant le fusible correspondant du coffret à fusibles. Pour éviter d'endommager ce produit, assemblez-le sur une surface molle et non abrasive telle qu'un tapis ou un carton.



**REMARQUE:** Conservez le reçu, ainsi que ces instructions, à titre de preuve d'achat.


## OUTILS REQUIS



Dénudeur de Câbles Électriques



Lunettes de Protection




Echelle



Gants



Tournevis à Tête Plate



Tournevis à Croisillon



Ruban Adhésif Isolant




Pince Pour Câbles Électriques

## MATERIEL REQUIS




**REMARQUE:** Le matériel n'est pas illustré à sa taille réelle.

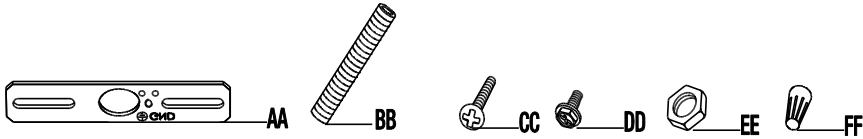

Pièce	Description	Quantité
AA	Pattes de Montage	1
BB	Embout (65 mm)	1
CC	Vis de la Boîte de Sortie (15 mm)	2
DD	Vis de Terre	1
EE	Écrou Hexagonal	1
FF	Serre-Fil	3

# Pré-Installation (suite)

## CONTENU DE L'EMBALLAG

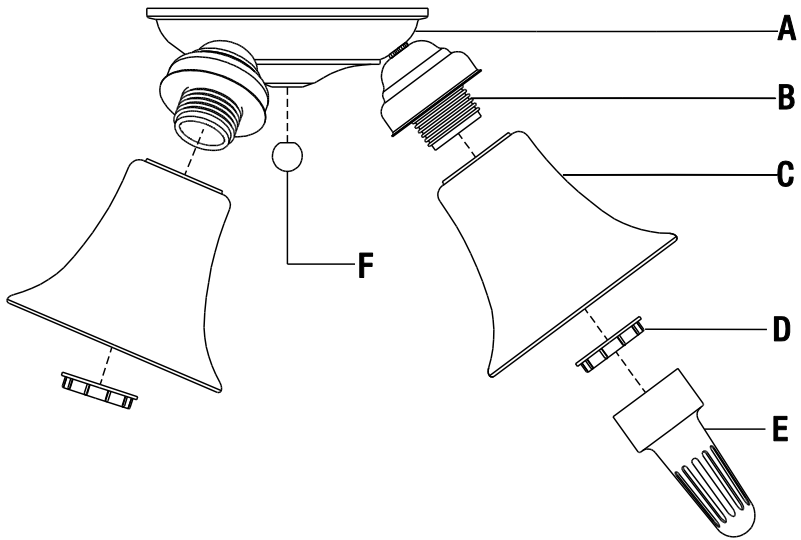


Pièce	Description	Quantité
A	Pavillon	1
B	Douille	3
C	Abat-jour	3
D	Anneau de Douille	3
E	Système de Fixation d'Anneau de Douille	1
F	Élément Décoratif	1

# Installation


## 1 Attacher la pattes de montage sur la boîte de sortie

- Visser l'ecrou hexagonal (EE) sur l'embout (BB).
- Vissez l'embout (BB) d'environ 3/8 pouce sur la pattes de montage (AA).
- Visser l'ecrou hexagonal (EE) sur la pattes de montage (AA) pour maintenir l'embout (BB).
- Attacher la pattes de montage (AA) à la boîte de sortie (non incluse) en utilisant les vis de la boîte de sortie (CC).

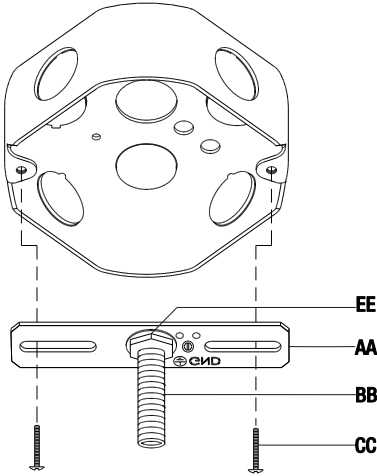


## 2 Brancher les fils électriques

- Enrouler le fil de terre du luminaire sur la vis de terre (DD) située sur la pattes de montage (AA). Connecter grâce à un serre-fil (FF) le fil de terre du luminaire au fil de terre de la boîte de sortie.
- Connecter grâce à un serre-fil (FF) le fil blanc du luminaire au fil blanc (fil neutre) de la boîte de sortie.
- Connecter grâce à un serre-fil (FF) le fil noir du luminaire au fil noir (fil sous tension) de la boîte de sortie.
- Enrouler une bande isolante autour des trois connexions de fils pour plus de sécurité.
- Remplacer les fils dans la boîte de sortie.

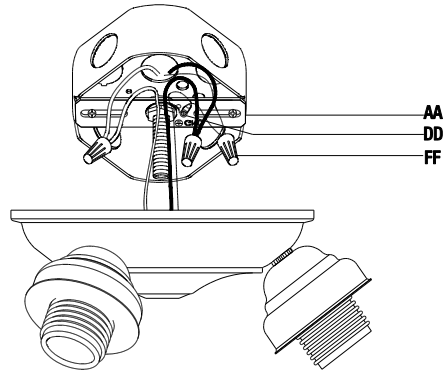


### 3 Fixer le pavillon

- Placez le pavillon (A) sur l'embout (BB), et assurez-vous qu'il soit au ras du plafond.
- Visser l'élément décoratif (F) sur l'embout (BB) pour fixer le pavillon (A).

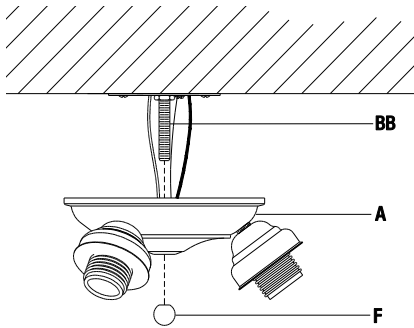

### 4 Fixer les abat-jour

- Placer les abat-jour (C) sur les douilles (B).
- Utiliser le système de fixation d'anneau de douille (E) pour visser l'anneau de douille (D) sur les douilles (B) pour sécuriser les abat-jour (C).

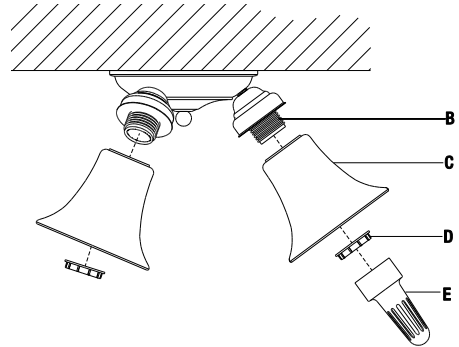


### 5 Installation des ampoules

- Visser les ampoules (non incluse) (ampoules - 60 watts maximum, culot moyen, à incandescence) dans les douilles (B).



**REMARQUE :** Vous pouvez utiliser ampoules fluocompacte éconergétique équivalente ne dépassant pas 13 watts par ampoule (non inclus).

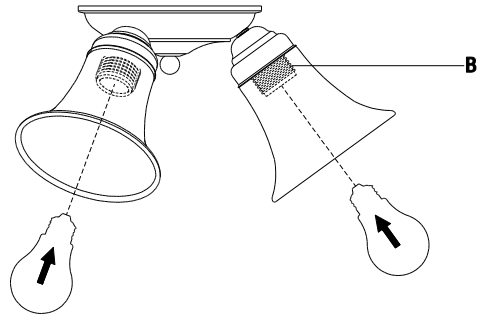

## Entretien et Nettoyage

- Nettoyez la lampe avec un linge doux, sec.
- N'utilisez jamais de nettoyant contenant des produits chimiques, des solvants ou des abrasifs.



**AVERTISSEMENT:** Débrancher l'alimentation électrique avant de nettoyer le luminaire en enlevant les fusibles concernés ou en désactivant le disjoncteur.

## Dépannage

Problème	Cause possible	Solution
L'ampoule ne s'allume pas.	<input type="checkbox"/> L'ampoule est grillée.	<input type="checkbox"/> Remplacer l'ampoule.
	<input type="checkbox"/> Le courant est coupé.	<input type="checkbox"/> Assurez-vous que l'alimentation est activée.
	<input type="checkbox"/> Le disjoncteur est déclenché.	<input type="checkbox"/> Vérifiez que le disjoncteur est en position de marche.
Le fusible grille ou le disjoncteur se déclenche lorsque la lumière est allumée.	<input type="checkbox"/> Fils croisés ou câble d'alimentation est mise à la terre sur.	<input type="checkbox"/> Vérifiez les connexions des câbles. <input type="checkbox"/> Contactez un électricien qualifié ou communiquez avec l'équipe du service à la clientèle au 1-855-HD-HAMPTON.



Questions, problèmes, pièces manquantes? Avant de retourner au magasin,  
veuillez communiquer avec le service à la clientèle Hampton Bay  
Du lundi au vendredi : 8h – 19h, HNE; le samedi : 9h - 18h, HNE

**1-855-HD-HAMPTON**

**HAMPTONBAY.COM**

Conservez ce guide pour un usage ultérieur.