

Item #1002 643 989
Model #84130

# Use and Care Guide

## Solar LED Rope Light

## PACKAGE CONTENTS

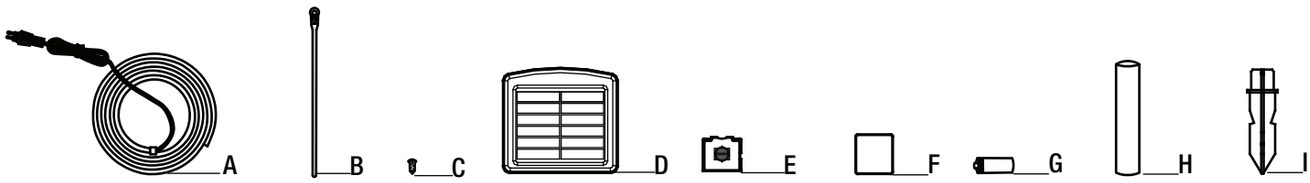


## PLANNING FOR A SUCCESSFUL ASSEMBLY

Read all instructions before assembly and installation.

Inspect each part for defects that may have occurred during shipping.

Keep your receipt and these instructions for proof of purchase.

## CHOOSING THE RIGHT LOCATION

Install your solar light in a location with full, direct sunlight. Do not install in shaded areas as these areas will not allow the batteries to fully charge and reduce the nighttime operating hours for your light. Ensure that the installation location is away from other nighttime light sources such as street or porch lamps. These light sources may prevent your solar light from automatically turning on.

| Part | Description | Quantity |
|---|---|---|
| A | LED Rope | 1 |
| B | Mounting ties | 16 |
| C | Screws | 16 |
| D | Solar Panel | 1 |
| E | Battery Cover | 1 |
| F | Waterproof Cover | 1 |
| G | 3.2V 1000mAh LiFePO4 (Model 18500) rechargeable battery | 1 |
| H | Post | 1 |
| I | Stake | 1 |

## HOW SOLAR WORKS

The solar light has a solar panel that converts sunlight into electricity. During the day, the converted electricity is stored in the rechargeable batteries. At night, the solar light is powered by the batteries using the electricity stored during the day. The operating time depends on geographical location, daily weather conditions, and season. For optimal performance during the evening, allow the batteries to charge for 6 to 7 hours in direct sunlight.

# Assembly and Installation

## 1 Attaching and installing the solar panel and stake

**NOTE:** Do not use a hammer. If the ground is hard, use water to soften or a trowel to loosen the soil.

- ☐ Insert the post (H) into the bottom of the solar panel (D).
- ☐ Insert the solar panel stake (I) firmly into the solar panel post (H).
- ☐ Push the assembly into the ground.

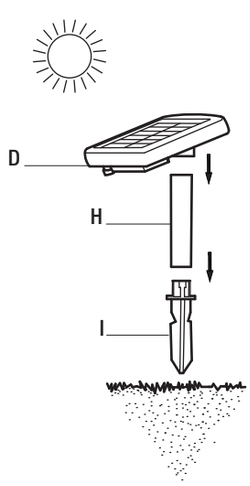


## 2 Installing the mounting ties to the LED rope.

**NOTE:** DO NOT PUNCTURE OR CUT THE ROPE LIGHT.

- ☐ Use the mounting ties (B) to tie the LED rope (A).
- ☐ Mount the ties (B) on the surface you want with screws (C).
- ☐ Cut off excess ends of the mounting tie.

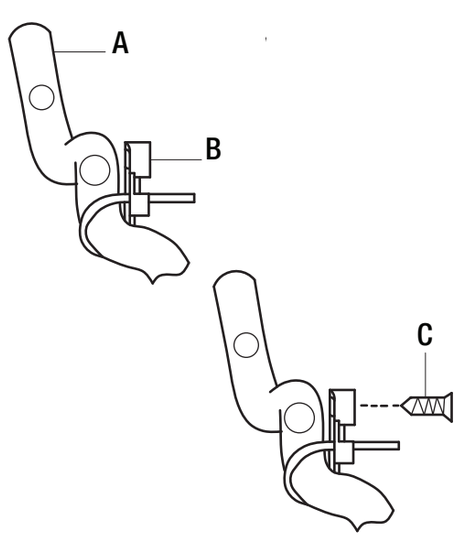


## 3 Connecting the LED rope to the solar panel.

- ☐ Connect the LED rope light (A) to the solar panel (D).

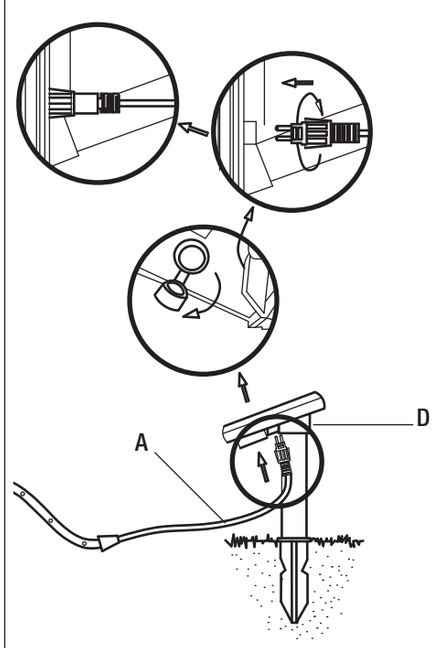




HAMPTONBAY.COM
Please contact 1-855-HD-HAMPTON for further assistance.

# Assembly and Installation (continued)

## 4 Setting light mode

This light features two lighting modes: on or flash mode.

- Position switch on the solar panel (D) to your desired function.

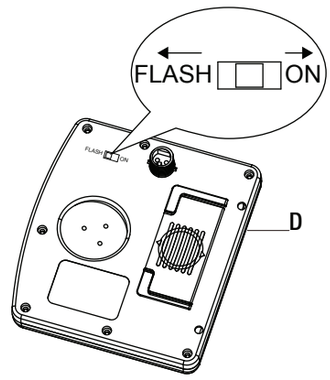


# Maintenance

## 1 Replacing the batteries

**CAUTION:** When replacing the battery, use one (1) 3.2V 1000mAh LiFePO4 (Model 18500) rechargeable battery

**IMPORTANT:** Dispose of the batteries in accordance with local, state, and federal regulations.

- Remove the battery cover (E) and then the waterproof cover (F) from the solar panel (D).
- Replace the old battery with a fresh 3.2V 1000mAh LiFePO4 (Model 18500) rechargeable battery (G).
- Replace the waterproof cover (F) and then the battery cover (E) onto the solar panel (D).

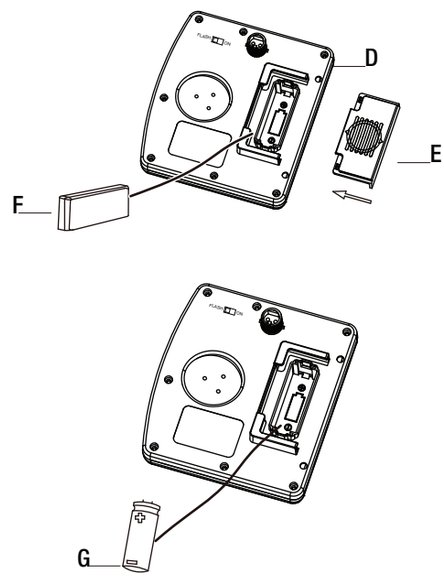


# Care & Cleaning

- Clean the solar panel with a damp cloth. Do not use any chemicals or abrasives.

# Troubleshooting

| Problem | Solution |
|---|---|
| The nightly runtime for the lights is shorter. | ◻ The battery is not adequately charged. Locate the solar light in an area where it can receive the maximum amount of full, direct sunlight every day.<br>◻ The batteries are reaching the end of their useful life. Replace the old batteries with new batteries. |
| The lights do not turn on in the evening. | ◻ The solar panel is installed close to other light sources. Relocate the solar panel or eliminate the other light sources. |

# Warranty

The manufacturer warrants this product to be free for two (2) years against any defects that are due to faulty materials or workmanship. This warranty applies only to the original consumer purchaser and only to products used in normal use and service. If this product is found to be defective, the manufacturer's only obligation, and your exclusive remedy, is the repair or replacement of the product at the manufacturer's discretion, provided that the product has not been damaged through misuse, abuse, accident, modifications, alterations, neglect or mishandling. This warranty shall not apply to any product that is found to have been improperly installed, set up, or used in any way not in accordance with the instructions supplied with the product. This warranty shall not apply to a failure of the product as a result of an accident, misuse, abuse, negligence, alteration, or faulty installation or any other failure not relating to faulty workmanship. This warranty shall not apply to the finish on any portion of the product, such as surface and/or weathering, as this is considered normal wear and tear. The manufacturer does not warrant and specifically disclaims any warranty, whether expressed or implied, or fitness for a particular purpose, other than the warranty contained herein. The manufacturer specifically disclaims any liability and shall not be liable for any consequential or incidental loss or damage, including any labor/expense costs involved in the replacement or repair of said product.

Contact the Customer Service Team at 1-855-HD-HAMPTON or visit www.hamptonbay.com.



Artículo núm. 1002 643 989
Modelo núm. 84130

# Guía de uso y mantenimiento

## Cuerda de luces LED solar

## CONTENIDO DEL PAQUETE

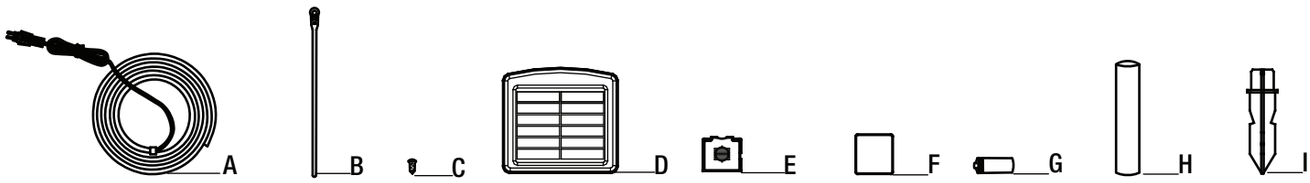


## PLANIFICAR UN ENSAMBLAJE EXITOSO

Lee todas las instrucciones antes de ensamblar e instalar.

Verifica que ninguna de las piezas haya sufrido daños durante el envío.

Conserva el recibo y estas instrucciones como comprobante de compra.

## CÓMO ELEGIR LA UBICACIÓN ADECUADA

Instala tu lámpara solar en un lugar que reciba luz solar plena y directa. No la instales en áreas de sombra pues las baterías no se cargarán completamente y se reducirán las horas de funcionamiento nocturno. Asegúrate de instalar la lámpara lejos de otras fuentes de luz nocturna como luces públicas o luces de porche. Estas fuentes de luz pueden evitar que tu lámpara solar se encienda automáticamente.

| Pieza | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|
| A | Cuerda LED | 1 |
| B | Amarres de montaje | 16 |
| C | Tornillos | 16 |
| D | Panel solar | 1 |
| E | Cubierta de la batería | 1 |
| F | Cubierta impermeable | 1 |
| G | Bateria recargable de litio 3.2V 100mAh LiFePO4 (Modelo 18500) | 1 |
| H | Poste | 1 |
| I | Estaca | 1 |

## CÓMO FUNCIONA LA TECNOLOGÍA SOLAR

La lámpara solar tiene un panel solar que convierte la luz diurna en electricidad. Durante el día, la electricidad convertida se almacena en las baterías recargables. De noche, la lámpara solar usa la electricidad que las baterías almacenaron durante el día. El tiempo de funcionamiento depende de la ubicación geográfica, las condiciones climáticas diarias y las estaciones. Para un rendimiento óptimo durante la noche, deja que las baterías se carguen de 6 a 7 horas en la luz solar directa.

# Ensamblaje e instalación

## 1 Cómo instalar el panel solar y la estaca

**NOTA:** No uses un martillo. Si la tierra está dura, usa agua para ablandarla o una paleta para aflojar el suelo.

- ☐ Coloca el poste (H) en la parte inferior del panel solar (D).
- ☐ Inserta la estaca (I) para el panel solar firmemente en el poste (H) para el panel solar.
- ☐ Entierra el ensamblaje completo en el suelo.

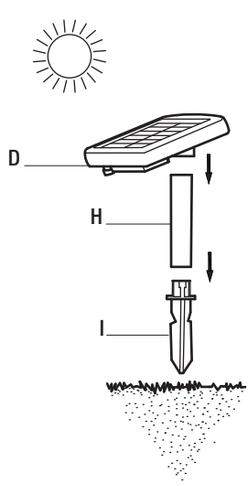


## 2 Cómo instalar los amarres de montaje en la cuerda LED.

**NOTA:** NO PERFORES NI CORTES LA CUERDA DE LUCES.

- ☐ Usa los amarres (B) de montaje para asegurar la cuerda LED (A).
- ☐ Coloca los amarres (B) en la superficie que quieras usando tornillos (C).
- ☐ Recorta los extremos sobrantes del amarre de montaje.

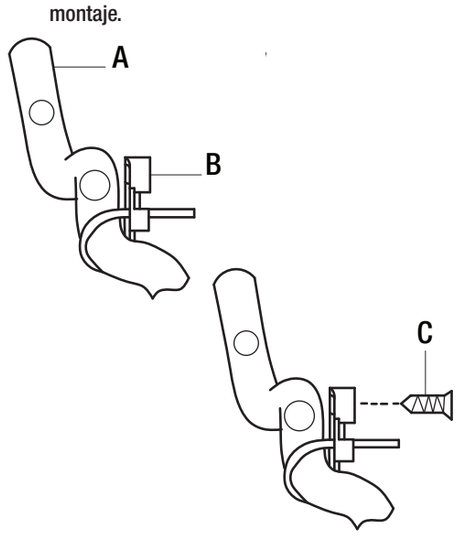


## 3 Cómo conectar la cuerda LED al panel solar.

- ☐ Conecta la cuerda (A) de luces LED al panel solar (D).

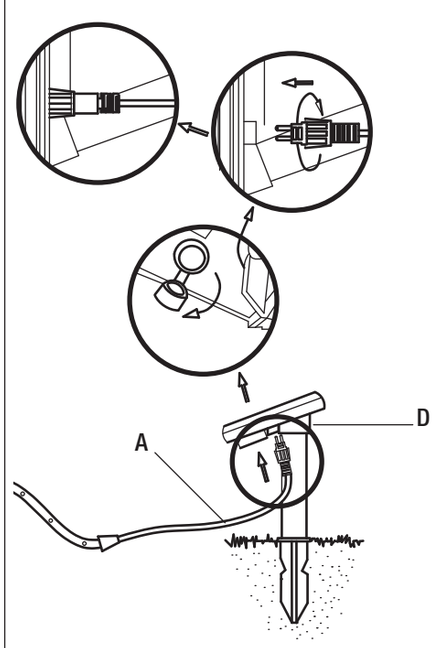




HAMPTONBAY.COM
Para obtener asistencia, llama al 1-855-HD-HAMPTON.

# Ensamblaje e instalación (continuado)

## 4 Configuración del modo de luz

Esta luz cuenta con dos modos de iluminación: modo on o flash.

- Posición del interruptor en el panel solar (D) a su función deseada.

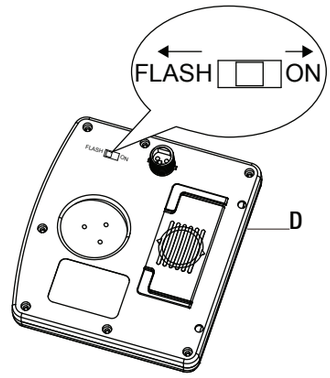


# Mantenimiento

## 1 Cómo reemplazar las baterías

**PRECAUCIÓN:** Al reemplazar la batería, utilice una (1) batería recargable de Litio de 3.2V 1000mAh LiFePO4 (Modelo 18500).

**IMPORTANTE:** Desecha las baterías conforme con las regulaciones locales, estatales y federales.

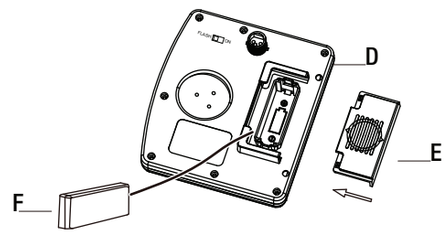


- Quita la cubierta de la batería (E) y luego la cubierta impermeable (F) del panel solar (D).
- Reemplaza la batería vieja con batería recargable nueva de Litio de 3.2V 1000mAh LiFePO4 (modelo 18500)(G).
- Coloca de vuelta la cubierta impermeable (F) y luego la cubierta de la batería (E) en el panel solar (D).




# Cuidado y limpieza

- Limpia el panel solar con un paño húmedo. No uses ningún químico ni producto abrasivo.

# Solución de problemas

| Problema | Solución |
|---|---|
| Las luces funcionan por menos tiempo. | □ La batería no está debidamente cargada. Asegúrate de que el producto esté colocado en una zona donde pueda recibir la cantidad máxima de luz solar directa y total todos los días.<br>□ Las baterías están llegando al final de su vida útil. Reemplaza las baterías viejas por unas nuevas. |
| Las luces no encienden en la noche. | □ El panel solar está instalado cerca de otras fuentes de luz. Cambia la ubicación del panel solar o elimina las otras fuentes de luz. |

# Garantía

El fabricante garantiza que este producto no presentará defectos debidos a materiales o fabricación defectuosos, durante dos (2) años. Esta garantía es válida sólo para el comprador original y sólo cubre productos en uso y funciones normales. Si se descubre algún defecto en este producto, la única obligación y solución exclusiva del fabricante, a criterio del mismo, será reparar o reemplazar el producto, siempre y cuando el defecto no sea resultado de un mal uso, abuso, accidente, modificaciones, alteraciones, negligencia o manejo indebido. Esta garantía no cubre ningún producto instalado, configurado o usado incorrectamente sin seguir las instrucciones adjuntas al producto. Esta garantía no cubre fallas del producto a consecuencia de un accidente, mal uso, abuso, negligencia, modificaciones o instalaciones defectuosas, o cualquier otra falla no relacionada con defectos de fabricación. Esta garantía no se aplica al acabado de ninguna parte del producto, como por ejemplo el de la superficie, ni al deterioro por condiciones ambientales, ya que eso se considera un desgaste normal. El fabricante no garantiza y se exime especialmente de cualquier garantía, explícita o implícita, de la capacidad del producto de asumir una función específica, distinta de la indicada en la garantía incluida en la presente. El fabricante se exime específicamente de cualquier obligación y no es responsable de daños o pérdidas directos o indirectos, incluidos cualquier costo de mano de obra o gastos relacionados con el reemplazo o reparación de dicho producto.

Comuníquese con el equipo de servicio al cliente al 1-855-HD-HAMPTON o visite www.hamptonbay.com.