

Choose Your Grout and Color

Escoja su boquilla y el color



FUSION PRO[®]
SINGLE COMPONENT[®] GROUT

Stain proof and color perfect.*

A prueba de manchas. Colores perfectos.*



prism[®]
RAPID SETTING

Ultimate Performance Cement Grout
Ideal for All Types of Grout Joints
up to 1/2"

Boquilla de cemento de máximo rendimiento
ideal para todo tipo de juntas de boquilla
de hasta 12.7 mm.

Bright White ◆★●▲●

#381

Snow White ◆★●▲●

#11

Antique White ★▲●

#10

Alabaster ★▲

#333

Bone ◆★●▲

#382

Urban Putty ★▲

#172

Linen ◆★●▲●

#122

Haystack ◆★●▲

#380

Light Smoke ◆★●▲

#145

Earth ◆★●▲

#105

Chateau ★▲

#183

New Taupe ★▲

#185

Tobacco Brown ◆★●▲

#52

Sable Brown ◆★●▲

#95

Platinum ◆★●▲

#115

Oyster Gray ◆★●▲

#386

Delorean Gray ◆★●▲●

#165

Pewter ◆★●▲

#19

Natural Gray ◆★●▲

#09

Charcoal ◆★●▲

#60

◆ **Fusion Pro**[®] Single Component[®] Grout

★ **Prism**[®] Ultimate Performance Cement Grout

● **Polyblend**[®] **Cement Grout**

Sanded/Non-Sanded Grout

All Colors Available

▲ **Polyblend**[®] Sanded Caulk

● **Polyblend**[®] Non-Sanded Caulk

◆ Boquilla **Fusion Pro**[®] Single Component[®]

★ **Prism**[®] Mortero para cemento de máximo rendimiento

● **Polyblend**[®] **Cement Grout**

Con arena/Sin arena

Disponible en los colores

▲ **Polyblend**[®] Calafatear con arena

● **Polyblend**[®] Calafatear sin arena

Sample colors shown approximate grout color. Final installed shade may vary with the tile type, color and porosity as well as jobsite conditions and finishing techniques.

Los colores de muestra se aproximan al color de la boquilla. Pueden producirse variaciones en la tonalidad final de la instalación debido a los diferentes tipos, colores y porosidad del revestimiento, así como también a las condiciones en el lugar de trabajo y las técnicas de terminación.

More Colors Available

Online

 [homedepot.com/CBP](https://www.homedepot.com/CBP)



Learn more about choosing the right grout.

Obtenga más información acerca de cómo elegir la boquilla ideal.

*Fusion Pro will not effloresce, mottle, fade or color shade within the grout joint when installed per manufacturer's directions. Cured Fusion Pro will not stain when exposed to most common, non-corrosive household goods and cleaning agents. All spills should be immediately cleaned from the grout. See website for details.

*Fusion Pro no produce eflorescencias, manchas, matices ni decoloración dentro de la junta de la boquilla cuando se aplica siguiendo las instrucciones del fabricante. Fusion Pro curado no produce manchas cuando es expuesto a los artículos y agentes de limpieza domésticos no corrosivos más comunes. Todos los derrames deben limpiarse de inmediato para evitar manchas en la boquilla. Visite el sitio web para conocer los detalles.



Three Easy Steps to One Lifetime Warranty

Tres pasos sencillos para obtener una garantía de por vida

Select a qualifying system of eligible Prep, Set and Grout products and CUSTOM will warrant the entire tile installation for life.[†]



[†]Includes materials, tile and labor to repair. Look for the “3 Easy Steps” brochure and the Lifetime Warranty icon on eligible products.

Seleccione un sistema que califique con productos elegibles de preparación, instalación y emboquillado y CUSTOM garantizará de por vida toda la instalación de baldosas.[†]

[†]Incluye materiales, baldosas y la mano de obra para hacer la reparación. Busque el folleto “3 Easy Steps” (3 Pasos Sencillos) y el ícono de Garantía de Por Vida en productos elegibles.

① PREP Preparación


Start with a smooth, clean, solid and level surface
Comience con una superficie lisa, limpia, sólida y nivelada

② SET Instalación

A strong bond is an essential part of tile installation
Una fuerte adherencia es una parte esencial en la instalación de baldosas

③ GROUT Boquilla

Choose your grout and color
Escoja su boquilla y el color

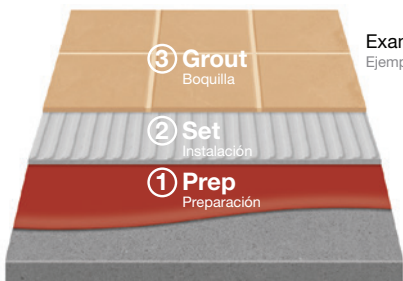

Example over concrete.
Ejemplo sobre concreto.

Select Your Grout

Seleccione su boquilla



Ultimate color consistency and unsurpassed stain resistance with no sealing required.

Máxima consistencia en el color y una insuperable resistencia a las manchas sin necesidad de sellado.



Ultimate Performance Cement Grout
Ideal for All Types of Grout Joints up to 1/2"

Boquilla de cemento de máximo rendimiento ideal para todo tipo de juntas de boquilla de hasta 12.7 mm.

Select Your Color


Seleccione el color

Complementary Color

Pick a grout color similar to your tile color to create a uniform look to your floor.

Color complementario

Escoja un color de boquilla similar al color de sus baldosas para crear un aspecto uniforme en su piso.



Contrasting Color

When a contrasting grout color is used, your tile grout lines stand out highlighting tile shapes and patterns creating a checkerboard effect.

Color contrastante

Cuando se usa un color de boquilla contrastante, las líneas de boquilla de sus baldosas resaltan destacando la forma y el diseño de sus baldosas y creando así un efecto de tablero de ajedrez.



Don't forget caulking for transitions.

No se olvide de la masilla ni de las transiciones.

Polyblend® Ceramic Tile Caulk
Sanded & Non-Sanded

- Use where horizontal and vertical surfaces meet
- Use around tubs and sinks



Polyblend® Calafatear para Azulejos de Cerámica

Con Arena y Sin Arena

- Use donde las superficies horizontales se unen con las superficies verticales
- Use alrededor de tinas y lavabos

Prism® Grout

For Joints 1/16" to 1/2"

Para uniones de 1.6 mm - 12.7 mm

Coverage: ft² per 17 lb. unit

(M² per 7.71 kg unit)

Couverture : M² por cada unidad de 7.71 kg



Polyblend® Sanded Grout

For Joints 1/8" to 1/2"

Polyblend® Con Arena

Para uniones de 3 mm - 12.7 mm

Coverage: ft² per 25 lb. unit (M² per 11.34 kg unit)

Couverture : M² por cada unidad de 11.34 kg

TILE SIZE

JOINT WIDTH

	1/16"***	1/8"	3/16"	1/4"	3/8"	1/2"
1" x 1" x 1/4"	96	54	40	33	27	24
4-1/4" x 4-1/4" x 1/4"	372.4	192	131	101	71	56
18" x 18" x 3/8"	1028	518	348	262	177	135
6" x 24" x 3/8"	552	279	189	143	98	75
12" x 24" x 3/8"	915	461	310	234	158	121

TAMAÑO DE LA LOSA

TAMAÑO DE LA UNIONES

	1.6 mm**	3 mm	4.8 mm	6.3 mm	9.5 mm	12.7 mm
25 x 25 x 6 mm	8.9	5.0	3.7	3.1	2.5	2.2
108 x 108 x 6 mm	34.6	17.8	12.2	9.4	6.6	5.2
450 x 450 x 9.5 mm	95.5	48.1	32.3	24.3	16.4	12.5
150 x 600 x 9.5 mm	51.3	25.9	17.6	13.3	9.1	7.0
300 x 600 x 9.5 mm	85	42.8	28.8	21.7	14.7	11.2

** Prism Grout Only ** Boquilla Prism únicamente

Polyblend® Non-Sanded Grout

For Joints Up to 1/8"

Polyblend® Sin Arena

Para uniones de hasta 3 mm

Coverage: ft² per 10 lb. unit (M² per 4.5 kg unit)

Couverture : M² por cada unidad de 4.5 kg



TILE SIZE

JOINT WIDTH

	1/16"	1/8"
1" x 1" x 1/4"	40	23
4-1/4" x 4-1/4" x 1/4"	156	80
18" x 18" x 3/8"	432	217
6" x 24" x 3/8"	232	117
12" x 24" x 3/8"	384	194

TAMAÑO DE LA LOSA

TAMAÑO DE LA UNIONES

	1.6 mm	3 mm
25 x 25 x 6 mm	3.7	2.1
108 x 108 x 6 mm	14.5	7.4
450 x 450 x 9.5 mm	40.1	20.2
150 x 600 x 9.5 mm	21.5	10.9
300 x 600 x 9.5 mm	35.7	18.0

Charts for estimating purposes. Coverage may vary based on installation practices and jobsite conditions. For more tile and joint sizes, use the material calculator at CustomBuildingProducts.com or contact CUSTOM Technical Services at 800-282-8786

Tablas para fines de cálculo. La cobertura podría variar dependiendo de las prácticas de instalación y de las condiciones en el lugar de trabajo. Para más tamaños de azulejos, baldosas y juntas, use el calculador de materiales en CustomBuildingProducts.com o comuníquese con el Servicio de Asistencia Técnica de CUSTOM llamando al 800-282-8786.



A prueba de manchas.*
Colores perfectos.*

Fusion Pro[®] Single Component[®] Grout

For Joints 1/16" to 1/2"

- Unsurpassed stain resistance
- Never needs sealing
- Easy to spread and clean
- Ultimate color consistency

Para uniones de 1.6 mm - 12.7 mm

- Resistencia a las manchas insuperable
- Nunca necesita sellarse
- Fácil de esparcir y limpiar
- Máxima consistencia en el color

Coverage: ft² per 1 gal. unit (M² per 3.78 L unit)

Couverture : M² por cada unidad de 3.78 L

TILE SIZE

JOINT WIDTH

	1/16"	1/8"	3/16"	1/4"	3/8"	1/2"
1" x 1" x 1/4"	55	31	23	19	15	14
4-14" x 4-1/4" x 1/4"	213	110	75	58	41	32
18" x 18" x 3/8"	588	296	199	150	101	77
6" x 24" x 3/8"	315	190	108	82	56	43
12" x 24" x 3/8"	523	263	177	134	91	69

TAMAÑO DE LA LOSA

TAMAÑO DE LA UNIONES

	1.6 mm	3 mm	4.8 mm	6.3 mm	9.5 mm	12.7 mm
25 x 25 x 6 mm	5.1	2.9	2.1	1.8	1.4	1.3
108 x 108 x 6 mm	19.8	10.2	7.0	5.4	3.8	3.0
450 x 450 x 9.5 mm	54.6	27.5	18.5	13.9	9.4	7.2
150 x 600 x 9.5 mm	29.3	18.7	10.0	7.6	5.2	4.0
300 x 600 x 9.5 mm	48.6	24.4	16.4	12.4	8.5	6.4

CUSTOM may make product modifications at any time without notice. Product specifications are subject to change. Visit custombuildingproducts.com for updated technical data sheets and SDS information.

CUSTOM podría hacer modificaciones al producto en cualquier momento sin previo aviso. Las especificaciones del producto están sujetas a cambio. Visite custombuildingproducts.com para obtener la información más actualizada de las hojas de datos técnicos y las hojas de datos de seguridad (SDS).

800-272-8786 custombuildingproducts.com

©2017 Custom Building Products.

P1HDCC 5/17R



CUSTOM[®]

TILE INSTALLATION SYSTEMS