

:125 END OF BLEED

.25 NO TEXT

Varathane


SINCE 1958

TRIPLE THICK POLYURETHANE

Advanced self-leveling formula

3X faster

Ultimate durability in one coat

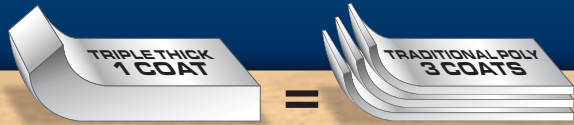

For stained or bare wood

CLEAR GLOSS

INTERIOR

⚠ DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR. VAPOR HARMFUL. VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE. CONTENTS UNDER PRESSURE. Read other cautions on back panel.

⚠ PELIGRO! LIQUIDO Y VAPOR EXTREMADAMENTE INFLAMABLES. PUEDEN CAUSAR UN INCENDIO REPENTINO. NO SOMETER A PRESIÓN. Observar otras precauciones al dorso.

NET WT. 11.25 oz. 319g

.25 NO TEXT

Varathane Triple Thick Polyurethane is a protective top coat that has been specially formulated to provide ultimate durability in one coat. It provides the best protection against scratches and stains. It features an advanced spray system that allows you to spray at any angle, even upside down, for those hard to reach areas. A comfort tip reduces finger fatigue caused by continuous spraying. Recommended for all interior surfaces including furniture, trim, cabinets and more. Not recommended for floors or items to be used outdoors.

Refinishing: Existing finished wood may be refinished without complete removal of previous coating. After using furniture polishes for many years, wood can absorb contaminants that interfere with Varathane Triple Thick Polyurethane. The surface must be free from wax, silicones, oils or other contaminants, thoroughly cleaned and abraded before applying Varathane Triple Thick Polyurethane. **Surface Prep:** Surface must be clean, dry, free from wax, grease and dust. Sand area smooth, progressing with sandpaper 150 to 220 grit. Vacuum surface to remove dust. Wipe surface with clean lint-free cloth. **WARNING!** If you scrape, sand, or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. EXPOSURE TO LEAD DUST CAN CAUSE SERIOUS ILLNESS, SUCH AS BRAIN DAMAGE, ESPECIALLY IN CHILDREN. PREGNANT WOMEN SHOULD ALSO AVOID EXPOSURE. Wear a NIOSH-approved respirator to control lead exposure. Clean up carefully with HEPA vacuum and a wet mop. Before you start, find out how to protect yourself and your family by contacting the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead. **STAINING:** For best results, use Varathane Wood Stains prior to using Varathane Triple Thick Polyurethane. For other stains, follow stain manufacturer's recommendations for dry times. Apply Varathane Triple Thick Polyurethane directly over thoroughly cured stain. Test a sample for product compatibility. **APPLICATION:** Shake can vigorously before and during use. DO NOT STRIKE CAN. Use a drop cloth or newspapers to protect surrounding areas from spray mist. Spray light mist coats, holding can 10-12 inches from surface. Move can with a smooth sweeping motion to avoid runs and sags. For hard to reach areas turn the can upside down to spray. Dries to the touch in 1 hour. Let dry overnight before use. **APPLICATION TIPS:** Use adequate ventilation at all times. Do not apply in direct sunlight. Apply at temperatures above 55°F or below 90°F. Use care when applying over white or pastel paints or stains as discoloration may occur. Test Varathane Polyurethane in an inconspicuous area before beginning. **CLEAN-UP:** Use mineral spirits. Dispose of properly. For guidance on disposal of unused product, contact your local or state government environmental agency.

COVERAGE: 40-50 square feet.
Contains: Liquefied petroleum gas, Acetone and Petroleum distillates. Vapor harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes eye, skin, nose and throat irritation. Do not puncture, strike or incinerate (burn) container. Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not expose to heat or store at temperatures above 120°F. **NOTICE:** Respirators have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the contents may be harmful or fatal. **Vapors may ignite explosively.** Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. **Use only with adequate ventilation.** Do not breathe dust, vapors or spray mist. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness or if air monitoring demonstrates vapor/mist levels are above applicable limits, wear an appropriate, properly fitted respirator (NIOSH approved) or leave the area to obtain fresh air. Follow respirator manufacturer's directions for respirator use. Avoid contact with eyes, skin and clothing. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention; for skin, wash thoroughly with soap and water. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. ⚠ WARNING! Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.**

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 800-901-0411 for product replacement or a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code on bottom of can.

RUST-OLEUM CORPORATION
 11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061
 800-901-0411 rustoleum.com/varathane
 Made in USA | Hecho en E.U.A.
 ©2018 Rust-Oleum Corporation XXXXX-0418

.25 NO TEXT

El poliuretano de triple espesor Varathane Triple Thick Polyurethane es una capa protectora que ha sido especialmente formulada para ofrecer máxima durabilidad en una capa. Proporciona la mejor protección contra rayaduras y manchas. Cuenta con un avanzado sistema de pulverización que le permite rociar a cualquier ángulo, incluso con el envase invertido para llegar a lugares de difícil acceso. Gracias a la cómoda tuya, podrá reducir el cansancio que produce en los dedos la pulverización continua. Recomendado para todas las superficies interiores, lo que incluye muebles, molduras, gabinetes y más. No se recomienda para pisos o artículos que se usen al aire libre.

RESTAURACIONES: Se puede restaurar la madera con acabado sin retirar por completo el revestimiento anterior. Luego de usar listas de muebles durante muchos años, la madera puede absorber contaminantes que interfieren con el Poliuretano de Triple Espesor. La superficie debe estar libre de cera, siliconas, aceites y otros contaminantes; se debe limpiar minuciosamente y rasar para eliminar cualquier resto antes de aplicar el Poliuretano de Triple Espesor. **Preparación de la Superficie:** La superficie debe estar limpia y seca, y no debe presentar residuos de cera, grasas ni polvo. El área que se quiere rasar con un raspador de 150 a 220. Limpie la superficie para quitar el polvo. Sanece la superficie con un paño limpio sin pelusas. **ADVERTENCIA:** No se debe pintar ni lavar, o lavar con agua, el plomo si está presente. **EL PLOMO ES TOXICO. LA EXPOSICION AL PLOMO PUEDE CAUSAR DEFICIENCIAS GRAVES EN EL CEREBRO Y EN LOS RIÑONES. LAS MUJERES EMBARAZADAS TAMBIEN DEBEN EVITAR LA EXPOSICION AL PLOMO.** **PRODUCTO:** Use un respirador aprobado por el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH) por sus sales de plomo para controlar la exposición al plomo. Limpie cuidadosamente con una aspiradora con filtro de partículas de aire de alta eficiencia (HEPA) por sus sales en inglés y un paño húmedo. Antes de comenzar averigüe como protegerse y como proteger a su familia. Llame a la Línea Directa Nacional de Información sobre Plomo al 1-800-424-LEAD o visite www.epa.gov/lead. **MANEJO:** Para obtener mejores resultados, use el Quitamanchas para Madera antes de aplicar el Poliuretano de Triple Espesor. Varathane Triple Thick Polyurethane. Para otros tipos de manchas, siga las recomendaciones del fabricante en cuanto a los tiempos de secado. Aplique el Poliuretano Varathane de Triple Espesor directamente sobre la mancha completamente curada. Somete una muestra a prueba para verificar la compatibilidad del producto. **APLICACION:** Agite la lata con fuerza antes y durante el uso. NO GOLPEE LA LATA. Use un paño protector o periódico para proteger las zonas circundantes de la pulverización. Rocíe capas ligeras sosteniendo la lata a 10 o 12 pulgadas de la superficie. Mueva la lata con un movimiento suave de barrido para evitar que el producto se acumule y se corra. Para áreas difíciles de alcanzar, voltear la lata para rociar. Se seca al tacto en una hora. Deje que se seque toda la noche antes de usarlo. **SEGURIDAD Y APLICACION:** Siempre debe haber ventilación adecuada. No lo aplique a la luz solar directa. Aplique a temperaturas superiores a 55° F y inferiores a 90° F. Evite cualquier tipo de aplicación sobre pinturas o tinturas blancas a pastel dado que puede producirse una decoloración. Pruebe el Poliuretano Varathane en áreas que no se vean con facilidad antes de comenzar la aplicación. **LIMPIEZA:** Use alcohol metílico merced. Deséchelo como corresponde. Para obtener información sobre cómo desechar el producto sin utilizar, comuníquese la agencia ambiental gubernamental local o estatal. **RENDIMIENTO:** De 40 a 50 pies cuadrados.

CONTIENE: Acetona y destilados del petróleo. El vapor es perjudicial. Puede afectar el cerebro o el sistema nervioso causando mareos, náuseas o dolor de cabeza. Produce irritación (seco) de los ojos, de la garganta y de la piel. No pefire ni inhalar (quemar) el envase. La exposición al calor o la exposición prolongada al sol pueden causar una explosión. No lo exponga al calor ni lo almacene a temperaturas superiores a 120° F. **AVISO:** Algunos volúmenes han sido sometidos a sobrepresión ocupacional repetida y prolongada a solventes con duro cerebral y al sistema nervioso permanentes. El uso no autorizado intencional al concentrar e inhalar deliberadamente los contenidos puede ser perjudicial o mortal. Los vapores pueden encenderse y causar una explosión. Mantenga el producto alejado del calor, los chispas y las flamas. No fume. Apague todos los hornos y los luces piloto y apague otros calentadores, motores eléctricos y dentas fuentes de ignición mientras use el producto y hasta que hayan desaparecido todos los vapores. Aprie todos los refectorios y puertas para lograr una ventilación cruzada y evitar que se acumulen los vapores. **Utilícelo solo con la ventilación adecuada.** No inhale polvo o vapores ni roci. Asegure la entrada de aire fresco durante la aplicación y el secado. Si le irritan los ojos, tiene dolores de cabeza o mareos, o el control del aire demuestra que los niveles de vapor o polvo son superiores a los límites aplicables, use un respirador apropiado que se ajuste adecuadamente aprobado por NIOSH, Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional durante y después de la aplicación. Siga las instrucciones de uso del respirador proporcionadas por el fabricante. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. **Primeros Auxilios:** Si tiene dificultades para respirar, salga del lugar para respirar aire fresco. Si la dificultad persiste, busque atención médica de inmediato. En caso de contacto con los ojos, enjuague de inmediato con abundante agua durante al menos 15 minutos y busque atención médica. En caso de contacto con la piel, lave bien con agua y jabón. **MANTENGA EL PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.** **⚠ ADVERTENCIA! Cáncer y daños reproductivos - www.P65Warnings.ca.gov.**

SATISFACCIÓN GARANTIZADA: Si no está satisfecho con este producto, comuníquese con el Soporte Técnico de Rust-Oleum al 800-901-0411 para obtener un reemplazo del producto o un reembolso del total del precio de compra. Mencione el número del producto y el código de lote en la parte inferior de la lata.



:125 END OF BLEED

LENGTH



4/27/18	SA		
WDC_0075_0418_THD_VAR_TripleThickAerosol			
Principal Display Panel: 16.98 Sq in.	Signal Word: .1295"	Statement of Hazard: .0977"	
Other Cautionary Material: .078"	Other Cautionary Material (Back label): .078"		
Other Cautionary Material (Address): .078"		Net Wt.: .125"	

All dimensions are based on the measurements within the label at 100% actual size.

GLUE LAP

HEIGHT