


**COOPER** Lighting  
*Instruction Manual*  
*Instrucciones*  
*Directives*

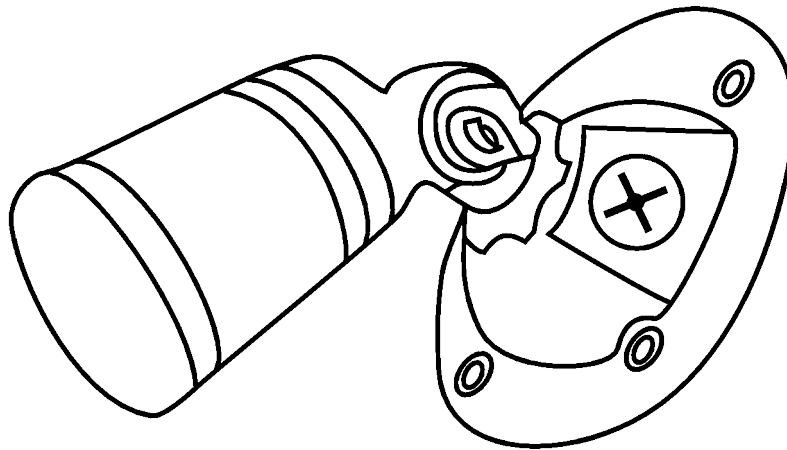

**MT125, CMT125 (Bronze),  
MT125W, CMT125W (White)**

**ENGLISH**

**ESPAÑOL**

**FRANÇAIS**

# COOPER Lighting

MT125, CMT125 (Bronze)  
MT125W, CMT125W (White)


**Congratulations!** You have purchased a Cooper Lighting, LLC floodlight kit. The MT125 is constructed with rugged diecast aluminum and should provide years of trouble free weatherproof service.

### **Required for installation (not supplied)**

- Screwdriver
- Weatherproof silicone caulking
- (1) 150 Watt (MAX) PAR 38 floodlight bulb (A)

### **What's included**

- Light fixture (B)
- Coverplate gasket (C)
- Lampholder gasket (D)
- Wire nuts (E)
- Mounting screws (F)

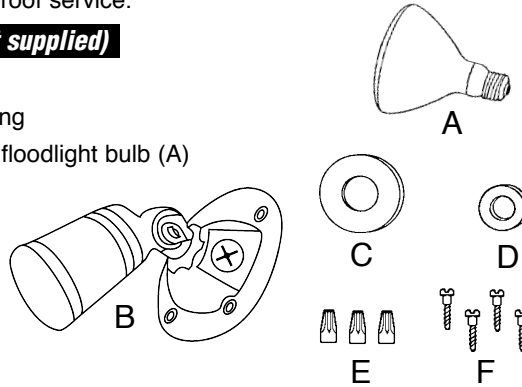

### **What to know**

#### **PLEASE READ THESE IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS.**

- For outdoor use only.
- cULus Listed for use in wet location use.
- Fixture must be connected to a 120 volt, 60 Hz power source (any other connection voids warranty).
- Fixture should be installed by a qualified electrician or by persons with experience in household wiring. The electrical system, and the method of electrically connecting this fixture to it, must be in accordance with the National Electrical Code and local building codes.
- Fixture should be mounted to a grounded junction box marked for use in wet locations.
- Suitable for wall mount or eave mounting only. Not suitable for ground mount installation.
- Keep away from flammable objects. Do not position fixture within one inch of any combustible materials.
- The bulb and fixture get extremely hot during use. Allow fixture to cool completely before attempting to reposition fixture.
- Always replace bulb with the same wattage or lower wattage than marked. Installing a bulb of a higher wattage could create a fire.
- Disassembly of your fixture will void the warranty.



### **Installing your fixture**

**WARNING: Risk of electric shock.**

Call for customer service and/or missing or damaged parts (800-334-6871)

**Note:** Estimated assembly/installation time is 15 minutes.

**CAUTION:** Always turn off power at fuse box or circuit breaker before removing or installing any light fixture.

**Step 1:** This mounting plate has been designed to work with a variety of different junction boxes. Line up the holes in the mounting plate with the screw bosses in your junction box.

**Note:** If holes in mounting plate do not match the screw bosses in your junction box, drill holes in the mounting plate using an 1/8" drill bit to match screw bosses in junction box.

**Step 2:** Take the gasket (C) included with this mounting plate and position it behind the mounting plate. Line up the screws in the mounting plate with the appropriate hole pattern in the gasket and remove gasket material in those holes.

**Step 3:** Connect lampholder wires to supply wires from house (white to white and black to black) using wire nuts (E). Attach the ground wire from your house to the copper colored wire (coming from the fixture cover plate) using a wire nut.

**WARNING:** Fixture should be installed by a qualified electrician or by persons with experience in household wiring. The electrical system, and the method of electrically connecting this fixture to it, must be in accordance with the National Electrical Code and local building codes.

**Step 4:** Attach the mounting plate to your junction box using the screws provided (F), making sure that the gasket is properly aligned and that all screws are tightly secured. To prevent moisture from entering the junction box, apply a bead of silicone sealant around the edge of the mounting plate where it attaches to the junction box and any open holes.

**WARNING:** Do not touch fixture during use as the fixture housing gets extremely hot. Turn off fixture and allow to cool before replacing bulb.

**Step 5:** Insert gasket (D) into lampholder and screw bulb (A) into lampholder (do not overtighten bulb).

**Step 6:** Turn power on at main fuse/breaker box.

#### **Aiming the light**

Loosen the knob on the side of the light housing. Tilt fixture head up or down to desired position then retighten knob.

**WARNING:** Deviation from the assembly instructions may result in a risk of fire or electric shock.

**SAVE THESE INSTRUCTIONS.**

#### **Two-year limited warranty**

Cooper Lighting, LLC ("the Company") warrants this product ("the product") against defects in material or workmanship for a period of two years from date of original purchase, and agrees to repair or, at the Company's option, replace a defective product without charge for either replacement parts or labor during such time. This does not include labor to remove or install fixtures.

Call for customer service and/or missing or damaged parts (800-334-6871)

ENGLISH

This warranty only covers product failure due to defects in materials or workmanship which occurs in normal use. It does not cover the bulb or failure of the product caused by accident, misuse, abuse, lack of reasonable care, alteration, or faulty installation, subjecting the product to any but the specified electrical service or any other failure not resulting from defects in materials or workmanship. Damage to the product caused by separately purchased, non-Company brand replacement bulbs and corrosion or discoloration of brass components are not covered by this warranty.

This warranty is extended only to the original purchaser of the product. A purchaser's receipt or other proof of date of original purchase acceptable to the Company is required before warranty performance shall be rendered.

There are no express warranties except as described above.

THE COMPANY SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF THE PRODUCT OR ARISING OUT OF ANY BREACH OF THIS WARRANTY. ALL IMPLIED WARRANTIES, IF ANY, INCLUDING IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS EXPRESS WARRANTY. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above exclusions or limitations may not apply to you.

No other warranty, written or verbal, is authorized by the Company. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

To obtain warranty service, please write to Cooper Lighting, LLC, 1121 Highway 74 South, Peachtree City, GA 30269. Enclose product model number and problems you are experiencing, along with your address and telephone number. You will then be contacted with a solution, or a Return Goods Authorization number and full instructions for returning the product. All returned products must be accompanied by a Return Goods Authorization Number issued by the Company and must be returned freight prepaid. **Any product received without a Return Goods Authorization Number from the Company will be refused.**

Cooper Lighting, LLC is not responsible for merchandise damaged in transit. Repaired or replaced products shall be subject to the terms of this warranty and are inspected when packed. Evident or concealed damage that is made in transit should be reported at once to the carrier making the delivery and a claim filed with them.



Customer First Center  
1121 Highway 74 South, Peachtree City, GA 30269  
[www.cooperlighting.com](http://www.cooperlighting.com)

© 2008 Cooper Lighting, LLC

Reproductions of this document without prior written approval of Cooper Lighting, LLC are strictly prohibited.

**Call for customer service and/or missing or damaged parts (800-334-6871)**

Printed in China

# COOPER Lighting

MT125, CMT125 (Bronze)  
MT125W, CMT125W (White)


**¡Felicitaciones!** Usted ha adquirido un kit de reflector Cooper Lighting, LLC. El reflector MT125 está construido con aluminio resistente fundido a presión y le brindará muchos años de servicio a la intemperie sin problemas.

### Requerido para instalación (no suministrado)

- Destornillador con cabeza Phillips
- Masilla de silicona resistente a la intemperie
- Uno (1) lámpara para proyector tipo PAR 38 de 150 W (máximo) (A)

### Qué se incluye

- Artefacto luminoso (B)
- Junta obturadora de la placa cubierta (C)
- Junta obturadora de receptácul (D)
- Tuercas de cable (E)
- Tornillos de la montaje (F)

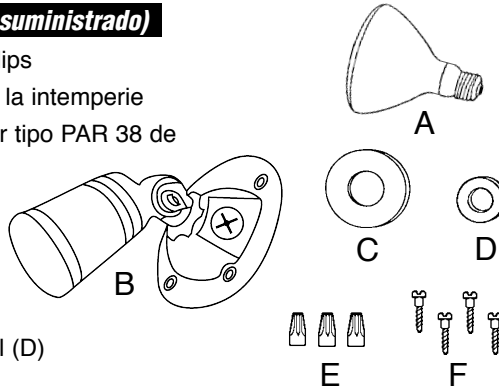

### Qué se necesita saber

#### IMPORTANTE: LEA ESTAS IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.

- Sólo para uso en exteriores.
- Incluido en los listados cULus para usar en lugares húmedos.
- Debe conectar el artefacto a una fuente de alimentación de 120 V 60 Hz (cualquier otra conexión anula la garantía).
- El artefacto debe ser instalado por un electricista competente o por personas con experiencia en las conexiones de cables de la casa. El sistema eléctrico y el método de conexión eléctrica del portalámparas debe cumplir con el Código eléctrico nacional y los códigos locales sobre edificios.
- Debe montar el artefacto sobre una caja de conexiones con toma de tierra marcada para usar en lugares húmedos.
- Adecuado para instalarse en la pared o en aleros solamente. No es adecuado para instalarse montándolo en el suelo.
- Manténgalo alejado de objetos inflamables. No coloque el artefacto en posición dentro de 1 pulgada (2,5 cm) de cualquier material combustible.
- Las lámparas y el artefacto se calientan extremadamente durante el uso. Antes de intentar reposicionar el artefacto, deje que se enfríe totalmente.
- Reemplace siempre la bombilla con una del mismo vatiaje o más bajo que el marcado. Si instala lámparas de mayor potencia, puede crear riesgo de incendio. Si usa lámparas de mayor potencia, se anula la garantía.



ESPAÑOL

Para obtener servicio al cliente y/o por piezas faltantes o dañadas, llame al 800-334-6871

- La lámpara es precableada para facilitar la instalación.
- Si desarma el artefacto, se anula la garantía.

### **Instalación de su porta-bombilla**

#### **ADVERTENCIA: Riesgo de choque eléctrico.**

**Nota:** Tiempo estimado de ensamblaje/instalación 15 minutos.

**PRECAUCIÓN: Antes de desmontar o instalar cualquier artefacto de iluminación, desconecte la alimentación eléctrica en la caja de fusibles o interruptores automáticos.**

**Paso 1:** Esta placa de montaje fue diseñada para trabajar con una variedad de cajas de conexión diferentes. Alinee los agujeros en la placa de montaje con los salientes para tornillos en la caja de empalmes.

**Nota:** Si los orificios en la placa de montaje no coinciden con los salientes para tornillos en la caja de empalmes, taladre orificios en la placa utilizando un broca de 1/8" para que los salientes coincidan en la caja.

**Paso 2:** Tome la junta incluida con esta placa de montaje y colóquela en posición detrás de ella. Alinee los tornillos de la placa de montaje con el formato adecuado de la junta y quite el material de la junta en esos orificios.

**Paso 3:** Conecte los cables del portalámparas con los cables de alimentación eléctrica de la casa (blanco con blanco y negro con negro), usando tuercas aisladas para empalmes eléctricos. Conecte el alambre de tierra de la casa al alambre de color cobre (proveniente de la cubierta de la lámpara) utilizando un conector de empalmar.

**ADVERTENCIA: El artefacto debe ser instalado por un electricista competente o por personas con experiencia en las conexiones de cables de la casa. El sistema eléctrico y el método de conexión eléctrica del portalámparas debe cumplir con el Código eléctrico nacional y los códigos locales sobre edificios.**

**Paso 4:** Una la placa de montaje a su caja de conexiones usando los tornillos incluidos con ésta, asegurándose de que la junta quede alineada correctamente y de que todos los tornillos estén apretados con seguridad. Para impedir la entrada de humedad a la caja de empalmes, aplique un cordón de sellante silicónico alrededor de la placa de montaje, donde se une a la caja de empalmes y en todos los orificios abiertos.

**ADVERTENCIA: No toque el artefacto mientras esté en uso, dado que su carcasa se calienta extremadamente. Antes de reemplazar la lámpara, desenchufe el artefacto y déjelo enfriar.**

**Paso 5:** Introduzca la junta obturadora dentro de portalámpara y enrosque la lámpara dentro de cada portalámpara. No apriete demasiado la lámpara.

**Paso 6:** Active la fuente de alimentación en la caja de fusibles/interruptor automático.

Para obtener servicio al cliente y/o por piezas faltantes o dañadas, llame al 800-334-6871

**Para apuntar la luz**

Afloje la perilla en el costado de la carcasa del artefacto. Incline la cabeza del artefacto hacia arriba o abajo, hasta la posición deseada y luego vuelva a apretar la perilla.

**ADVERTENCIA: Desviarse de las instrucciones de montaje puede dar como resultado un riesgo de incendio o de choque eléctrico.**

**CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES.**

**Dos años de garantía limitada para apuntar la luz**

Cooper Lighting, LLC ('la Compañía') garantiza este producto ('el producto') contra defectos de material o fabricación, por un período de dos años a partir de la fecha de la compra original, y acuerda reparar o, a opción de la Compañía, reemplazar un producto defectuoso sin cargo, ya sea por las piezas de reemplazo o la mano de obra correspondiente, durante dicho tiempo. Esto no incluye la mano de obra necesaria para retirar o instalar artefactos.

Esta garantía se extiende únicamente al comprador original del producto. Antes de efectivizar el cumplimiento de la garantía, se requiere del comprador un recibo u otra prueba de la fecha de la compra original, que sea aceptable para la Compañía. Esta garantía cubre únicamente las fallas del producto debidas a defectos en sus materiales o fabricación, que ocurran durante su uso normal. No cubre la lámpara, ni las fallas del producto causadas por accidente, mal uso, maltrato, falta de cuidado razonable, alteración o instalación defectuosa, conexión del producto a un suministro eléctrico distinto del especificado, o cualquier otra falla que no sea consecuencia de defectos en los materiales o en la fabricación. Los daños causados al producto por lámparas de repuesto adquiridas separadamente, que no sean de la marca de la Compañía, y por corrosión o decoloración de los componentes de latón, no están cubiertos por esta garantía.

No existen otras garantías expresas más que la descrita anteriormente.

LA COMPAÑÍA NO SERA RESPONSABLE DE DAÑOS INCIDENTALES, ESPECIALES O CONSIGUIENTES QUE RESULTEN DEL USO DEL PRODUCTO O SE ORIGINEN EN CUALQUIER INFRACCION A ESTA GARANTIA. TODA GARANTIA IMPLICITA, SI LA HUBIERA, INCLUYENDO GARANTIAS IMPLICITAS DE COMERCIALIZACION Y ADECUACION PARA UN FIN PARTICULAR, ESTAN LIMITADAS EN DURACION A LA DURACION DE ESTA GARANTIA EXPRESA. Algunas jurisdicciones o estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consiguientes, o las limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, de modo que las exclusiones o limitaciones indicadas pueden no ser aplicables a su caso.

La Compañía no autoriza ninguna otra garantía, ya sea escrita o verbal. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y es posible que usted tenga otros derechos, que pueden variar de una jurisdicción o estado, a otro.

Para obtener servicio en garantía escriba a Cooper Lighting, LLC, 1121 Highway 74 South, Peachtree City, GA 30269, Estados Unidos de América. Indique el número de modelo del producto y los problemas que experimenta, además de su dirección y número de teléfono. Será contactado entonces para obtener una

Para obtener servicio al cliente y/o por piezas faltantes o dañadas, llame al 800-334-6871

ESPAÑOL

solución, o un número de Autorización de Retorno de Mercancías emitido por la Compañía, y deben regresarse con el flete previamente pagado. **Todo producto que se reciba sin el Número de Autorización de Retorno de Mercancías emitido por la Compañía, será rechazado.**

Cooper Lighting, LLC no se hace responsable por los daños que puedan experimentar las mercancías en tránsito. Los productos reparados o reemplazados estarán sujetos a los términos de esta garantía, y se inspeccionan al embalarlos. Ante cualquier daño evidente u oculto ocurrido en tránsito, debe informarse enseguida al transportista que realiza la entrega, y presentarle el correspondiente reclamo.



Customer First Center  
1121 Highway 74 South, Peachtree City, GA 30269  
[www.cooperlighting.com](http://www.cooperlighting.com)

© 2008 Cooper Lighting, LLC

La reproducción de este documento sin la aprobación previa por escrito de Cooper Lighting, LLC está estrictamente prohibida.

**Llame para obtener servicio al cliente y/o piezas faltantes o dañadas (800-334-6871)**

Impreso en China



# COOPER Lighting

MT125, CMT125 (Bronze)  
MT125W, CMT125W (Blanc)


**Félicitation!** Vous avez acheté un projecteur Cooper Lighting, LLC en kit. Ce MT125 est fabriqué en aluminium moulé et devrait vous procurer sans problèmes des années de service résistant aux intempéries.

### **Nécessaire pour l'installation (non fourni)**

- Tournevis cruciforme à pointe Phillips
- Enduit silicone d'étanchéité intempérisé
- (1) ampoule de projecteur PAR 38 de 150 Watt (max) (A)

### **Ce qui est compris dans cet ensemble**

- Le luminaire (B)
- Joint du couvercle de protection (C)
- Joint de douille de lampe (D)
- Ecrous pour fil (E)
- Vis du support (F)

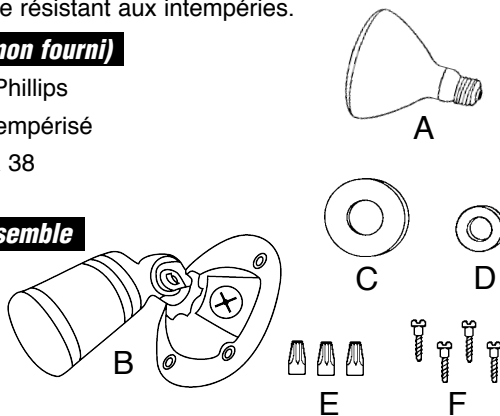

### **Ce qu'il faut savoir**

#### **VEUILLEZ LIRE CES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES.**

- Le luminaire est prévu pour une utilisation à l'extérieur uniquement.
- Le luminaire est listé cULus pour l'utilisation dans des lieux humides.
- L'appareil doit être relié à une source secteur de 120 volts à 60 Hz (toute autre connexion annule la garantie).
- Le luminaire doit être installé par un électricien qualifié ou par des personnes expérimentées en câblage ménager. Le système électrique et la méthode du branchement du dispositif à cette installation électrique doivent respecter les spécifications du Code électrique national ainsi que les réglementations locales pour le bâtiment.
- L'appareil doit être monté sur une boîte de jonction reliée à la terre marquée comme apte à une utilisation en lieux humides.
- Convient uniquement aux installations murales ou sur l'avant-toit. Ne convient pas aux installations au sol.
- Gardez les objets inflammables à distance. Ne positionnez pas le luminaire à moins de 2,5 cm de tous matériaux combustibles.
- L'ampoule et sa fixation deviennent extrêmement chauds pendant le fonctionnement. Laissez l'ensemble refroidir complètement avant d'essayer de changer sa position.



Appelez le service à la clientèle si des pièces sont manquantes ou endommagées (800-334-6871)

- Remplacez toujours l'ampoule par un modèle de puissance égale ou inférieure à celle indiquée. La mise en place d'une ampoule plus forte peut provoquer un danger d'incendie. L'utilisation d'une ampoule de puissance plus élevée que la valeur nominale annule la garantie.
- Votre plafonnier est pré-câblé pour une installation facile.
- Le démontage de l'appareil annule la garantie.

### **Câblage de votre dispositif**

#### **AVERTISSEMENT: Risque d'électrocution.**

**Remarque:** Temps estimé d'assemblage/installation 15 minutes.

**Attention: Prenez soin de toujours couper l'alimentation secteur, au niveau du fusible ou du disjoncteur en amont du circuit, avant de démonter ou d'installer tout dispositif d'éclairage.**

**Étape 1:** Cette plaque de montage a été conçue pour s'adapter sur un grand nombre de boîtiers de jonction différents. Alignez les trous de la plaque de montage avec les bossages pour vis de votre boîtier de jonction.

**Remarque:** Si les trous de la plaque de montage ne correspondent pas aux bossages pour vis de votre boîtier, percez de nouveaux trous dans la plaque de montage en utilisant un foret de 3,2 (1/8 po) pour correspondre aux écartements de ces bossages.

**Étape 2:** Prenez le joint inclus avec la plaque de montage et positionnez-le derrière la plaque. Alignez les vis de la plaque de montage avec la configuration appropriée de trous du joint et enlevez le matériau du joint à l'endroit des trous à utiliser.

**Étape 3:** Reliez les fils de la douille aux fils d'arrivée secteur de la maison (blanc avec blanc, noir avec noir) en utilisant des serre-fils. Fixez le fil de terre venant de votre bâtiment au fil couleur cuivrée (venant de la plaque de couverture de l'appareil) en utilisant un serre-fils.

**AVERTISSEMENT: Le luminaire doit être installé par un électricien qualifié ou par des personnes expérimentées en câblage ménager. Le système électrique et la méthode du branchement du dispositif à cette installation électrique doivent respecter les spécifications du Code électrique national ainsi que les réglementations locales pour le bâtiment.**

**Étape 4:** Fixez la plaque de montage sur votre boîtier de jonction en utilisant les vis qui vont avec, en vous assurant que le joint est correctement aligné et que toutes les vis sont bien serrées. Pour éviter que l'humidité ne pénètre dans le boîtier de jonction, appliquez un cordon de produit d'étanchéité aux silicones sur le rebord de la plaque de montage à l'endroit où elle est attachée au boîtier de jonction, ainsi que dans tous les trous restant ouverts.

**AVERTISSEMENT: Ne touchez pas le luminaire en fonctionnement car son caisson devient extrêmement chaud. Coupez l'alimentation du luminaire et laissez-le refroidir avant de vouloir remplacer une ampoule.**

Appelez le service à la clientèle si des pièces sont manquantes ou endommagées (800-334-6871)

**Étape 5:** Insérez le joint dans le douille de lampe et vissez l'ampoule sur douille en ne les serrant pas de manière excessive.

**Étape 6:** Rebranchez l'électricité au disjoncteur principal.

### **Orientation de l'éclairage**

Desserrez la molette sur le côté du caisson du luminaire. Basculez la tête vers le haut ou le bas jusqu'à la position désirée, puis resserrez la molette.

**AVERTISSEMENT: Ne pas appliquer les instructions d'assemblage peut causer un incendie ou un choc électrique.**

**CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.**

### **Garantie limitée de deux ans**

Cooper Lighting, LLC (« le constructeur ») garantit cet appareil (« le produit ») contre des défauts dus aux matériaux ou à la main-d'œuvre pendant une période de deux ans à partir de la date initiale d'achat, et s'engage à réparer, ou à son choix, à remplacer un produit défectueux sans frais pour les pièces de remplacement ou la main d'œuvre pendant cette période. Cela n'inclut pas la main d'œuvre relative au démontage ou au remontage de l'installation. Cette garantie n'est accordée qu'à l'acheteur d'origine du produit. Une facture ou une autre preuve acceptable de la date de l'achat original doit être fournie au constructeur avant que le processus de garantie ne soit applicable.

Cette garantie n'est valable que pour l'acheteur original du produit. Une facture d'achat ou une preuve équivalente de la date d'achat original acceptable par la Société est requise avant qu'un quelconque travail de réparation ou de remplacement puisse être exécuté suivant les conditions de la garantie.

Cette garantie ne couvre qu'une panne du produit résultant d'un défaut en matériaux ou main-d'œuvre constatée en fonctionnement normal. Elle ne couvre pas l'ampoule ou la panne du produit provoquée par accident, utilisation impropre ou abusive, manque du minimum de soins, altération, installation défectueuse, branchement électrique sur une source ne répondant pas aux spécifications données, ou toute panne ne découlant pas d'un défaut du aux matériaux ou à la main d'œuvre. Les dommages au produit résultant d'ampoules achetées séparément et ne provenant pas du constructeur, et la corrosion ou la décoloration des composants en laiton, ne sont pas couverts par cette garantie.

Il n'y a pas de garanties exprimées autres que celle écrite plus haut.

LA SOCIÉTÉ NE SERA PAS TENUE POUR RESPONSABLE DE TOUS DOMMAGES ACCESSOIRES, SPÉCIAUX OU CONSÉCUTIFS RÉSULTANT DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT, OU DE TOUTE TRANSGRESSION AUX CONDITIONS DE CETTE GARANTIE. TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES, S'IL Y A LIEU, Y COMPRIS CELLES DE VALEUR MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UNE FONCTION SPÉCIFIQUE, SONT LIMITÉES EN DURÉE À CELLE DE LA GARANTIE EXPLICITE. Certains états/provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs, ni les limitations de durée concernant les garanties implicites, de ce fait les exclusions ou limitations listées plus haut peuvent ne pas s'appliquer dans votre cas.

Appelez le service à la clientèle si des pièces sont manquantes ou endommagées (800-334-6871)

Aucune autre garantie, qu'elle soit écrite ou verbale, n'est autorisée par le constructeur. Cette garantie vous octroie des droits légaux spécifiques, et vous pouvez également posséder d'autres droits qui varient d'un état/province à l'autre. Pour faire jouer le service dans le cadre de la garantie, veuillez écrire à Cooper Lighting, LLC, 1121 Highway 74 South, Peachtree City, GA 30269, USA. Joignez le numéro de référence du produit et décrivez le problème rencontré, en n'oubliant pas de mentionner votre adresse et votre numéro de téléphone. Vous serez contacté avec une proposition de solution, ou un numéro d'autorisation de retour de marchandises pour nous renvoyer le produit défectueux. Tous les produits renvoyés doivent être accompagnés d'un tel numéro d'autorisation de retour de marchandises fourni par le constructeur, et l'envoi doit se faire en port payé à l'avance. **Tout produit reçu sans ce numéro d'autorisation de retour du constructeur sera refusé.**

Cooper Lighting, LLC n'est pas responsable d'éventuels dommages de marchandises subis durant le transport. Les produits réparés ou de remplacement entrent dans le cadre de cette garantie et sont inspectés à leur expédition. Tout dommage visible ou masqué résultant du transport doit être signalé au plus tôt au transporteur qui a fait la livraison pour remplir une réclamation avec eux.

FRANÇAIS

 **COOPER** Lighting

Customer First Center  
1121 Highway 74 South, Peachtree City, GA 30269  
[www.cooperlighting.com](http://www.cooperlighting.com)

© 2008 Cooper Lighting, LLC

La reproduction de ce document est strictement interdite sans l'autorisation préalable par écrit de Cooper Lighting, LLC.

**Pour le service à la clientèle et ou pour des pièces manquantes ou endommagées,  
appeler au 800-334-6871**

01/08 825-0050  
Imprime en Chine