





WP2547LH

PACKAGING CONTENTS / CONTENU DE L'EMBALLAGE / CONTENIDO DEL PAQUETE

A. Lens Assembly
Assemblage de la lentille
Montaje de la lente



B. Back Plate (Preinstalled to housing)
Plaque dorsale (préinstallé sur le boîtier)
Placa trasera (preinstalada en el alojamiento)



C. (1) Safety Torx T-20 Driver Bit
(1) mèche d'entraînement Safety Torx T-20
(1) broca de seguridad Torx T-20



ENGLISH

ITEMS REQUIRED

(Purchase separately)

- Phillips screwdriver
- Hex bit driver
- Outdoor weatherproof silicone caulking

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using product, basic precautions should always be followed, including the following:

- Heed all warnings, including below warnings AND those included on product.
- Save these instructions and warnings.
- cULus LISTED for outdoor, wet location

WARNING

- Read and follow these instructions.
- Risk of fire/electric shock. If not qualified, consult an electrician.
- Disconnect power at fuse or circuit breaker before installing or servicing.

CAUTION


- Connect fixture to a 120-277 volt, 50-60 Hz power source. Any other connection voids the warranty.
- Fixture should be installed by persons with experience in household wiring or by a qualified electrician. The electrical system, and the method of electrically connecting the fixture to it, must be in accordance with the National Electrical Code and local building codes.
- Fixture designed for wall mount above 4 ft. only. Mount fixture to a grounded standard junction box marked for use in wet locations.
- This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING: FCC Regulations state that any unauthorized changes or modifications to this equipment not expressly approved by the manufacturer could void the user's authorization to operate this equipment.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

MOUNTING AND WIRING YOUR FIXTURE

WARNING: Risk of electric shock. Disconnect power at fuse or circuit breaker before installing or servicing.

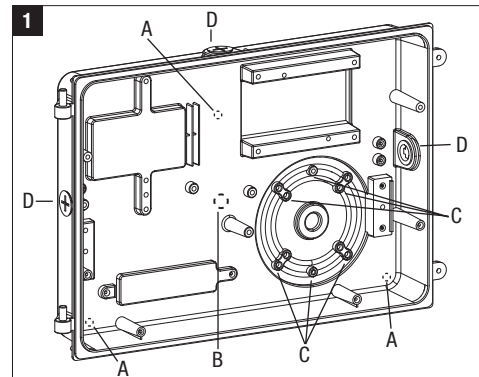

NOTE: The back plate has a cast-in drill and knock-out template to match any standard recessed junction box, three 5/16" knock-outs for mounting holes (A) and three 1/2" NPS tapped holes (D) for surface conduit or photocontrol unit (see Fig. 1).

- A - 5/16" diameter knockouts (back side)
- B - 9/16" diameter knockout (back side)
- C - knockouts for #10 screw (inside)
- D - 1/2" NPS tapped holes (top and side)

1. Open the fixture by loosening the two screws on the side and remove the lens assembly (A). Remove the LED module from the back plate (B) to clear the mounting space.
2. Prepare the back plate for mounting by drilling or knocking out the appropriate holes. (See Fig. 1).
3. Line up the back plate in the desired location and mount securely
4. Caulk all holes in the back plate (mounting holes, conduit holes, plugs). Caulk around back plate where it contacts the mounting surface to provide a water-tight seal.

5. If using electrical conduit, remove the screw cap from the desired conduit hole and replace with conduit. Route the branch circuit wires inside the fixture. If using a junction box, bring the branch circuit wires through the rear hole into the fixture.
6. Splice the branch circuit power leads to the fixture power leads, black to black (hot), white to white (neutral), and green to green (ground).
7. Reattach the LED module to the back plate (B).
8. Replace the lens assembly (A) using the provided tamper-resistant screws.
9. Turn on power at main fuse/breaker box.

TROUBLESHOOTING

Problem	Cause / Solution
Light does not come ON.	<p>No power to the fixture.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Check if circuit breaker tripped. • Confirm wall switch is ON. <p>TURN OFF POWER BEFORE CONTINUING</p> <p>Wiring to the unit is loose.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Confirm wiring is properly secured. <p>* If light still does not come on after checking wiring connections, contact Customer Service.</p>

5-YEAR LIMITED WARRANTY

THE FOLLOWING WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, WHETHER EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE. Eaton warrants to customers that, for a period of five years from the date of purchase, Eaton products will be free from defects in materials and workmanship. The obligation of Eaton under this warranty is expressly limited to the provision of replacement products. This warranty is extended only to the original purchaser of the product. A purchaser's receipt or other proof of date of original purchase acceptable to Eaton. This is required before warranty performance shall be rendered. This warranty does not apply to Eaton products that have been altered or repaired that have been subjected to neglect, abuse, misuse or accident (including shipping damages). This warranty does not apply to products not manufactured by Eaton which have been supplied, installed, and/or used in conjunction with Eaton products. Damage to the product caused by replacement bulbs or corrosion or discoloration of brass components are not covered by this warranty.

LIMITATION OF LIABILITY:

IN NO EVENT SHALL EATON BE LIABLE FOR SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (REGARDLESS OF THE FORM OF ACTION, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR IN TORT INCLUDING NEGLIGENCE), NOR FOR LOST PROFITS; NOR SHALL THE LIABILITY OF EATON FOR ANY CLAIMS OR DAMAGE ARISING OUT OF OR CONNECTED WITH THESE TERMS OR THE MANUFACTURE, SALE, DELIVERY, USE, MAINTENANCE, REPAIR OR MODIFICATION OF EATON PRODUCTS, OR SUPPLY OF ANY REPLACEMENT PARTS THEREFORE, EXCEED THE PURCHASE PRICE OF EATON PRODUCTS GIVING RISE TO A CLAIM. NO LABOR CHARGES WILL BE ACCEPTED TO REMOVE OR INSTALL FIXTURES.

To obtain warranty service, please contact Eaton at 1-800-334-6871, press option 2 for Customer Service, or via e-mail ConsumerProducts@eaton.com and include the following information:

- Name, address and telephone number
- Date and place of purchase
- Catalog and quantity purchase
- Detailed description of problem

All returned products must be accompanied by a Return Goods Authorization Number issued by the Company and must be returned freight prepaid. Any product received without a Return Goods Authorization Number from the Company will be refused. Eaton is not responsible for merchandise damaged in transit. Repaired or replaced products shall be subject to the terms of this warranty and are inspected when packed. Evident or concealed damage that is made in transit should be reported at once to the carrier making the delivery and a claim filed with them.

Reproductions of this document without prior written approval of Eaton are strictly prohibited.

For assistance, call 1-800-334-6871 or e-mail us at ConsumerProducts@eaton.com

Printed in China

FRENCH

ARTICLES REQUIS :

(à acheter séparément)

- Tournevis cruciforme
- Tournevis à empreinte hexagonale
- Calfeutrage en silicone étanche pour l'extérieur

IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Des précautions de base doivent être suivies lors de l'utilisation de ce produit, incluant :

- Le respect de tous les avertissements incluant les avertissements ci-dessous ET ceux indiqués sur le produit.
- Conservez ces instructions et ces avertissements.
- Les cULus FIGURANT DANS LA LISTE sont conçus pour usage extérieur, dans des endroits humides.

⚠ AVERTISSEMENT

- Lisez et suivez ces instructions.
- Risque d'incendie ou de décharge électrique. Si vous n'êtes pas qualifié, consultez un électricien.
- Coupez l'alimentation électrique depuis le fusible ou le disjoncteur avant l'installation ou l'entretien.

MISE EN GARDE

- Raccordez le luminaire à une source d'alimentation de 120-277 V, 50-60 Hz. Tout autre raccordement annule la garantie.
- L'appareil d'éclairage doit être installé par des personnes ayant l'expérience du câblage domestique ou par un électricien qualifié. Le système électrique et la méthode de raccordement électrique de l'appareil d'éclairage doivent être conformes au Code national de l'électricité et aux codes locaux du bâtiment.
- Luminaire destiné à être installé au mur à au moins 1,22 m (4 pi). Le luminaire doit être installé sur une boîte de jonction standard mise à la terre et conçue pour des endroits humides.
- Ce dispositif est conforme à la section 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes : 1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et 2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, même celles qui pourraient provoquer un fonctionnement indésirable.

⚠ AVERTISSEMENT : Les réglementations de la FCC mentionnent que toute modification ou altération apportée à cet équipement n'étant pas expressément approuvée par le fabricant peut annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner cet équipement.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.

MONTAGE ET CÂBLAGE DE L'APPAREIL D'ÉCLAIRAGE

⚠ AVERTISSEMENT : Risque de décharge électrique. Coupez l'alimentation électrique au fusible ou au disjoncteur avant l'installation ou l'entretien.


REMARQUE : La plaque dorsale est pourvue d'un trou prépercé à gabarit défonçable s'ajustant à n'importe quelle boîte de jonction standard encastrée, trois entrées défonçables de 0,79 cm (5/16 po) pour les trous de fixation (A) et trois trous taraudés NPSM de 1,27 cm (1/2 po) (D) pour conduit de surface ou pour unité photoélectrique (voir Fig. 1).

A - entrées défonçables de 0,79 cm (5/16 po) de diamètre (à l'arrière)

B - entrées défonçables de 1,43 cm (9/16 po) de diamètre (à l'arrière)

C - entrées défonçables pour vis n° 10 (à l'intérieur)

D - trous taraudés NPSM de 1,27 cm (1/2 po) (en haut et sur les côtés)

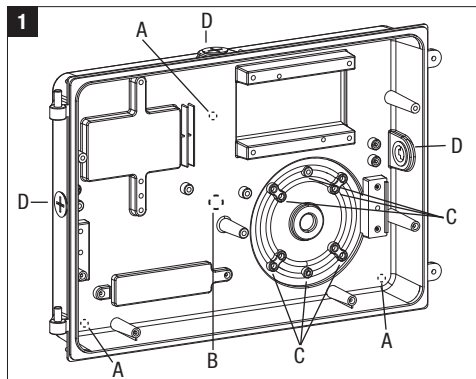

- Ouvrez le luminaire en desserrant les deux vis sur le côté et enlevez l'assemblage de lentilles (A). Enlevez le module DEL de la plaque dorsale (B) pour dégager l'espace de fixation.
- Préparez la plaque dorsale de fixation en perçant ou en défonçant les trous appropriés. (Voir Fig. 1).
- Alignez la plaque dorsale à la position voulue et fixez-la solidement.
- Calfeutrez tous les trous de la plaque dorsale (trous de fixation, trous de conduit, branchements). Calfeutrez autour de la plaque dorsale là où il y a contact avec la surface de fixation pour assurer un scellage étanche.
- Si vous utilisez un conduit électrique, enlevez le capuchon vissé du trou de conduit voulu et remplacez-le par le conduit. Faites passer les câbles de circuit de dérivation à l'intérieur du luminaire. Si vous utilisez une boîte de jonction, engagez les câbles de circuit de dérivation par le trou arrière à l'intérieur du luminaire.
- Épissez les fils de raccordement du circuit de dérivation aux fils de raccordement du luminaire, noir à noir (sous tension), blanc à blanc (neutre) et vert à vert (terre).
- Posez à nouveau le module DEL sur la plaque dorsale (B)
- Remplacez l'assemblage de lentilles (A) à l'aide des vis inviolables fournies.
- Rétablissez le courant à la boîte de fusibles ou de disjoncteurs principale.

DÉPANNAGE

Problème	Cause / Solution
La lampe ne s'allume pas.	<p>Aucune tension n'arrive à l'appareil d'éclairage.</p> <ul style="list-style-type: none"> Vérifiez si le disjoncteur du circuit s'est déclenché. Vérifiez que l'interrupteur mural est bien allumé. <p>COUPEZ L'ALIMENTATION AVANT DE POURSUIVRE.</p> <p>Des fils de l'appareil sont desserrés.</p> <ul style="list-style-type: none"> S'assurer que le câblage est installé correctement. <p>* Si le luminaire ne s'allume pas après avoir vérifié les connexions de fil, communiquez avec le Service à la clientèle.</p>

GARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS

LA PRÉSENTE GARANTIE CONSTITUE LA SEULE GARANTIE POUR CE PRODUIT ET PRÉVAUT SUR TOUTE AUTRE GARANTIE, QU'ELLE SOIT EXPRESSE OU TACITE Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE ET POUR UN USAGE PARTICULIER.

Eaton garantit à ses clients, pendant une période de cinq ans à compter de la date d'achat, que ses produits Eaton sont exempts de tout défaut de matériaux et de fabrication. En vertu de la présente garantie, l'obligation de Eaton se limite expressément à fournir des produits de remplacement. La présente garantie n'est proposée qu'à l'acheteur initial du produit. Eaton requiert un reçu ou autre preuve d'achat qu'elle jugera acceptable sur lequel est indiquée la date de l'achat initial. Cette preuve d'achat est requise pour obtenir l'exécution de la garantie. La garantie ne s'applique pas aux produits Eaton qui ont été modifiés ou réparés, ou qui ont fait l'objet d'une négligence ou d'un usage abusif ou inapproprié, ou qui ont été endommagés en raison d'un accident (y compris durant le transport). Cette garantie ne s'applique pas aux produits qui ne sont pas fabriqués par Eaton et qui ont été fournis, installés et/ou utilisés avec des produits Eaton. Les dommages au produit causés par une ampoule de rechange ou la corrosion, et la décoloration des pièces de laiton ne sont pas couverts par cette garantie.

LIMITATION DES RESPONSABILITÉS :

EATON NE SERA EN AUCUN CAS TENU RESPONSABLE DES DOMMAGES SPÉCIAUX, INDIRECTS, ACCESSOIRES ET CONSÉCUTIFS (QUELLE QUE SOIT LA RAISON, MÊME SI CETTE RESPONSABILITÉ REPOSE SUR UN CONTRAT, LA RESPONSABILITÉ STRICTE, OU DES DÉLITS, Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE), NI POUR LA PERTE DE PROFITS, ET MÊME SI LA RESPONSABILITÉ DE EATON POUR DES RÉCLAMATIONS OU DES DOMMAGES FAIT SUITE À LA PRÉSENTE GARANTIE OU EST LIÉE AUX MODALITÉS DES PRÉSENTES, À LA FABRICATION, À LA VENTE, À LA LIVRAISON, À L'UTILISATION, À L'ENTRETIEN, À LA RÉPARATION, OU À LA MODIFICATION DE PRODUITS EATON, OU À LA FOURNITURE DE TOUTE PIÈCE DE RECHANGE CONNEXE, LE COÛT DES DOMMAGES NE PEUT DÉPASSER LE COÛT D'ACHAT DU PRODUIT EATON FAISANT L'OBJET DE LA RÉCLAMATION AU TITRE DE LA PRÉSENTE GARANTIE. AUCUN FRAIS DE MAIN-D'OEUVRE NE SERA REMBOURSÉ POUR ENLEVER OU INSTALLER UN LUMINAIRE.

Pour faire une réclamation au titre de la garantie, veuillez appeler Eaton au 1 800 334 6871, en choisissant l'option 2 pour le Service à la clientèle, ou envoyer un courriel à Consumer-Products@eaton.com et fournir les renseignements ci-après :

- Nom, adresse et numéro de téléphone
- Date et lieu de l'achat
- Numéro de catalogue et quantité achetée
- Description détaillée du problème

Tout produit retourné doit comporter un numéro d'autorisation de retour de produit fourni par l'entreprise et être expédié port payé. Nous refuserons tout produit qui n'est pas accompagné d'un numéro d'autorisation de retour de produit fourni par l'entreprise. Eaton n'est pas responsable de la marchandise endommagée durant le transport. Les produits

réparés ou remplacés seront soumis aux modalités de la présente garantie et seront inspectés au moment d'être emballés. Tout dommage apparent ou non survenant pendant le transport doit être signalé immédiatement au transporteur effectuant la livraison et une réclamation doit être adressée à ce dernier. La reproduction de ce document est strictement interdite sans l'autorisation préalable par écrit de Eaton.

a reproduction de ce document est strictement interdite sans l'autorisation préalable par écrit de Eaton
 Pour assistance, appelez le 1-800-334-6871 ou envoyez-nous un courriel à consumerproducts@eaton.com.
 Imprimé au Chine

ESPAÑOL

ARTÍCULOS NECESARIOS

(se compran por separado)

- Destornillador en cruz (Phillips)
- Destornillador hexagonal
- Calafateo de silicona resistente a la intemperie

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Al utilizar el producto, siempre se deben seguir las precauciones básicas, incluido lo siguiente:

- Tenga en cuenta todas las advertencias, incluyendo las advertencias a continuación Y aquellas incluidas en el producto.
- Guarde estas instrucciones y advertencias.
- CON CERTIFICACIÓN cULus para exteriores y ubicaciones mojadas.

⚠ ADVERTENCIA

- Lea y siga estas instrucciones.
- Riesgo de fuego/descarga eléctrica. Si no está capacitado, consulte a un electricista.
- Antes de instalar o dar mantenimiento desconecte el suministro eléctrico en la caja de fusibles o interruptores.

PRECAUCIÓN

- Conecte el portalámparas a una fuente de energía de 120-277 Voltios, 50-60 Hz. Cualquier otro tipo de conexión anula la garantía.
- El portalámparas debe ser instalado por personas con experiencia en cableado doméstico o por un electricista calificado. El sistema eléctrico y el método de conexión eléctrica del portalámparas debe cumplir con el Código eléctrico nacional y los códigos locales sobre edificios.
- La luminaria está diseñada para montarla en la pared por encima de 4 pies (1,20 m) solamente. Monte la luminaria a una caja de derivación estándar con conexión a tierra y que tenga una marca de indicación de uso en ubicaciones mojadas.
- Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los E. U. de A. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar toda interferencia recibida, incluyendo la interferencia que pueda causar un funcionamiento indeseado.

⚠ ADVERTENCIA: Las Reglamentaciones de la FCC establecen que todo cambio o modificación no autorizados en este equipo, que no estén aprobados expresamente por el fabricante, podrían anular la autorización del usuario para operar el equipo.

- GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

MONTAJE Y CABLEADO DEL ACCESORIO

▲ ADVERTENCIA: Riesgo de choque eléctrico. Antes de la instalación o reparación, desconecte la alimentación eléctrica en el fusible o interrupto automático.


NOTA: la placa trasera tiene una plantilla para perforar y expulsar a fin de que coincida con la caja de derivación empotrada estándar, tres expulsores de 5/16" (0,79 cm) para los orificios de montaje (A) y tres orificios roscados NPS de 1/2" (1,27 cm) (D) para el conducto superficial o para la unidad de fotocontrol (ver Fig. 1).

A - Expulsores de 5/16" (0,79 cm) de diámetro (lado trasero)

B - Expulsor de 9/16" (1,42 cm) de diámetro (lado trasero)

C - Expulsores para el tornillo n.º 10 (interior)

D - Orificios roscados NPS de 1/2" (1,27 cm) (superior y lateral)

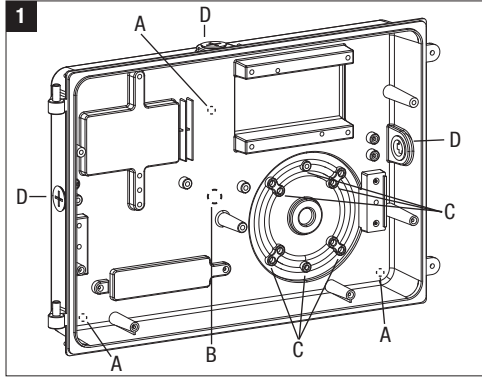

1. Abra la luminaria aflojando los dos tornillos del lateral y retirando la unidad del lente (A). Retire el módulo LED de la placa trasera (B) para despejar el espacio de montaje.
2. Prepare la placa trasera para el montaje perforando ocalando los orificios necesarios. (Ver Fig. 1).
3. Alinee la placa trasera en la ubicación deseada y móntela de forma segura.
4. Coloque sellador en todos los orificios de la placa trasera (orificios de montaje, orificios del conducto, enchufes). Coloque sellador alrededor de la placa trasera donde toca la superficie de montaje para lograr un sellado hermético.
5. CSi usará un conducto eléctrico, retire la tapa del tornillo del orificio del conducto deseado y reemplácelo con el conducto. Pase los cables del circuito derivado hacia adentro de la luminaria. Si usará una caja de derivación, pase los cables del circuito derivado por el orificio trasero para introducirlos en la luminaria.
6. Empalme los conectores de alimentación del circuito derivado en los conectores de alimentación de la luminaria, negro con negro (vivo), blanco con blanco (neutro) y verde con verde (a tierra).
7. Vuelva a adherir el módulo LED a la placa trasera (B).
8. Vuelva a colocar la unidad del lente (A) usando los tornillos de seguridad.
9. Encienda la alimentación en el fusible o la caja del disyuntor principales.

DIAGNOSTICO Y SOLUCION DE PROBLEMAS

Problema	Causa Posible/Acción Correctiva
La luz no se enciende.	<p>No llega electricidad al bombilla.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revise si el interruptor de circuito ha saltado. • Confirme que el interruptor de pared esté encendido. <p>DESCONECTE LA ENERGÍA ANTES DE CONTINUAR.</p> <p>El cableado hacia la unidad está flojo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Confirme que el cableado esté correctamente asegurado. <p>* Si la luz sigue sin encenderse después de verificar las conexiones de los cables, comuníquese con el Servicio de atención al cliente.</p>

GARANTIA LIMITADA DE 5 AÑOS

LA SIGUIENTE GARANTÍA ES EXCLUSIVA Y REEMPLAZA A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, YA SEAN IMPLÍCITAS, EXPLÍCITAS O ESTATUTARIAS, INCLUIDAS ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN FIN PARTICULAR.

Eaton garantiza a sus clientes que los productos de Eaton no presentarán defectos en los materiales y en la fabricación durante un período de cinco años desde la fecha de compra. La obligación de Eaton según esta garantía se limita expresamente al suministro de los productos de reemplazo. Esta garantía se extiende sólo para el comprador original del producto. Un recibo del comprador u otra prueba de la fecha de compra original aceptable para Eaton. Esto es necesario para la ejecución de la garantía. Esta garantía no se aplica a los productos de Eaton que hayan sido alterados o reparados que estuvieron sujetos a negligencia, abuso, mal uso o accidente (incluso los daños durante el envío). Esta garantía no se aplica a los productos Eaton no fabricados por Eaton que hayan sido suministrados, instalados o utilizados junto con los productos Eaton. Los daños del producto causados por bombillas de reemplazo, corrosión o decoloración de los componentes de latón no están cubiertos por esta garantía.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD:

EATON NO SERÁ RESPONSABLE LEGAL EN NINGÚN CASO DE DAÑOS INDIRECTOS, ACCIDENTALES O RESULTANTES. (SIN IMPORTAR LA ACCIÓN LEGAL, YA SEA POR CONTRATO, RESPONSABILIDAD ESTRICTA O DE FORMA EXTRA CONTRACTUAL INCLUYENDO LANEGLIGENCIA) TAMPOCO DE LA PÉRDIDA DE GANANCIAS, EATON TAMPOCO SERÁ RESPONSABLE DES O DAÑOS QUE SURJAN O ESTÉN CONECTADOS CON ESTOS TÉRMINOS O CON LA FABRICACIÓN, VENTA, ENTREGA, USO, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN O MODIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE EATON O DEL SUMINISTRO DE CUALQUIER PIEZA DE REPUESTO QUE EXCEDA EL PRECIO DE COMPRA DE LOS PRODUCTOS DE EATON ORIGINANDO UN RECLAMO. NO SE ACEPTARÁN CARGOS POR MANO DE OBRA PARA QUITAR O INSTALAR LOS ACCESORIOS.

Para obtener el servicio de la garantía comuníquese con Eaton al 1-800-334-6871, presione la opción 2 para el Servicio al Cliente, o por correo electrónico a ConsumerProducts@eaton.com e incluya la siguiente información:

- Nombre, dirección y número de teléfono
- Fecha y lugar de compra
- Catálogo y cantidad de la compra
- Descripción detallada del problema

Todos los productos devueltos deben estar acompañados por un Número de autorización de productos devueltos emitido por la compañía y deben devolverse con flete prepago. Se rechazará todo producto recibido sin un Número de autorización de productos devueltos desde la compañía. Eaton no se hace responsable por la mercancía dañada durante el transporte. Los productos reparados o reemplazados estarán sujetos a los términos de esta garantía y se inspeccionan al ser empacados. El daño evidente y oculto que se provoque durante el transporte se debe informar de inmediato al transportista que realiza la entrega y se debe presentar un reclamo.

La reproducción de este documento sin la aprobación previa por escrito de Eaton está estrictamente prohibida.

Para solicitar ayuda, llame al 1-800-334-6871 o envíe un correo electrónico a ConsumerProducts@eaton.com

Impreso en China

EATON

1121 Highway 74 South, Peachtree City, GA 30269

www.eaton.com/lighting

© 2016 Eaton

11/16
IL502202ML