

**Burdeen Wall****WB1854, WB1856 1.0****FEISS®**

EST. 1955

**Wall****GENERAL PRODUCT INFORMATION:**

These fixtures are intended to be installed utilizing NEC compliant junction boxes.

This product is safety listed for damp locations.


Incandescent lamps may be dimmed with a standard incandescent dimmer. LED lamps may be dimmed with a LED dimmer. Consult lamp manufacturer for additional information.

This instruction shows a typical installation.

**CAUTION - RISK OF FIRE**

This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.

Use minimum 90°C supply conductors.

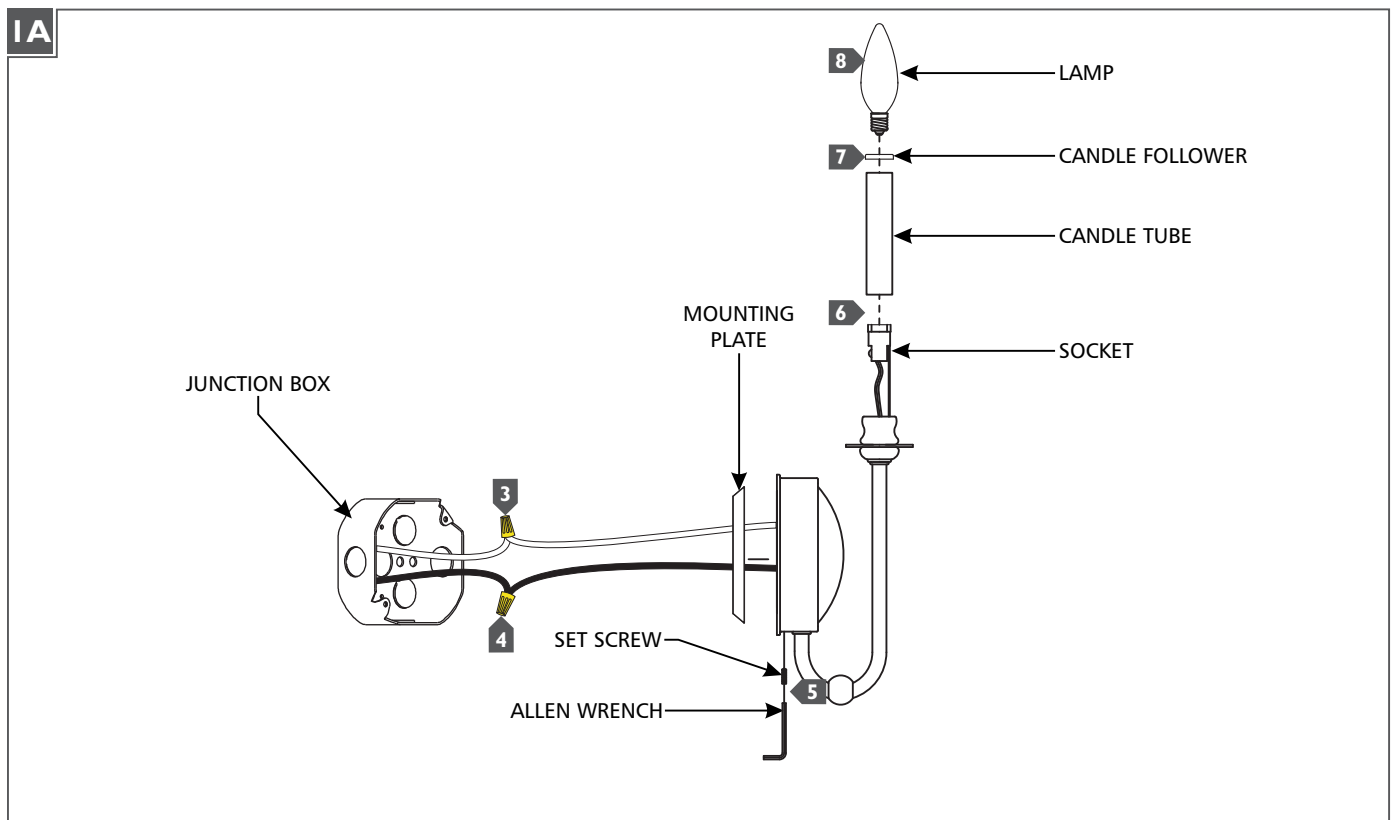


- 1** Secure the mounting plate to the junction box.
- 2** Connect the fixture ground wire to a suitable ground in accordance to local electrical codes.
- 3** Connect the white fixture wire to the neutral power line wire with a wire nut.
- 4** Connect the black fixture wire to the hot power line wire with a wire nut.
- 5** Mount the fixture base onto the mounting plate and secure it with the set screw using an Allen wrench.
- 6** Install the candle tube by sliding it over the socket.
- 7** Install the candle follower by placing it on top of candle tube.
- 8** Screw the lamp into the socket. Refer to the label on the socket for Max Wattage Information. Repeat steps 6-8 for remaining sockets.

**ATTENTION : RISQUE D'INCENDIE**

Ce produit doit être installé conformément au code d'installation en vigueur par une personne familière avec la construction et l'exploitation du produit et les risques qu'il entraîne.

**Utiliser les conducteurs d'alimentation supérieure à 90° c.**

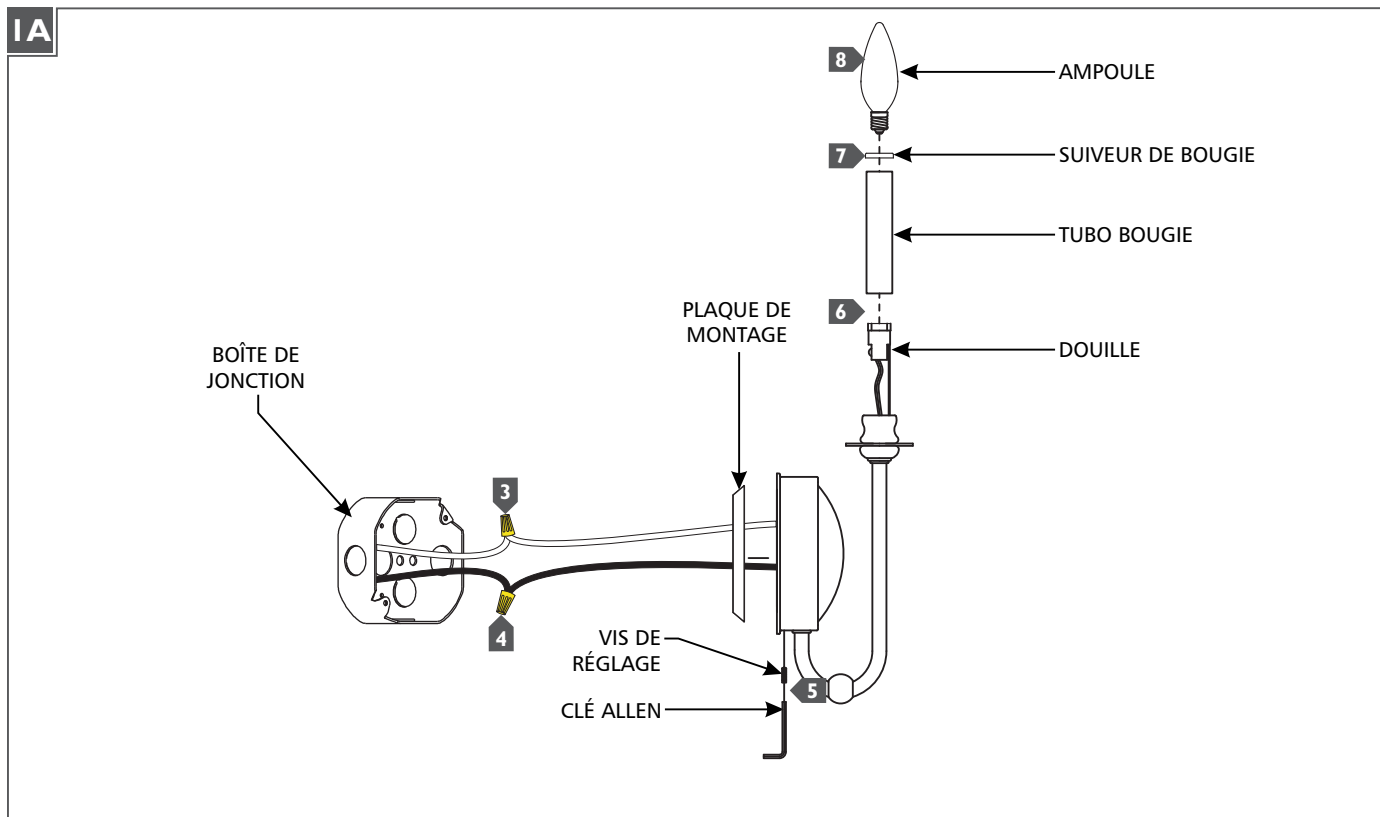


- 1** Fixez la plaque de montage à la boîte de jonction.
- 2** Connectez le fil de terre de luminaire à un terrain approprié conformément aux codes électriques locaux.
- 3** Connectez le fil blanc de luminaire au fil de la ligne d'alimentation neutre avec un écrou de fil.
- 4** Connectez le fil noir de luminaire au fil de la ligne d'alimentation chaude avec un écrou de fil.
- 5** Montez la base de luminaire sur la plaque de montage et le fixer avec la vis de réglage à l'aide d'une clé Allen.
- 6** Installez le tube de bougie en le faisant glisser sur le douille.
- 7** Installer le suiveur de bougie en le plaçant sur le dessus de tube de bougie.
- 8** Visser l'ampoule dans la douille. Reportez-vous à l'étiquette sur la douille pour Max Wattage information.

**PRECAUCIÓN: RIESGO DE INCENDIO**

Este producto debe instalarse de acuerdo con el código de instalación aplicable por una persona familiarizada con la construcción y operación del producto y los riesgos que conllevan.

**Utilizar conductores de suministro mínimo 90° c.**

**IA**

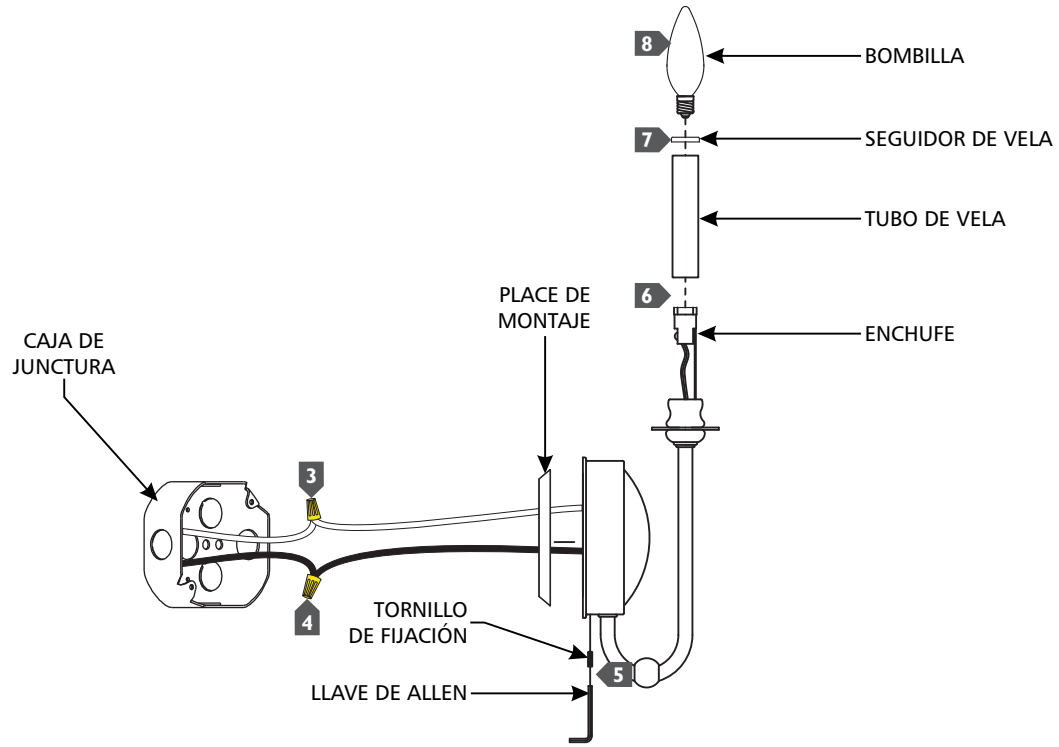

- 1** Fije la placa de montaje a la caja de junctura.
- 2** Conecte el cable de tierra de la lámpara a un terreno adecuado, de acuerdo con los códigos eléctricos locales.
- 3** Conecte el cable blanco de la lámpara al cable de línea de energía neutra con una tuerca para cable.
- 4** Conecte el cable negro de la lámpara al cable de línea eléctrica caliente con una tuerca para cable.
- 5** Monte la base de la lámpara en la placa de montaje y fíjalo con el tornillo de fijación con una llave Allen.
- 6** Instalar el tubo de vela deslizándolo sobre el enchufe.
- 7** Instalar el seguidor de la vela, colocándolo en la parte superior del tubo de la vela.
- 8** Atornille la bombilla en el enchufe. Consulte la etiqueta en el enchufe de Max Información de Potencia.

**SAVE THESE INSTRUCTIONS!**

**FEISS**<sup>®</sup>

EST. 1955  
7400 Linder Ave, Skokie, IL 160077

800.969.3347

[www.Feiss.com](http://www.Feiss.com)

© 2017 Feiss. All rights reserved. The "Feiss" graphic is a registered trademark of Feiss. Feiss reserves the right to change specifications for product improvements without notification.  
A Generation Brands Company