

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS **SAVE THESE INSTRUCTIONS**


Instructions pertaining to a risk of fire, electric shock or injury to persons.

- WARNING-** Recessed downlight installation requires knowledge of luminaire electrical systems. Installation should be done by a certified electrician. To prevent wiring damage or abrasion, do not expose wiring to edges of sheet metal or other sharp objects. Suitable for Damp Locations, IC-rated for direct contact with insulation, airtight rated and ETL certified listed compliant.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ **GARDER CES INSTRUCTIONS**

Ces instructions se rapportent à un risque d'incendie, de chocs électriques ou de blessures corporelles.

- ATTENTION-** L'installation du plafonnier encastré doit être effectuée conformément aux codes électriques locaux. L'installation doit être fait par un électricien certifié. Pour éviter d'endommager le câblage, ne pas exposer à tout objet tranchant. Convient aux endroits humides, Certifié IC (installation dans les plafonds isolés), hermétique et ETL.

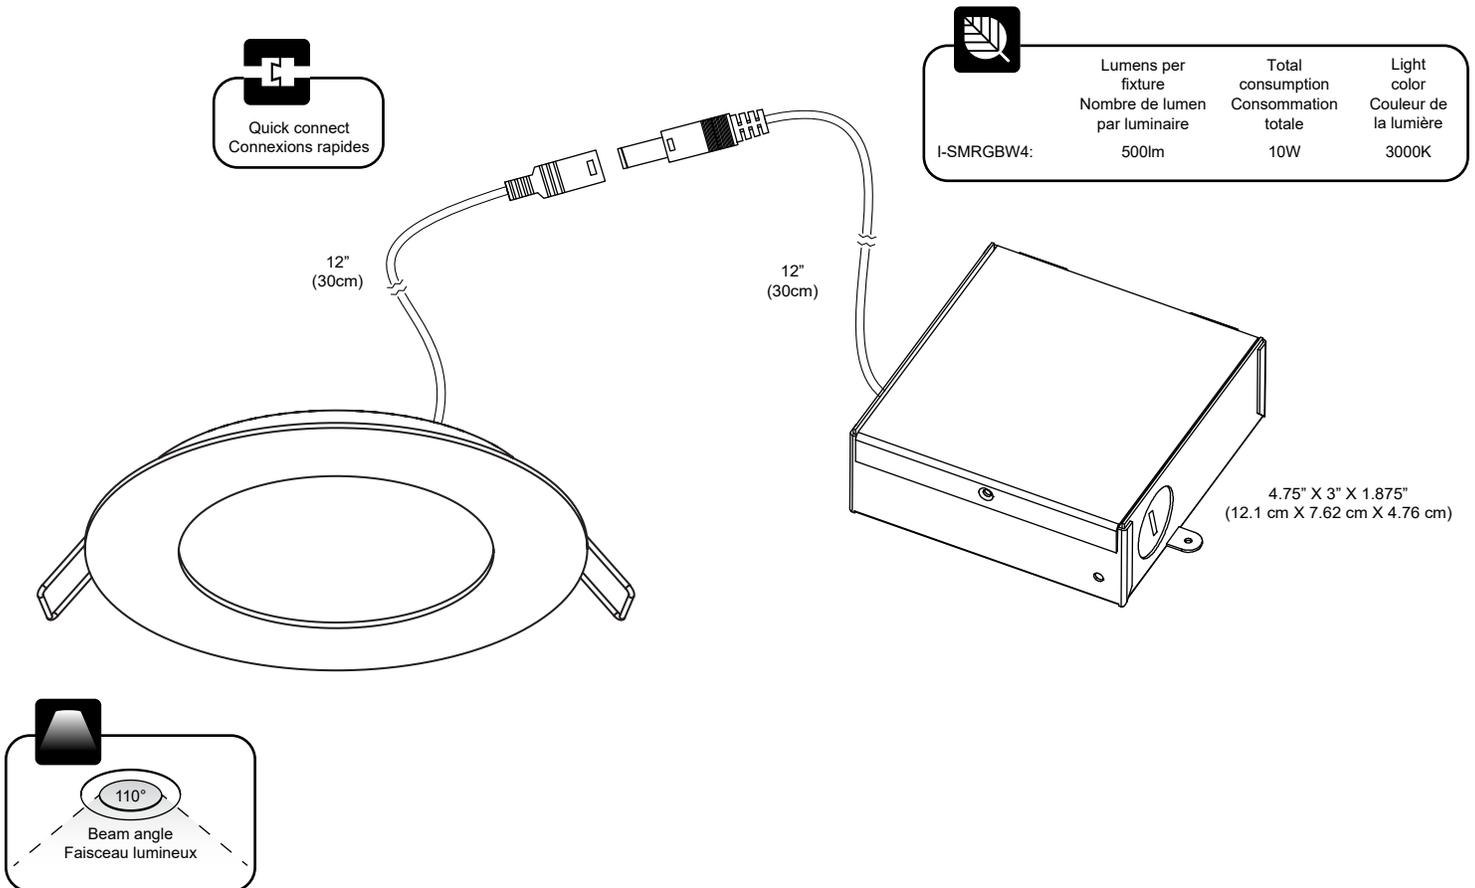

Warranty: **illume** Garantie :

illume offers a warranty of 1 year from the date of purchase that covers repair or replacement of defective parts of the housing, optics, and electronics. To contact illume customer service call to 1 877 430-1818.

illume offre une garantie de 1 an à partir de la date de l'achat qui couvre la réparation ou le remplacement des pièces du boîtier, des pièces optiques et électroniques défectueuses. Pour contacter le service à la clientèle de illume, appelez au 1 877 430-1818.

For more information on new products, technical specifications and additional accessories visit www.illumeledlighting.com

Pour de l'information sur les nouveaux produits, les spécifications techniques et les accessoires disponible, visitez www.illumeledlighting.com

See reverse side for more instructions
Voir au verso pour plus d'instructions



illume
INS_I-SMRGBW4
www.illumeledlighting.com
1 877 430 1818

instructions before installation / Instructions avant installation



Installation instructions / Instructions d'installation

1


Drill hole in ceiling and prepare supply wires. Install and unshield the line feed wire 6" (15 cm) and strip wires 5/8" (1.6 cm). Bring supply power to junction box through knockout.

Percer le trou dans le plafond et préparez les fils d'alimentation. Installer et dénuder le fil du secteur de 6 po. (15 cm) et dénuder les fils de 5/8 po. (1,6 cm). Apporter l'alimentation électrique jusque dans la boîte de connexion.



I-SMRGBW4


MIN. Ø4-1/4" (Ø10.8 cm)
Ø4-3/8" (Ø11.1 cm)
 MAX. Ø4-1/2" (Ø11.4 cm)

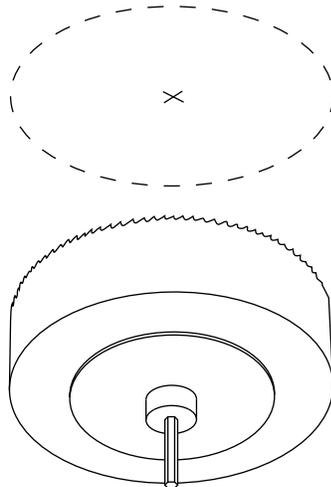

2

Open the lid of the junction box. Use the wirenuts to match the white wire from the line feed with the white wire of the junction box, to match the black wire from the line feed with the black wire of the junction box and to match the copper wire from the line feed and with the green wire of the junction box.

Ouvrir le couvercle sur la boîte de connexion. Utiliser les marettes pour jumeler le fil blanc du secteur avec le fil blanc de la boîte de jonction, pour jumeler le fil noir du secteur avec le fil noir de la boîte de jonction et pour jumeler le fil de cuivre du secteur avec le fil vert de la boîte de jonction.

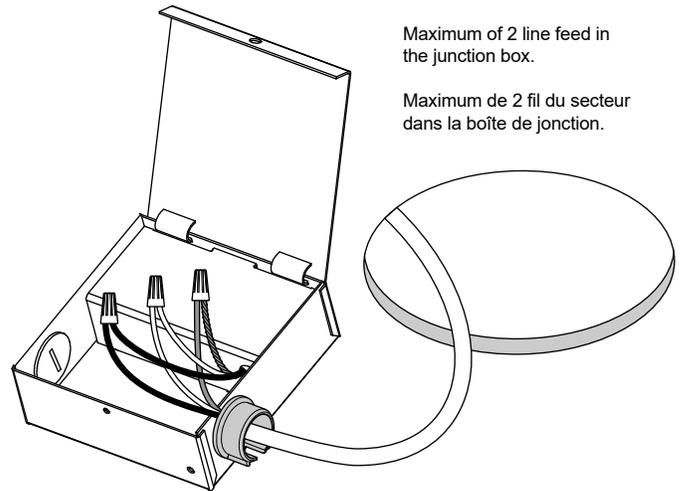


Maximum of 2 line feed in the junction box.

Maximum de 2 fil du secteur dans la boîte de jonction.

3

Route junction box through cut-out and connect recessed LED panel to junction box with the quick connector.

Rentrer le boîtier dans le plafond et connecter le panneau encastré DEL à la boîte de jonction à l'aide du connecteur.

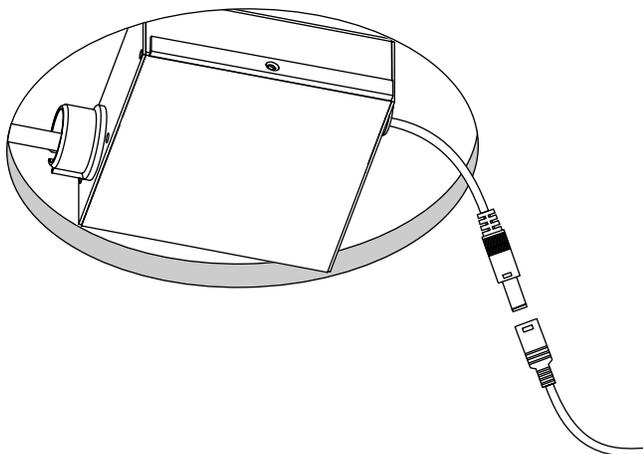

4

Compress the springs and push the fixture in the opening. It is easier to do one spring at a time.

Comprimer les ressorts et pousser l'appareil dans le trou. Il est préférable d'y aller un ressort à la fois.

