

Homax® Wall Texture makes repairing interior orange peel textures fast & easy. Get professional results with the low odor, easy clean up water-based formula. After making any necessary wall repairs, adjust nozzle to match the existing texture pattern, spray on texture, allow to dry, then paint to match the surrounding surface.

La textura para pared Homax® hace que la reparación de texturas tipo cáscara de naranja en interiores sea rápida y sencilla. Obtenga resultados profesionales gracias a la fórmula a base de agua de poco olor y fácil de limpiar. Después de hacer las reparaciones necesarias a la pared, regule la boquilla para que corresponda con la modalidad de la textura existente, rocíe en la textura, deje secar y pinte para que haga juego con la superficie circundante.

SEE ONLINE DEMO at [www.homaxproducts.com/texture](http://www.homaxproducts.com/texture)

VENTILATE AREA WELL. PROTECT SURROUNDING AREA FROM OVSERSPRAY. DO NOT SPRAY ON CLOTHING, FURNITURE OR CARPET.

DIRECTIONS FOR USE: MAKE ANY NECESSARY WALL REPAIRS BEFORE APPLYING. FOR BEST RESULTS, PRIME/SEAL AREA BEFORE AND AFTER APPLYING TEXTURE.

1. SHAKE CAN vigorously for one minute.
2. REMOVE safety tab from nozzle.
3. PATTERN: practice spraying on cardboard or scrap drywall to determine preferred pattern. Match existing pattern. Pointing away from face, adjust dial to desired pattern:
  - CLOCKWISE for FINE.
  - STRAIGHT UP for MEDIUM.
  - COUNTER CLOCKWISE for HEAVY.
4. SPRAY 24" - 36" from wall using a circular, or quick sweeping motion. Sprays best between 68° F and 72° F. For a finer texture, run can under warm water. Apply in random pattern, covering only 80-90% of surface. Shake can occasionally throughout use.
- CLEAN - UP: Warm water (water-based).
- DRY TIME: Allow to dry 30 minutes before painting. Heavier textures require longer dry time.
- AFTER USE/TO STORE nozzle by turning can upside down and spray until texture is cleared.
6. PRIME & PAINT for complete hide (follow paint manufacturer's instructions).



VENTILE BIEN EL ÁREA. PROTEJA LAS ZONAS CIRCUNDANTES DEL ROCIADO EXCESIVO. NO ROCÍE EN LA ROPA, LOS MUEBLES O LA ALFOMBRA.

INSTRUCCIONES DE USO: ANTES DE LA APLICACIÓN, REPARE LA PARED SEGUN SEA NECESARIO. PARA OBTENER MEJORES RESULTADOS, APLIQUE PINTURA BASE O SELLO AL ÁREA ANTES Y DESPUÉS DE APLICAR LA TEXTURA.

1. AGITE LA LATA vigorosamente durante un minuto.
2. RETIRE la lengüeta de seguridad de la boquilla.
3. MODELO: practique el rociado en cartón o en un fragmento de panel de yeso para determinar la modalidad que prefiere. Reproduzca la modalidad existente. Apunte la boquilla de la cara y regule el selector a la modalidad deseada.
  - EN DIRECCIÓN DE LAS MANECILLAS DEL RELOJ para la posición de FINA.
  - RECTA para la posición de MEDIA.
  - EN DIRECCIÓN CONTRARIA A LAS MANECILLAS DEL RELOJ para la posición de ROCIADO GROSERO.
4. ROCÍE a una distancia de 60,96 cm a 91,44 cm de la pared realizando movimientos circulares o de barrido rápido. Se recomienda rociar cuando la temperatura esté entre los 20 °C y 22,2 °C. Para una textura más fina, pase la lata por agua tibia. Aplique realizando un diseño aleatorio que cubra solo el 80% a 90% de la superficie. Agite la lata de vez en cuando mientras la usa.
- LIMPIEZA: Use agua tibia (a base de agua).
- TIEMPO DE SECAO: Deje que seque 30 minutos antes de pintar. Con texturas más pesadas requieren un tiempo de secado prolongado.
5. APLIQUE LA PINTURA BASE Y LA PINTURA DEFINITIVA para una cobertura completa (siga las instrucciones del fabricante de la pintura).


Para leer todas las advertencias en español, visite [www.homaxproducts.com](http://www.homaxproducts.com)

**DANGER! FLAMMABLE VAPOR. CONTENTS UNDER PRESSURE. CAUSES EYE, SKIN AND RESPIRATORY TRACT IRRITATION.** Contains Calcium Carbonate, Talc, Vinyl Acrylic Copolymer, Isopropyl Alcohol and Dimethyl Ether (propellant). Vapors may catch fire. Keep away from heat, sparks and flame. Extinguish all flames and sources of ignition during use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. Store upright in a cool, dry place. Avoid prolonged exposure to sunlight and other heat sources that may cause bursting. Do not puncture, incinerate, burn or store above 120°F. Use with adequate ventilation. Avoid breathing vapor and spray mist. Avoid contact with eyes and skin. Wear safety glasses or goggles. Wash hands after using. **FIRST AID:** For eye contact, flush thoroughly with water for 15 minutes and get


medical attention. For skin contact, wash thoroughly with soap and water. If inhaled, remove person to fresh air. If breathing does not improve, get medical attention. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. WARNING:** This product contains a chemical known to the State of California to cause cancer. **WARNING:** If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. **LEAD IS TOXIC.** Contact the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to [www.epa.gov/lead](http://www.epa.gov/lead).

Full Paint Product VOC < 62% NR < 1.20  
This product is covered by one or more U.S. Patents.  
Homax® A Premier Brand of  
The Homax Group, Inc.  
Bellingham WA 98227  
[www.homaxproducts.com](http://www.homaxproducts.com)  
800-729-9626

MADE IN USA



# Homax® Wall Texture

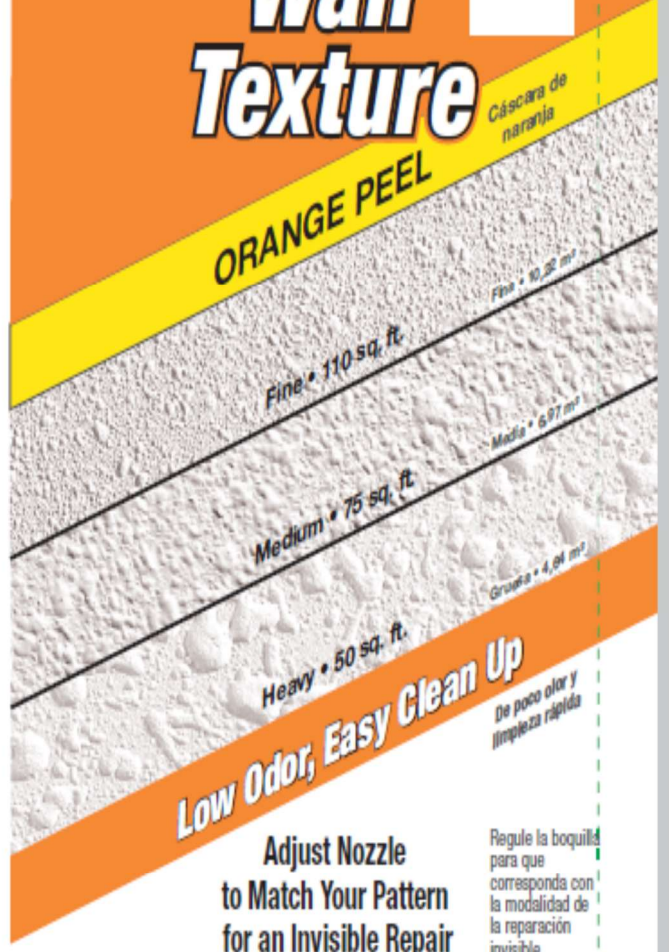

**Low Odor, Easy Clean Up**

**Adjust Nozzle to Match Your Pattern for an Invisible Repair**

Regule la boquilla para que corresponda con la modalidad de la reparación invisible

**DANGER! FLAMMABLE VAPOR. CONTENTS UNDER PRESSURE. CAUSES EYE, SKIN AND RESPIRATORY TRACT IRRITATION.** Read other cautions on side/back panel before using.

**PELIGRO! VAPOR INFLAMABLE. CONTENIDO BAJO PRESIÓN. CAUSA IRRITACIÓN EN LOS OJOS, LA PIEL Y LAS VÍAS RESPIRATORIAS.** Lea otras precauciones en el panel posterior y lateral antes de usar.

Net Wt 20 OZ (567 g)

**WATER BASED**