

# ASSEMBLY INSTRUCTIONS

## 3 LIGHT PENDANT

Item: CH1882

1. Carefully unpack and identify each part to make sure you have everything ready for installation. Lay out each part on a clean flat area such as a table or the floor.
2. Shut down the main electrical supply from the fuse box or circuit breaker in your house or building.
3. Tighten the support screws (long) into the side of the mounting bracket (do not completely tighten the screws, they will be fully tightened later), secure using hex nuts. The support screw (long) should extend long enough to protrude through the canopy when it is mounted. (Adjust as needed).
4. Fasten the mounting bracket onto the outlet box using the 2 outlet box screws (short).
5. To adjust the steel wires to the desired length, press the button under the canopy assembly where the steel wires come out. Release the button to hold the steel wires in position, as shown on the diagram. To adjust the fixture wire, loosen the plastic screw by using a flathead screwdriver (not provided) and adjust the fixture wire to the desired length. Then tighten the plastic screw back into the hole as shown on the diagram.
6. To connect fixture wires:
  - A. Twist the black wires together and cover with the wire connector.
  - B. Twist the white wires together and cover with the wire connector.
  - C. Loop the bare copper ground wire under the head of the green screw, then connect it with the green ground wire from the fixture to the ground wire from the outlet box and cover with the wire connector.
7. Carefully position all wires inside the outlet box.
8. Place the canopy assembly over the outlet box then secure by tightening the cap nuts to support screws.
9. Clip the wire clips onto the steel wire and fixture wire.
10. Install the bulbs (not included) to each socket on the fixture body. Use three **Max 60W candelabra base (E12) type "B"** bulbs or **Max 9W candelabra base (E12) self-ballasted LED** bulbs.
11. Hook crystal chain D to the end of the finial as shown on the diagram.
12. Hook all crystal chain C to the holes in the innermost circle as shown on the diagram.
13. Hook all crystal chain B to the holes in the middle circle as shown on the diagram.
14. Hook all crystal chain A to the holes in the outermost circle as shown on the diagram.
15. Turn on the electrical power in your house or building to test the lamp. Save these instructions for future use.

### Cleaning

- Use only a soft cloth to dust and clean your new lamp.
- Do not use any chemicals, polishers or abrasives.


**Warning:** Do not immerse your lamp in water; doing so will damage the wiring.

# ASSEMBLY INSTRUCTIONS

## 3 LIGHT PENDANT

Item: CH1882

### Fixture Installation Drawing

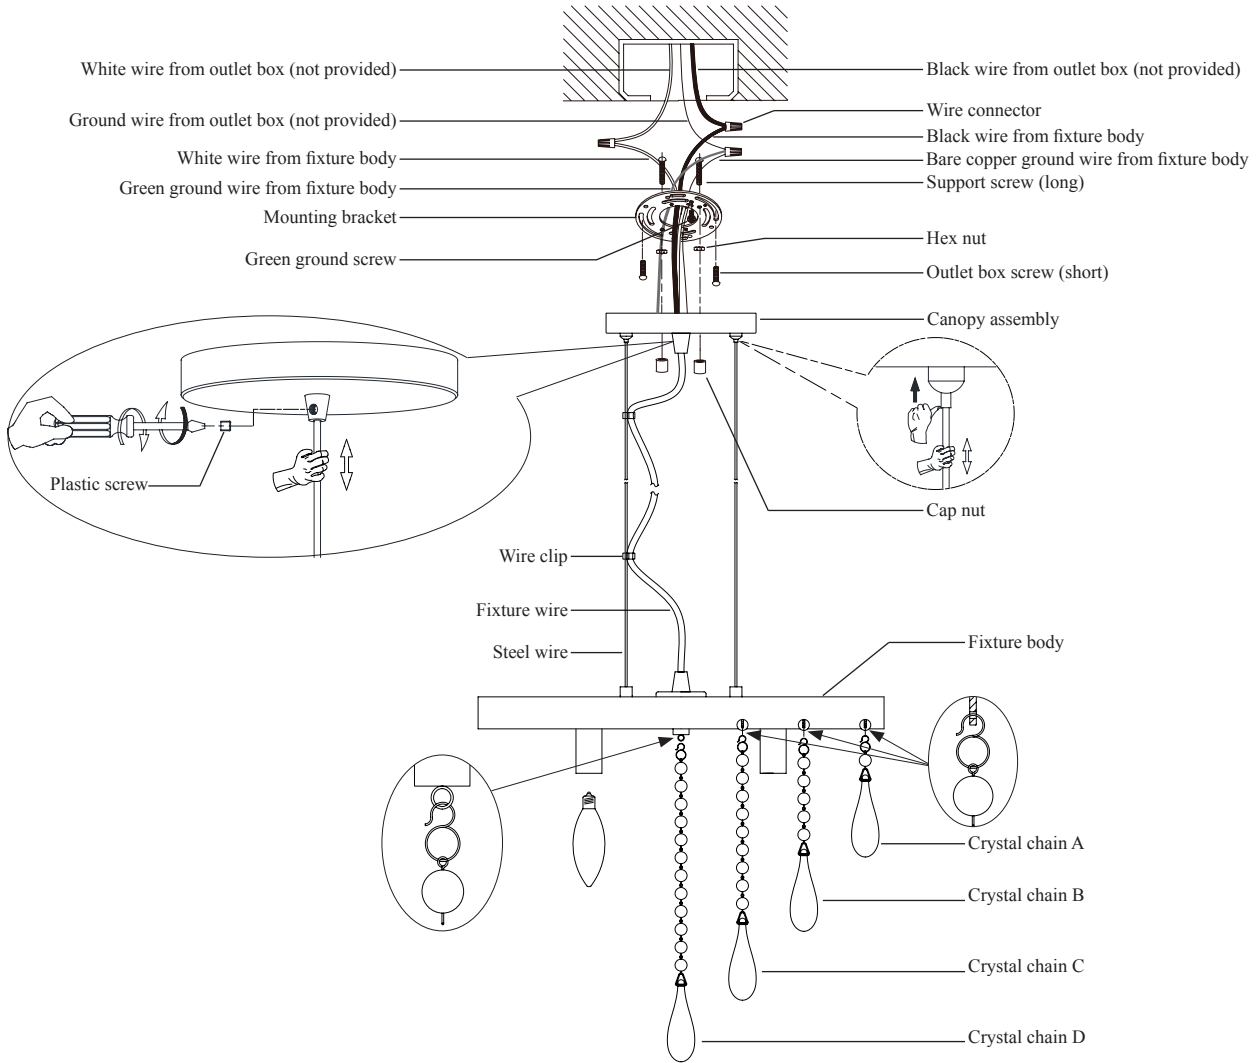

Crystal chain D	Crystal chain C	Crystal chain B	Crystal chain A
Twelve crystal beads and one crystal drop chain 1pc	Nine crystal beads and one crystal drop chain 12pcs	Five crystal beads and one crystal drop chain 24pcs	One crystal beads and one crystal drop chain 36pcs

# INSTRUCTIONS DE MONTAGE

## SUSPENSION À 3 LAMPES

Article : CH1882

1. Déballez soigneusement chaque pièce et identifiez-les pour vous assurer que tout est prêt pour l'installation. Disposez les pièces sur une surface propre et plane comme une table ou le plancher.
2. Fermez l'alimentation électrique principale de la boîte à fusibles ou le disjoncteur dans votre maison ou bâtiment.
3. Serrez les vis de soutien (longues) dans le côté du support de montage (ne serrez pas complètement les vis, vous devrez le faire plus tard), et fixez à l'aide de l'écrou hexagonal. La vis de soutien (longue) doit s'étendre suffisamment pour dépasser de la coupelle lorsqu'elle est montée. (Ajustez si nécessaire).
4. Attachez le support de montage au boîtier de sortie à l'aide des 2 vis de boîtier de sortie (courtes).
5. Pour ajuster les fils en acier à la longueur désirée, appuyez sur le bouton sous l'ensemble de coupelle à l'endroit où les fils en acier sortent. Relâchez le bouton pour tenir les fils en acier en position, comme illustré sur le schéma. Pour régler le fil du luminaire, desserrez la vis en plastique à l'aide d'un tournevis à tête plate (non fourni) et réglez le fil du luminaire à la longueur désirée. Resserrez ensuite la vis en plastique dans le trou comme indiqué sur le schéma.
6. Pour connecter les fils du luminaire:
  - A. Torsadez les fil noir ensemble et couvrir avec le connecteur de fil.
  - B. Torsadez les fil blanc ensemble et couvrir avec le connecteur de fil.
  - C. Faites une boucle avec le fil de cuivre de mise à la terre nu sous la tête de la vis verte située sur le support de montage, puis connectez-le au fil de terre du boîtier avec le fil de terre vert du luminaire et recouvrez avec le connecteur de fil.
7. Positionnez soigneusement tous les câbles à l'intérieur du boîtier de sortie.
8. Placez l'ensemble de coupelle sur le boîtier de sortie, puis fixez solidement en vissant les écrous borgnes au vis de soutien.
9. Fixez les serre-câbles au fil en acier et du fil du luminaire.
10. Installez les ampoules (non fournies) sur chaque douille du corps du luminaire. Utilisez trois ampoules **à culot de candélabre (E12) type « B » de 60 W max.** ou ampoules **DEL à culot de candélabre (E12) et à ballast intégré de 9 W max.**
11. Accrochez la chaîne en cristal D à l'extrémité du faîteau comme indiqué sur le schéma.
12. Accrochez toutes les chaînes en cristal C du cercle intérieur comme indiqué sur le schéma.
13. Accrochez toutes les chaînes en cristal B dans les trous du cercle central.
14. Accrochez toutes les chaînes en cristal A dans les trous du cercle extérieur.
15. Mettez l'alimentation électrique sous tension dans votre maison ou bâtiment pour tester votre suspension.  
Conservez ces instructions pour une utilisation ultérieure.

### Nettoyage


- Utilisez uniquement un chiffon doux pour ôter la poussière et nettoyer votre nouvelle lampe.
- N'utilisez pas de nettoyant contenant des produits chimiques, des produits abrasifs ou des solvants.

**Avertissement :** Ne plongez pas la lampe dans l'eau, car agir ainsi endommagerait le câblage.

# INSTRUCTIONS DE MONTAGE SUSPENSION À 3 LAMPES

Article : CH1882

## Schéma d'installation du luminaire

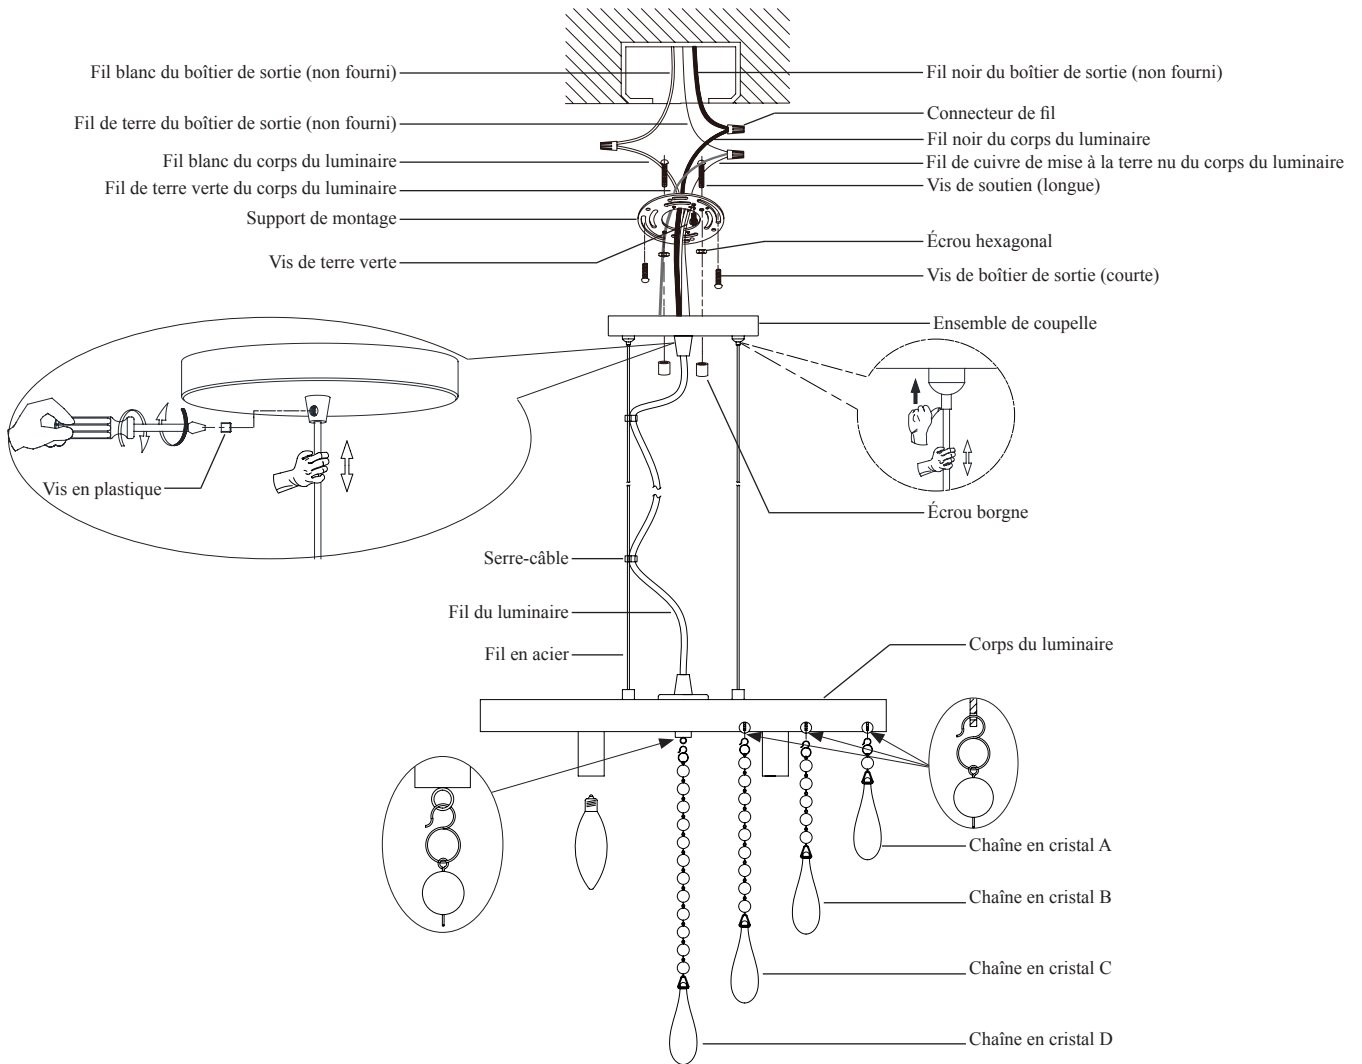

Chaîne en cristal D	Chaîne en cristal C	Chaîne en cristal B	Chaîne en cristal A
Douze chaînes en cristal et une chaîne de gouttes en verre 1pc	Neuf chaînes en cristal et une chaîne de gouttes en verre 12pcs	Cinq chaînes en cristal et une chaîne de gouttes en verre 24pcs	Un chaîne en cristal et une chaîne de gouttes en verre 36pcs