


MADE IN CHINA
HECHO EN CHINA

DISTRIBUTED BY:
DISTRIBUIDO POR:
HOME DEPOT
2455 PACES FERRY RD., N.W.
ATLANTA, GA 30339

FOR ASSISTANCE, CALL:
SI NECESITA AYUDA, LLAME AL:
1-800-394-7519
HOMEDEPOT.COM

Cat 5e Jack
No. 5025

Entrada Cat 5e
Núm. 5025

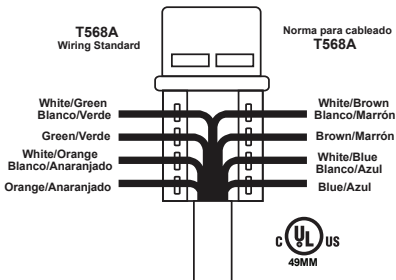

Plastic punch-down tool included for wire termination.



Herramienta perforadora de plástico incluida para terminales de cable.

Helpful tips for installing the wire:

Wiring scheme A is for residential
Wiring scheme B is for commercial

Instructions:


- Cat 5e Jack is designed for T568A or T568B wire colors.
- Remove 2 1/2" of cable jacket and insert cable into Cat 5e Jack using the wiring standards on the diagram above.
- Using the included punch-down tool, punch down all wires.
- Cut off excess wire after punch-down.
- ***Nota*** Do not twist or break off excess wire.
- Place Dust Cover over jack with the small semi-circle facing the back of the jack and snap into place.
- ***Nota*** Dust Cover cannot be used to punch-down wires.
- Snap Cat 5e Jack into back of wallplate.
- Screw wallplate into low voltage mounting bracket (sold separately).

Consejos útiles para instalar el cable:

El esquema A de cableado es para uso residencial
El esquema B de cableado es para uso comercial

Instrucciones:

- La entrada Cat 5e está diseñada para los colores de cable T568A o T568B.
- Quita 6.3 cm de la cubierta del cable e inserta el cable en la entrada Cat 5e según las normas de cableado del diagrama anterior.
- Usando la herramienta perforadora incluida, empalma todos los cables.
- Recorta el cable sobrante después de empalmar.
- ***Nota*** No enrolles ni rompas el cable sobrante.
- Coloca la cubierta contra polvo sobre la entrada con el semi-círculo pequeño de frente a la parte posterior de la entrada y ajústala a presión en su lugar.
- ***Nota*** La cubierta contra polvo no puede usarse para empalmar los cables.
- Encaja a presión la entrada Cat 5e en el reverso de la placa de pared.
- Enrosca la placa de pared en el soporte de montaje de bajo voltaje (vendido por separado).



Dust Cover Diagram

The Dust Cover snaps onto the Cat 5e Jack with the small semi-circle facing the back of the jack.

Diagrama de la cubierta contra polvo

La cubierta contra polvo se ajusta a presión en la entrada Cat 5e con el semi-círculo pequeño de frente a la parte posterior de la entrada.



2-Port Wallplate Placa de Pared de 2 Puertos No. 5002


MADE IN CHINA
HECHO EN CHINA

DISTRIBUTED BY
DISTRIBUIDO POR
HOME DEPOT U.S.A., INC.
2455 PACES FERRY RD., N.W.
ATLANTA, GA 30339

FOR ASSISTANCE, CALL:

SI NECESITA AYUDA,
LLAME AL:

1-800-394-7519
HOMEDEPOT.COM

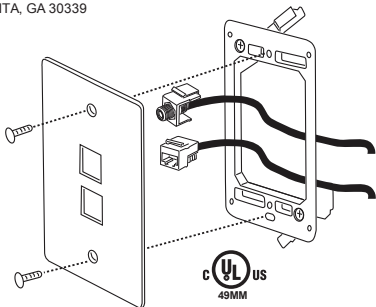

- Snap keystones into back of Wallplate
- Screw Wallplate into low voltage mounting bracket (sold separately)
- Ajustar la conexión base al reverso de la placa de pared
- Fijar con tornillos la placa de pared al soporte de montaje de bajo voltaje (vendido por separado)