

**Uptown I Light Mini-Pendant****61270- 1.0**


**GENERAL PRODUCT INFORMATION:**

This product is suitable for dry locations.



This product may be dimmed with a standard incandescent dimmer.

This instruction shows a typical installation.

**NEED HELP?**

¿NECESITA AYUDA?  
AVEZ-VOUS BESOIN D'AIDE?

**Please do not return this product to the store.**

Por favor no devuelva este producto a la tienda.  
Prière de ne pas retourner ce produit au magasin.

If you need installation assistance, replacement parts, or have questions regarding our warranty, please call our customer care center:

Si necesita asistencia en la instalación, piezas de repuesto, o tiene preguntas acerca de nuestra garantía, por favor llame a nuestro centro de servicio al cliente:

Si vous avez besoin de pièces de rechange, d'aide pur l'installation ou si vous avez des questions concernant notre garantie, veuillez appeler nos conseillers en produits au :

**1-800-347-5483**

**CAUTION - RISK OF FIRE**

This product requires installation by a qualified electrician. Before installing be sure to read all instructions and **TURN THE POWER TO THE ELECTRICAL BOX OFF.**

**MISE EN GARDE - RISQUE D'INCENDIE**  
Ce produit nécessite une installation par un électricien qualifié. Avant d'installer assurez-vous de lire toutes les instructions et **TOURNER LE POUVOIR DE LA BOITE ELECTRIQUE OFF.**

**ADVERTENCIA - RIESGO DE INCENDIO**  
Este producto requiere la instalación por un electricista calificado. Antes de instalar, asegúrese de leer todas las instrucciones y **APAGUE EL PODER DE LA CAJA ELÉCTRICA NO.**

**Warranty**

Sea Gull Lighting fixtures and components, when properly installed and under normal conditions of use, are warranted to be free from defects in materials and workmanship for one year from date of sale. ENERGY STAR® labeled products are warranted for three years. Sea Gull Lighting at its sole option will repair or replace, F.O.B. Factory, freight prepaid, any Sea Gull Lighting product defective in materials or workmanship. Such replacement is the exclusive remedy against Sea Gull Lighting should any of the products delivered prove defective. Invoices for labor charges and/or charge backs for labor will be denied unless prior written approval is given.

Any modification to a Sea Gull Lighting product not made at the factory will void the UL or ETL listing as well as the Sea Gull Lighting warranty policy.

To register your fixture, please visit our website: [SeaGullLighting.com](http://SeaGullLighting.com)

**Garantía**

Los accesorios y componentes Sea Gull Lighting, cuando son correctamente instalados bajo condiciones de uso normal, se garantizan a estar libres de defectos en materiales y trabajo manual por un año de la fecha de compra. Los productos etiquetados ENERGY STAR® se garantizan por tres años. Sea Gull Lighting a su propia opción reparará o reemplazará, F.O.B. Factory, flete pre pagado, cualquier producto de Sea Gull Lighting defectuoso en materiales o trabajo manual. Tal reemplazo es el remedio exclusivo en contra de Sea Gull Lighting en caso de que cualquiera de sus productos entregados esté defectuoso. Facturas por cargos de labor y/o cargos al usuario por labor serán negados a menos de que se haya recibido permiso previo por escrito.

Cualquier modificación hecha a un producto de Sea Gull Lighting no llevado a cabo en la fábrica anulará el listado de UL o ETL al igual que la póliza de garantía de Sea Gull Lighting.

Para registrar su accesorio, por favor visite nuestra página web: [SeaGullLighting.com](http://SeaGullLighting.com)


**Garantie**

A la condition d'un montage et d'une utilisation dans les normes, les Luminaires et pièces Sea Gull Lighting sont garantis sans défauts des matériaux et dans leur fabrication pour une durée d'un an à compter de la date d'achat. Les produits labellisés ENERGY STAR® sont garantis pour trois ans. A sa seule discrétion, Sea Gull Lighting réparera ou remplacera tout produit Sea Gull Lighting défectueux dans ses matériaux ou dans sa fabrication, F.O.B. Usine fret payé d'avant. Un remplacement selon ces conditions est l'unique recours à l'encontre de Sea Gull Lighting dans le cas où les produits livrés se révèlent défectueux. Toute facture concernant des frais de main d'oeuvre et/ou toute demande de remboursement de main d'oeuvre sera rejetée à moins qu'un accord écrit ait été consenti au préalable.

Toute modification non effectuée par l'usine d'un produit Sea Gull Lighting conduira à l'annulation des enregistrements UL ou ETL ainsi que du contrat de garantie Sea Gull Lighting.

Pour enregistrer votre luminaire, veuillez consulter notre site web : [SeaGullLighting.com](http://SeaGullLighting.com)


## Install the Fixture

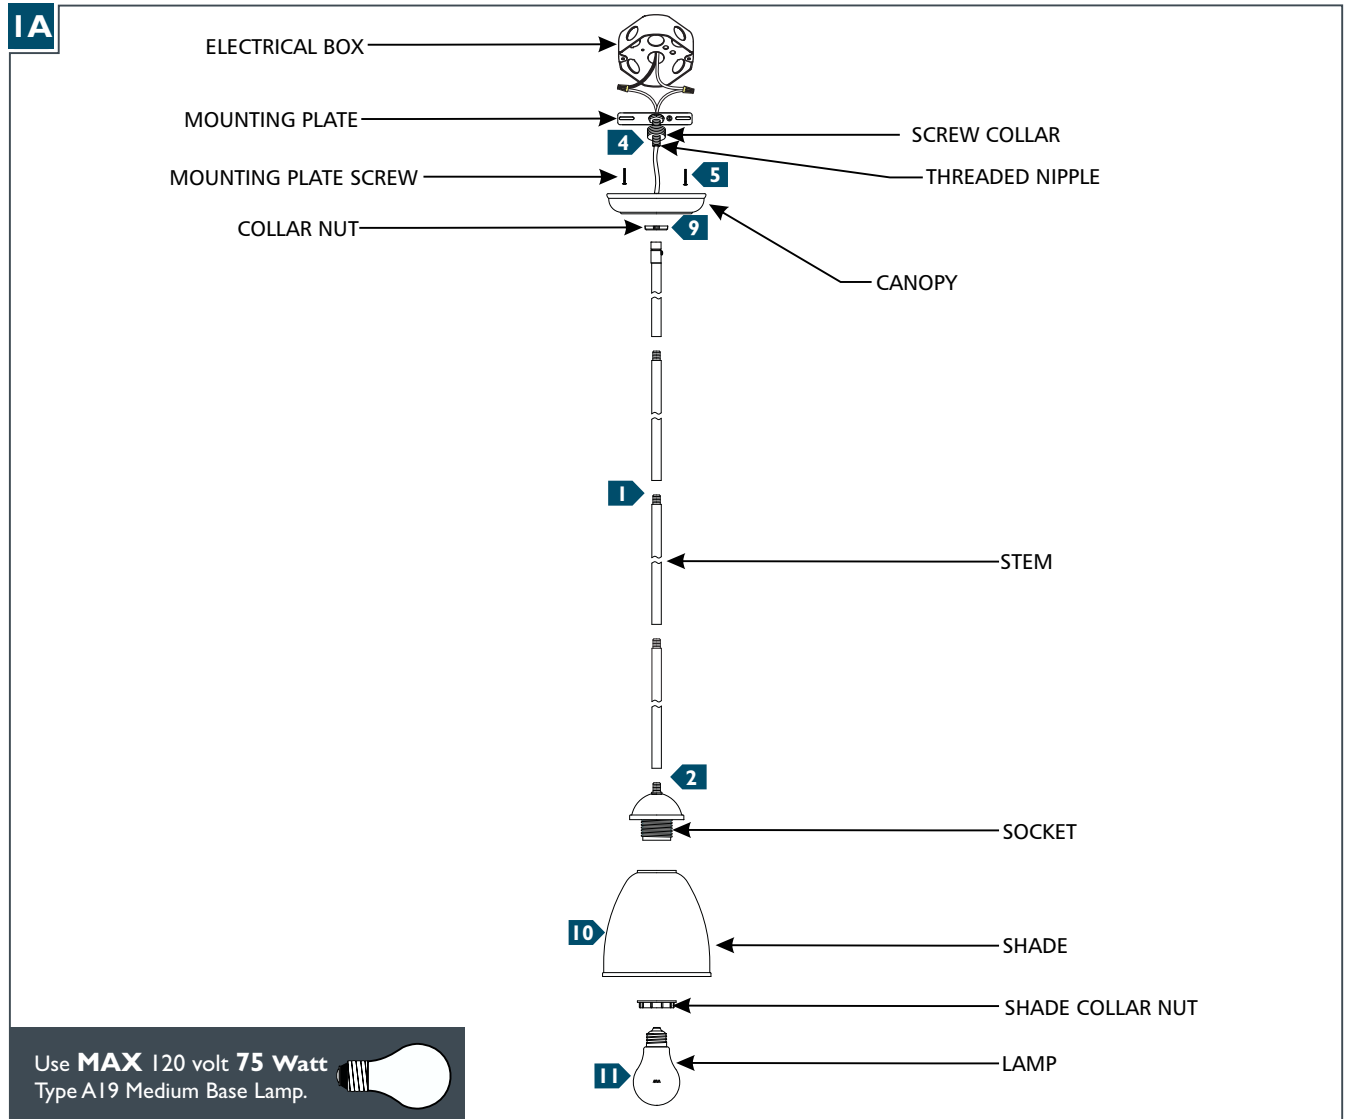

- 1** Determine the wanted height of the fixture and assemble the stems by screwing them together.
- 2** Feed the fixture wires through the stems and screw the assembly to the socket assembly.
- 3** Place the collar nut onto the stem followed by the canopy.
- 4** Feed the fixture wires through the threaded nipple and screw the mounting plate assembly onto the stem assembly.
- 5** Align the mounting plate to the electrical box and secure the fixture tightly with two mounting plate screws.
- 6** Connect the fixture to a suitable ground in accordance to local electrical codes.
- 7** Connect the white fixture wire (square and rigid tracer) to the neutral power line wire with a wire nut.
- 8** Connect the black fixture wire (round and smooth tracer) to the hot power line wire with a wire nut.
- 9** Neatly place all the wires into the electrical box, place the canopy onto the ceiling, and secure it in place by screwing the collar nut tightly onto the screw collar.
- 10** Place the shade onto the shade base and secure it in place by installing and tightly screwing the shade collar nut onto the socket
- 11** Screw the lamp in to the socket.

# Installer le Luminaire

**IA**

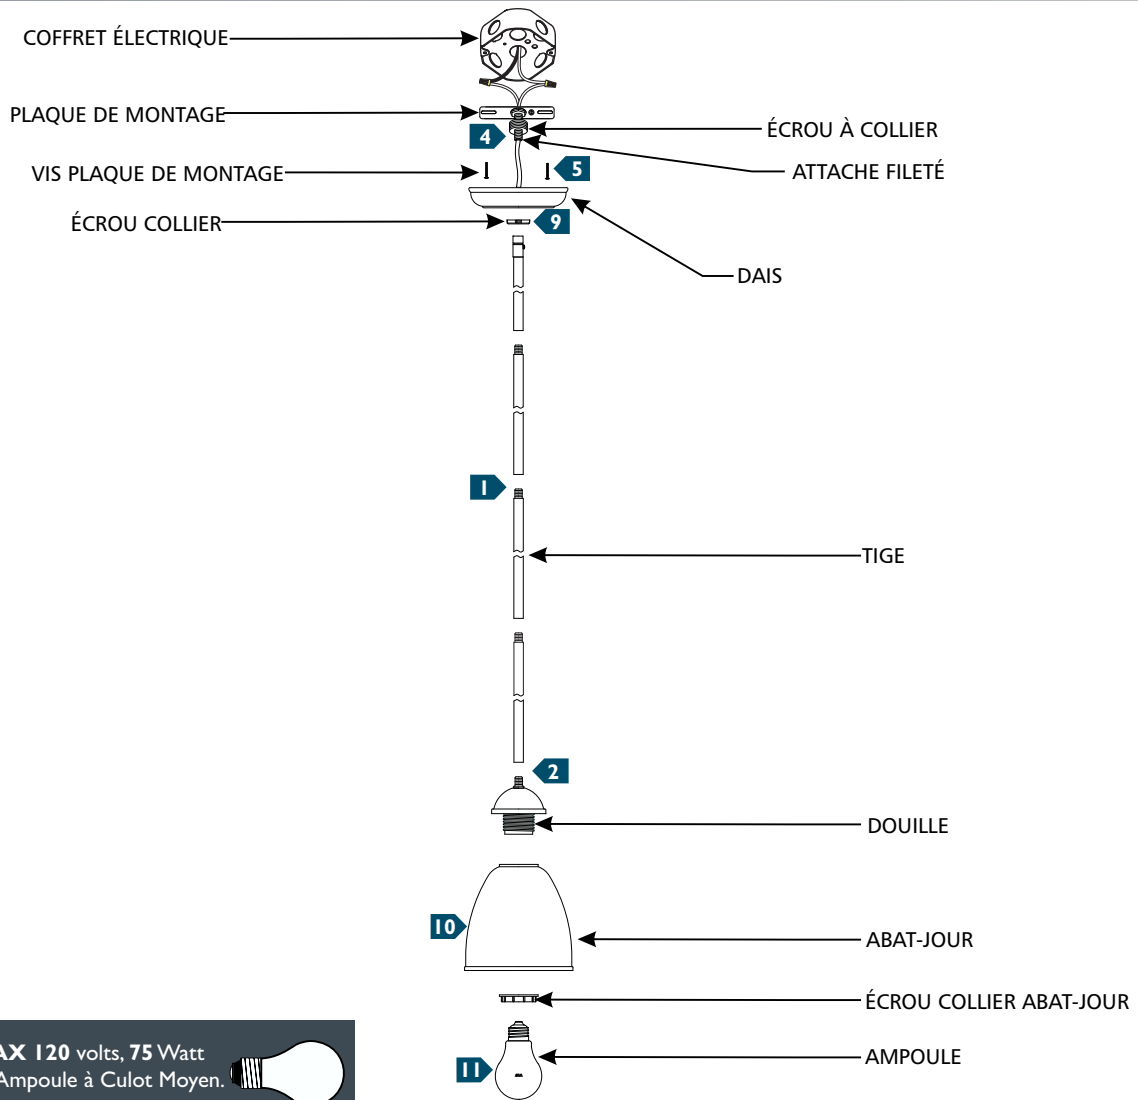


Utilisez **MAX 120 volts, 75 Watt**  
Tapez A19 Ampoule à Culot Moyen.



- 1** Déterminer la hauteur désirée du luminaire et assembler les tiges en les vissant ensemble.
- 2** Nourrissez les fils du luminaire à travers les tiges et visser l'ensemble sur la douille.
- 3** Placer l'écrou de collier sur la tige suivie par la daïs.
- 4** Nourrissez les fils du luminaire à travers le attache fileté et visser la plaque de montage sur l'ensemble de la tige.
- 5** Fixez la plaque de montage à la boîte électrique avec deux vis de la plaque de montage.
- 6** Connectez l'appareil à un terrain approprié conformément aux codes électriques locaux.
- 7** Connectez le fil blanc du luminaire (traceur carré et rigide) pour le fil de ligne à neutre avec un écrou de fil.
- 8** Connectez le fil noir (rond et mou) au fil de la ligne d'alimentation hot avec un écrou de fil.
- 9** Soigneusement placer tous les fils dans la boîte électrique, placez la verrière sur le plafond et fixez l'appareil en vissant l'écrou à épaulement bien sur le collier à vis.
- 10** Placez la about-jour sur la base deabat-jour et le fixer en place en installant et en vissant l'écrou à épaulement ombre sur la douille
- 11** Visser le ampoule dans les douille.

## Instale el Accesorio

IA

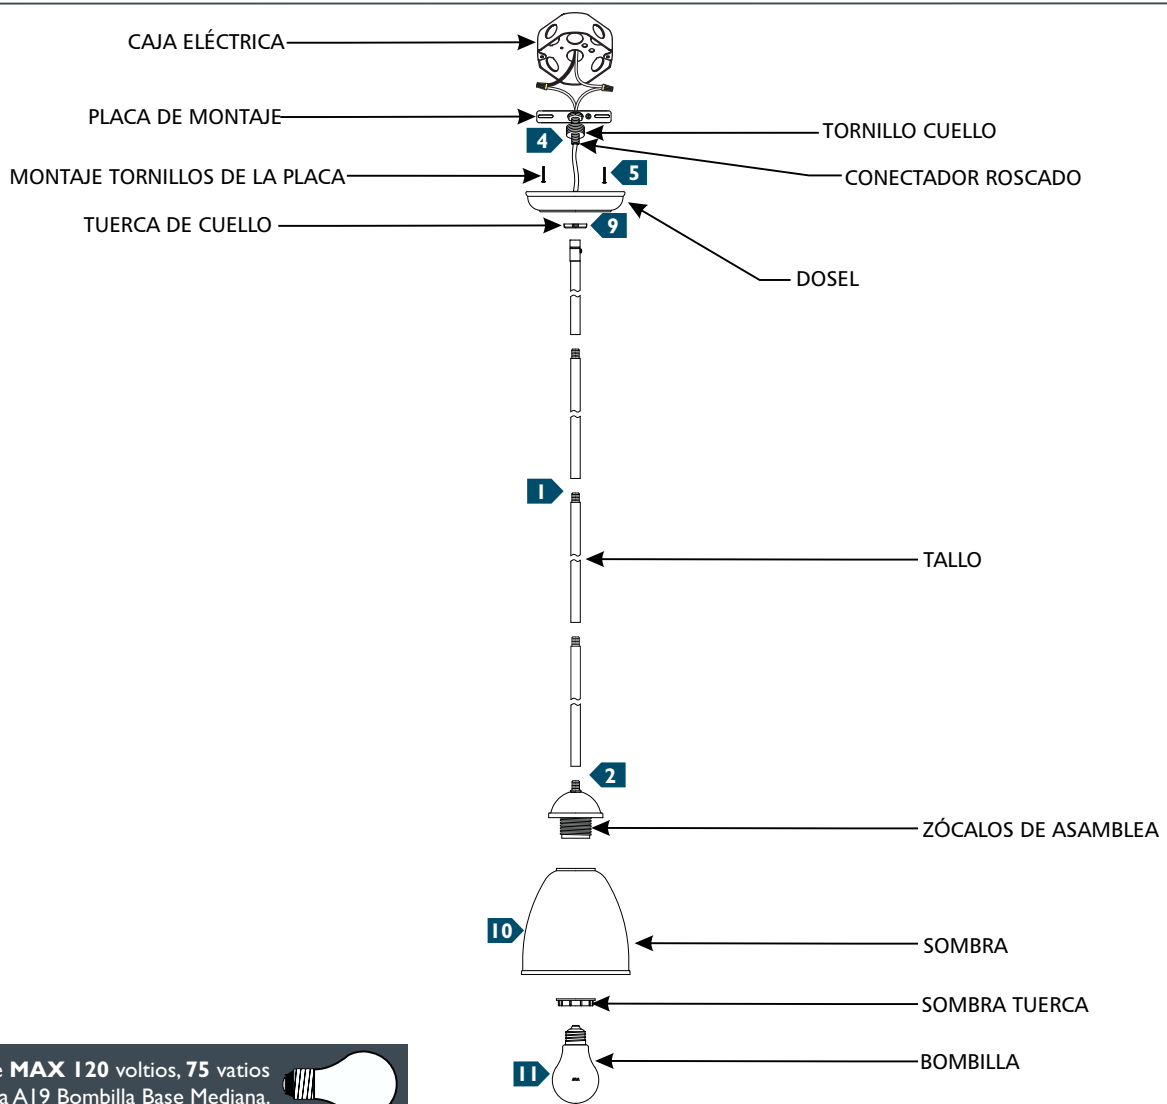

- 1** Determinar la altura deseada del dispositivo de fijación y montaje de los tallos atornillándolos juntos.
- 2** Pase los cables del aparato a través de los tallos y atornillar el conjunto al montaje del zócalo.
- 3** Coloque la tuerca en el tallo seguido por el dosel.
- 4** Pase los cables del aparato a través de la conector roscada y enrosque el conjunto de la placa de montaje en el conjunto del tallo.
- 5** Alinear la placa de montaje a la caja eléctrica y asegure firmemente el aparato con dos tornillos de la placa de montaje.
- 6** Conecte el aparato a una puesta a tierra adecuada de acuerdo a los códigos eléctricos locales.
- 7** Conecte el cable blanco del portalámparas al cable de energía de la línea neutral con un tapón de alambre.
- 8** Conecte el cable negro del portalámparas al cable de alimentación de línea caliente con un tapón de alambre.
- 9** Cuidadosamente colocar todos los cables en la caja eléctrica, coloque la cubierta en el techo y asegure el soporte atornillando la tuerca firmemente en el cuello roscado.
- 10** Lugar de la sombra a la base de sombra y asegurarlos en su lugar instalando y atornillar firmemente la tuerca sombra en el zócalo
- 11** Enroscar la bombilla en el zócalo.

**SAVE THESE INSTRUCTIONS!**

**Sea Gull Lighting**  
7400 Linder Ave, Skokie, IL 60077  
800.323.3226 - 847.626.6300  
[www.SeaGullLighting.com](http://www.SeaGullLighting.com)

© 2012 Sea Gull Lighting. All rights reserved. The "Sea Gull Lighting" graphic is a registered trademark of Sea Gull Lighting. Sea Gull Lighting reserves the right to change specifications for product improvements without notification.  
A Generation Brands Company