




SKU #1004 762 974  
MODEL #SL20-10/SOL/HD

## USE AND CARE GUIDE

---

### 20 FT LED STRING LIGHT

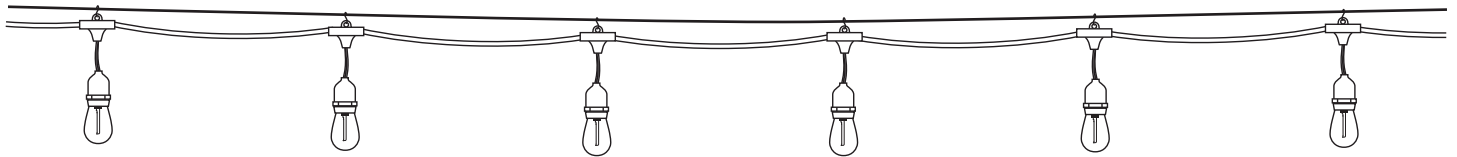

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,  
call Hampton Bay Customer Service  
8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday - Friday, 9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday

**1-855-HD-HAMPTON**

**HAMPTONBAY.COM**

---

#### **THANK YOU**

*We appreciate the trust and confidence you have placed in Hampton Bay through the purchase of this 20 ft LED String Light Set. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Hampton Bay!*

## Safety Information

### IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical products, basic precautions should always be followed including the following:

### READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS

- Do not use these products outdoors unless marked suitable for outdoor use.
- Do not mount or place near gas or electric heaters, fireplace, candles, or other similar sources of heat.
- Do not secure the wiring of the product with staples or nails, or place on sharp hooks or nails. Install only using the mounting means provided.
- Do not let lamps rest on the supply cord or on any wires.
- Do not hang objects from the cord, wire, or light string.
- Do not use this product for other than its intended use.
- Do not close doors or windows on the product or extension cords as this may damage the wire insulation.
- Do not cover the product with cloth, paper or any material not part of the product when in use.
- Read and follow all instructions that are on the product or provided with the product.



#### WARNING:

The light string kits are supplied with an attached three prong plug that will only fit into a three prong outlet. Do not alter the plug.

### SAVE THESE INSTRUCTIONS



#### CAUTION:

This product only works with low voltage light bulbs.



Do not deliberately reposition either lampholder contact.

### Battery Replacement

To replacement battery open the battery cover, remove old battery and insert new Lithium-Ion 18650 3.7V minimum 1800mAh.

### FCC STATEMENT

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. Any changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

Before returning to your local Home Depot, please call our Customer Service team at 1-855-HD-HAMPTON or visit [www.hamptonbay.com](http://www.hamptonbay.com). Please reference your SKU (1004-762-974 20 FT LED STRING LIGHT).

# Pre-Installation

## PLANNING INSTALLATION Read all instructions before installation.




### IMPORTANT

Inspect the wire insulation for any cuts, abrasions, or exposed copper that may have occurred during shipping. If there is a defect in the wire, do not attempt installation. Please call the Customer Service Team at 1-855-HD-HAMPTON.



**NOTE:** Support cable and hardware not included (sold separately).

## PACKAGE CONTENT (parts are not to scale):

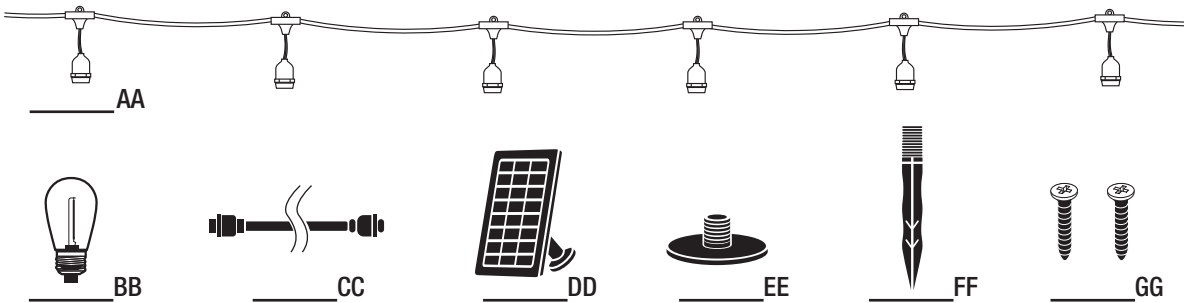


Part	Description	Quantity
AA	20 FT String Light	1
BB	Low Voltage Light Bulbs	11
CC	8.5 ft. Solar Panel Cable	1
DD	Solar Panel	1
EE	Solar Panel Wall Mount	1
FF	Solar Panel Ground Stake	1
GG	Mounting Screws	2

# Instructions

**1** Carefully remove the product from the package and make sure that all the parts are included by referencing the package contents.


**2** Verify that the battery tag has been removed so that the battery can make contact with contact points. This will allow for the unit to turn on and charge during the day.

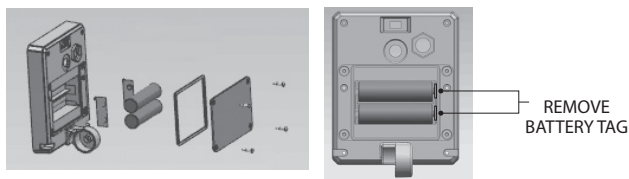

**3** Charge the solar panel (DD) for at least 6 hours by exposing the solar panel (AA) face to sunlight.


**4** Install the light bulbs (BB). Make sure the bulbs (BB) are tightly installed for proper contact and to prevent moisture from getting into the sockets.

**5** Once the solar panel (DD) is charged, test the unit before hanging. Connect the string light cord (AA) to 8.5 ft. solar panel cable (CC) and connect 8.5 ft. solar panel cable (CC) to solar panel (DD). Press power button to turn on set. If any bulb (BB) does not light, tighten the bulb (BB) further.



Connect the Solar Panel cable (CC) to back of the Solar Panel (DD). Then secure by turning clockwise.

**6** The Solar Panel (DD) has a built in timer.  
**Toggle Right - Auto On:** Turn On at dusk, turns Off after 6 hours or at dawn, whichever comes first.  
**Toggle Left - Manual On:** Turns On. Lights will turn Off until battery discharges. When the battery discharges and is under sunlight, the battery will begin to charge. You must switch to "Auto On" so the light will be under night mode and work properly.

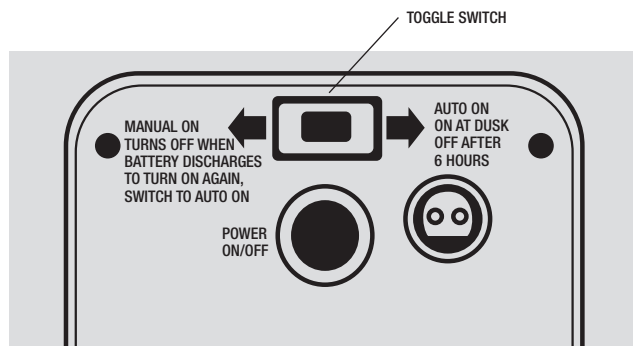


WHEN NOT IN USE, TURN POWER BUTTON OFF TO EXTEND BATTERY LIFE

**7** Choose the best location for your solar panel (DD).

- For best results, select a location with full and direct sunlight. If installed in a shady area, the battery will take a longer time to charge, may not fully charge and reduce working hours.
- Operating time should be up to 6 hours with full charge. For optimal performance at night, the solar panel (DD) should receive approximately 8 hours of sunlight per day.
- Do not install near night-time light sources such as porch lights or street lights. These light sources may cause the unit to turn off because of the built-in dusk to dawn sensor on the solar panel (DD).


# Connecting String Lights

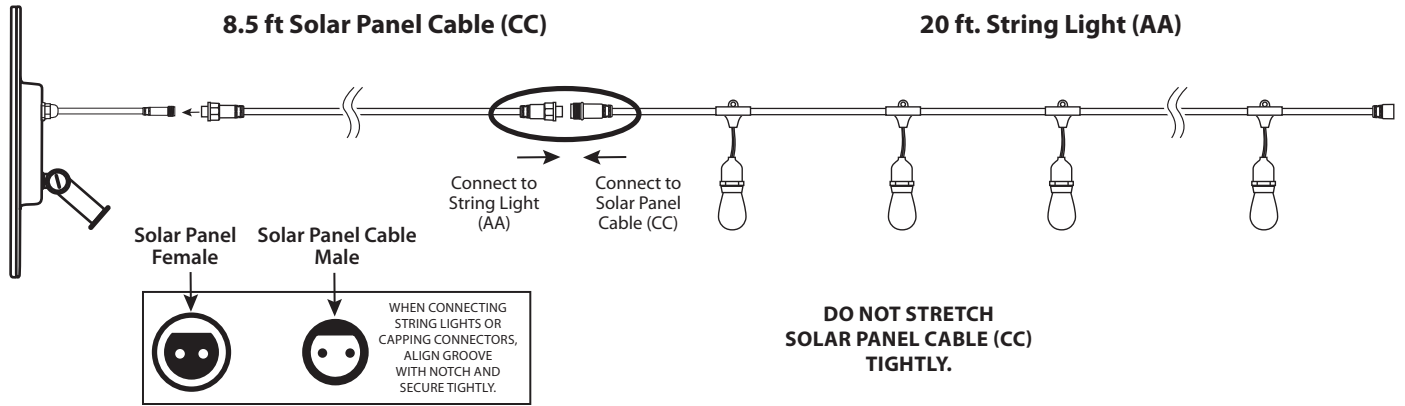

# Installing String Lights


**1 Attach using Solar Panel Mounting Screws (GG).**  
 Attach solar panel wall mount (EE) onto structure using mounting screws (GG). Screw solar panel shaft into Solar Panel wall mount (EE). Adjust by turning thumbscrew so that Solar Panel (AA) points to the direction of sunlight. Gently tighten thumbscrew.

We recommend installing solar panel in an accessible location so that settings can be easily changed.

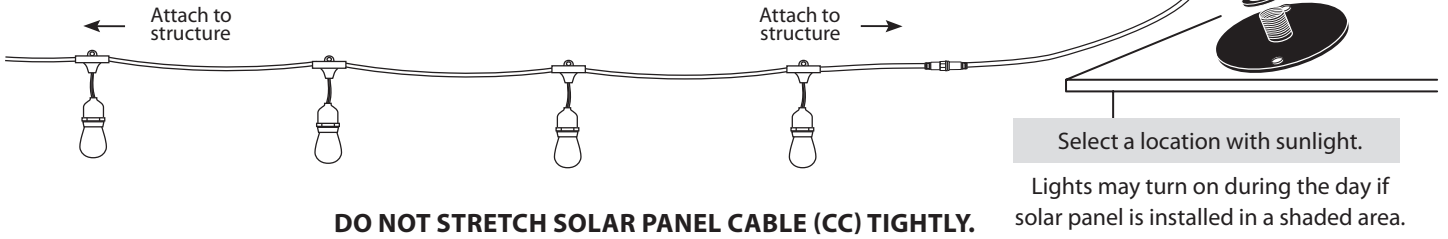

**2 Attach using Solar Panel Ground Stake (FF).**  
 Insert ground stake (FF) in ground. Screw solar panel shaft into ground stake (FF). Adjust by turning thumbscrew so that Solar Panel (AA) points to the direction of sunlight. Gently tighten thumbscrew.

**DO NOT STRETCH SOLAR PANEL CABLE (CC) TIGHTLY.**

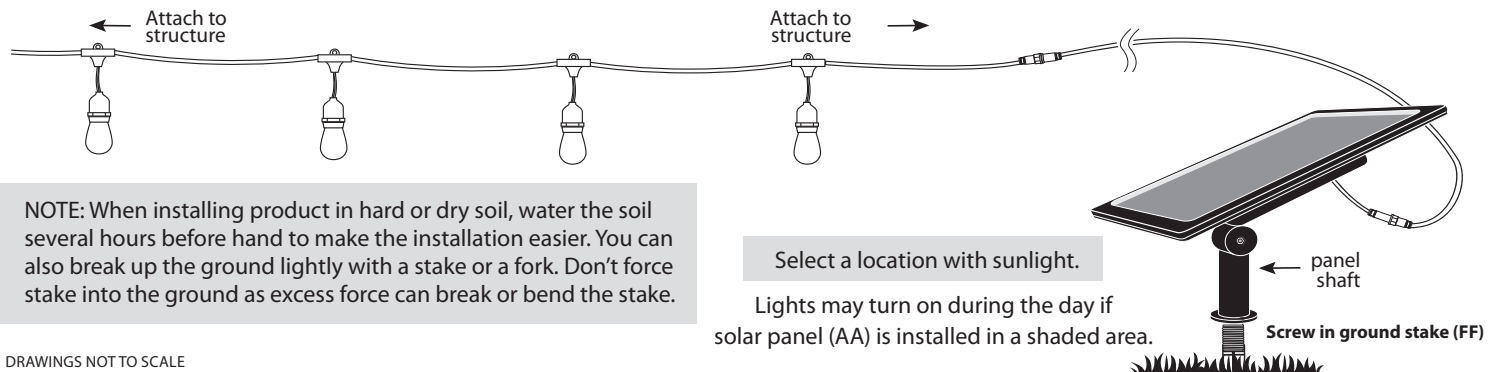

NOTE: When installing product in hard or dry soil, water the soil several hours before hand to make the installation easier. You can also break up the ground lightly with a stake or a fork. Don't force stake into the ground as excess force can break or bend the stake.

DRAWINGS NOT TO SCALE

## RE-LAMPING STRING LIGHTS (AA)

**WARNING: RISK OF ELECTRIC SHOCK!**

Disconnect power at the source prior to re-lamping the string lights. For outdoor string lights, DO NOT re-lamp light strings during rain or when wet.

- Re-lamp string lights only during dry and calm weather conditions.
- Unscrew existing lamps by lightly holding the socket in one hand and twisting the lamp counterclockwise. Lamps may be tight in the sockets. This is normal to prevent moisture from getting into the socket.
- Screw bulbs (BB) into the sockets clockwise until the top of sockets form a tight seal around the bulbs and the bulbs make contact with the sockets.

## MAINTENANCE

- Periodically clean the string light (AA), check connections and ensure no additional weight has been added.
- Use Lithium-Ion Rechargeable Battery Only 18650 3.7V minimum of 1800mAH.

## TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSES	SOLUTION
The lights will not turn on.	The bulb is burned out.	Replace the light bulb.
	The power is off.	Ensure the power supply is turned on.
	There is a faulty switch.	Test or replace the switch.
	There is a faulty wire connection.	Check the wiring.
	The bulb is not making contact with the terminal.	Check position of terminal inside socket.
The fuse blows, or the circuit breaker trips, when the light is turned on.	There are crossed wires, or the power wire is grounding out.	Discontinue use of the light string. Contact a qualified electrician or call the Customer Care Services Team.
	The receptacle circuit is overloaded.	Connect to a different receptacle circuit.



Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,  
call Hampton Bay Customer Service  
8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday - Friday, 9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday

**1-855-HD-HAMPTON**

**HAMPTONBAY.COM**

**READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS**




SKU #1004 762 974  
MODELO #SL20-10/SOL/HD

# MANUAL DE USO Y CUIDADO

---

GUIRNALDA DE LUCES LED, 6.09 M

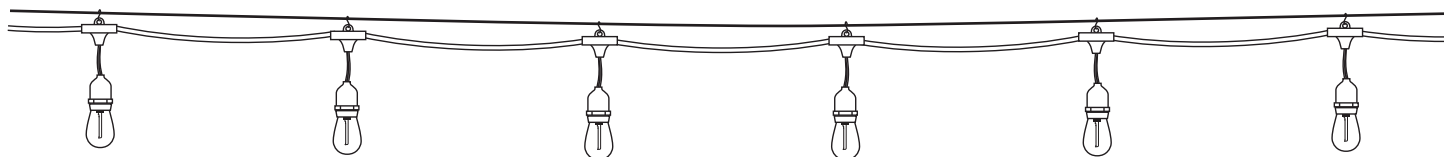

Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de regresar a la tienda,  
llamar Hampton Bay Servicio al Cliente  
8 a.m.-6 p.m., EST, Lunes - Viernes, 9 a.m.-6 p.m. , EST, Sábado

**1-855-HD-HAMPTON**

**HAMPTONBAY.COM**

---

## GRACIAS

*Agradecemos la confianza que ha depositado en Hampton Bay a través de la compra de esta guirnalda de luces LED, 6.09 m. Nos esforzamos por crear continuamente productos de calidad diseñados para mejorar su hogar. Visítenos en línea para ver nuestra línea completa de productos disponibles para sus necesidades de mejoras para el hogar. Gracias por elegir Hampton Bay!*

## Información De Seguridad

### INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

Al usar productos eléctricos, siempre se deben seguir las precauciones básicas, incluidas las siguientes:

### LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- No use estos productos en exteriores a menos que estén marcados como adecuados para uso en exteriores.
- No lo monte ni lo coloque cerca de calentadores de gas o eléctricos, chimeneas, velas u otras fuentes de calor similares.
- No asegure el cableado del producto con grapas o clavos, ni lo coloque en ganchos o clavos afilados. Instale solo usando los medios de montaje provistos.
- No permita que las lámparas descansen sobre el cable de alimentación o sobre ningún cable.
- No cuelgue objetos del cable, alambre o cuerda ligera.
- No use este producto para otro uso que no sea el previsto.
- No cierre puertas o ventanas en el producto o cables de extensión ya que esto puede dañar el aislamiento del cable.
- No cubra el producto con tela, papel o cualquier material que no sea parte del producto cuando esté en uso.
- Lea y siga todas las instrucciones que se encuentran en el producto o que se proporcionan con el producto.



#### PRECAUCIÓN:

Los juegos de cuerdas de luz se suministran con un enchufe de tres clavijas conectado que solo cabe en una salida de tres clavijas. No altere el enchufe.

### GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES



#### PRECAUCIÓN:

Este producto solo funciona con bombillas de bajo voltaje.

No reposicione deliberadamente ninguno de los contactos del portalámparas.



### Cambio de batería

Para reemplazar la batería, abra la tapa de la batería, retire la batería vieja e inserte una batería nueva de iones de litio 18650 3.7V como mínimo 1800mAh.

### DECLARACION DE LA FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:

(1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado. Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la parte 15 de las normas FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede comprobarse encendiéndolo y apagándolo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas: Reorientar o reubicar la antena receptora. Aumente la separación entre el equipo y el receptor. Conecte el equipo a una toma de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor. Consulte al distribuidor o a un técnico de radio / televisión para obtener ayuda.

Antes de regresar a su Home Depot local, llame a nuestro equipo de Servicio al Cliente al 1-855-HD-HAMPTON o visite [www.hamptonbay.com](http://www.hamptonbay.com). Consulte su SKU (1004-762-974 GUIRNALDA DE LUCES LED 6.09 M).



# Pre-Instalación

## PLANIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Lea todas las instrucciones antes de la instalación.




### IMPORTANTE

Inspeccione el aislamiento del cable en busca de cortes, abrasiones o cobre expuesto que pueda haber ocurrido durante el envío. Si hay un defecto en el cable, no intente la instalación. Llame al Equipo de Servicio al Cliente al 1-855-HD-HAMPTON.



**NOTA:** Cable de soporte y hardware no incluidos (se venden por separado).

## CONTENIDO DEL PAQUETE (LAS PARTES NO ESTÁN A ESCALA):

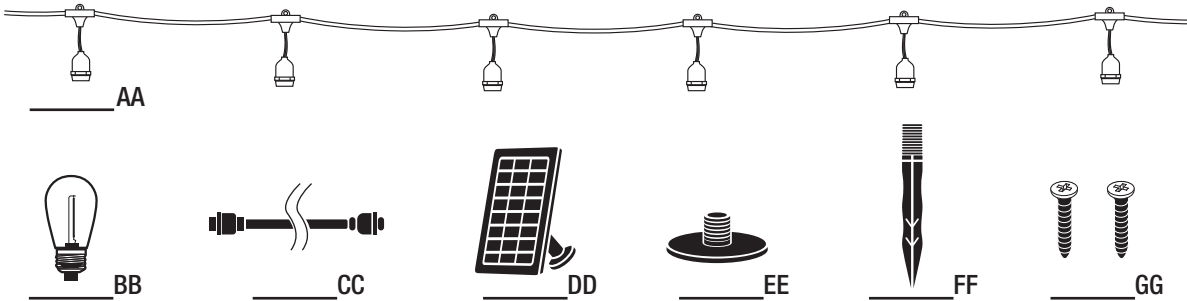


Parte	Descripción	Cantidad
AA	Luz de cuerda de 20 pies	1
BB	Bombillas de bajo voltaje	11
CC	Cable de panel solar de 8.5 pies	1
DD	el Panel Solar	1
EE	Montaje en pared de panel solar	1
FF	Estaca de tierra del panel solar	1
GG	Tornillos de montaje	2

# Instrucciones

- 1** Retire con cuidado el producto del paquete y asegúrese de que todas las partes estén incluidas haciendo referencia al contenido del paquete.


- 2** Verifique que se haya quitado la etiqueta de la batería para que la batería pueda hacer contacto con los puntos de contacto. Esto permitirá que la unidad se encienda y cambie durante el día.

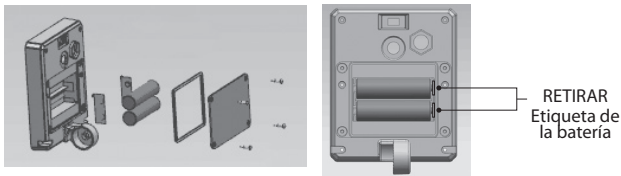

- 3** Cargue el panel solar (DD) durante al menos 6 horas exponiendo el panel solar (AA) frente a la luz solar.

- 4** Instale las bombillas (BB). Asegúrese de que las bombillas (BB) estén bien apretadas instalado para un contacto adecuado y para evitar la humedad de meterse en los enchufes.


- 5** Una vez que el panel solar (DD) esté cargado, pruebe la unidad antes colgando. Conecte el cable de luz de cadena (AA) a 8.5 pies. Solar cable del panel (CC) y conecte el cable del panel solar de 8.5 pies (CC) a panel solar (DD). Presione el botón de encendido para encender el set. Si alguna la bombilla (BB) no se enciende, apriete más la bombilla (BB).



Conecte el panel solar cable (CC) a la parte posterior del panel solar (DD). Luego asegúrelo girando agujas del reloj.

- 6** El panel solar (DD) tiene un temporizador incorporado.
- Alternar a la derecha - Encendido automático:** Encienda al anochecer, se apaga después de 6 horas o al amanecer, lo que ocurra primero.

**Alternar a la izquierda - Manual activado:** Encender. Las luces se apagarán hasta que la batería se descargue. Cuando la batería se descarga y está bajo la luz solar, la batería comenzará a cargarse. Debe cambiar a "Encendido automático" para que la luz esté en modo nocturno y funcione correctamente.

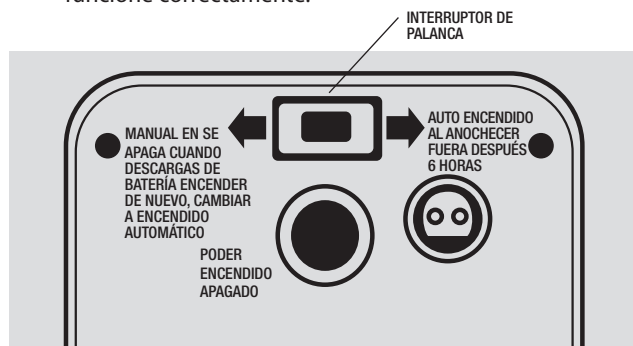


CUANDO NO ESTÉ EN USO, APAGUE EL BOTÓN DE ENCENDIDO PARA EXTENDER LA VIDA ÚTIL DE LA BATERÍA

- 7** Elija la mejor ubicación para su panel solar (DD).

- Para obtener mejores resultados, seleccione una ubicación completa y directa luz del sol. Si se instala en un área sombreada, la batería tarda más tiempo en cargar, puede que no se cargue por completo y reducir las horas de trabajo.
- El tiempo de operación debe ser de hasta 6 horas con el tiempo completo cargar. Para un rendimiento óptimo por la noche, el solar el panel (DD) debe recibir aproximadamente 8 horas de luz solar por día.
- No lo instale cerca de fuentes de luz nocturnas como las luces del porche o las luces de la calle. Estas fuentes de luz pueden hacer que la unidad se apague debido al sensor incorporado de anochecer a amanecer en el panel solar (DD).

# Luces de cadena de conexión


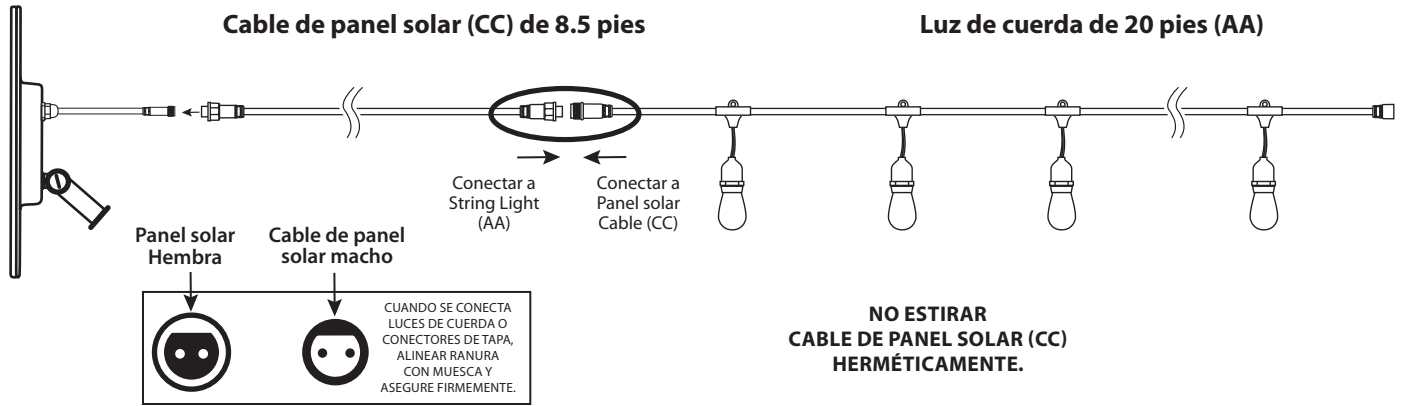


## Instalación de luces de cuerda

### 1 Fije con tornillos de montaje de panel solar (GG).


Fije el montaje de pared del panel solar (EE) en la estructura usando el montaje tornillos (GG). Atornille el eje del panel solar en el soporte de pared del panel solar (EE). Ajuste girando el tornillo para que el Panel Solar (AA) apunte al dirección de la luz solar. Apriete suavemente el tornillo de mariposa.

Recomendamos instalar panel solar en un lugar accesible para que la configuración se puede cambiar fácilmente.

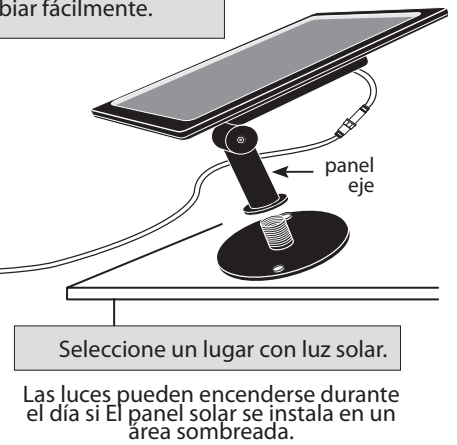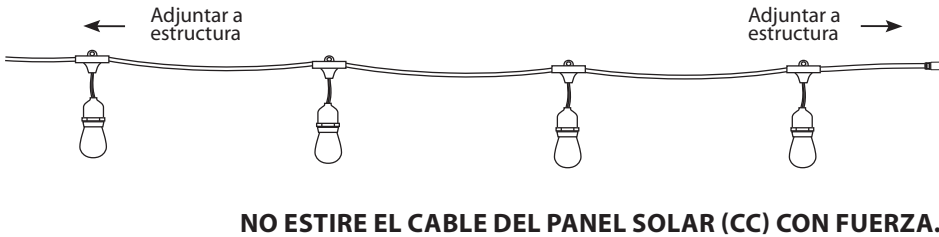


### 2 Fije utilizando estaca de tierra del panel solar (FF).

Inserte la estaca de tierra (FF) en el suelo. Atornille el eje del panel solar en la estaca de tierra (FF). Ajuste girando el tornillo para que el panel solar (AA) apunte a la dirección de la luz del sol Apriete suavemente el tornillo de mariposa.

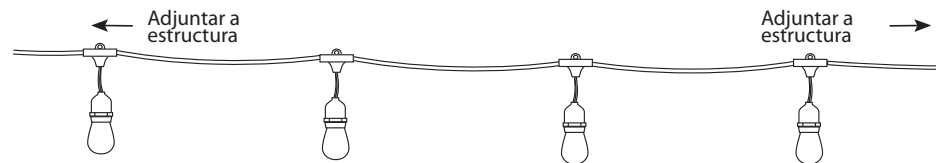

**NO ESTIRAR CABLE DE PANEL SOLAR (CC) HERMÉTICAMENTE.**

NOTA: Al instalar el producto en suelo duro o seco, riegue el suelo varias horas antes para facilitar la instalación. Usted puede También rompa el suelo ligeramente con una estaca o un tenedor. No forzar Estacar en el suelo ya que el exceso de fuerza puede romper o doblar la estaca.

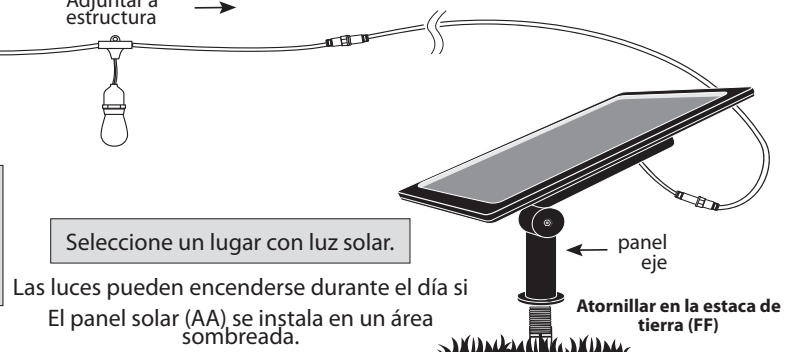

## LUCES DE CADENA DE REENGANCHE (AA)

**ADVERTENCIA: ¡RIESGO DE SHOCK ELÉCTRICO!**

Desconecte la alimentación de la fuente antes de volver a encender las luces de la cadena. Para luces de cuerda al aire libre, NO vuelva a encender las cuerdas de luz durante la lluvia o cuando esté mojado.

- Vuelva a encender la cadena de luces solo durante condiciones de clima seco y tranquilo.
- Desatornille las lámparas sujetando ligeramente el zócalo con una mano y girando la lámpara en sentido antihorario. Las lámparas pueden estar apretadas en los enchufes. Esto es normal para evitar que la humedad ingrese al zócalo.
- Atornille las bombillas (BB) en los receptáculos en el sentido de las agujas del reloj hasta que la parte superior de los receptáculos forme un sello hermético alrededor de las bombillas y las bombillas hagan contacto con los receptáculos.

## MANTENIMIENTO

- Limpie periódicamente la luz de la cuerda (AA), verifique las conexiones y asegúrese de que no se haya agregado peso adicional.
- Utilice solo una batería recargable de iones de litio 18650 3.7V mínimo de 1800mAH.

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	POSIBLES CAUSAS	SOLUCIÓN
Las luces no se encenderán.	La bombilla está quemada.	Reemplace la bombilla.
	El poder está apagado.	Asegúrese de que la fuente de alimentación esté encendida.
	Hay un interruptor defectuoso.	Pruebe o reemplace el interruptor.
	Hay una conexión de cable defectuosa.	Verifique el cableado.
	La bombilla no hace contacto con el terminal.	Verifique la posición del terminal dentro del zócalo.
El fusible se quema o el disyuntor se dispara cuando se enciende la luz.	Hay cables cruzados o el cable de alimentación está conectado a tierra.	Suspenda el uso de la cuerda ligera. Póngase en contacto con un electricista calificado o llame al Equipo de Servicios de Atención al Cliente.
	El circuito del receptáculo está sobrecargado.	Conéctese a un circuito de receptáculo diferente.



Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de regresar a la tienda, llame a Servicio al Cliente Hampton Bay  
8 a.m.-6 p.m., EST, de Lunes a Viernes

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

**LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD**