

**SATIN FINISH**

**SATIN FINISH**

**SATIN FINISH**



# Furniture-Seal™

Water-Based Tricopolyurethane™



**Non-Toxic when dry**  
**Water-Based Product**  
**Clear Finish-Dries Hard**  
**High Adhesion-UV Resistant**  
**Floor and Furniture Coating**  
**Easy to Apply**  
**Cleans up with Water**

**Fast Drying - Self Leveling - Great Finish**

**Use on Wood Furniture**  
**of all types, seals, protects,**  
**adds years of life to indoor**  
**and outdoor projects, including**  
**wood tables, bunk beds, book shelves,**  
**drawers, moulding, floors, rafters,**  
**log homes, doors, pagodas, and more**  
**Apply over any water-based stain**  
**or directly to raw wood**

## Furniture-Seal

Water-Based Tricopolyurethane

**DIRECTIONS:** Stir thoroughly. Test before applying. Apply using a brush, roller, sprayer, pad or dip method. Apply a 'thin' coat to a dry and oil free surface. Dry to touch time is one hour conditioned upon ambient temperature, humidity and location of application (outside vs. inside). Drape areas not intended for coverage. Use disposable gloves, old clothing, and hair and eye protection. Do not apply to valuable surfaces, finished floors, handrails, furniture, window rails, jewelry, hair, pets, people, automobiles, or hot surfaces. Apply when temperature is above 50 degrees Fahrenheit (10 degrees Celsius).

**CLEAN UP:** Clean items used for application with soap and water. Film may be difficult to remove once dry. Wash hands after using, keep container closed when not in use. Common paint techniques apply; observe OSHA rules, wear NIOSH approved mask or respirator. If swallowed, ingested or injected, seek medical attention immediately.

Add years of life to fencing, posts and shingle siding. May be painted over. Will substantially reduce leeching from chemically-treated wood. May turn white temporarily if exposed to water. Will dry clear once water dissipates, this is normal for proper film osmosis and wood dry-out and rot prevention. May be tacky till cured. Material cures tighter and harder over time. Prevents wood dry-out and rot. Prevents metal rust. UV resistant. Safe for Birdhouses, Pet Pens, Animal Shelters, and Livestock Yards. This product contains NO VOCs. Non-photochemically reactive. Test material surface before using.

**INGREDIENTS:** Tricopolymer® — 99% and 1% wetting agent.

Water/Agua-based product. Use as directed, Safe for livestock and birdstock. Safe for feed stores, fruit bins, exceeds FDA compliancy. Dries clear. Recyclable.

This product will be replaced, excluding labor and material, if within 4 years from date of purchase the surface it is applied to, according to instructions, does not exhibit a moisture barrier. Misuse, Misapplication, Thinning voids warranty. Proof of purchase is required. Other rights exist from state to state, province to province.

**STORAGE:** Protect from freezing. Close the container when not in use. Store in proper area to prevent damage.

**DISPOSAL:** This product may be disposed of on-site or at an approved facility or landfill. Do not incinerate or burn empty container. Do not discharge this product directly into lakes, streams, ponds, estuaries, oceans or public waters. Be kind to your Earth ~ Recycle. It is a violation of federal law to use this product in a manner inconsistent with the labeling.

Questions? MSDS available by calling 1-800-650-0553 or visit [www.TriCoPolymer.com](http://www.TriCoPolymer.com) for more information.

Considered non-toxic when dry  
Do not use on cutting boards

## Furniture-Seal

Water-Based Tricopolyurethane

**INTRUCCIONES:** Mezclar al fondo. Pruebe el tratamiento en la area antes de usarlo. Sumergir, brocha, rodillo, rocíe la aplicacion si es posible. Aplique una capa delgada en una area seca y libre de aceite en el piso. . El tiempo nsecitado para secarse es una hora depende en el tiempo, humedad y donde aplique el tratamiento (afuera o dentro). Cubre las areas donde no se aplicara el tratamiento. Use guantes desechables, ropa vieja, y proteccion para el pelo y los ojos. No aplique sobre superficies valiosas, muebles, las barandas de las ventanas, joyas, el pelo, animals, personas, automobíles, o areas caliente. Aplique cuando la temperatura es mas de 50 grados Fahrenheit (10 grados Celsius).

**LIMPIEZA:** Limpie todo los articulos con jabon y agua. La capa puede ser dificil de eliminar cuando se seque. Lavase las manos despues de usar, mantener el envase cerrado cuando no este en uso. Practique tecnica comunes para pintar cuando use el producto. Practica las reglas de OSHA, use mascara o respiratorio. Si lo ingestion o inyecta, busque antencion medica inmediatamente.

Ponle mas años de vida a los postes, cercas, y tejas o parades. Puede ser pintado. Reducira sustancialmente la lixivacion de la madera tratada. Puede blaquear temporalmente si se expone al agua. Se pondra claro cuando el agua se disipe, esto es normal para la capa de osmosis correcta y la respiracion de la madera. Puede ser de mal gusto hasta curarse. El material se cura mas apretado y se pone mas duro con el tiempo. Elimina que el metal se oxide. Resistente a rayos del sol. Es seguro para pajaro de valores, gallineros, refugios de animals, y ganaderias. Este producto no contiene compuestos organicos volatiles. No es fotoquimicamente reactivo. Primero pruebe area antes de usar el producto.

**INGREDIENTES:** Tricopolymer® — 99% y 1% de agua.

Producto basado de agua. Use como se indica. Es seguro para el ganado y pajaro de valores, tiendas de comida, y cajas de frutas. Cumple con el FDA. Seca transparente. Es reciclable.

Dentro de 4 año de la fecha en que lo compro, reemplaze el producto, sin incluir la mano de obra y materiales, de acuerdo con las instrucciones no presenta una barrera contra la humedad. Mal uso del product anula la garantia. Comprobante de compra es requerido. Derechos reservados de estado a estado y de una providencia a otra.

**ALMACENAMIENTO:** Protegar de la congelacion. Cierre el producto cuando no se utiliza. Guarde en un lugar apropiado para prevenir daños.

**ELIMINACION:** Este producto puede ser eliminado en el lugar o en una instalacion aprobada o en vertederos. No quemé el envase vacío. No tire el producto en lagos, arroyos, lagunas, estuarios, océanos, o aguas publicas. Sea amable con el Planeta ~ Reciclar! Es una violacion de la ley federal utilizar este producto de manera incompatible con el etiquetado.

¿Preguntas? MSDS disponible llamando al 1-800-650-0553 o visite [www.TriCoPolymer.com](http://www.TriCoPolymer.com) para mas informacion.

Hecho en los EE.UU. Considerado no tóxico cuando está seco  
No utilizar en las tablas de cortar

Visit [www.furnitureseal.com](http://www.furnitureseal.com)



Made in USA



Tricopolymer® Technology for Industry




ControlleEurope  
HS TARIFF  
3209



Another Fine Agra Life Product  
by Agra Marketing Group


**AgraMarketing.com**  
Connect with us on Facebook



Health  
Special  
Considered non-toxic when dry  
Do not use on cutting boards

EPA Registered Manufacturer-90313-GA-001

Copyright-Trademark-Tricopolymer-TriSeal USA, LLC-All Rights Reserved

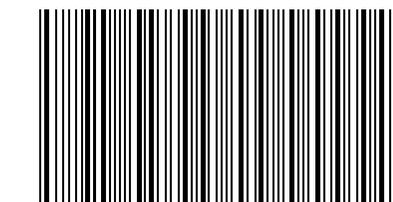

680474070077

One US Gallon  
128.0 fl. oz.  
3.750 Liters