

FILTER CARTRIDGE REPLACEMENT INSTRUCTIONS:


Caution: To reduce the risk of property damage due to water leakage, replace disposable filter every six months.

NOTE: You do NOT need to shut off your water supply when changing your filter cartridge. The system will automatically shut off the water supply while filter is being changed.

REPLACING FILTER

1. Grasp cartridge and turn to the left briskly until cartridge will not turn any further. (Turn quickly to avoid pressure release that may result in leaks.)
2. Gently pull cartridge downward to remove.
3. Align tabs of new filter cartridge with mounting bracket and insert new filter cartridge into the bracket. (Fig. 13) Turn cartridge to the right until cartridge stops.
4. Run water to flush 10 gallons (37.85 liters) through the system before use. (Approximately 5-7 minutes.)

Note: System installed may vary from photo pictured on the right.

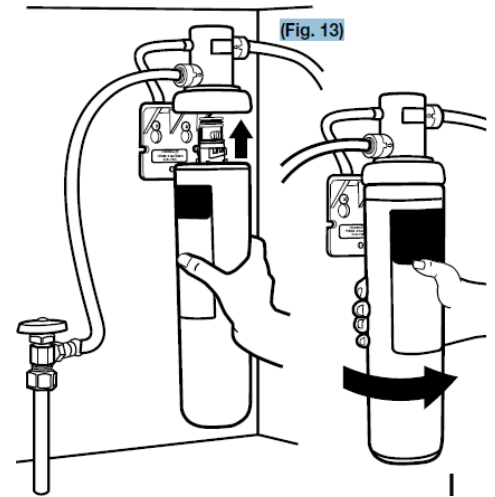

INSTRUCCIONES PARA EL REEMPLAZO DEL CARTUCHO DEL FILTRO:

Precaución: Para reducir el riesgo vinculado con los daños materiales por fugas de agua, reemplace el filtro desechable cada seis meses.

NOTA: Usted NO necesita cerrar el suministro de agua al cambiar el cartucho de su filtro. El sistema cerrará automáticamente el suministro de agua mientras que esté cambiando su filtro.

PARA REEMPLAZAR LOS FILTROS

1. Tome el cartucho y gírelo hacia la izquierda de manera dinámica hasta que el cartucho no gire más. (Gírelo rápidamente para evitar una descarga de presión que pueda ocasionar fugas.)
2. Con cuidado tire el cartucho hacia abajo para su extracción.
3. Alinee las lengüetas del cartucho nuevo del filtro con el soporte de montaje e inserte el cartucho nuevo del filtro en el soporte. (Fig. 13) Gire el cartucho hacia la derecha hasta que se detenga.
4. Deje correr el agua hasta que purgue 37,85 litros (10 galones) a través del sistema antes de utilizar. (Aproximadamente de 5 a 7 minutos.)