

Lucia 6 Light Semi Flush Mount

SF329 1.1

FEISS®

EST. 1955

Ceiling

GENERAL PRODUCT INFORMATION:

These fixtures are intended to be installed utilizing NEC compliant junction boxes.


This product is safety listed for damp locations.

Incandescent version may be dimmed with a standard incandescent dimmer. LED version may be dimmed with a LED dimmer. Consult lamp manufacturer for additional information.

CAUTION - RISK OF FIRE

This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.

Use minimum 90°C supply conductors.

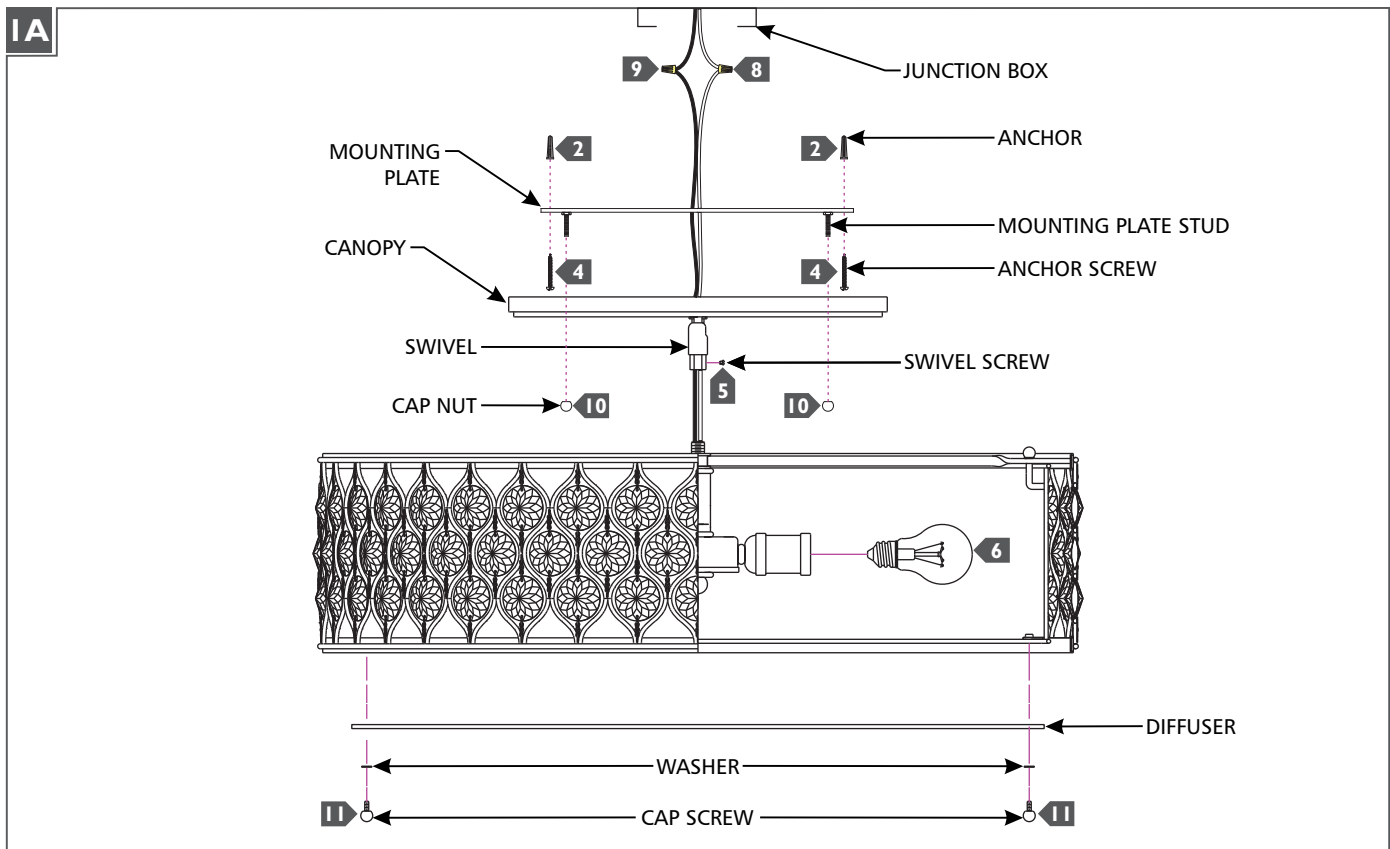


- 1** Temporarily install the mounting plate to the junction box and mark the anchor hole locations, then remove the mounting plate.
- 2** Drill appropriate sized holes at the marked locations and install the anchors.
- 3** Secure the mounting plate to the junction box.
- 4** Install the anchor screws into the anchors.
- 5** Feed the fixture wires through the swivel and canopy, then screw the canopy onto the fixture and tighten the swivel screw.
- 6** Screw the lamps into the sockets. Refer to the label on the lamp socket for Max Wattage information.
- 7** Connect the fixture to a suitable ground in accordance with local electrical codes.
- 8** Connect the white fixture wire to the neutral power line wire with a wire nut.
- 9** Connect the black fixture wire to the hot power line wire with a wire nut.
- 10** Neatly place all the wires into the junction box, place the canopy onto the mounting plate studs, and secure it in place by screwing the cap nuts onto the studs.
- 11** Align the holes on the diffuser with the holes on the fixture, then secure it in place using the washers and cap screws.

MISE EN GARDE - RISQUE D'INCENDIE

Ce produit doit être installé selon le code d'installation pertinent, par une personne qui connaît bien le produit et son fonctionnement ainsi que les risques inhérents

Les fils d'alimentation doivent convenir pour 90°C.

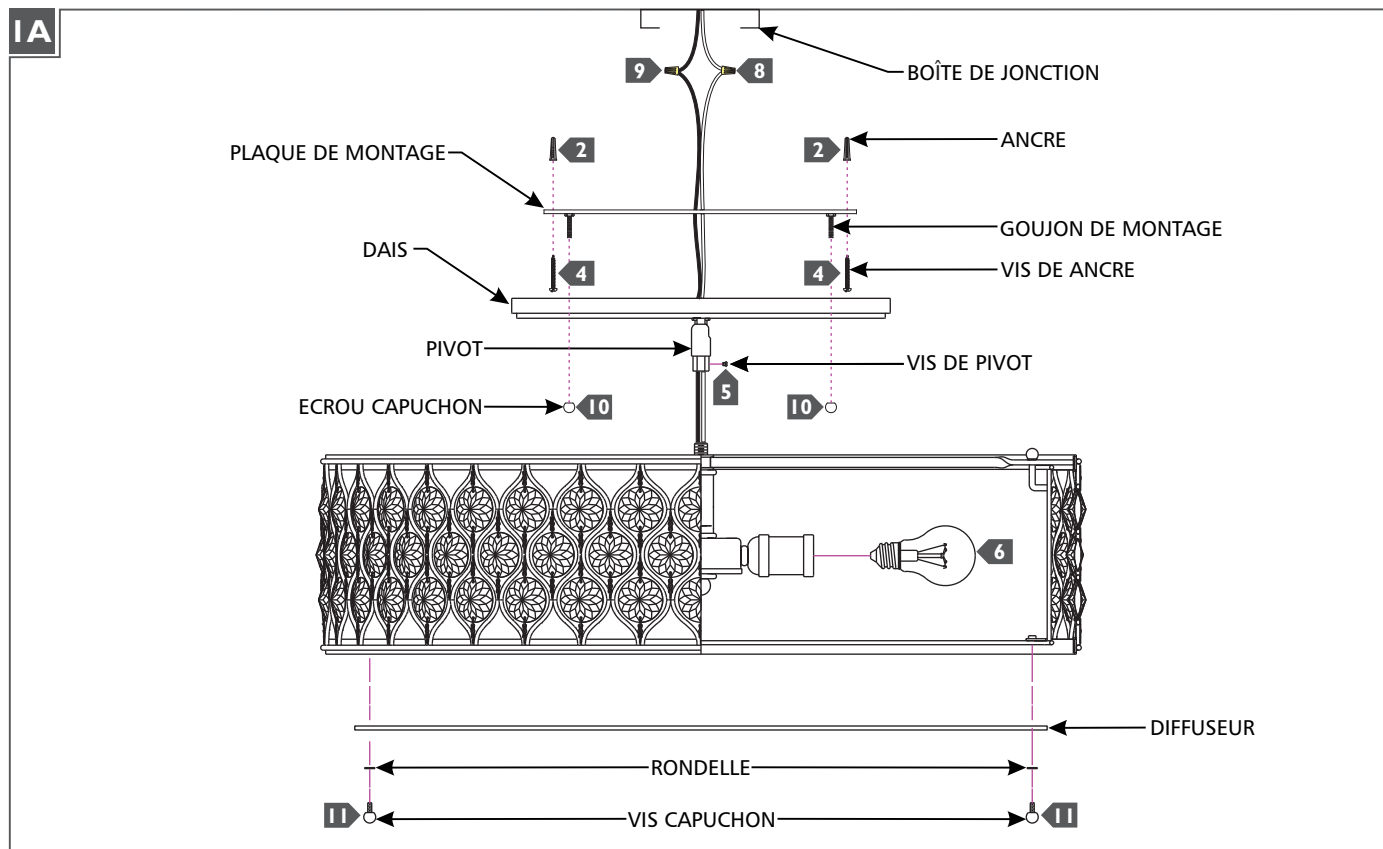


- 1 Installez temporairement la plaque de montage dans la boîte de jonction et marquez les emplacements des trous d'ancrage, puis retirez la plaque de montage.
- 2 Percez les trous de taille appropriés aux emplacements marqués et installez les ancrés.
- 3 Fixez la plaque de montage à la boîte de jonction.
- 4 Installez les vis d'ancrage dans les ancrés.
- 5 Alimentez les fils de luminaire à travers le pivot et le dais, puis vissez le dais sur le luminaire et serrez la vis de pivotement.
- 6 Vissez les ampoules dans les douilles. Reportez-vous à l'étiquette sur la douille de la lampe pour obtenir des informations sur Max Wattage.
- 7 Connectez le luminaire à un sol approprié conformément aux codes électriques locaux.
- 8 Connectez le fil de luminaire blanc au fil de ligne de courant neutre avec un écrou de fil.
- 9 Connectez le fil de luminaire noir au fil de ligne d'alimentation électrique avec un écrou de fil.
- 10 Placez soigneusement tous les fils dans la boîte de jonction, placez le toit sur les goujons de la plaque de montage et fixez-le en place en vissant les écrous de capuchon sur les goujons.
- 11 Alignez les trous sur le diffuseur avec les trous sur le luminaire, puis fixez-le en place avec la rondelle et vis capuchon.

ADVERTENCIA - RIESGO DE INCENDIO

Este productor debe ser instalado según el código de instalación aplicable por una persona que conozca la construcción y el funcionamiento del producto y los riesgos que supone.

Conductores de alimentación 90°C Min.

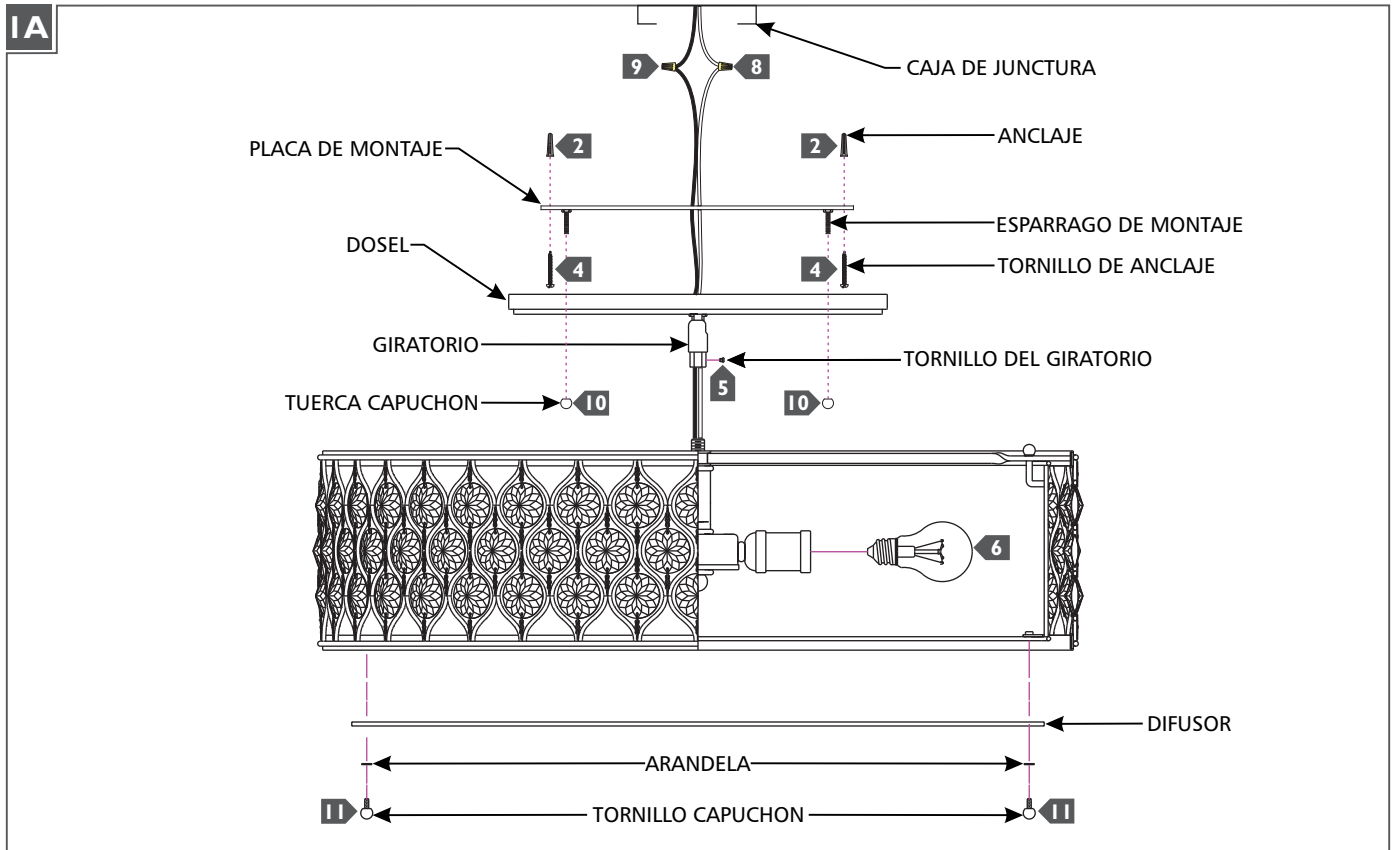

- 1** Instale temporalmente la placa de montaje en la caja de junctura y marque las ubicaciones de los orificios de anclaje, luego retire la placa de montaje.
- 2** Perfore agujeros de tamaño adecuado en las ubicaciones marcadas e instale los anclajes.
- 3** Fije la placa de montaje a la caja de conexiones.
- 4** Instale los tornillos de anclaje en los anclajes.
- 5** Alimente los cables de la lámpara a través del giratorio y del dosel, luego atornille el toldo sobre la lámpara y apriete el tornillo giratorio.
- 6** Atornille las bombillas en los enchufes. Consulte la etiqueta en el enchufe de la lámpara para obtener información de potencia máxima.
- 7** Conecte la lámpara a una tierra adecuada de acuerdo con los códigos eléctricos locales.
- 8** Conecte el cable blanco de la lámpara al cable neutro con una tuerca de cable.
- 9** Conecte el cable negro de la lámpara al cable de alimentación eléctrica caliente con una tuerca de cable.
- 10** Coloque cuidadosamente todos los cables en la caja de junctura, coloque el dosel sobre los esparragos de la placa de montaje y asegúrelo en su lugar atornillando las tuercas de la tapa en los pernos.
- 11** Alinear los agujeros en el difusor con los orificios de la lámpara, y luego asegure en su lugar con las arandela y tornillos capuchon.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

FEISS[®]

EST. 1955

7400 Linder Ave, Skokie, IL 60077

800.323.3226 - 847.626.6300

www.Feiss.com

© 2017 Feiss. All rights reserved. The "Feiss" graphic is a registered trademark of Feiss. Feiss reserves the right to change specifications for product improvements without notification.
A Generation Brands Company