




EXTENSION SPRING SAFETY CABLE (MODEL # 527-047)

ENGLISH

Installation instructions

1. Raise door completely and disconnect power and the lifting arm of garage door opener.
2. Retain door by fastening "C" clamps under bottom rollers on each side. **With tension completely off of cable.** Thread the loop end of the cable through the extension spring. Do this at the pulley end and make sure cable is through loops of spring.
3. Attach flat bracket with 5/16" bolt (not included) on the free end of cable to the frame support.
4. At the loop end of the cable stretch cable and wrap around framework keeping slack to a minimum.
5. With Double safety cables, follow above steps making sure to thread individual cables are going through each spring.
6. Slowly lower door by hand to verify there is no interference.

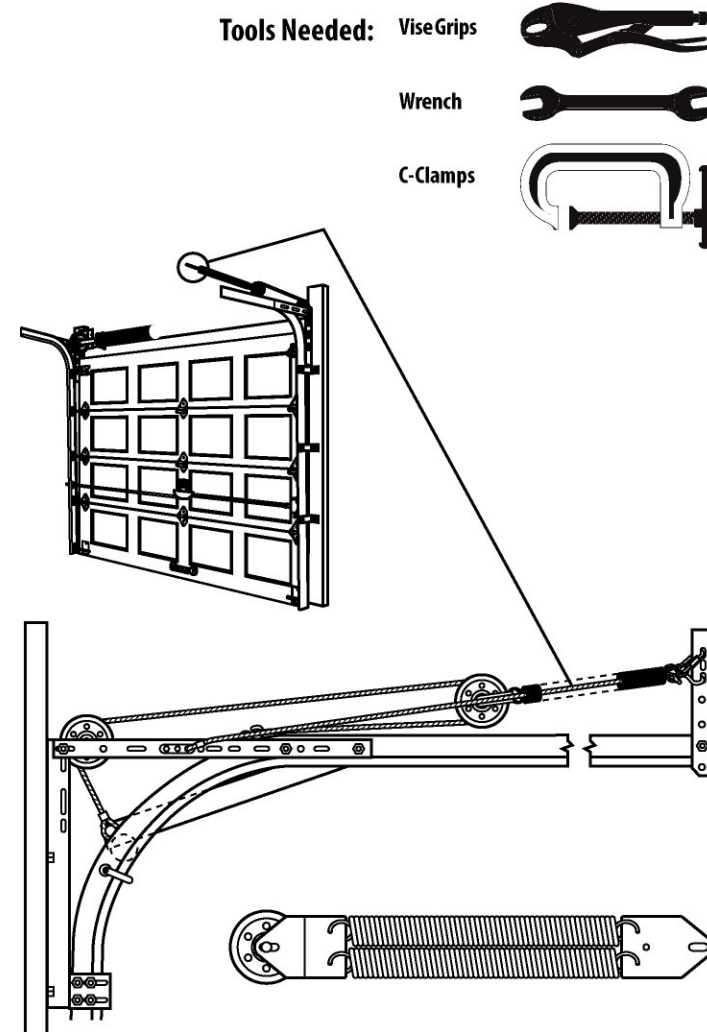


Tools Needed: Vise Grips



Wrench



C-Clamps



WARNING:

IMPROPER INSTALLATION OR DOOR POSITION CAN RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH.

- Read and understand all instructions before you begin work.
- Wear safety goggles and gloves.
- Unplug power door opener and remove opener travel arm from door FIRST.
- Do not remove more than one part at a time.
- Do not attempt to raise or lower door without all components installed and securely tightened.
- Extension and torsion springs, along with attached hardware are under extreme tension at all times.
- All tension must be released from springs before any work is started.
- This hardware is intended for residential garage doors only.
- If you do not completely understand the installation instructions or are unsure whether the replacement part matches the part to be replaced, contact a professional installer.




CABLE DE SEGURIDAD DEL RESORTE DE EXTENSIÓN (MODELO # 527-047)

ESPAÑOL

Instrucciones de instalación

1. Eleve la puerta completamente, y desconecte la energía y el brazo de elevación del abridor de la puerta de garaje.
2. Retenga la puerta asegurando las abrazaderas "C" bajo los rodillos inferiores en cada lado. Con la tensión totalmente eliminada del cable. Inserte el extremo en anilla del cable a través del resorte de extensión. Haga esto en el extremo de la polea y asegúrese de que el cable está a través de las anillas del resorte.
3. Fije el soporte plano con un perno de 7,9 mm (no se suministra) en el extremo libre del cable y al soporte del marco.
4. En el extremo anillado del cable estire el cable y enrolle alrededor de la estructura manteniendo la holgura al mínimo.
5. Con cables de seguridad dobles, siga los pasos anteriores asegurándose de insertar los cables individuales a través de cada resorte.
6. Lentamente baje la puerta manualmente para verificar que no exista interferencia.

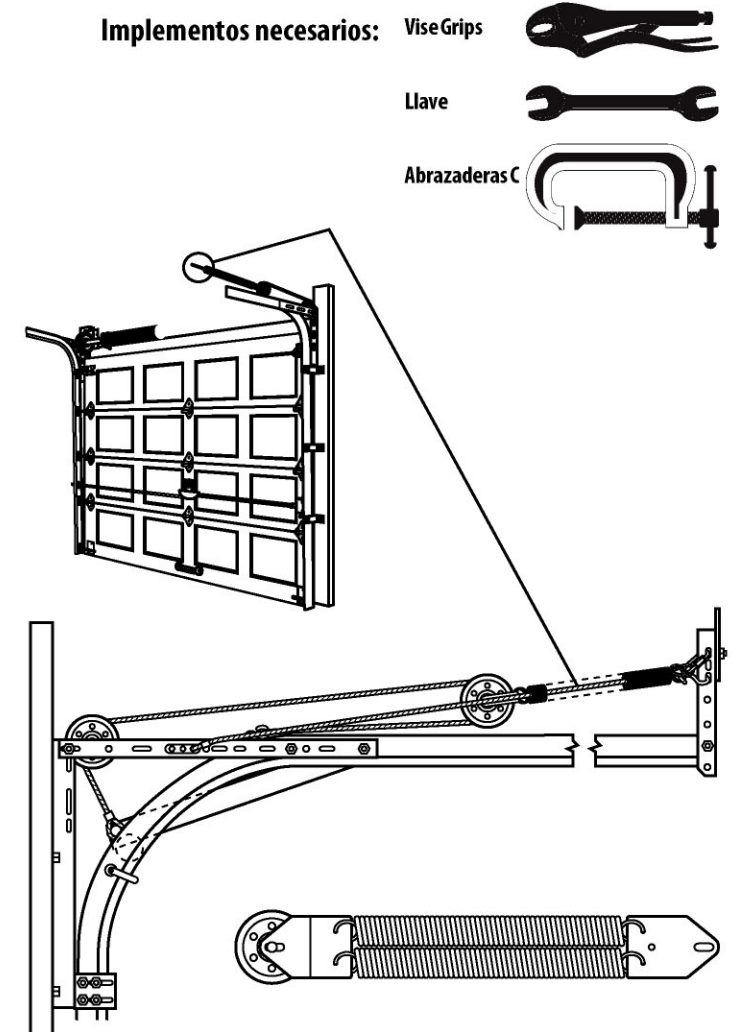

Implementos necesarios: Vise Grips



Llave



Abrazaderas C



ADVERTENCIA: LA INSTALACIÓN O LA POSICIÓN INADECUADA DE LA PUERTA PUEDE OCASIONAR LESIONES GRAVES O LA MUERTE

- Lea las instrucciones antes de comenzar a trabajar
- Utilice gafas de seguridad y guantes
- Desenchufe el abridor de puerta motorizado y retire primero el brazo abridor de desplazamiento de la puerta
- No retire más de una pieza de cada vez
- No intente elevar o bajar la puerta sin haber instalado y fijado de forma segura todos los componentes
- Los resortes de extensión y torsión, así como los aditamentos de fijación están bajo presión extrema en todo momento
- Deberá haberse liberado toda la tensión de los resortes antes de comenzar cualquier trabajo
- Estos aditamentos están destinados únicamente para puertas de garajes residenciales
- Si no comprende completamente las instrucciones de instalación o no está seguro si la pieza de reemplazo es igual a la pieza que va a reemplazar, contacte a un instalador profesional