

Installationsanweisungen für

Hy-dit®


WC Plunger Speicher

German

Patent # 7,156,476 B2

Hergestellt von:



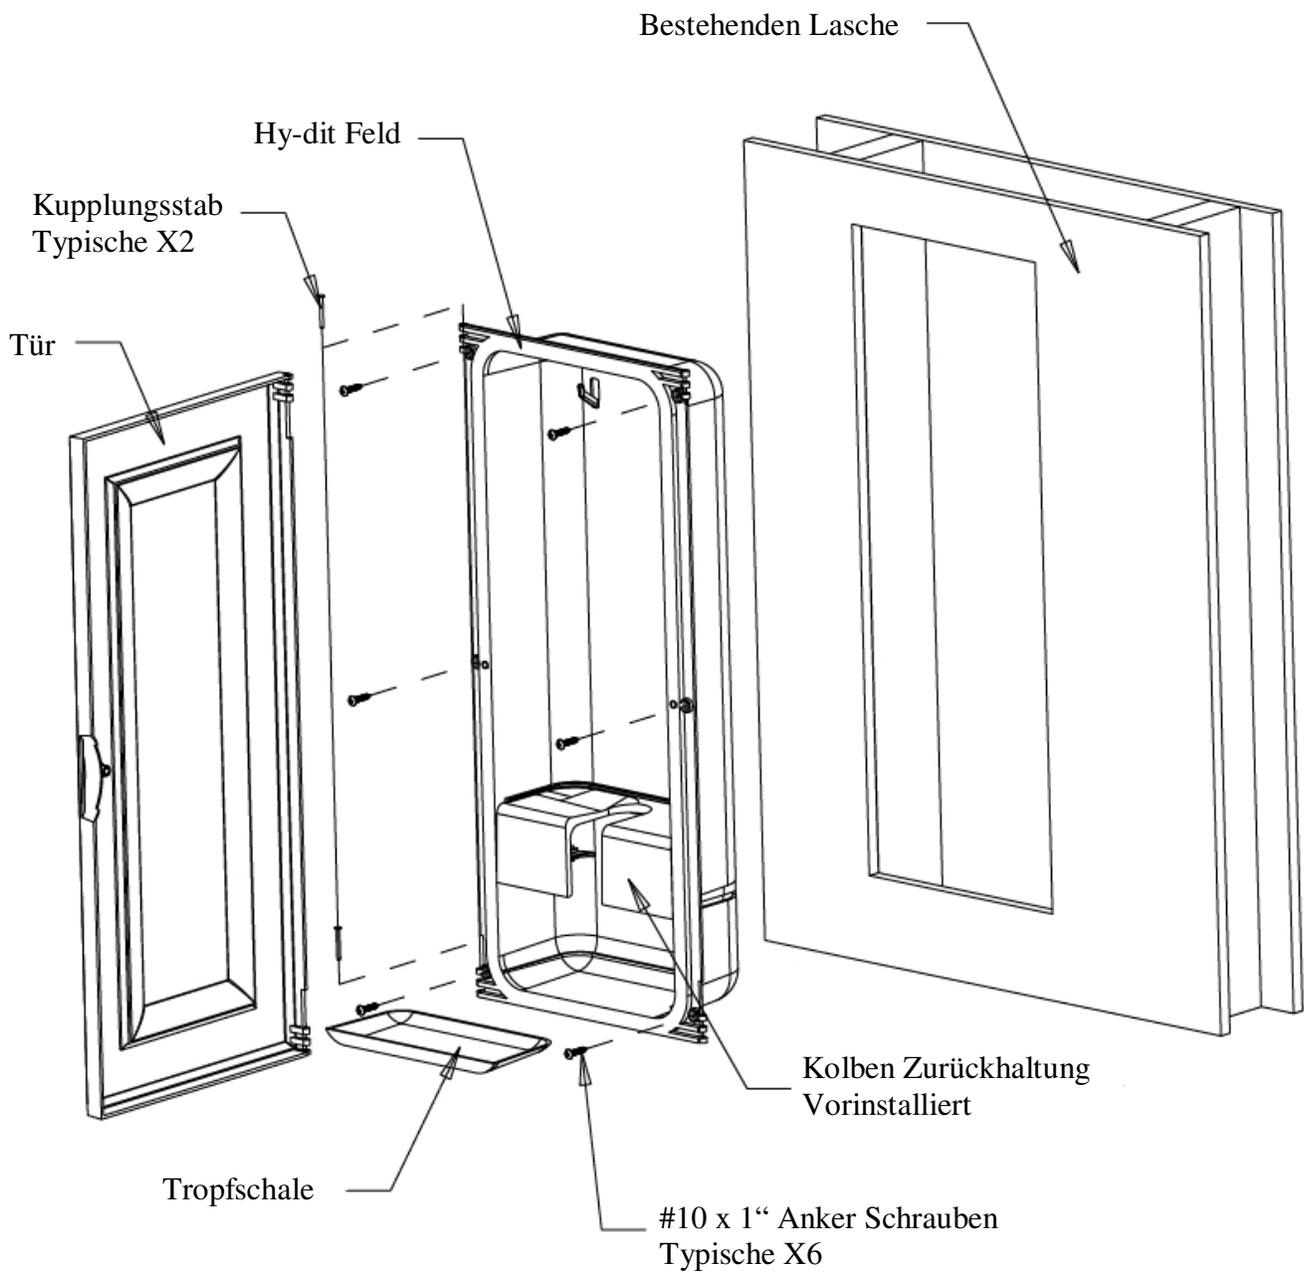

Hy-dit
 Komplette Baugruppenzeichnungen

Abbildung 1

Liste der Teile

- 1-Feld
- 1-Tür
- 1-Tropfschale
- 2-Kupplungsstäbe
- 6-Kunststoff-Anker
- 6-Anker Schrauben
- 1-Toilette Kolben mit Griff
- 1-WC-Bürste
- 1-Muster für Schneiden Trockenbau

Werkzeuge für die installation

- Phillips-Schraubendreher
- Trockenbau Säge (bevorzugt) oder Universalmesser
- Ebene
- 13/64 "Bohrer
- Bohrer
- Hammer
- Kleinen Nagel

Schritt 1

Speicherort für die Installation zwischen Bolzen zu finden:

Wenn eine gewünschte Position ausgewählt hat, ist der nächste Schritt, um sicherzustellen, dass keine Elektro-, Sanitär oder Hitze Kanäle auf Ihrem Weg.

- Elektrische: Stellen Sie sicher, gibt es keine Steckdosen im Bereich gewählt wurde.
Überprüfen der gegenüberliegenden Seite der Mauer als auch; Dies kann in einem angrenzenden Raum sein.
- Sanitär: Grundstruktur ist in der Regel auf den Raum hinter der Toilette oder hinter der Wanne/Dusche Wasserhahn beschränkt.
- Heizung Kanäle: sie befinden sich in der Regel in den Stockwerken aus dem Weg, aber visuell überprüfen Sie die Wände und Nebenräume für Register.

Sobald Sie ziemlich sicher, dass es gibt keine elektrische sind, finden Sie Installateur oder Heizung Kanäle auf Ihrem Weg eine Lage zwischen Stollen.

Es gibt viele verschiedene Methoden zu finden, das Gebiet zwischen Ohrstecker:

1. Mit dem eine elektronische Stud Finder (einfachste)
2. Klopfen an den Trockenbau (Ton Unterschiede)
3. Hammer und einem kleinen Nagel

Einzigste Methode drei werden erklärt (Hammer und einem kleinen Nagel). Ebene Ihre Muster im gewählten Bereich und dann kleben Sie es an der Wand (siehe Abb. 1). Starten Sie in der Mitte des Musters und fahren einen kleinen Nagel durch den Trockenbau in einer horizontalen Linie jeder $\frac{1}{2}$ "oder bis Sie beide Kanten des Musters erreichen. Beenden, wenn Sie ein Gestüt getroffen (siehe Abb. 1). Wenn keine Stud getroffen wurde verschieben Sie mit Schritt 2 fort. Wenn ein Gestüt getroffen wurde verschieben Sie Ihr Muster schneiden Rand zum letzten vorherigen Loch wo ein Gestüt wurde nicht getroffen (siehe Abb. 2).

Abbildung 2

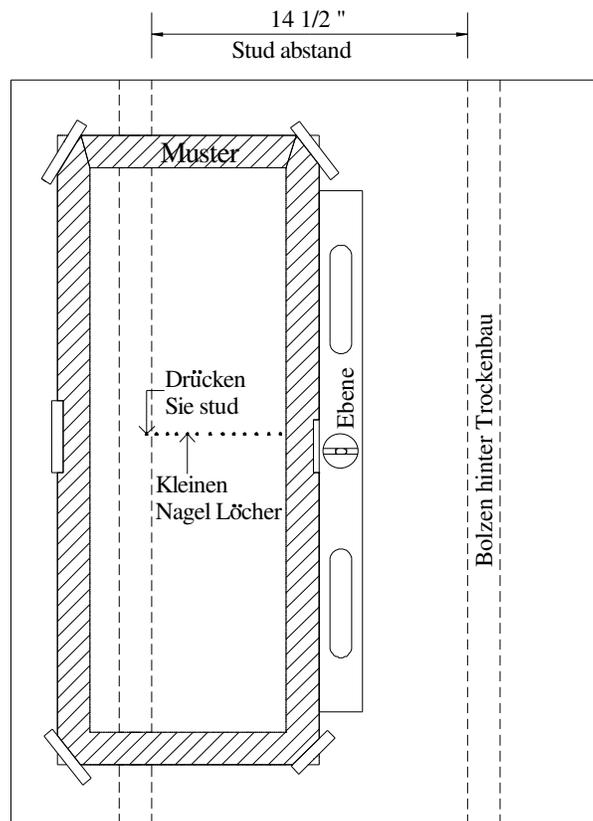


Abbildung 2

Schritt 2

Ablaufverfolgung Muster & Cut Out Eröffnung

Sobald das Muster bis zum letzten verschoben wurde Loch wo ein Gestüt wurde nicht getroffen und nivelliert weiterhin Lochen kleinen Nagel am anderen Rand des Muster (siehe Abb. 2). Wenn keine Stud verfolgen das Muster an der Wand und weiter. Wenn ein Gestüt oder jedes anderen Hindernis war eine neue werden Lage. Patch-kleine Löcher und starten Sie bei Schritt 1. Sobald das Muster auf der Wand verfolgt wurden Verwenden einer Trockenmauer Säge (bevorzugt) oder einem Messer ausgeschnitten der Eröffnung.

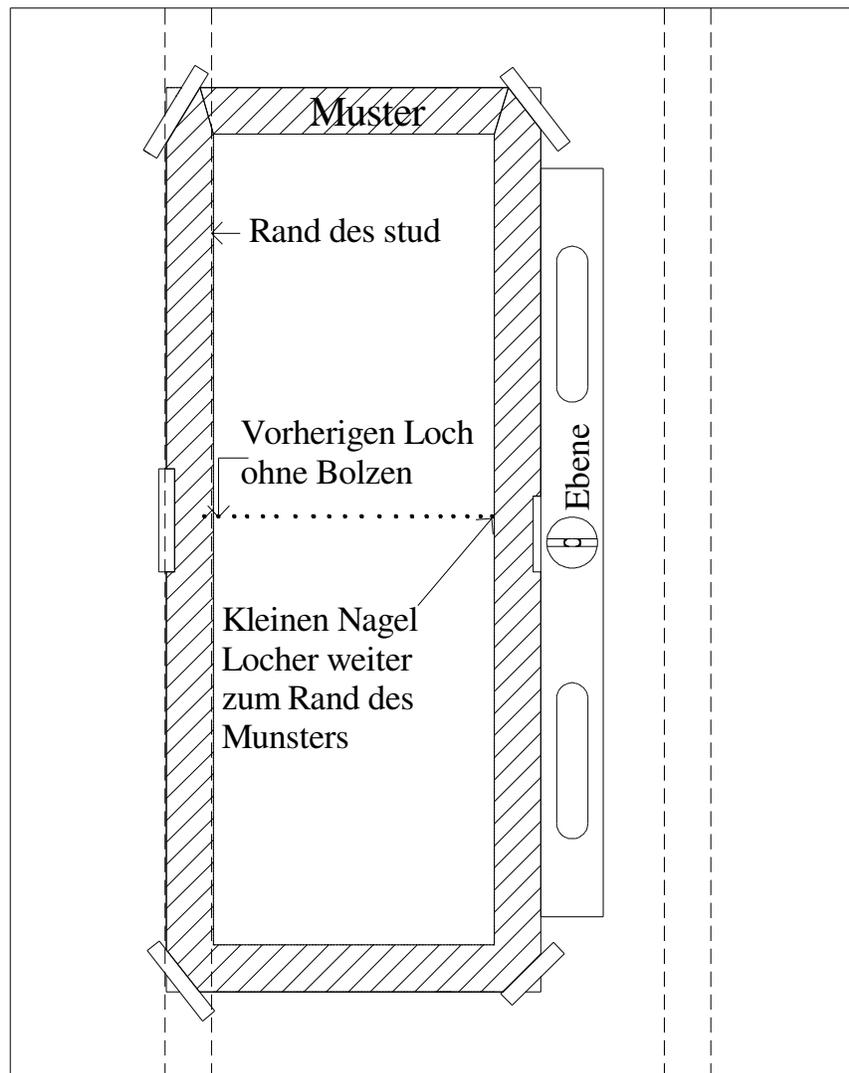


Abbildung 3

Schritt 3

Installation von Box

Installieren und das Sicherheitsstufe bei der Eröffnung. Markieren Sie die Zentren der sechs Befestigungsschrauben (siehe Abb. 3). Entfernen Sie im Feld markierten Löcher mit einem 13/64 "Drill bit zu bohren. Wenn Löcher über einen Bolzen sind nicht bohren Sie oder verwenden Sie einen Kunststoff Anker. Installieren Sie Kunststoff Anker in Bohrungen; Tippen Sie leicht so, dass der Anker-Kopf mit Trockenbau ist. Installieren-Box mit der # 10 x 1 "Schrauben, entweder in der Kunststoff Anker oder direkt in das Gestüt.

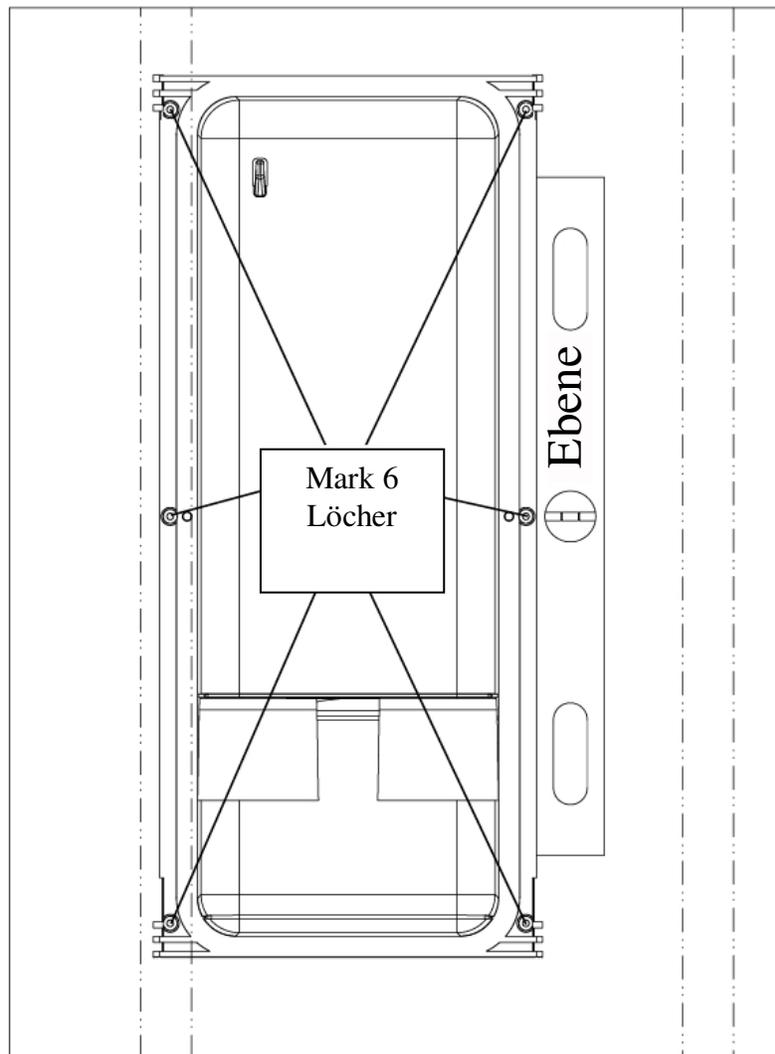


Abbildung 4

Installation der Tür

Ausrichten von oberen und unteren Scharnier mit Tür Scharnier oben und unten rechts oder Links je nach gewünschter Schaukel box (siehe Abbildung 1). Installieren Sie oben und unten Sie Kupplungsstäbe.

Fertig stellen Tür

Für Malerei oder Färbung Vorbereitung der Gegend mit einem leichten Schleifen abgeschlossen sein. Leicht ein 220 Körnung Sand Papier der Fabrik Glanz entfernen Sie.

- Für die Malerei; 1st gelten als zugelassene Grundierung dann malen mit kompatiblen Farbe.
- Für das Beflecken verwenden ein zugelassenes Gel-Fleck und folgen Sie den Anweisungen der Hersteller.

* **Geld-zurück-Garantie** - Wenn aus irgendeinem Grund Sie nicht vollkommen zufrieden mit Ihrem Hy-Dit ®, bringe ihn innerhalb von 60 Tagen nach dem Kauf für eine volle Rückerstattung zurück. Ihr Produkt muss unbeschädigt und in der Originalverpackung mit dem ursprünglichen Zahlungseingang geeignet sein für eine volle Rückerstattung zu zurückgegeben werden. Versandkosten nicht erstattet und Rücksendung liegt in der Verantwortung des Kunden. Rufen Sie gebührenfrei unter 1-866-8HELBER Rückgabe gutgeschrieben und Anweisungen zurückgeben.

BESCHRÄNKTE GARANTIE

Helber Industries, Inc., hat seine Hauptniederlassung in 710 unabhängige Ave., Grand Junction, CO 81505 ("Hersteller") garantiert, dass ihre Hy-dit® Produkte ("Produkte") wie folgt:

1. Beschränkte Garantie.

Hersteller garantiert, dass im Rahmen dieser Vereinbarung verkauften Produkte für einen Zeitraum von **einem Jahr** ab Kaufdatum frei von Defekten in Material und Verarbeitung. Wenn die Produkte nicht dieser beschränkten Garantie während der Garantiezeit (wie hierin oben angegeben) entsprechen, sind Käufer Hersteller behauptete Mängel schriftlich benachrichtigen und demonstrieren Hersteller Zufriedenheit, die sagte, dass Mängel durch diese beschränkte Garantie abgedeckt sind. Wenn die Mängel richtig, dass Hersteller innerhalb der Garantiezeit berichtet sind und die Mängel eines solchen Typs und Natur hinsichtlich der durch diese Garantie, Hersteller gedeckt hat, auf eigene Kosten Ersatz Produkte erbringen oder, nach Wahl des Herstellers, Teile Ersatz für fehlerhafte Produkte. Installation des Ersetzungsvorgangs Produkte oder Ersatzteile werden auf Kosten des Käufers.

2. Andere Grenzen.

DES VORSTEHENDEN IST ANSTELLE ALLER ANDEREN GARANTIEN, AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND, EINSCHLIESSLICH ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF KONKLUDENTE GARANTIEN DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. Hersteller garantiert nicht gegen Schäden oder Mängel, die aus unsachgemäßer oder ungewöhnliche Verwendung der Handhabung der Produkte; gegen defekte oder Schäden infolge unsachgemäßer Installation (Installation durch andere Personen als Hersteller ist), gegen defekte Produkte oder Komponenten nicht vom Hersteller hergestellt, oder gegen Schäden, die aus solchen nicht-Hersteller Produkte oder Komponenten. Hersteller Pässe an Käufer die Garantie sie erhalten (falls vorhanden) aus der Hersteller davon aus solchen nicht-Hersteller gemacht, Produkte oder Komponenten. Diese Garantie gilt auch nicht für Produkte auf dem Reparaturen betroffen oder von anderen Personen als gemäß schriftliche Genehmigung von Hersteller versucht wurden.

3. Exklusive Verpflichtung.

DIESE GARANTIE IST EXKLUSIV. Die einzige und ausschließliche Verpflichtung des Herstellers ist es, reparieren oder ersetzen Sie die fehlerhafte Produkte in die Art und Weise und für die oben genannten Frist. Hersteller besteht unverbindlich in Bezug auf die Produkte oder Teile davon, ob basierend auf Vertrag, unerlaubter Handlung und verschuldensunabhängiger Haftung oder anderweitig nicht. Unter keinen Umständen ob anhand dieser beschränkten Garantie oder andernfalls Hersteller bringt werden Sie für zufällige, spezielle oder Folgeschäden haftbar gemacht.

4. Andere Anweisungen.

Des Herstellers Mitarbeiter oder Vertreter ORAL OR OTHER geschrieben-Anweisungen nicht darstellen Garantien, wird nicht durch den Käufer geltend, und sind nicht Teil des Vertrags zu verkaufen oder diese beschränkte Garantie.

5. Gesamte Verpflichtung.

Diese beschränkte Garantie gibt die gesamte Verpflichtung des Herstellers in Bezug auf die Produkte. Sollte ein Teil dieser beschränkten Garantie unwirksam oder illegal sein, bleibt der Rest in voller Kraft und Wirkung.