



1 WEAR IMPERVIOUS GLOVES, SUCH AS NITRILE, AND EYE PROTECTION
USE GUANTES IMPERMEABLES, COMO GUANTES DE NITRIL, Y PROTECCIÓN OCULAR



Clean surface of contaminants
 Limpie la superficie para quitar los contaminantes

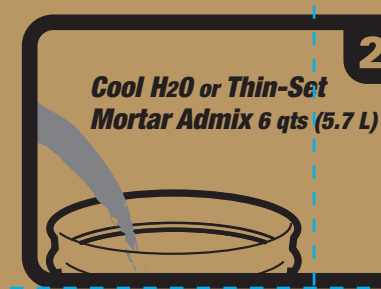

Add cool water
 Agregue agua fría

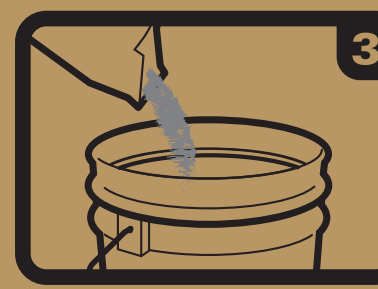

Add mortar
 Agregue mortero




Mix to a smooth, paste-like consistency
 Mezcle hasta obtener una consistencia homogénea similar a la pasta.




Wait 5-10 minutes
 Espere 5-10 minutos




Re-mix mortar
 Vuelva a mezclar el mortero

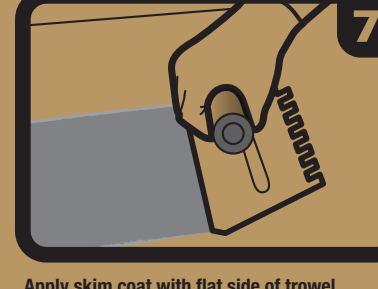


Apply skim coat with flat side of trowel
 Aplique una capa delgada con el lado plano de la llana

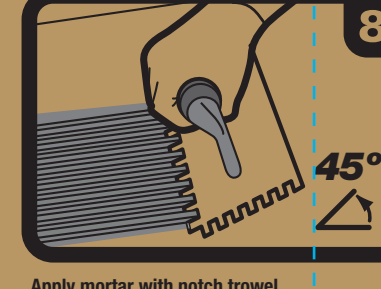

Apply mortar with notch trowel
 Aplique mortero con una llana dentada

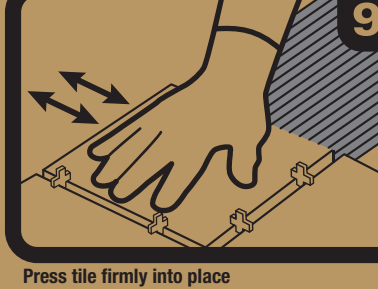

Press tile firmly into place
 Presione las baldosas a los acopleos firmemente en su sitio

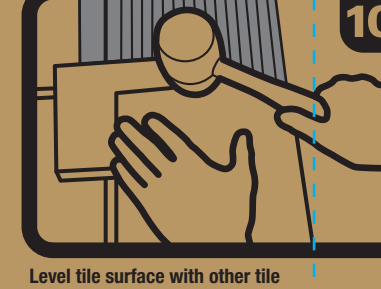


Level tile surface with other tile
 Nivelar la superficie de baldosa a baldosa con otras baldosas o baldosas



Lightly clean off excess mortar with damp sponge
 Limpie suavemente el exceso de mortero con una esponja húmeda



Wait 24 hours before using or grouting surface
 Espere 24 horas antes de usar o embogillar la superficie.

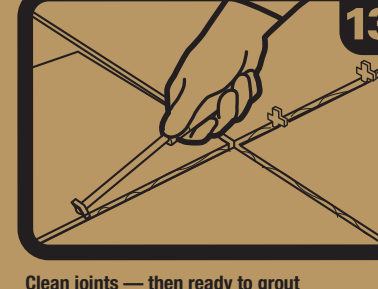

Clean joints - this is ready to go
 Una vez limpias las juntas, puede comenzar a aplicar la boquilla



Grout with Fugen Pro®. The stain- and color-protecting single component grout, Polyblend® or Fugen® Grout.
 Replena con Fugen Pro®, la boquilla a prueba de manchas, de color protector y de un solo componente, boquilla Polyblend® o Prism®

NOTE: Obtain the applicable LIMITED WARRANTY at www.CustomBuildingProducts.com/product-warranty or send a written request to Custom Building Products, Inc., Five Concourse Parkway, Atlanta, GA 30328, USA. Manufactured under the authority of Custom Building Products, Inc. © 2017 Custom Building Products, Inc.

CUSTOM BUILDING PRODUCTS MADE IN U.S.A. // 52430 // 3/18

CUSTOMBLEND
 Economical Non-Modified Thin-Set Mortar

■ For installations over concrete floors
 ■ Mix with Thin-Set Mortar Admix for higher bond strengths

Uses: Bonds vitreous, semi-vitreous or absorbive tile including ceramic, mosaic, quarry, porcelain tile, precast terrazzo, brick, mini-brick, gauged natural stone tile, for interior or exterior floors, walls or countertops. Use white mortar when installing light colored tile or translucent marble or when using light colored grout. When setting moisture sensitive natural stone, tile or aggregates, use EBM-Lite™ Epoxy Bonding Mortar—100% Solids. Do not use to install mesh-backed stone. When setting glass tile over 6" x 6" (15 x 15 cm) contact Technical Services for recommendations. When setting dimensional stone larger than 12" x 12" (30 x 30 cm), contact Technical Services for recommendations regarding subfloor deflection.

Acceptable Surfaces: Apply over concrete, mortar beds, masonry, backboards, Portland cement plaster, gypsum wallboard (dry areas). Mix with Thin-Set Admix Concentrate or Thin-Set Mortar Admix for best results when setting over existing ceramic tile, exterior grade plywood (interior dry areas), sheet vinyl flooring, VCI plastic laminates or cutback adhesive. Do not bond directly to hardwood, Luan plywood, particle board, Parquet, cushion or sponge-back vinyl flooring, metal, fiberglass, plastic or OSB panels.

WARNING: IRRITIOUS TO EYES. CAUSES SKIN IRRITATION. May cause an allergic skin reaction. May be harmful if swallowed. Do not mix with other chemical products. Avoid contact with eyes and prolonged contact with skin. Do not breathe dust. Do not take internally. Wash thoroughly after handling. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. Use in well-ventilated areas. Wear impervious gloves, such as nitrile, and eye protection. A NIOSH approved respirator, such as N95, is recommended, especially in poorly ventilated areas.

FIRST AID TREATMENT: Contains: Silica sand and Portland cement. Forms calcium hydroxide when wet. If eye or skin contact occurs: Rinse thoroughly with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If inhaled: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. If swallowed: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting. Immediately seek medical advice or attention if symptoms are significant or persist. Read Safety Data Sheet before handling, available online at www.CustomBuildingProducts.com. In emergency, call (800) 535-5053.

WARNING: Cancer and Reproductive Harm
www.P65Warnings.ca.gov
 Refer to technical data sheet for complete application, use, and limitation information (www.CustomBuildingProducts.com or (800) 272-8786).

AVERAGE COVERAGE

LONGEST SIDE OF TILE	TROWEL SIZE	PER 50 LB. BAG
Less than 8"	1/4" x 1/4" x 1/4" Square Notch	85 - 95 sq'
8" to 16"	1/4" x 3/8" x 1/4" Square Notch	60 - 65 sq'

For tile with longest side 16" or more, use a trowel and water from CUSTOMBLEND designed for large format and heavy tile.
 Recommended minimum coverage (80% for dry areas and 90% for wet areas and exterior). Back buttering may be necessary.
 Check for wetting properties. Coverage may vary based on installation practices and conditions. For details, visit www.CustomBuildingProducts.com or contact (800) 535-5053 technical services at (800) 272-8786.

CUSTOMBLEND
 Mortero económico no modificado de fraguado en capa delgada

■ Para instalaciones sobre pisos de hormigón
 ■ Mezcle con Thin-Set Mortar Admix para mayor fuerza de adherencia

Uses: Para instalar azulejos y baldosas vitreos, semivitreos o absorbentes, incluidos de cerámica, mosaico, baldosas de gran espesor, porcelanato, terrazo premezclado, baldosas, vitreos, piedras naturales, adoquines y baldosas. Para pisos interiores o exteriores, paredes o encimeras. Use white mortar when installing light colored tile or translucent marble or when using light colored grout. Cuando se instale piedra natural, azulejos, baldosas o aglomerados sensibles a la humedad, usar EBM-Lite™ Epoxy Bonding Mortar—100% Solids. No usar para la instalación de piedra con resina o dorado. Cuando se instalen revestimientos de vidrio mayores de 6" x 6" (15 x 15 cm), comuníquese con Asistencia Técnica para obtener recomendaciones. Cuando se instalen piedras dimensionales mayores de 12" x 12" (30 x 30 cm), comuníquese con Asistencia Técnica para obtener recomendaciones acerca de los requisitos de deflexión del substrato.

Superficies aceptables: Aplicar sobre concreto, bases de mortero, albañilería, pisos de base, cemento Portland, paredes de cartón de yeso (áreas secas). Para obtener mejores resultados, mezcle con Thin-Set Admix Concentrate o Thin-Set Mortar Admix al instalar sobre revestimientos existentes tales como azulejos y baldosas de cerámica, madera contrachapada para uso en interiores (áreas interiores secas), pisos vitreos, baldosas de compuesto vitreos (VCT), laminados plásticos o adhesivos resinosos. No aplicar directamente sobre maderas duras, madera contrachapada ligera, madera perforada, parquet, baldosa de vidrio con dorado atmosférico o esponjoso, metal, fibra de vidrio, plástico o paneles OSB.

ADVERTENCIA: PERJUDICIAL PARA LOS OJOS. PROVOKA IRRITACIÓN CUTÁNEA. Puede causar una reacción alérgica en la piel. Puede ser nocivo si se inhala, se ingiere o se toca con otros productos químicos. Evite el contacto con los ojos y el contacto prolongado con la piel. No respire el polvo. No lo ingiera. Llévase bien después de manipular el producto. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. Use el producto en un área bien ventilada. Use guantes impermeables, como los guantes de nitrilo, y protección ocular. Se recomienda un respirador aprobado por NIOSH, como el N95, especialmente en áreas poco ventiladas.

TRATAMIENTO DE PRIMEROS AUXILIOS: Contiene: Arena de sílice y cemento Portland. Al humidificarse forma hidróxido de calcio. En caso de contacto con la piel o con los ojos: Enjuague cuidadosamente con agua durante varios minutos. Retírese los lentes de contacto, si los usa y le resulta fácil hacerlo. Continúe enjuagando. En caso de inhalación: Lleve a la persona al aire fresco y manténgala en una posición en que le resulte cómodo respirar. En caso de ingestión: Enjuague la boca. NO induce el vómito. Si los síntomas son agudos o persistentes, obtenga atención o asesoramiento médico de inmediato. Antes de manipular el producto, lea la ficha de datos de seguridad, disponible en línea en www.CustomBuildingProducts.com. En caso de emergencia, llame al (800) 535-5053.

ADVERTENCIA: Cáncer y daños reproductivos
www.P65Warnings.ca.gov
 Consulte la ficha técnica para conocer información completa sobre la aplicación, el uso y las restricciones (www.CustomBuildingProducts.com o (800) 272-8786).

COBERTURA PROMEDIO

DADO MAS LARGO DELA BALDA	TAMANO DE LLANA	POR BOLSA DE 50 LB.
Menos de 20 cm	6 x 6 x 6 mm Buzón Cuadrado	7.9 - 8.4 m ²
20 x 30 cm	6 x 9.5 x 6 mm Buzón Cuadrado	5.8 - 6.2 m ²

Para azulejos, cuyo lado más largo sea de más de 16", utilice un mortero de espesor intermedio de CUSTOMBLEND diseñado para azulejos de gran formato y productos baldosa y cerámicos. Es posible que sea necesario embaldosar.
 Cubertura mínima recomendada (80% para áreas secas y 90% para áreas exteriores y húmedas). Puede ser necesario embaldosar.
 Verifique las propiedades de humectación. La cobertura puede variar según las prácticas de instalación y las condiciones. Para detalles, visite www.CustomBuildingProducts.com o comuníquese con el Servicio de Asistencia Técnica de (800) 535-5053.

CUSTOMBLEND
 Economical Non-Modified Thin-Set Mortar

Printer to strip in
 UPC - 71301
 0-10186-00594-1

MEETS ANS: A118.1
 MEETS ANS: A118.4, A118.11
 When Mixed with Thin-Set Mortar Admix

WARNING: IRRITANT.
 Read cautions on back panel.
 KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

NET WT.
 50 LBS. | 22.68 kg

RECOMMENDED PRIMARY USE*

TILE TYPE	LONGEST SIDE OF TILE
Ceramic	0-15" 15" +
Porcelain	
Stone	
Glass	0-3" 3" +

*See technical data sheet for details.

CUSTOMBLEND
 Economical Non-Modified Thin-Set Mortar

GRAY GRIS

2 SET

GRAY GRIS

CUSTOMBLEND
 Economical Non-Modified Thin-Set Mortar

2 SET

GRAY GRIS

2 SET

CUSTOM BUILDING PRODUCTS

VENDOR: H000	DELINE SIZE:
PACKAGE CODE: ART REV: 3/18	
SIZE: SEE PACKAGE	NOTES: BLACK PLATE CHANGE ONLY
COLORS: 5	