




Instructions For
Repair Kit for Delta Faucets
With #70 Stainless Steel Ball

Instrucciones para
Juego de Reparación para Llaves de Agua Delta
Con bola de acero inoxidable #70

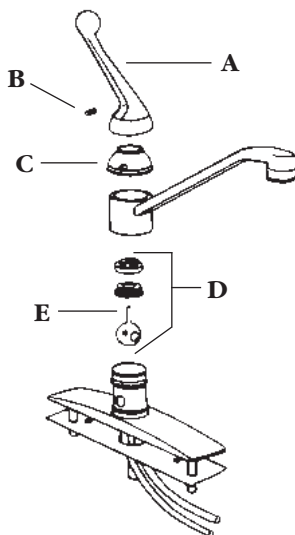

Instructions

Tools Required: Adjustable Wrench, Screwdriver, Allen Wrench

1. Turn off water supply to faucet.
2. Using allen wrench, partly unthread set screw (B), and then pull off handle (A).
3. Unthread and remove cap assembly (C).
4. Remove ball and cam assembly (D) by pulling up on ball stem (E).
5. Reassemble faucet in reverse order, using new replacement ball (E). Make sure that slot in side of ball is inserted over pin inside body and that lug on side of cam is inserted into slot on side of body. Tighten cap (C) securely.
6. Turn on water supply to faucet. Check for leaks.

Instrucciones

Herramientas requeridas: llave regulable, destornillador, llave hexagonal

1. Corte el suministro de agua al grifo.
2. Usando la llave hexagonal desenrosque parcialmente el tornillo de presión (B). Luego retire la manija (A).
3. Desenrosque y retire el casquete (C).
4. Retire el juego de bola y tope (D) tirando el vástago de la bola (E) hacia arriba.
5. Vuelva a montar la grifo en el orden inverso, usando la nueva bola de repuesto (E). Asegúrese de que la ranura en el costado de la bola esté insertada sobre la chaveta dentro del cuerpo y que el adaptador en el costado del tope esté insertado en la ranura en el costado del cuerpo. Ajuste el casquete (C) firmemente.
6. Conecte el suministro de agua al grifo. Revise si hay fugas.

