



ROOF DECK SEAM TAPE


Cinta para sellar las juntas de techos

- SLIP RESISTANT • SELF-ADHESIVE
- ANTI-DESLIZANTE • AUTOADHESIVA

FOR ROOFING AND EXTERIOR WALLS
PARA TECHOS Y PAREDES EXTERIORES

MEETS ASTM 1970
SE CONFORMA
CON ASTM 1970

1 ROLL - 4" x 66.7'
UN ROLLO - 4 pulg.
por 66.7 pies (10,2 cm x 20,3 m)

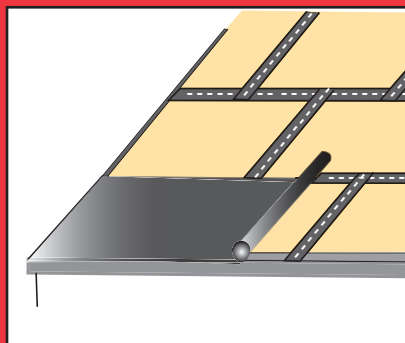

DIRECTIONS FOR USE OF TITE SEAL ROOF DECK SEAM TAPE

TITE SEAL ROOF DECK SEAM TAPE is a waterproofing membrane composed of a tough polymer film with an embedded layer of white "traction fibers", and is laminated to a specially formulated rubberized asphalt adhesive, meeting ASTM 1970.

INTENDED USE: Tite Seal Sheathing Tape is the ideal material for sealing the seams in sheathing material in both roof decks and wall construction. It forms both a moisture and vapor barrier, and is self-sealing around screws and nails.

SURFACE PREPARATION: The surface must be clean, dry, and free from oil, grease and debris. Dirty or weathered surfaces may be primed with a water, polymer, or solvent based primer to improve adhesion. Install when temperatures are 50°F or higher.

INSTALLATION: Just remove release paper and press in place, making sure to center Seam tape over seam. Roll to insure proper adhesion and to minimize any trapped air. A construction grade spray adhesive can also be used to improve adhesion in less than ideal installation conditions. When overlapping from end to end, be sure to overlap a minimum of 4 inches.

WARNINGS:

- Use caution to avoid falls when using ladders or scaffolding.
- Do not leave the sheathing tape exposed to direct sunlight for more than 90 days prior to covering.
- Test adhesion with a small piece of seam tape. Do not install without proper adhesion.
- Although slip-resistant, Seam Tape may still be slippery under certain conditions, and proper caution should be taken to insure safety.



LIMITED WARRANTY: Cofair Products, Inc. warrants this product to be of merchantable quality when used and/or applied in accordance with instructions hereon. Cofair Products, Inc. does not warrant this product for any purpose or use other than the general purpose for which it is intended. Liability under this warranty is limited to the replacement of defective product as purchased. THIS LIMITED WARRANTY IS ISSUED IN LIEU OF ALL OTHER EXPRESSED AND IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE WARRANTY OF FITNESS, AND EXPRESSLY EXCLUDES LIABILITY FOR CONSEQUENTIAL DAMAGES.

INSTRUCCIONES PARA EL USO DE LA CINTA PARA SELLAR LAS JUNTURAS DE TECHOS

LA CINTA PARASELLAR LAS JUNTURAS DE TECHOS es una membrana impermeable, compuesta de una capa de polímero de alta resistencia, con una capa de "fibras de tracción" incorporadas, y laminada con una especialmente formulada goma de alta adhesiva, se conforma con ASTM 1970.

USO RECOMENDADO: La cinta para sellar las juntas de techos es el material ideal para sellar las juntas en los materiales de revestimiento en los techos, así como en la construcción de paredes. Forma un sello contra la humedad y vapor, y sirve como un autosellador alrededor de tornillos y clavos.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: La superficie debe estar limpia y seca, libre de aceite, grasa o desechos. Superficies que están sucias o curtidas por la intemperie pueden estar preparadas con un revestimiento elastomérico ("primer") basado en agua, polímero, o solvente para mejorar la adhesión. Se debe instalar a una temperatura de 50 grados Fahrenheit o superior.

INSTALACIÓN: Sólo remueva el papel protector e instale la cinta de revestimiento en el lugar indicado, asegurando centrarla encima de la junta. Aplique presión pareja con un rodillo para asegurar un sellado adecuado. Se recomienda utilizar un spray adhesivo para mejor adhesión en condiciones de instalación adversas. Todas las solapaduras deben ser un mínimo de 4 pulgadas (10,2 cm).

AVISOS:

- Tenga precaución para evitar accidentes cuando utilice escaleras o andamiaje.
- No exponga el producto a la luz solar directa por más de 90 días antes de su instalación.
- Pruebe el adhesivo con una tira pequeña de la Cinta de Revestimiento. No instale el producto si no tiene adherencia adecuada.
- Aunque la Cinta de Revestimiento es anti-deslizante, puede estar resbalosa bajo ciertas condiciones. Debe tomar las precauciones adecuadas para su seguridad.

GARANTÍA LIMITADA: Co-Fair garantiza la calidad de este producto cuando se usa y/o se instala según las instrucciones proporcionadas. Co-Fair no garantiza el producto para trabajos fuera del uso general recomendado. La responsabilidad bajo esta garantía es limitada al reemplazo del producto defectuoso. LA PRESENTE GARANTÍA ANULA Y SUPLENTE CUALQUIER OTRA GARANTÍA EXPRESADA U IMPLICADA, INCLUYENDO LA GARANTÍA DE APTITUD, Y EXPRESAMENTE EXCLUYE LA RESPONSABILIDAD POR PERJUICIOS CONSIGUIENTES.

