




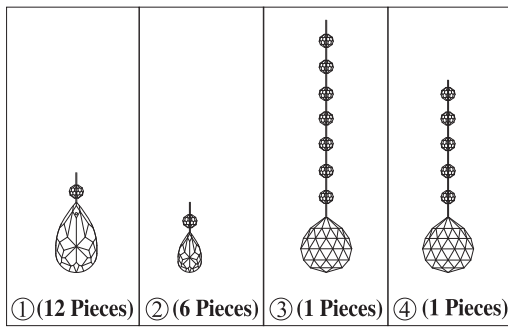


IMPORTANT
TURN OFF THE POWER AT THE MAIN
FUSE OR CIRCUIT BREAKER BOX
BEFORE STARTING INSTALLATION

Carefully unpack and identify all parts before beginning assembly. Bulb not included.

1. Opens arms so they are equally spaced to each other. Then fasten ball cap nuts through holes in arms into top center body.
2. Carefully thread fixture wire through fixture loop. Screw fixture loop to top threaded pipe.
3. Place candle tubes over candelabra sockets and screw bulb (not included) into place to secure. See relamping label on candle tube for type and maximum allowed wattage.
4. Follow enclosed **"Chain Suspended Installation Instructions"** for electrical and fixture installation onto ceiling outlet box.
5. Hang all crystal drops as shown on drawing.


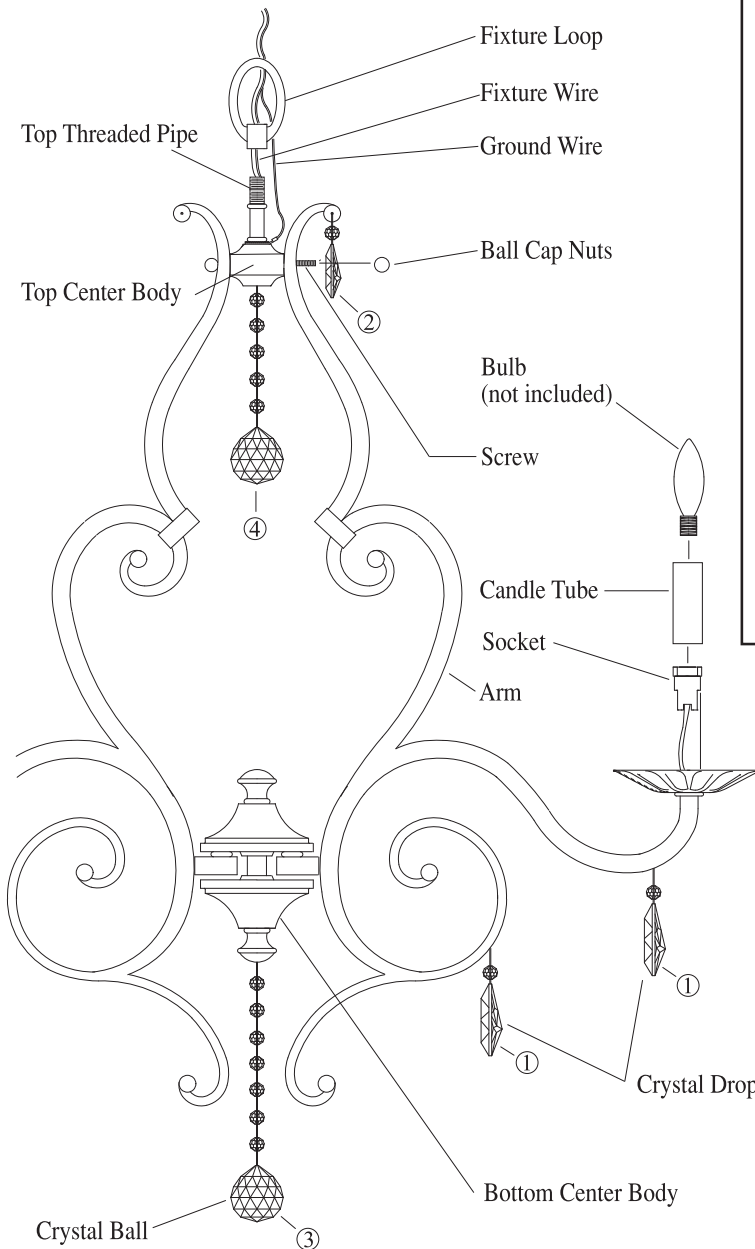


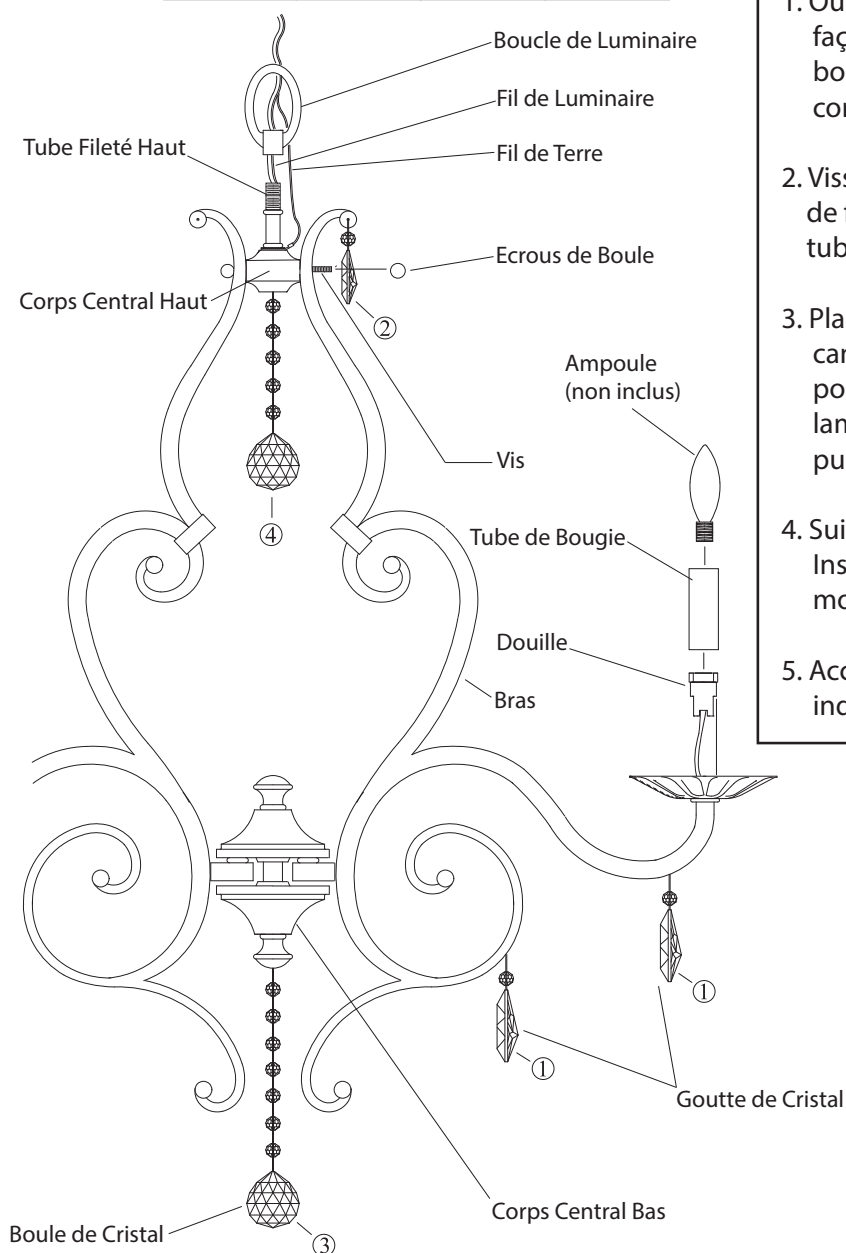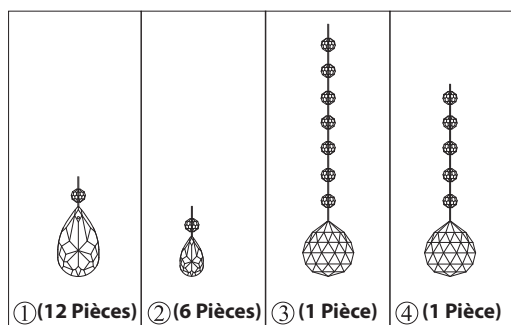

IMPORTANT
COUPER L'ALIMENTATION AU MAIN
Fusible ou le disjoncteur BOX
AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION

Déballez soigneusement et identifier toutes les pièces avant de commencer l'assemblage.
Ampoule non incluse.

1. Ouvre les bras de sorte qu'ils sont espacés de façon égale à chaque autre. Puis fixer écrous de boule à travers les trous dans les bras en haut corps central.
2. Vissez délicatement le fil de fixation si la boucle de fixation. Visser appareil boucle vers le haut tube fileté.
3. Placer les tubes de bougies sur des sockets candélabres et vis ampoule (non inclus) en place pour fixer. Voir l'étiquette de remplacement de la lampe sur le tube de bougie pour le type et puissance maximale autorisée.
4. Suivez clos "Installation de la chaîne suspendu Instructions "pour l'installation électrique et montage sur la boîte de sortie de plafond.
5. Accrochez tous gouttes de cristal, comme indiqué sur le dessin.

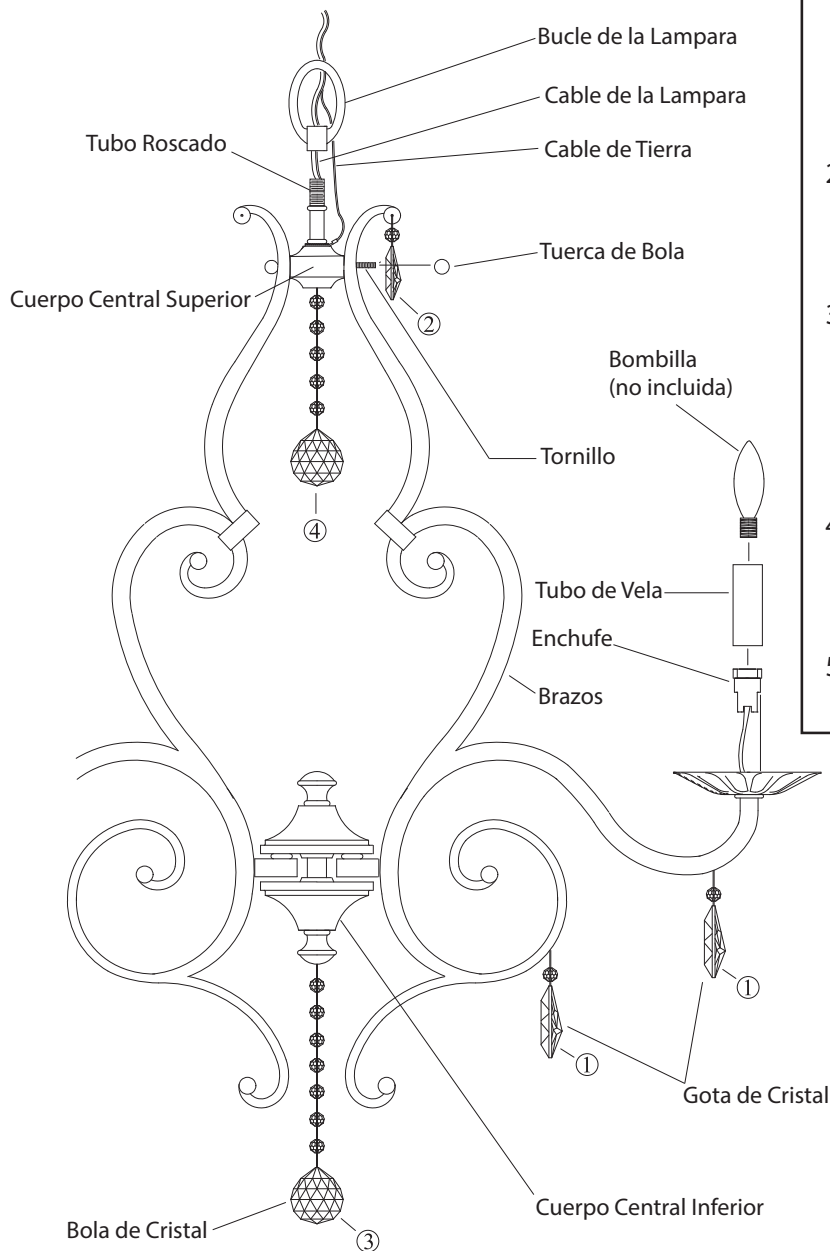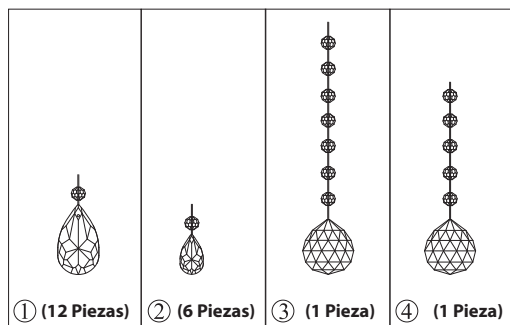

IMPORTANTE
APAGUE LA ALIMENTACIÓN EN EL PRINCIPAL
FUSIBLE O DISYUNTOR CAJA
ANTES DE INICIAR LA INSTALACIÓN

Desempaque cuidadosamente e identifique todas las piezas antes de comenzar el montaje. Bombilla no incluida.

1. Abre los brazos por lo que son igualmente espaciados a cada otra. Después apriete las tuercas de bolas a través de agujeros en los brazos en el cuerpo central superior.
2. Con cuidado enrosque alambre accesorio aunque el asa del artefacto. Enrosque el asa del artefacto al inicio tubería roscada.
3. Colocar tubos de velas a través de enchufes candelabros y tornillo vatios (no incluida) en su lugar para asegurar. Vea la etiqueta de cambio de lámparas en el tubo de la vela para el tipo y potencia máxima permitida.
4. Siga "Instalación de la cadena suspendida cerrado Instrucciones" para la instalación eléctrica y el accesorio en la caja de salida.
5. Cuelgue todo gotas de cristal, como se muestra en el dibujo.