
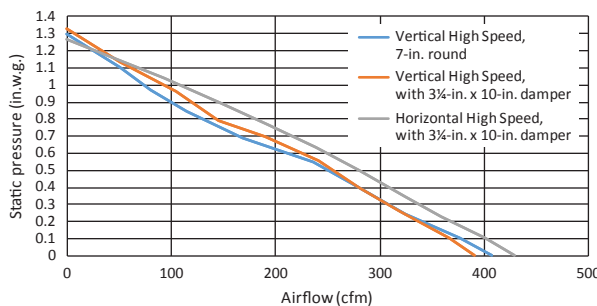


NuTone brings you a bold new shape in a pro-style hood. The combination of high performance blower, deep canopy design and hybrid baffle filtration will satisfy even the most demanding cooks.

SIZE	STAINLESS	GREASE FILTERS (replacement)	NON-DUCTED FILTERS
30-in.	NPDP130SS	HPFA424 (Type B5)	HPF24 (Type Xb)

PERFORMANCE						
Duct Orientation	Size	Damper	Sones		CFM @ 0.1 Ps	
			Normal	High	Normal	High
Vertical - Rectangular	3¼-in. x 10-in.	Included	0.3	6.5	120	360
Horizontal - Rectangular	3¼-in. x 10-in.	Included	0.3	6.5	120	400
Round - Vertical	7-in.	Sold Separately	0.5	6.5	120	370

FEATURES	
Control type	2-speed Deluxe Rocker
Delay off	no
Filter Clean Reminder	no
Heat Sentry™	no
ADA Capable	yes
Lighting	1-level LED (included)
Grease Filters	Hybrid/Baffle (Qty. 2)
Installation Hardware	EZ1 brackets
ENERGY STAR®	no
Recirculation	Non-ducted filters sold separately
AC INPUT	
120V, 60 Hz - 1.4 AMPS	
OPTIONAL ACCESSORIES	
7-in. Round Damper	BP87
MOUNTING HEIGHT	
18-in. to 24-in. from cooktop to bottom of hood	
LIMITED WARRANTY	
1-year	
3-year (LED modules only)	
<i>See installation manual for full warranty text.</i>	
FOR INDOOR USE ONLY	

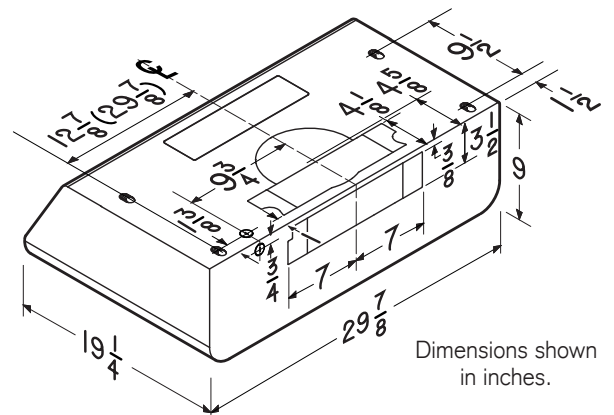

HVI-2100 CERTIFIED RATINGS comply with new testing technologies and procedures prescribed by the Home Ventilating Institute, for off-the-shelf products, as they are available to consumers. Product performance is rated at 0.1 in. static pressure, based on tests conducted in AMCA's state-of-the-art test laboratory. Sones are a measure of humanly-perceived loudness, based on laboratory measurements.

99045800B

Broan-NuTone LLC
Broan-NuTone Canada ULC

926 West State Street, Hartford, WI 53027
1140 Tristar Drive Mississauga, Ontario Canada L5T 1H9

1 888 336-3948
1 888-882-7626



www.nutone.com
www.nutone.ca

NuTone vous présente une nouvelle hotte aux formes remarquables, de style professionnel. Alliant un ventilateur à haute performance, un boîtier de conception profonde et une filtration à déflecteur hybride, elle satisfera même les cuisiniers les plus exigeants.

LARGEUR	INOX	FILTRES À GRAISSES (remplacement)	FILTRES DE RECIRCULATION
30 po	NPDP130SS	HPFA424 (Type B5)	HPF24 (Type Xb)

RENDEMENT						
Orientation du conduit	Largeur	Volet	Sones		pi ³ /min @ 0,1 Ps	
			Normale	Haute	Normale	Haute
Rectangulaire vertical	3¼ po x 10 po	inclus	0,3	6,5	120	360
Rectangulaire horizontal	3¼ po x 10 po	inclus	0,3	6,5	120	400
Rond vertical	7 po	vendu séparément	0,5	6,5	120	370

CARACTÉRISTIQUES	
Type de commande	à bascule de luxe, 2 vitesses
Arrêt différé	non
Rappel d'entretien des filtres	non
Détecteur Heat Sentry ^{MC}	non
Capacité ADA	oui
Éclairage	DEL à 1 intensité (inclus)
Filtres à graisses	Hybrides / à déflecteur (qté 2)
Matériel pour l'installation	Supports EZ1
ENERGY STAR®	non
Recirculation	Filtres de recirculation vendus séparément
ALIMENTATION CA	
120 V, 60 Hz - 1,4 A	
ACCESSOIRES OPTIONNELS	
Volet rond de 7 po	BP87
HAUTEUR DE MONTAGE	
De 18 po à 24 po au-dessus de la surface de cuisson	
GARANTIE LIMITÉE	
1 an 3 ans (modules DEL seulement) Voir le manuel d'installation pour le texte complet de la garantie.	
POUR UTILISATION À L'INTÉRIEUR SEULEMENT	

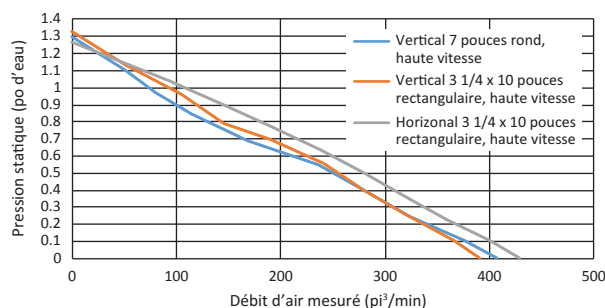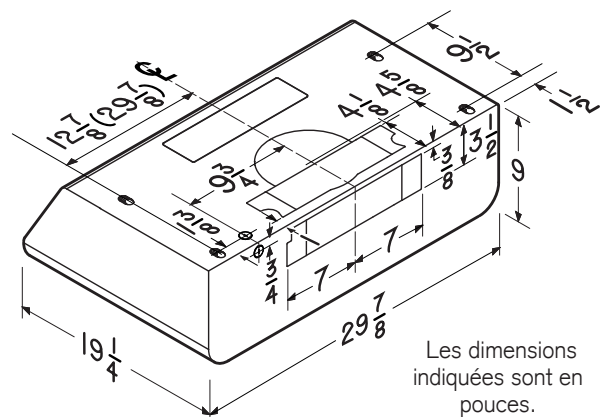

L'HOMOLOGATION HVI-2100 est conforme aux nouvelles techniques et procédures d'essai prescrites par le Home Ventilating Institute pour les produits d'emploi courant, dès leur disponibilité pour les consommateurs. Le rendement du produit est évalué à une pression statique de 0,1 po, d'après les tests effectués dans le laboratoire d'essai ultra-perfectionné de l'AMCA. Le sone est une mesure de la perception humaine de la puissance sonore, d'après des mesures effectuées en laboratoire.