


DOOR BOTTOM

Stanley-Type Replacement

Installation:

*This seal is made to fit a standard Stanley steel door.
When installing, make sure bulb seal faces outside of door.*

1. Remove door by taking pins from hinges.
2. Remove worn-out seal and snap new seal into grooves on bottom of door.
3. Re-hang door. Replace pins in hinges.

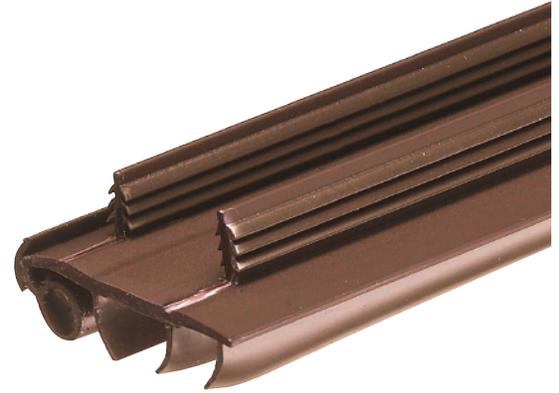

FONDO

Reemplazo estilo Stanley

Instalación:

Este sello está hecho para caber en una puerta de acero estándar de Stanley. Cuando instale, asegúrese que el sello bombilla quede en la dirección del exterior de la puerta.

1. Remueva la puerta quitando los pasadores a las bisagras.
2. Retire el sello viejo y oprima el sello nuevo en las ranuras del fondo de la puerta.
3. Regrese la puerta a su lugar. Devuelva los pasadores a las bisagras.

TOOLS NEEDED:
HERRAMIENTAS NECESARIAS:



Follow Us @FrostKing
or www.frostking.com



Thermwell Products Co., Inc.
Mahwah NJ 07430 | Sparks NV 89431

Need help or information
about any Frost King product?
Call **1-877-FROST 20**
3 7 6 7 8

For videos, instructions, hints and tips
visit www.frostking.com/instructions