




VANITY TOPS

Real performance. Real value.

INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR VANITY TOP & SIDESPLASH (SOLD SEPARATELY)


VANITY TOP INSTALLATION

1. Set the vanity top on top of the vanity base, checking the location of the p-trap and drain.
2. Remove the top and install the faucet per manufacturer's installation instructions.
3. Hand tighten the pop-up drain with a wrench. Be careful not to over-tighten the pop-up drain. Over tightening may cause cracks on the marble top.
4. Apply a thin bead of silicone compound around the vanity base and set the vanity top carefully in place. Remove any excess silicone compound with a wet rag.
5. Attach water lines to faucet and connect the p-trap and drain.

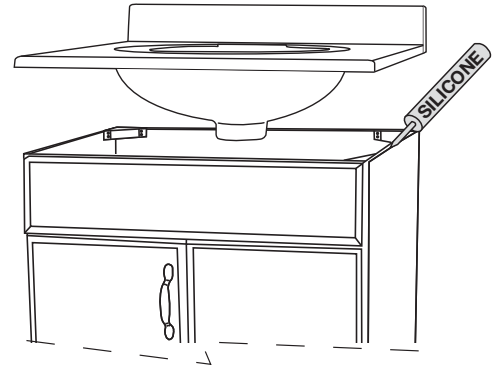

SIDESPLASH INSTALLATION (SOLD SEPARATELY)

1. Apply a thin bead of silicone on the back of the sidesplash. Carefully place and secure it to the wall. Remove any excess compound with a wet rag.
2. Once secured, seal bottom portion of the sidesplash by applying a thin bead of silicone on it. Let rest until dry.

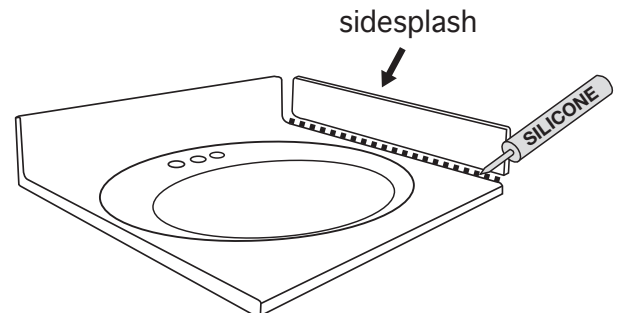


VANITY TOP CARE & MAINTENANCE

Your vanity top will remain in its original state if you maintain and clean it properly. Clean the surface with a glass cleaner or other household cleansers that do not contain chlorine. Avoid using abrasive cleaners as they will damage the surface.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA LAVABO Y ZOCLO LATERAL (SE VENDE POR SEPARADO)


INSTALACIÓN DEL LAVABO

1. Coloque el lavabo sobre la base del gabinete verificando la ubicación correcta de la trampa y el drenaje.
2. Remueva el lavabo e instale las llaves de acuerdo con las instrucciones de instalación del fabricante.
3. Ajuste manualmente el tubo del drenaje con una llave apropiada. Tenga cuidado de no sobre apretar el tubo del drenaje pues ello puede ocasionar quebraduras en el lavabo.
4. Aplique una capa delgada de silicón alrededor de la base del gabinete y coloque cuidadosamente el lavabo. Remueva cualquier exceso del compuesto sellador con un trapo húmedo.
5. Conecte las líneas de agua a las llaves, posteriormente la trampa y el drenaje.

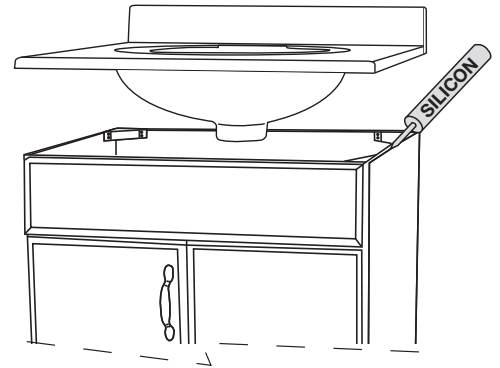

INSTALACIÓN DE ZOCLO LATERAL (SE VENDE POR SEPARADO)

1. Aplique una capa delgada de silicón en la parte trasera del zoclo lateral. Colóquelo cuidadosamente y remueva el exceso de pegamento. Fíjelo al lavabo y a la pared.
2. Una vez que esté asegurado en la pared, aplique silicón a la unión entre el lavabo y el zoclo. Deje reposar hasta que seque.

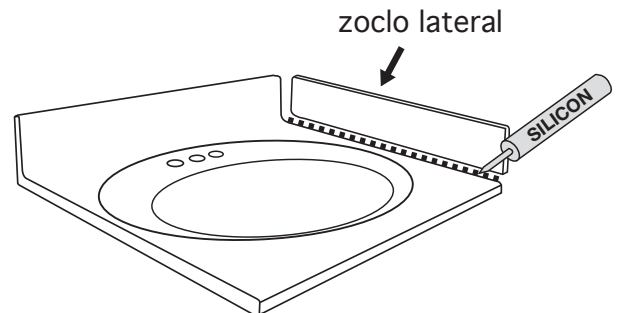

CUIDADO Y LIMPIEZA DEL LAVABO

Su lavabo permanecerá en su estado original si lo mantiene y limpia correctamente. Limpie la superficie con limpiador de vidrios o cualquier otro limpiador que no contenga cloro. Evite usar limpiadores abrasivos ya que pueden dañar la superficie del lavabo.