

BAYSIDE BISTRO GLASSTOP 30" TABLE ASSEMBLY INSTRUCTIONS

(1) Remove all packing materials. **Important** : Take out the glass carefully and put it down safely on a soft surface to prevent breakage. **CAUTION : DO NOT STEP ON THE GLASS.**

(2) Place the 30" round table-top woven frame upside down on a soft surface such as carpet or shipping carton for assembly.

(3) Place each of the 4 legs and align the upper end of it that has a gap to be in position with that of the 4 screw-holes in the upside-down round table top frame. Use the Allen wrench to first loosely tighten the 4 provided *shorter screws* for each leg onto the screw-holes of the table-top frame.

(4) You need to loosely tighten the screws so that you can proceed to place the middle support item with cross-weaved pattern in between 2 round frames at the mid-level of the 4 legs and align the 2 screw-holes to each leg. Please take note to place the bigger round frame (the longer diameter) face down first closer to the table-top frame with the smaller round frame facing up. When the assembled table is put to normal standing position, the bigger round frame should be on upper level while the smaller round frame should be at the bottom. The design is such that the 4 legs are curvy and tapering, hence there is a difference in the diameter of the 2 round frames.


(5) Align all the 8 screw-holes to that of the position of the screw holes in the 4 legs. Use the Allen wrench and 8 longer screws to screw onto the holes. Tighten all respective screws.

(6) Turn table back to normal standing position. Place the pebbled-glass **carefully** onto the inner circumference of the round table-top woven frame. Adjust the glass position accordingly and it should sit comfortably on the 6 tiny protruding plastic insulated metal pieces. The table is ready for use.

Important : Do not remove the plastic sleeve caps attached on end of the 4 legs. They help to protect the powder-coated (prevents rust) surface while tightening the screw.

Contents:

Contents:		No. included
A. Legs (2 sets consist of 4 legs)		4
B. 30" Round glass-top woven frame		1
C. Middle support item with X-weaved pattern in between 2 round frames		1
D. Pebbled Glass-top		1
E. Screws with washers	Long	8
	Short	4
F. Allen wrench		1

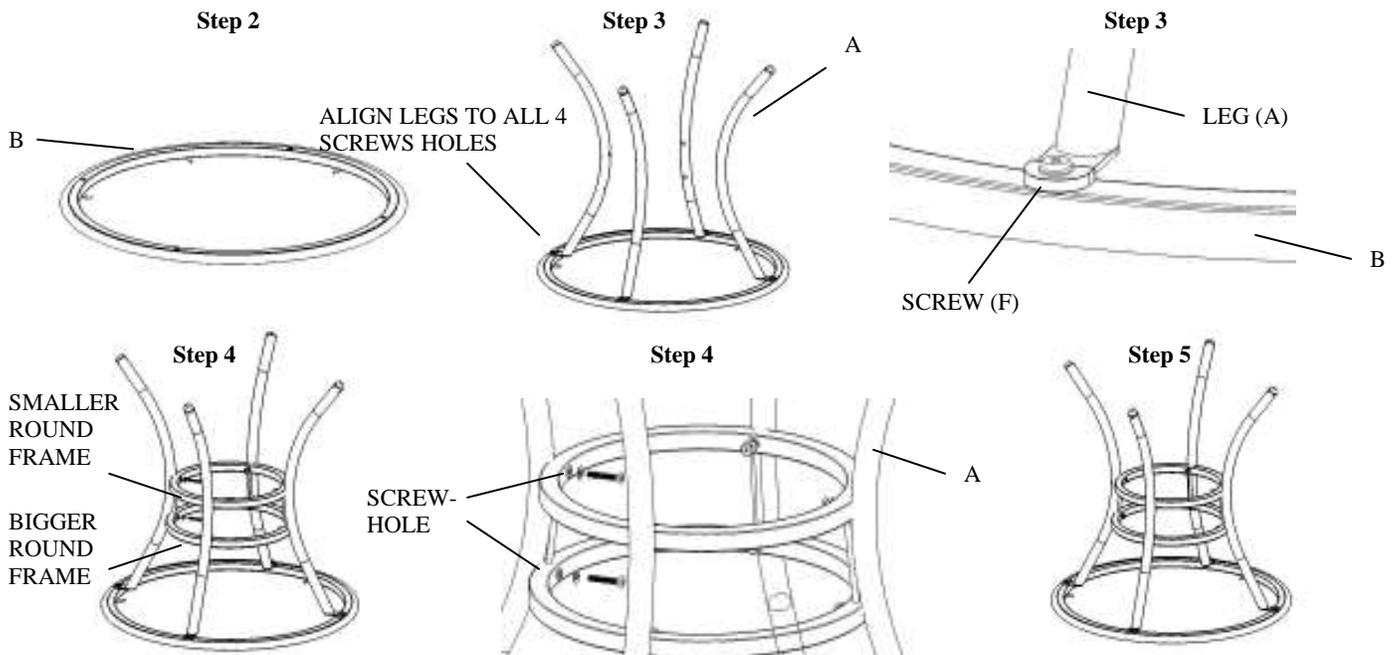

MESA BISTRO DE 30" CON PARTE SUPERIOR DE BAYSIDE INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- (1) Retire todos los materiales de embalaje. **Importante:** Retire el vidrio con cuidado y colóquelo de forma segura sobre una superficie blanda para evitar que se rompa. **PRECAUCIÓN: NO PISE EL VIDRIO.**
- (2) Coloque el armazón entrelazado de la mesa redonda de 30" hacia abajo sobre una superficie blanda, como una alfombra o el cartón de embalaje para el ensamblaje.
- (3) Coloque cada una de las 4 patas y alinee el extremo superior de cada una que tiene un espacio para que coincida con el de los 4 orificios para tornillos en el armazón de la mesa redonda que se encuentra hacia abajo. Utilice la llave Allen para ajustar primero sin apretar demasiado los 4 **tornillos más cortos** suministrados para cada pata en los orificios para tornillos del armazón de la mesa.
- (4) Debe ajustar los tornillos sin apretarlos demasiado de modo que pueda continuar colocando la pieza intermedia de apoyo con diseño entrelazado en cruz entre los 2 armazones redondos en el nivel medio de las 4 patas y alinear los 2 orificios para tornillos con cada pata. Recuerde colocar el armazón redondo más grande (el de mayor diámetro) hacia abajo primero más cerca del armazón de la mesa con el armazón redondo más pequeño en dirección hacia arriba. Cuando coloque la mesa armada en posición vertical, el armazón redondo más grande debe estar en el nivel superior y el armazón redondo más pequeño debe estar en la parte inferior. El diseño es tal que las 4 patas son curvas y puntiagudas; por lo tanto, hay una diferencia en el diámetro de los 2 armazones redondos.
- (5) Alinee los 8 orificios para tornillos con los orificios para tornillos de las 4 patas. Utilice la llave Allen para ajustar los 8 tornillos más largos en los orificios. Apriete todos los tornillos respectivos.
- (6) Dé vuelta la mesa y colóquela en posición vertical. Coloque el vidrio texturizado **con cuidado** en la circunferencia interna del armazón entrelazado de la mesa redonda. Ajuste la posición del vidrio como corresponde; debe caer perfectamente sobre las 6 diminutas piezas metálicas sobresalientes con aislantes de plástico. La mesa está lista para usar.

Importante: No retire los tapones plásticos en forma de manguito insertados en los extremos de las 4 patas. Ayudan a proteger la superficie con tratamiento de pintura en polvo que previene el óxido, mientras ajusta los tornillos.

Contenidos:

- | | | |
|---|--------|--|
| A. Las patas (2 juegos que son 4 patas en total) | | |
| B. El armazón entrelazado con parte superior de vidrio redonda de 30" | | |
| C. La pieza intermedia de apoyo con diseño entrelazado en cruz entre los 2 armazones redondos | | |
| D. El parte superior de vidrio texturizado | | |
| E. Los tornillos con arandelas | Largos | |
| | Cortos | |
| F. El llave Allen | | |

La cantidad incluida

- | |
|---|
| 4 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 8 |
| 4 |
| 1 |

