



Item # 1001509625  
Item # 1005430617  
Model # HOME28XDB12/22

## USE AND CARE GUIDE

### 28 IN. 2-DOOR BASE CABINET

Questions, problems, missing parts?

Before returning to the store, call

Husky Customer Service


8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday-Friday

9 a.m.- 6 p.m., EST, Saturday

1-888-HD-HUSKY

[HUSKYTOOLS.COM](http://HUSKYTOOLS.COM)

Due to continuing improvements,  
the actual product may differ slightly  
from the product described herein.

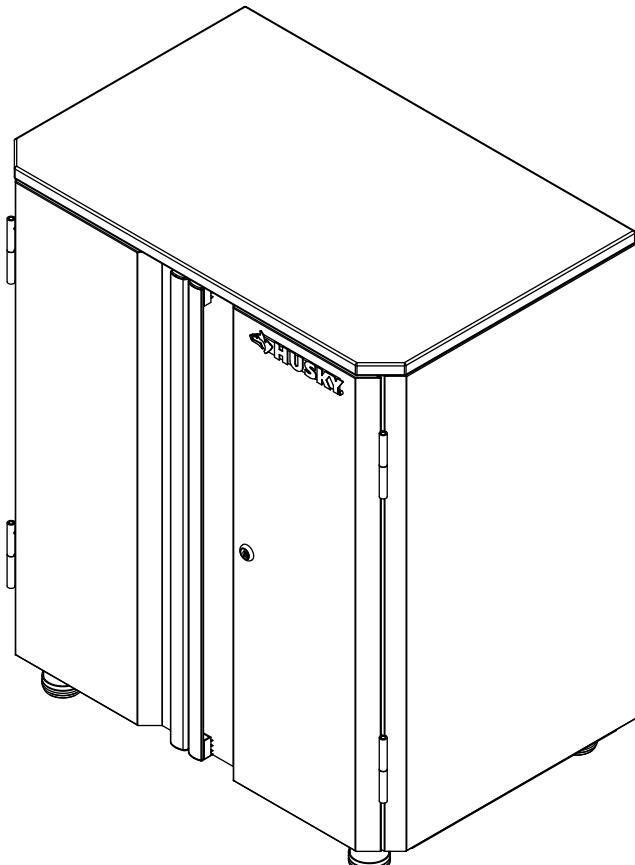

#### THANK YOU

*We appreciate the trust and confidence you have placed in Husky through the purchase of this cabinet. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Husky!*

# Table of Contents

Table of Contents .....	2
Safety Information .....	2
Warranty .....	2
Specifications .....	3
Pre-Installation .....	3
Assembly .....	5
Maintenance .....	8
Care and Cleaning .....	8
Service Parts .....	9

## Safety Information

To reduce the risk of serious injury, read and follow the safety instructions below before assembling and using this product.

- This product is intended for indoor use only.
- This product is not designed for commercial nor industrial usage.



Use at least two people to move, assemble or install this product. Failure to do so can result in personal injury or product damage.



Close and lock the doors before moving this product.



DO NOT alter this product in any manner. For example, do not weld external bar locks or attach electrical equipment. This may cause product damage or personal injury.



Check all nuts and bolts periodically for tightness. When required, tighten them.



DO NOT leave children unattended near this product. Cabinet may tip over if improperly opened.

## Warranty

There is a one-year limited warranty for the solid wood top. This warranty excludes incidental/inconsequential damages and failures due to misuse, abuse or normal wear and tear.

This full warranty gives you specific rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

Contact the customer service team at 1-888-HD-HUSKY or visit [www.huskytools.com](http://www.huskytools.com).

# Specifications


Maximum load for each door	11 lbs / 5 kg
Maximum load for shelf	100 lbs / 45.4 kg
Maximum load for bottom panel	100 lbs / 45.4 kg
Maximum load for wood top	100 lbs / 45.4 kg
Maximum total load	322 lbs / 146.2 kg

# Pre-Installation


## TOOLS REQUIRED



Hex Wrench  
(Hex Key)



Drill  
(not included)




Hex Screwdriver Bit


## HARDWARE INCLUDED




NOTE: Screws shown to actual size.




AA

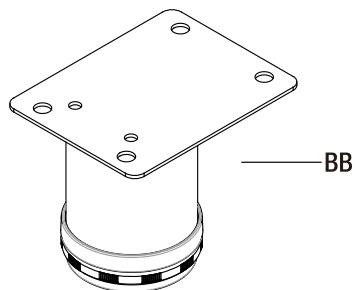

BB




CC




DD

Part	Part Code	Description	Quantity
AA	L03457416	M6 x 16L hex socket head screw	48
BB	DMD54009	Adjustable foot	4
CC	B30150MD36E2485A	Shelf bracket	4
DD	L03112416	M6 x 16L hex socket head cap screw	2
EE	L03111A15	M6 x 40 hex tapping bolt	2



# Pre-Installation (continued)

## PACKAGE CONTENTS

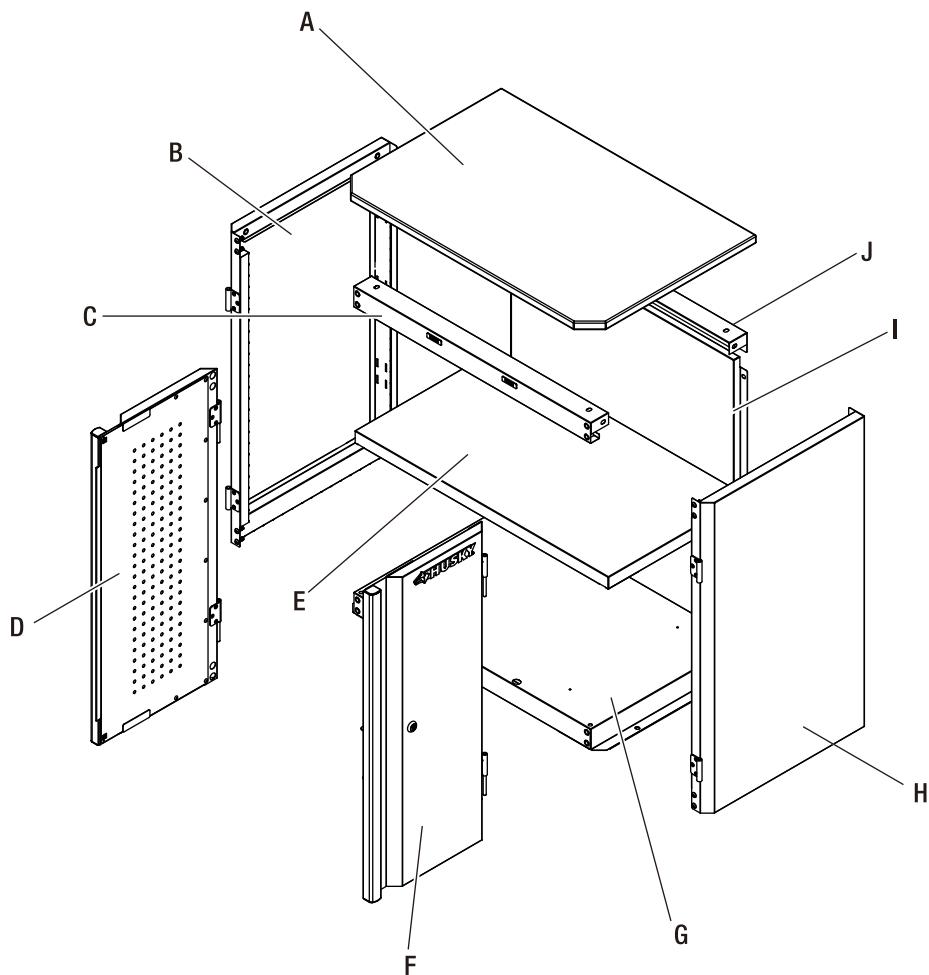

Part	Description	Quantity
A	Solid wood top	1
B	Left side panel	1
C	Front top beam	1
D	Left door	1
E	Shelf	1

Part	Description	Quantity
F	Right door	1
G	Bottom panel	1
H	Right side panel	1
I	Back panel	2
J	Back top beam	1


# Assembly



**NOTE:** Assemble on a flat surface. A piece of cardboard is recommended to keep the product from being scratched during assembly.

## 1 Install the Adjustable Feet

- Install the adjustable feet (BB) to the bottom panel (G). Make sure side A of the adjustable feet (BB) are facing either towards the back or the front of the cabinet.
- Tighten securely with sixteen M6 x 16 hex socket head screws (AA).

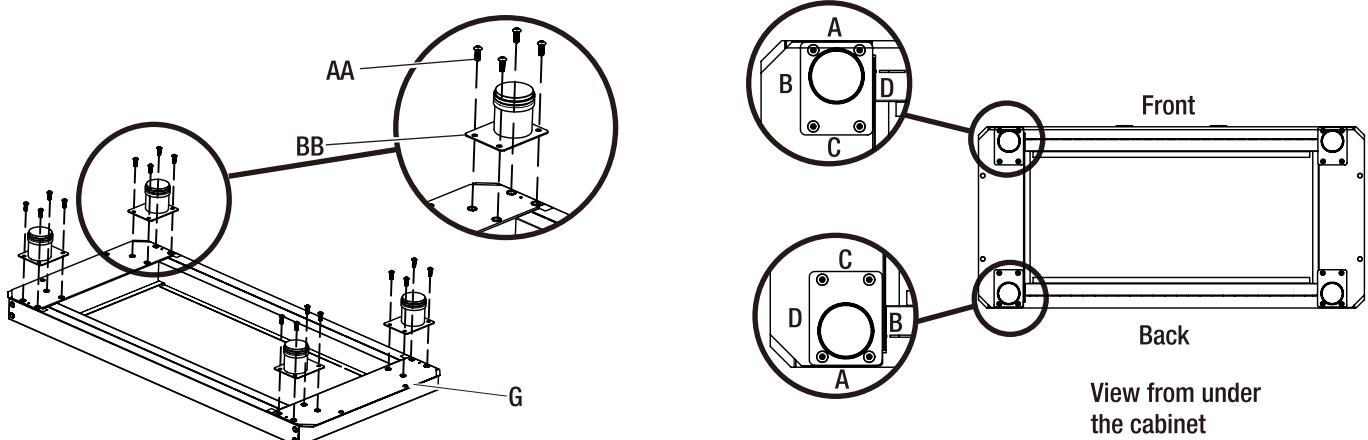


## 2 Attach the Side and Bottom Panels



Two M6 x 16 hex socket head cap screws (DD) (security screws) should be fixed to the left bottom face of cabinet for additional door security.

- Attach the side panels (B & H) to the bottom panel (G) with two M6 x 16 hex socket head cap screws (DD) (security screws) and six M6 x 16 hex socket head screws (AA).

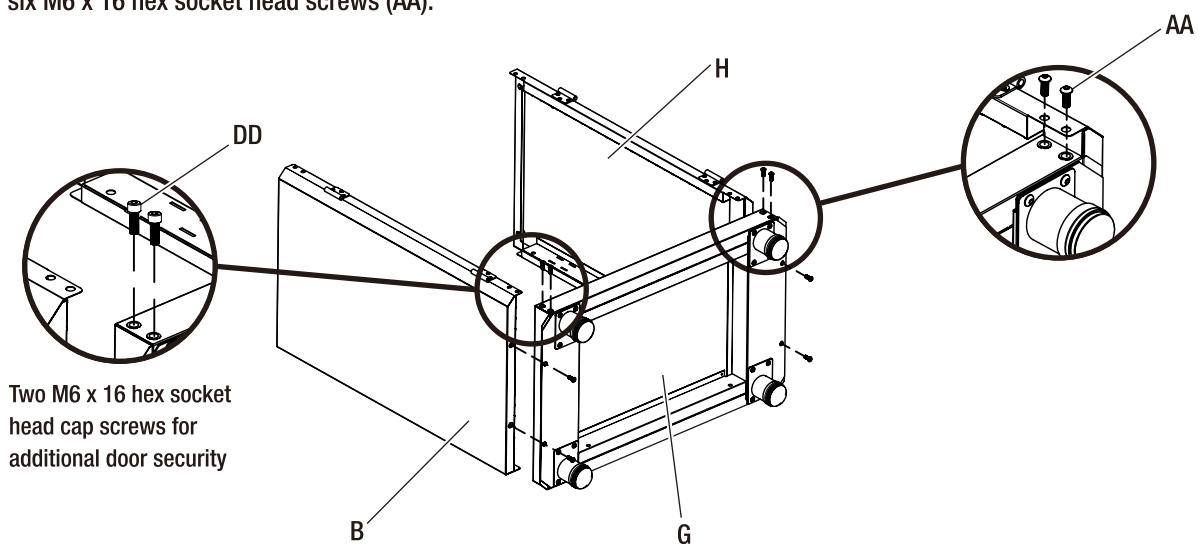


## Assembly (continued)

### 3 Attach the Back Panels




Make sure your floor is free of debris or the cabinet face is protected before laying the cabinet on its face.

- Lay the cabinet on its face.
- Attach the back panels (I) to the back of the cabinet with twelve M6 x 16 hex socket head screws (AA). Insert the screws by hand. DO NOT tighten.

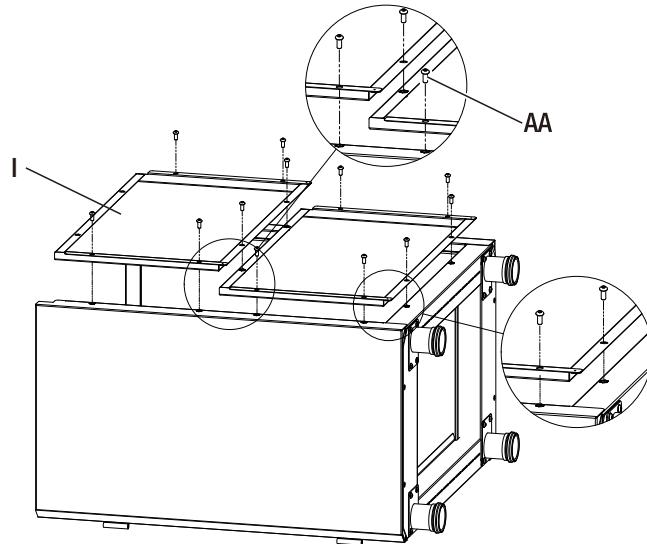

### 4 Attach the Top Beams


- Attach the front top beam (C) to the side panels (B&H) with six M6 x 16 hex socket head screws (AA). Insert the screws by hand. DO NOT tighten.
- Attach the back top beam (J) to the side panels (B&H) with four M6 x 16 hex socket head screws (AA). Insert the screws by hand. DO NOT tighten.

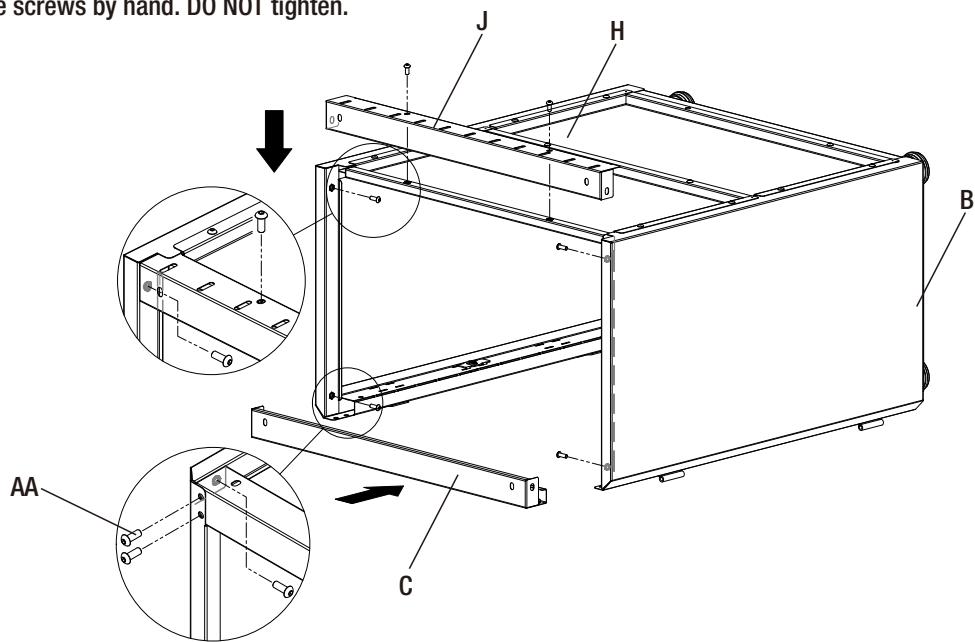

## Assembly (continued)


### 5 Attach the Solid Wood Top

- Attach the wood top (A) to the cabinet top by inserting four M6 x 16 hex socket head screws (AA) through the pre-drilled holes underneath the top beams (C & J) to the wood top (A). Tighten securely.

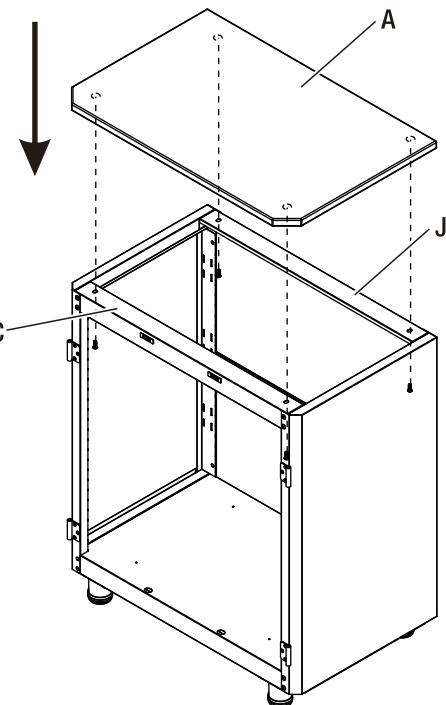

### 6 Attach the Doors


- Insert the pins from the hinges on the left door (D) into the slots of the bottom hinges at the front of the left side panel (B).
- Repeat the same procedure to attach the right door (F).
- Close the doors to see if the doors can touch the magnets completely and left door and right door are even. If not, adjust the cabinet's top and side panels to make sure the shape of the cabinet is square and flush. Until the doors can catch the magnets and left door and right door are even completely, tighten the top and back panels' screws.

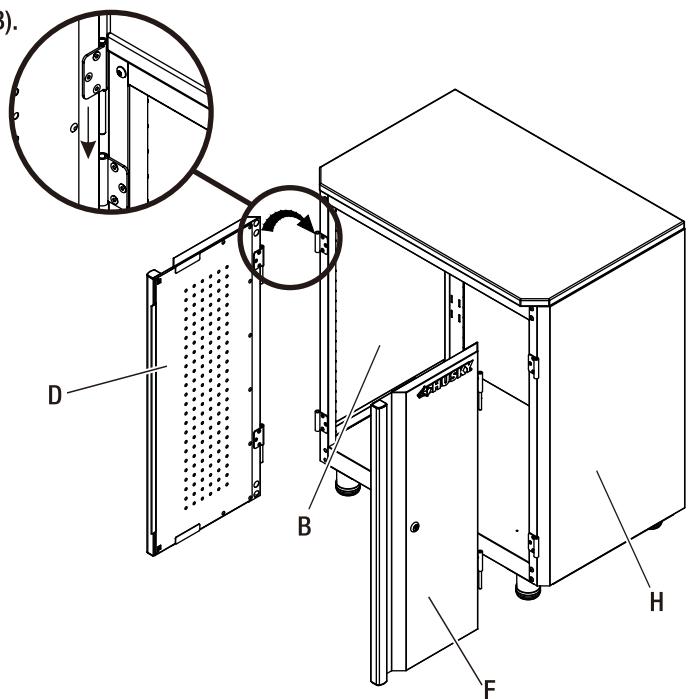

## Assembly (continued)

### 7 Install the Shelf

- Insert four shelf brackets (CC) into the slots on the side panels at the desired height. Make sure the four brackets (CC) are at the same height. Place the shelf (E) over the shelf brackets (CC), and push it down onto the shelf brackets. Make sure the shelf (E) is properly and safely locked by the upright hooks of the shelf brackets.


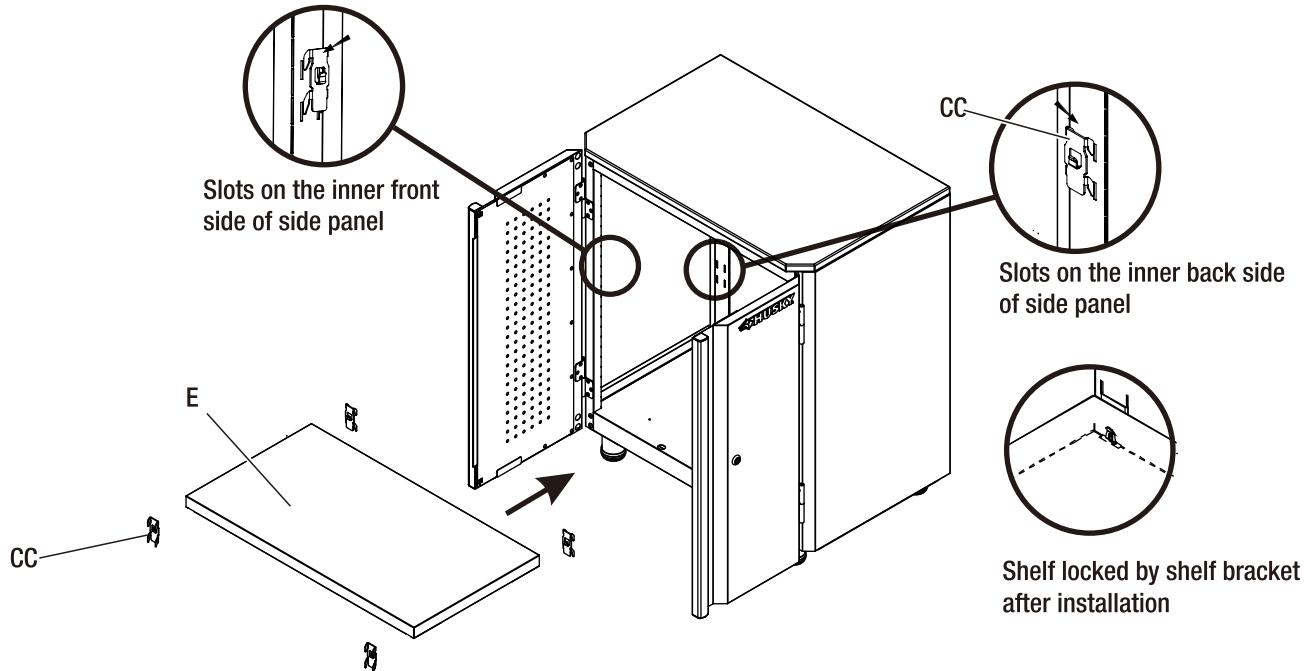


### 8 Connect the Cabinet to the Wall



The M6 x 40 hex tapping bolts (EE) should be drilled into the stud of the wall.

- Please open the doors before you fasten the bolt to the wall.

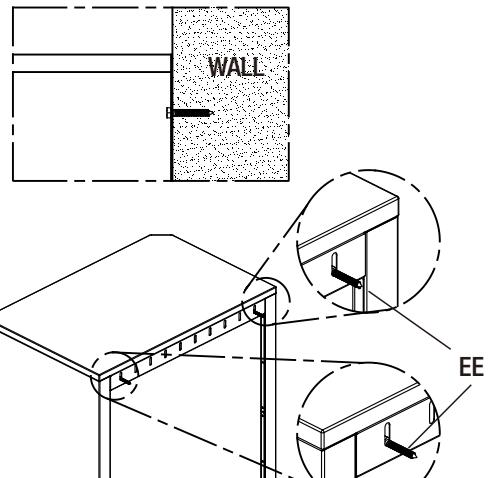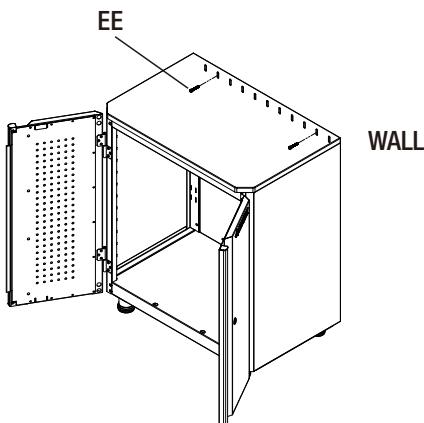


## Maintenance

- Check all the screws and nuts periodically for tightness. Tighten them when necessary.

## Care and Cleaning

- Periodically clean the surfaces with a soft rag and water.
- Grease and oil can be removed with most standard cleaning fluids. For safety, use a nonflammable cleaning fluid.

## Service Parts

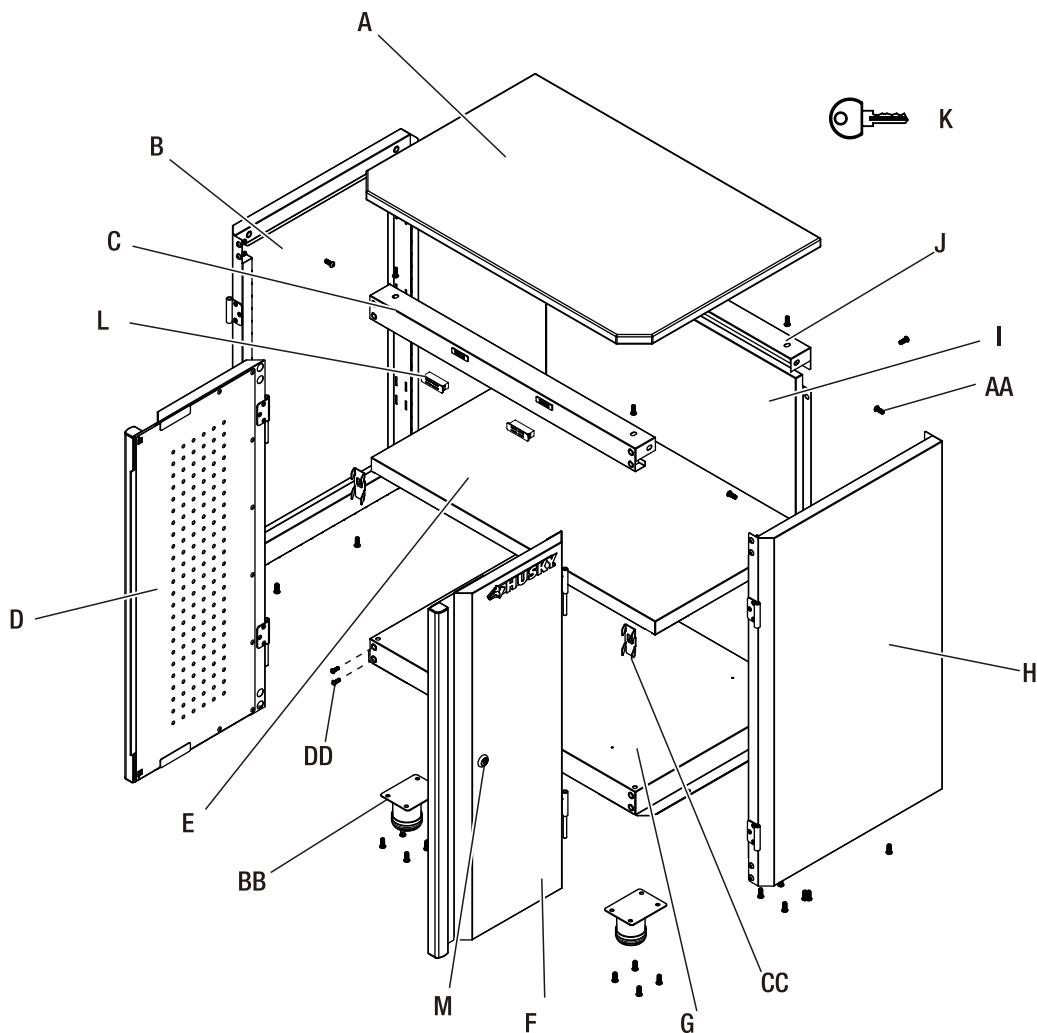

Part	Part Code	Description	Quantity
A	DME54001	Solid wood top	1
B	DME54004	Left side panel	1
C	DME54002	Front top beam	1
D	DME54008	Left door	1
E	DME54010	Shelf	1
F	DME54009	Right door	1
G	DME54006	Bottom panel	1
H	DME54005	Right side panel	1
I	DME54007	Back panel	2

Part	Part Code	Description	Quantity
J	DME54003	Back top beam	1
K	K06120122	Key	2
L	L1315004	Magnet	2
M	K06120121	Lock	1
AA	L03457416	M6 x 16L hex socket head screw	48
BB	DMD54009	Adjustable foot	4
CC	B27200MD36E2486A	Shelf bracket	4
DD	L03112416	M6 x 16L hex socket head cap screw	2
EE	L03111A15	M6 x 40 hex tapping bolt	2



Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,  
call Husky Customer Service  
8 a.m.-7 p.m., EST, Monday-Friday, 9 a.m. - 6 p.m. EST Saturday

**1-888-HD-HUSKY**

**HUSKYTOOLS.COM**

**Retain this manual for future use.**



Artículo # 1001509625  
Artículo # 1005430617  
Modelo # HOME28XDB12/22

## GUÍA DE USO Y CUIDADO

### GABINETE DE BASE, 2 PUERTAS, 28 plg (71.12 cm)

¿Preguntas, problemas, piezas faltantes?

Antes de devolver a la tienda, llama al

Servicio al cliente de Husky:


entre 8:00 a.m. y 7:00 p.m.

(hora del Este), de lunes a viernes,  
y los sábados entre 9:00 a.m. y 6:00 p.m.

(hora del Este)

1-888-HD-HUSKY

HUSKYTOOLS.COM

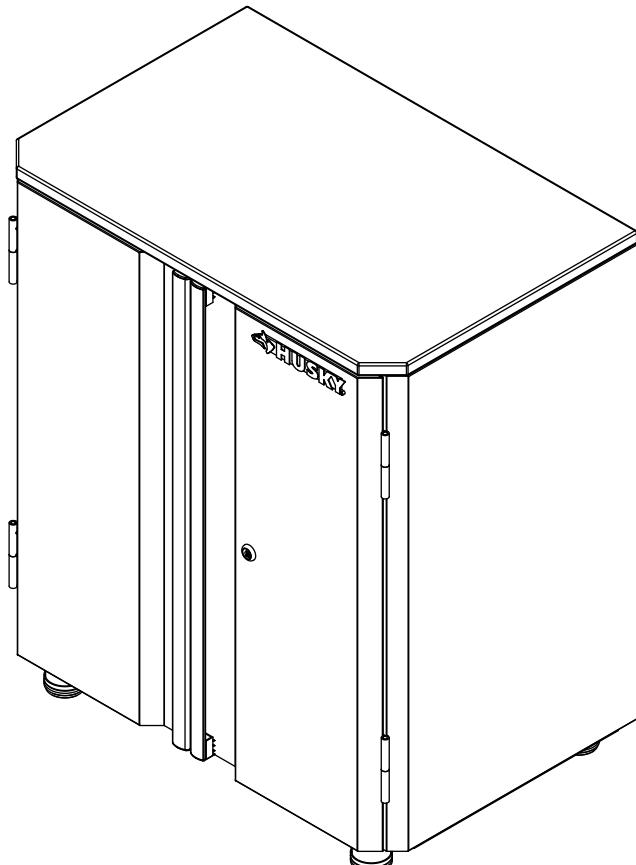

Debido a mejoras continuas, el producto  
real pudiera ser ligeramente diferente al  
producto aquí descrito.

#### GRACIAS POR TU COMPRA

Apreciamos la plena confianza que has depositado en Husky al comprar este gabinete. Nos esforzamos continuamente en crear productos de  
calidad diseñados para mejorar tu hogar. Visítanos por Internet para ver nuestra línea completa de productos disponibles con vistas a las  
necesidades de mejoras de tu hogar. ¡Gracias por elegir Husky!

# Tabla de Contenido

Tabla de Contenido .....	2
Información de Seguridad .....	2
Garantía .....	2
Especificaciones.....	2
Preinstalación .....	3

Ensamblaje .....	5
Mantenimiento.....	8
Cuidado y limpieza .....	8
Piezas de Repuesto.....	9

## Información de seguridad

Para reducir el riesgo de lesiones graves, lee y cumple las instrucciones de seguridad más abajo antes de ensamblar y usar este producto.

- Este producto está concebido para usar sólo en interiores.
- Este producto no está concebido para uso industrial ni comercial.



Usa al menos dos personas para trasladar, ensamblar o instalar este producto. No hacerlo puede resultar en lesiones personales o daños al producto.



Cierra con seguro la puerta antes de mover este producto.



No modifiques este producto de ninguna manera. Por ejemplo, no sueldes las barras de cierre externas ni adjantes ningún equipo eléctrico. Esto puede causar daño al producto o lesiones personales.



Verifica periódicamente todas las tuercas y pernos para ver si están bien ajustados. Cuando se requiera, apriétalos.



No dejes este producto cerca de niños sin atención de adulto. El gabinete puede volcarse si se abre de manera inapropiada.



Mantén el producto sobre superficies niveladas. El producto puede volverse inestable sobre superficies irregulares. El gabinete puede volcarse si se almacena o traslada sobre una superficie irregular. Esto pudiera causar muerte, lesiones personales o daños al producto.



Todo ensamblaje o mantenimiento del producto tiene que llevarse a cabo sólo por adultos.



NO te pares sobre el producto ni lo uses como andamio.

## Garantía

Hay un año de garantía limitada para la cubierta de madera maciza. Esta garantía excluye fallas y daños directos/indirectos debido al mal uso o abuso o al desgaste normal por el uso.

Esta garantía completa otorga a derechos específicos y es posible que usted tenga también otros derechos que varían de estado a estado.

Comunícate con el equipo de Servicio al Cliente por el teléfono 1-888-HD-HUSKY o visita [www.huskytools.com](http://www.huskytools.com)

# Especificaciones

Carga máxima para cada puerta	11 lb / 5 kg
Carga máxima por repisa	100 lb / 45.4 kg
Carga máxima para el panel inferior	100 lb / 45.4 kg
Carga máxima para la cubierta de madera	100 lb / 45.4 kg
Carga total máxima	322 lb / 146.2 kg

## Preinstalación


### HERRAMIENTAS NECESARIAS



Llave  
hexagonal



Taladro  
(no incluido)



Punta de  
destornillador  
hexagonal



### HERRAJES INCLUIDOS



NOTA: Los tornillos se muestran en su  
tamaño real.




AA

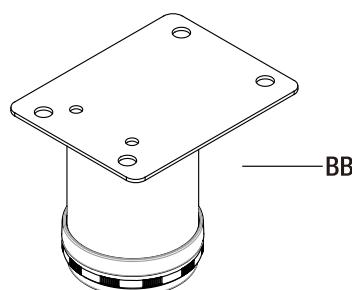

DD


Pieza	Código de pieza	Descripción	Cantidad
AA	L03457416	Tornillo hexagonal con cabeza de dado M6 x 16	48
BB	DMD54009	Pata ajustable	4
CC	B30150MD36E2485A	Soporte para estante	4
DD	L03112416	Tornillo hexagonal roscado con cabeza de dado M6 x 16	2
EE	L03111A15	Perno hexagonal roscado M6 x 40	2



EE

# Preinstalación (continuación)

## CONTENIDO DEL PAQUETE

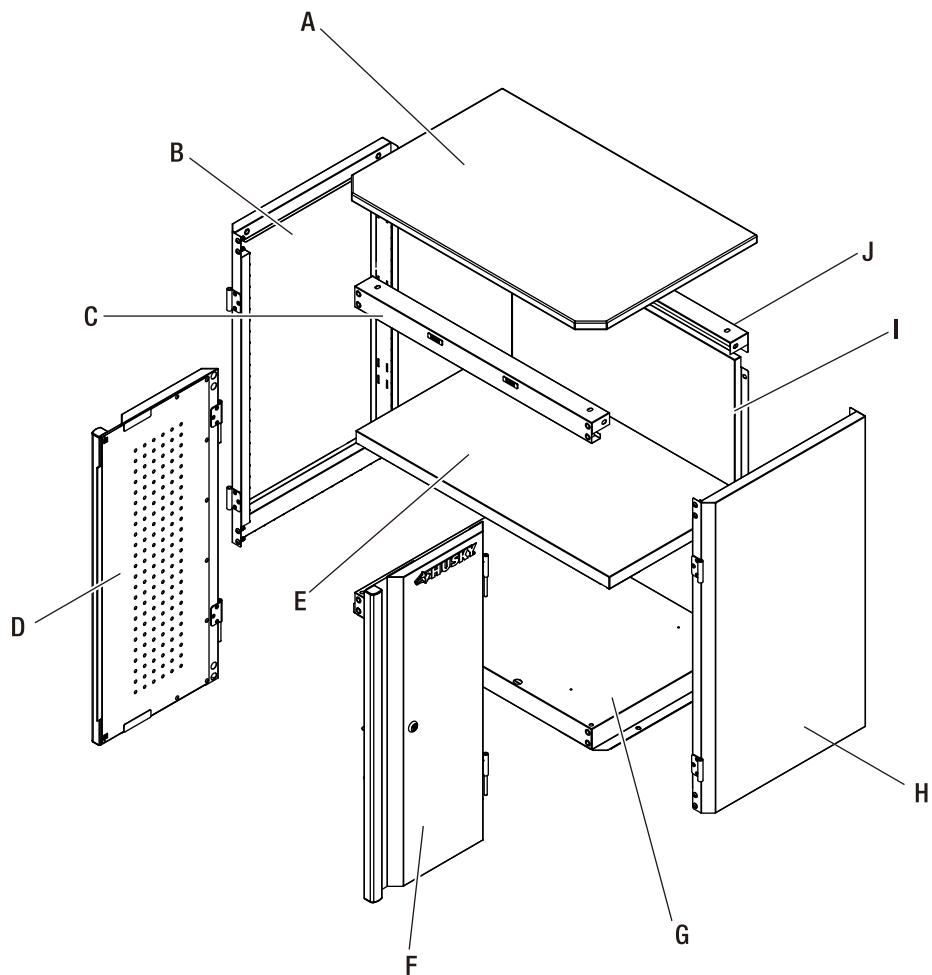

Pieza	Descripción	Cantidad
A	Cubierta de madera	1
B	Panel izquierdo	1
C	Viga superior frontal	1
D	Puerta Izquierda	1
E	Repisa	1

Pieza	Descripción	Cantidad
F	Puerta derecha	1
G	Panel inferior	1
H	Panel derecho	1
I	Panel posterior	2
J	Viga superior posterior	1


# Ensamblaje



**NOTA:** Ensamblar sobre una superficie plana. Colocar un cartón para prevenir que el producto se arañe o raye durante el ensamblaje.

## 1 Instalar la pata ajustable

- Instalar la pata ajustable (BB) a la parte inferior del panel (G). Asegura que el lado A de la pata ajustable (BB) esté apuntando hacia el fondo o el frente del gabinete.
- Ajustar firmemente con 16 tornillos hexagonales con cabeza de dado M6 x 16 (AA).

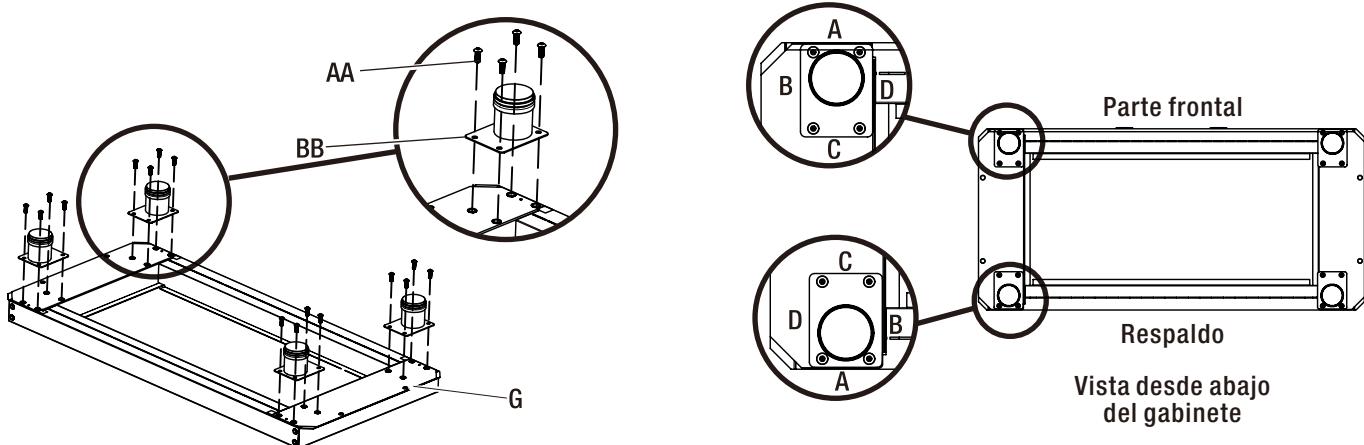


## 2 Fijar los paneles laterales e inferior



**Dos tornillos hexagonales roscados con cabeza de dado M6 x 16 (FF) —tornillos de seguridad— deben fijarse en la cara interior izquierda del gabinete para más seguridad de la puerta.**

- Fijar los paneles laterales (B y H) al inferior (G) con dos tornillos hexagonales roscados con cabeza de dado M6 x 16 (DD) —tornillos de seguridad— y seis tornillos hexagonales con cabeza de dado M6 x 16 (AA).

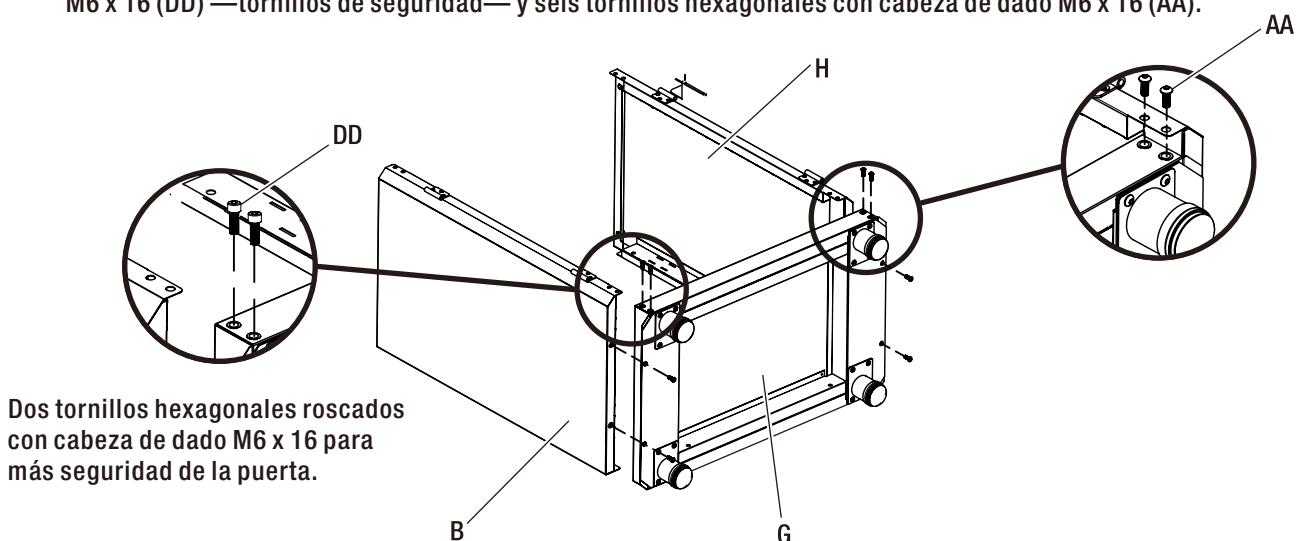

**Dos tornillos hexagonales roscados con cabeza de dado M6 x 16 para más seguridad de la puerta.**


# Ensamblaje (continuación)

## 3 Fijar los paneles posteriores




Asegura que tu piso esté libre de desechos o que el frente del gabinete esté protegido antes de tenderlo horizontalmente sobre su frente.

- Tender el gabinete sobre su frente.
- Fijar los paneles posteriores (H) a la parte posterior del gabinete con doce tornillos hexagonales con cabeza de dado M6 x 16 (AA). Insertar los tornillos con la mano. NO apretar.

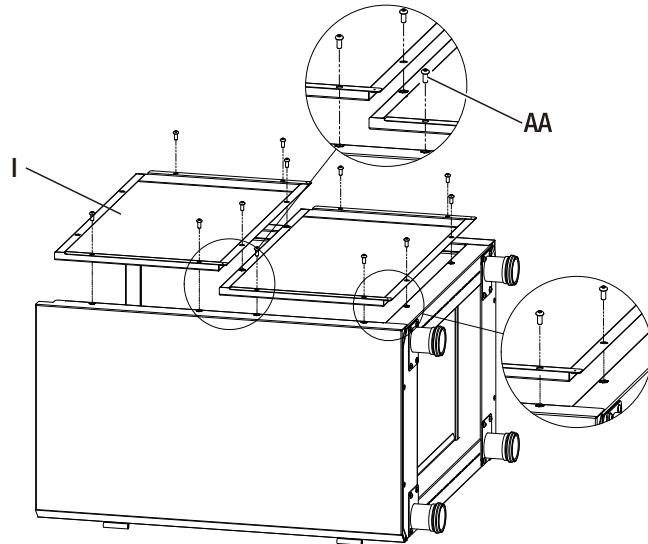

## 4 Fijar las vigas superiores


- Fijar la viga superior frontal (C) a los paneles laterales (B y H) con seis tornillos hexagonales de cabeza de dado M6 x 16 (AA). Insertar los tornillos con la mano. NO apretar.
- Fijar la viga superior posterior (J) a los paneles laterales (B y H) con seis tornillos hexagonales de cabeza de dado M6 x 16 (AA). Insertar los tornillos con la mano. NO apretar.

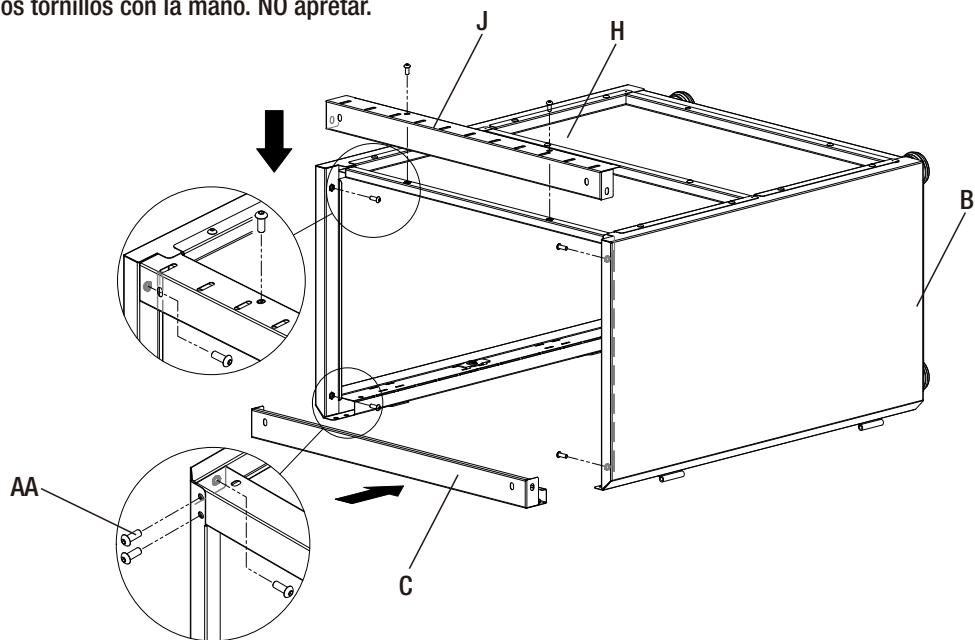

## Ensamblaje (continuación)


### 5 Fijar la cubierta de madera maciza

- Fijar la cubierta de madera maciza (A) a la parte superior del gabinete insertando cuatro tornillos hexagonales de cabeza de dado M6 x 16 (AA) a través de los orificios pretaladrados debajo de las vigas superiores (C y J) a la cubierta (A). Apretar firmemente.

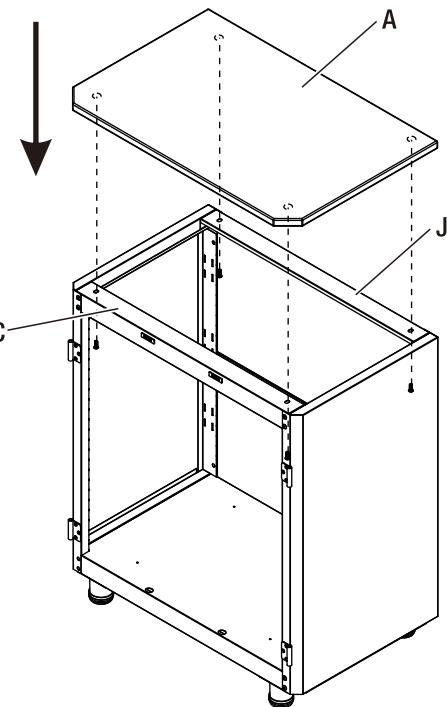

### 6 Fijar las puertas


- Simplemente inserta los pasadores de las bisagras en la puerta Izquierda (D) dentro de las ranuras de las bisagras inferiores al frente del panel lateral izquierdo (B).
- Repetir el mismo procedimiento para fijar la puerta izquierda (F).
- Cierra las puertas para ver si pueden tocar por completo a los imanes y la puerta izquierda y la puerta derecha son pares. De no ser así, ajusta los paneles laterales y superior del gabinete para asegurar que su forma quede a escuadra y a ras. Aprieta los tornillos de los paneles superior y posterior hasta que las puertas puedan topar por completo con los imanes y la puerta izquierda y la puerta derecha son pares.

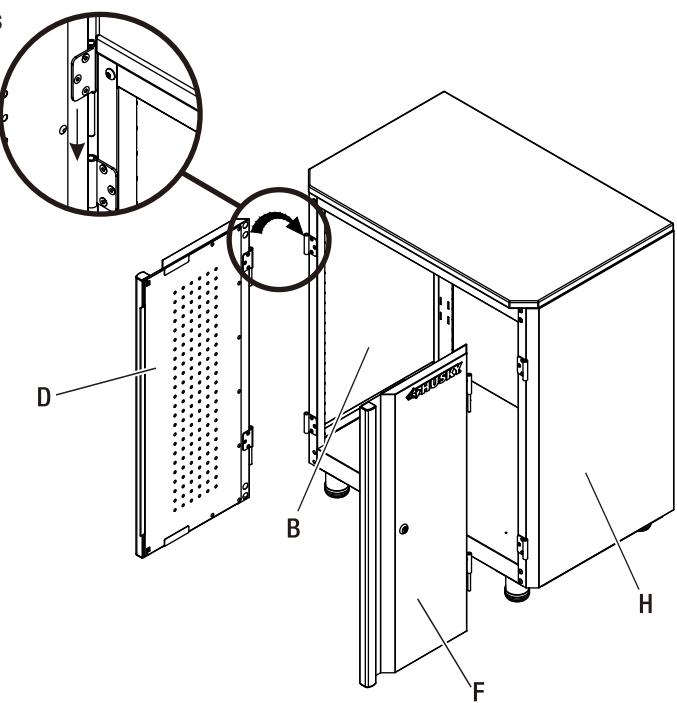

# Ensamblaje (continuación)

## 7 Instala la repisa

- Inserta cuatro soportes de repisa (CC) en las ranuras de los paneles laterales a la altura deseada. Asegura que los cuatro soportes (CC) queden a la misma altura. Coloca la repisa (E) sobre los soportes de repisa (CC) y empuja aquella hacia abajo sobre estos. Asegura que la repisa (E) quede bien y firmemente fijada por los ganchos verticales de sus soportes.


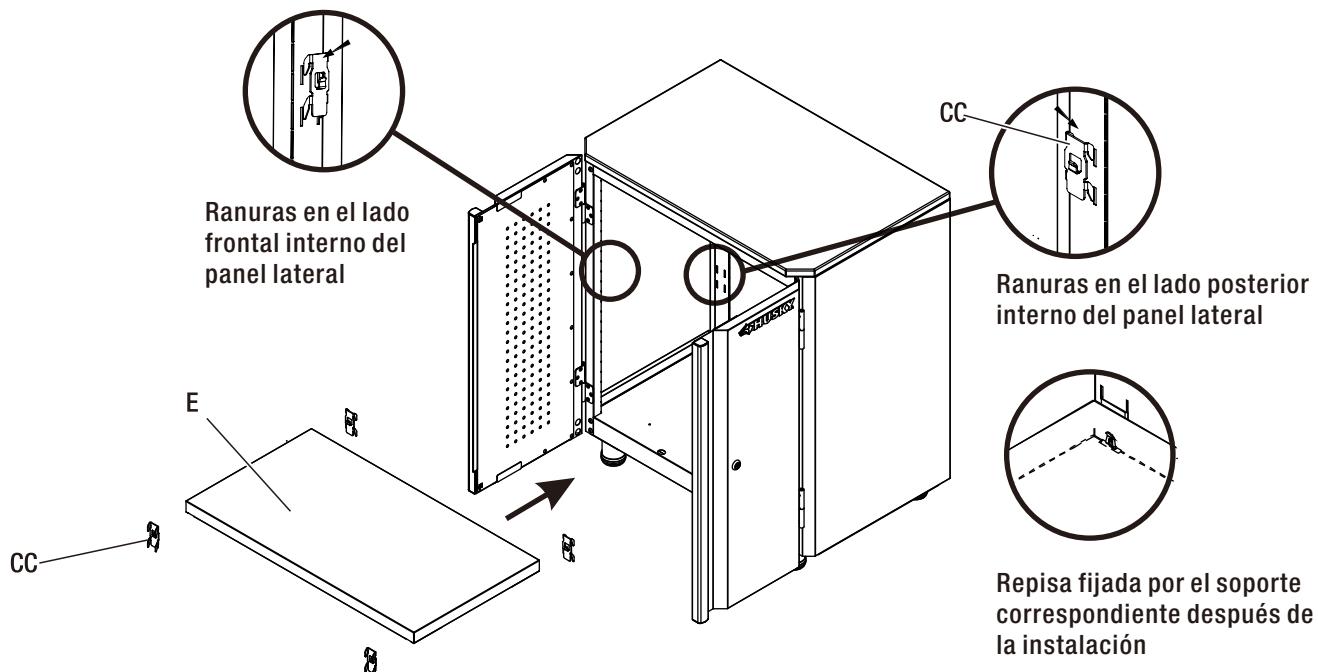


## 8 Fijar el gabinete a la pared



Los pernos hexagonales roscados M6 x 40 (BB) deben introducirse en las vigas de la pared.

- Por favor, abre las puertas antes de sujetar con pernos a la pared.

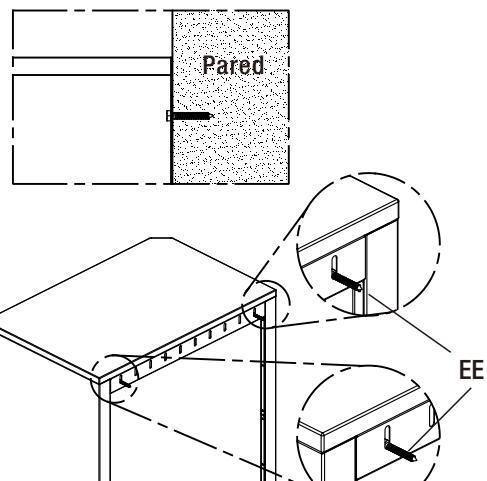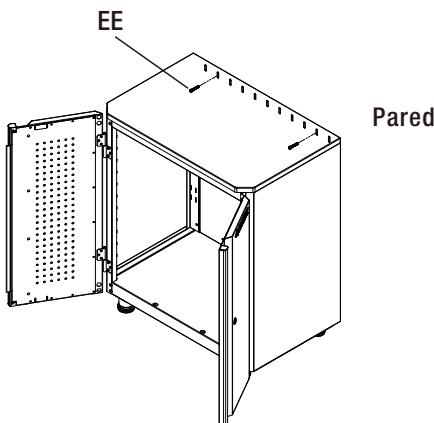


## Mantenimiento

- Verifica periódicamente todos los tornillos y tuercas para ver si están bien ajustados. Apretarlos cuando sea necesario.

# Mantenimiento y limpieza

- Limpia periódicamente las superficies con un paño suave y agua.
- La grasa y el aceite pueden eliminarse con la mayoría de los fluidos de limpieza estándar. Por razones de seguridad, usa un líquido de limpieza no inflamable.

## Piezas de repuesto

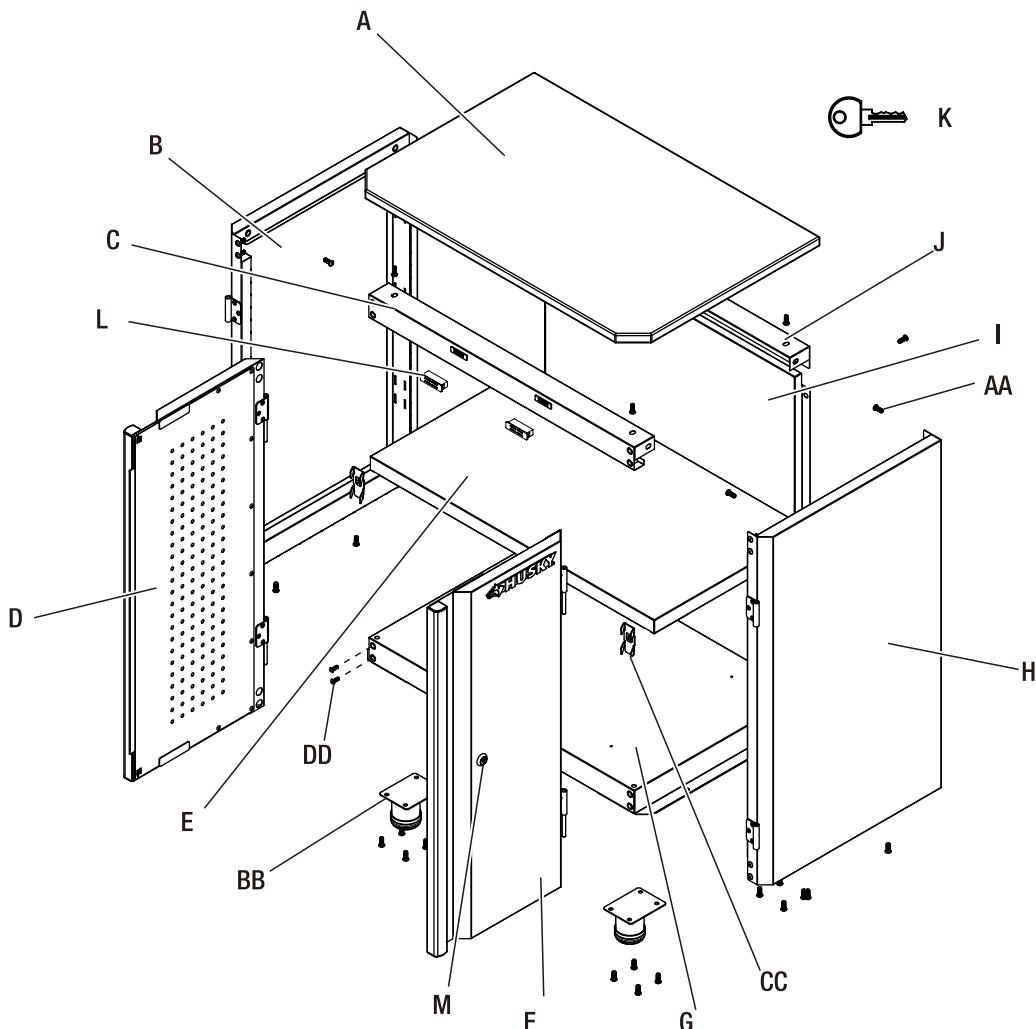

Pieza	Código de pieza	Descripción	Cantidad
A	DME54001	Cubierta de madera	1
B	DME54004	Panel izquierdo	1
C	DME54002	Viga superior frontal	1
D	DME54008	Puerta Izquierda	1
E	DME540010	Repisa	1
F	DME54009	Puerta derecha	1
G	DME54006	Panel inferior	1
H	DME54005	Panel derecho	1
I	DME54007	Panel posterior	2

Pieza	Código de pieza	Descripción	Cantidad
J	DME54003	Viga superior posterior	1
K	K06120122	Llave	2
L	L1315004	IMÁN	2
M	K06120121	Bloqueo	1
AA	L03457416	Tornillo hexagonal con cabeza de dado M6 x 16L	48
BB	DMD54009	Pie ajustable	4
CC	B27200MD36E2486A	Soporte para estante	4
DD	L03112416	Tornillo hexagonal roscado con cabeza de dado M6 x 16L	2
EE	L03111A15	Perno hexagonal roscado M6 x 40	2



¿Preguntas, problemas o piezas faltantes? Antes de devolver a la tienda,  
llama al Servicio al Cliente de Husky, de lunes a viernes, entre 8:00 a.m. y 7:00 p.m.  
(hora estándar del Este), y los sábados de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. (hora estándar del Este).

**1-888-HD-HUSKY**

**HUSKYTOOLS.COM**

**Conserva este manual para uso futuro.**