


Lumens: 55
Color temperature: 3000 (warm white)
Colors: warm white, red, green, blue, custom color
Run time: 100 hours
Batteries: AA x 3
Number of LEDs: 6
LED beam angle: 120°
Remote control range: 15 feet, 4.5 meters
Number of lights controlled by one remote: 12
Brightness settings (hold - + to set brightness): 50%, 100%
Timer settings (minutes): 30, 60
Dimensions:
3-3/8" diameter / 1" high
8.57cm diameter / 2.54cm high

INSTALLATION

Mount puck lights with the  icon facing out, towards the remote. This ensures the puck lights receive the remote signal.

Adhesive Tape: Ensure mounting area is clean. Attach adhesive tape to area number 11. Secure mounting bracket to surface.

Screws: Secure mounting bracket with screws.

OPERATING INSTRUCTIONS

On/off tap lens: Press lens once for warm white. Press a second time for red. Press a third time for green. Press a fourth time for blue. Press a fifth time to turn the light off.

Remote control: REMOVE PLASTIC INSULATION TAB PRIOR TO USE

Operate the puck lights up to 15 feet (4.5 meters) away with the remote. The remote uses infrared technology.

Physical barriers between the remote and the puck lights will interfere with the signal. Up to 12 puck lights can be controlled with one remote.

Power Buttons: Red = Off. Green = On.

Dimmer Buttons: Hold + to increase brightness or - to decrease brightness. Press 50% or 100%. Brightness level can only be controlled by the remote. Lights will default to last brightness setting.

4 Preset Color Buttons: warm white (3000K), red, green and blue.

Fade Button: Press FADE button to cycle through all the color options.

Set Button: After the FADE button has been pressed you can select a color by pressing the SET button. The SET button will recall the color selected.

Timer: Press desired timer option (30 or 60 minutes). Lights will flash to confirm setting. Reset timer by turning puck lights off.

BATTERY INSTALLATION

Puck light batteries: Turn battery compartment cover counterclockwise. Lift compartment cover. Insert three (3) new AA batteries. Follow the battery polarity guide. Replace battery compartment cover.

Remote battery: A CR2025 battery is pre-installed in the remote. **Remove plastic insulation tab prior to use.** Loosen screw on bottom of remote.

Slide out battery compartment. Remove old battery. Insert one (1) new CR2025 battery. Follow battery polarity guide.

Replace battery compartment. Tighten screw.

This product contains a button battery. If swallowed, it could cause severe injury or death in just 2 hours.

Seek medical attention immediately.

BATTERY PRECAUTIONS

1. Use only the size and type of batteries specified.
2. Always purchase the correct size and grade battery most suitable for the intended use.
3. Follow the correct battery polarity. Reversed batteries may cause damage to the device.
4. Do not mix alkaline, standard (Carbon-Zinc), or rechargeable (Nickel Cadmium) batteries.
5. Replace all batteries of a set at the same time. Do not mix old and new batteries.
6. Clean the battery contacts and those of the device prior to the battery installation.
7. Do not dispose of batteries in fire.
8. Remove batteries if consumed or if product is to be left unused for an extended period of time.

INDOOR USE ONLY

ONE-YEAR LIMITED WARRANTY

This product is warranted to the original purchaser that the product will be free from defects in material and workmanship for a period of one year from the date of purchase. Additional details are available at www.brilliantevolution.com



© 2019 London Johnson, Inc. All Rights Reserved.

www.brilliantevolution.com

Made In China


LOCATION OF CONTROLS

1. On/off tap lens
2. Light battery compartment
3. Remote control
4. Power buttons
5. Dimmer
6. Warm white, red, green, blue color settings
7. Fade (cycle through all the color options)
8. Set (to select a color and recall that color)
9. Timer
10. Remote battery compartment

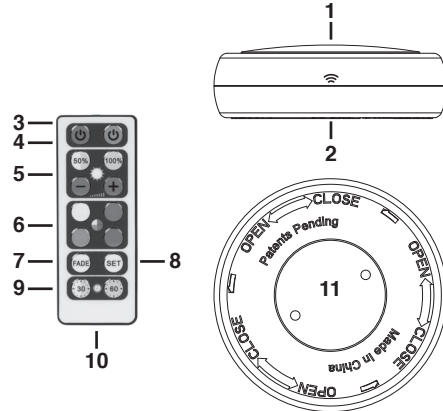

Lúmenes: 55
Temperatura de color: 3000 (blanco cálido)
Colores: blanco cálido, rojo, verde, azul, color personalizado
Tiempo de funcionamiento: 100 horas
Pilas: AA x 3
Cantidad de luces LED: 6
Ángulo del haz LED: 120°
Rango del control remoto: 15 pies, 4.5 metros
Cantidad de luces controladas por un control remoto: 12
Configuración del brillo (presión - + para configurar el brillo): 50 %, 100 %
Configuración del temporizador (en minutos): 30, 60
Dimensiones:
3-3/8" de diámetro, 1" de alto
8,57cm de diámetro, 2,54cm de alto

INSTALACIÓN

Ensamble las luces de empotrar y procure que el icono  apunte hacia afuera, en dirección al control remoto. Esto asegura que las luces de empotrar reciban la señal remota.

Cinta adhesiva: Asegúrese de que el área de soporte esté limpia.

Pegue la cinta adhesiva en el área número 11. Asegure el soporte de fijación a la superficie.

Tornillos: Asegure el soporte de fijación con tornillos.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Pulsador transparente de Encendido/Apagado: Presione el pulsador una vez para obtener blanco cálido. Presione una segunda vez para rojo. Presione una tercera vez para verde. Presione una cuarta vez para azul. Presione una quinta vez para apagar la luz.

Control remoto: QUITE LA LENGÜETA AISLANTE PLÁSTICA ANTES DE USAR

Opere las luces de empotrar desde una distancia máxima de 15 pies (4.5 metros) con el control remoto. El control remoto usa tecnología infrarroja. Las barreras físicas entre el control remoto y las luces interferirán con la señal. Se pueden controlar hasta 12 luces con un control remoto.

Botones de encendido/apagado: Rojo: apagado Verde: encendido

Botones reguladores de intensidad: Presione + para aumentar el brillo o - para reducirlo. Presione 50 % o 100 %.

El nivel de brillo solo se puede controlar con el control remoto. Las luces se encenderán con el brillo que tenían en la última configuración de brillo realizada.

4 botones de colores configurados previamente: blanco cálido (3000 K), rojo, verde y azul.

Botón de difuminado: Presione el botón DIFUMINAR para pasar por todas las opciones de color.

Botón de configurar: Luego de haber presionado el botón DIFUMINAR puede seleccionar un color si presiona el botón CONFIGURAR. El botón CONFIGURAR registrará el último color seleccionado.

Temporizador: Presione la opción deseada del temporizador (30 o 60 minutos). Las luces harán un destello para confirmar la configuración. Reinicie el temporizador mediante el apagado de las luces de empotrar.

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

Pilas de la luz de empotrar: Gire la tapa del compartimento de la pila en sentido contrario a las agujas del reloj. Levante la tapa del compartimento. Inserte tres (3) pilas AA nuevas. Siga la guía de polaridad de las pilas. Vuelva a colocar la tapa del compartimento de las pilas.

Pila del control remoto: El control remoto tiene una pila CR2025 instalada previamente. **Quite la lengüeta aislante plástica antes de usar.**

Aflje el tornillo en la parte inferior del control remoto. Deslice el compartimento de pilas hacia afuera. Quite la pila usada. Inserte una pila (1) nueva CR2025. Siga la guía de polaridad de las pilas. Vuelva a colocar el compartimento de las pilas. Ajuste el tornillo.

Este producto contiene una pila de botón. Si se traga, puede ocasionar lesiones graves o la muerte en solo 2 horas. Busque atención médica de inmediato.

PRECAUCIONES CON RESPECTO A LAS PILAS

1. Use solo el tamaño y tipo de pilas especificadas.
2. Siempre compre el tipo correcto y el grado de pilas más acorde al uso previsto.
3. Siga la polaridad correcta de la pila. Colocar las pilas con la polaridad invertida puede dañar el dispositivo.
4. No mezcle pilas alcalinas, estándar (zinc-carbono) o recargables (níquel-cadmio).
5. Reemplace todas las pilas al mismo tiempo. No mezcle las pilas nuevas con las viejas.
6. Limpie los contactos de las pilas y los del dispositivo antes de la instalación de las pilas.
7. No deseche las pilas en el fuego.
8. Saque las pilas si ya no tienen más carga o si el producto estuvo en desuso por un período prolongado.

SOLO PARA USO EN INTERIORES

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Se garantiza al comprador original que este producto no tendrá defectos de material o mano de obra por el período de un año desde la fecha de compra. Si desea obtener más información, visite www.brilliantevolution.com



© 2019 London Johnson, Inc. Todos los derechos reservados.

www.brilliantevolution.com

Hecho en China


UBICACIÓN DE LOS CONTROLES

1. Pulsador transparente de Encendido/Apagado
2. Compartimento de pilas de la luz
3. Control remoto
4. Botones de encendido
5. Regulador de intensidad
6. Configuraciones de color blanco cálido, rojo, verde, azul
7. Difuminar (recorre todas las opciones de color)
8. Fijo (para seleccionar un color y que el mismo quede configurado)
9. Temporizador
10. Compartimento de pilas del control remoto

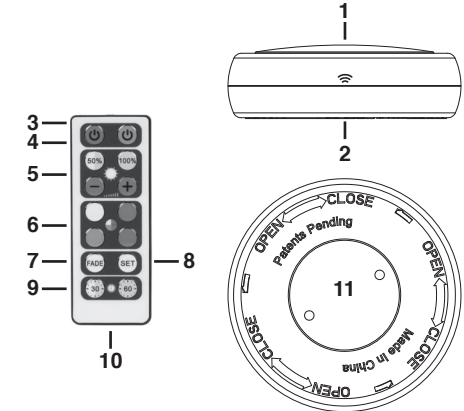

Lumens: 55
Température de couleur: 3000 (blanc chaud)
Couleurs: blanc chaud, rouge, vert, bleu, couleur personnalisée
Temps de fonctionnement: 100 heures
Piles: AA x 3
Nombre de DEL: 6
Angle de rayonnement DEL: 120°
Portée de la télécommande: 15 pieds, 4,5 mètres
Nombre de lumières contrôlées par une télécommande: 12
Réglages de luminosité (maintenez enfoncé - + pour régler la luminosité): 50 %, 100 %
Réglages de la minuterie (minutes): 30, 60
Dimensions:
3,375 po de diamètre / 1 po de haut
8,57 cm de diamètre / 2,54 cm de haut

INSTALLATION

Monter les rondelles d'éclairages avec l'icône  vers l'extérieur, orientée vers la télécommande. Cela permet d'assurer que les rondelles d'éclairage reçoivent le signal de la télécommande.

Ruban adhésif: S'assurer que la surface de montage est propre. Coller le ruban adhésif à la surface numéro 11. Fixer le support de montage à la surface.

Vis: Fixer le support de montage à l'aide des vis.

MODE D'EMPLOI

Interrupteur marche/arrêt à prises : Appuyer une fois sur la lentille pour le blanc chaud. Appuyer une deuxième fois pour le rouge. Appuyer une troisième fois pour le vert. Appuyer une quatrième fois pour le bleu. Appuyer une cinquième fois pour éteindre la lumière.

Télécommande : RETIRER L'ONGLET D'ISOLATION EN PLASTIQUE AVANT L'UTILISATION

Utiliser les rondelles d'éclairage à une distance de jusqu'à 15 pieds (4,5 mètres) de la télécommande. La télécommande utilise la technologie infrarouge. Des barrières physiques entre la télécommande et les rondelles d'éclairage interféreront avec le signal. Jusqu'à 12 rondelles d'éclairage peuvent être contrôlées avec une télécommande.

Boutons d'alimentation : Rouge = éteinte. Vert = allumé.

Boutons de gradation : Maintenir enfoncé le bouton + pour augmenter la luminosité ou le bouton - pour diminuer la luminosité. Appuyer sur 50 % ou 100 %. Le niveau de luminosité peut être contrôlé par la télécommande uniquement. Les lumières passeront automatiquement au dernier réglage de luminosité.

4 boutons de couleurs pré-réglées: blanc chaud (3000 K), rouge, vert et bleu.

Bouton « Fade » (Dégradation): Appuyer sur le bouton « FADE » (DÉGRADATION) pour parcourir toutes les options de couleurs.

Bouton « Set » (Réglage): Après avoir appuyé sur le bouton « FADE » (DÉGRADATION), vous pouvez sélectionner une couleur en appuyant sur le bouton « SET » (RÉGLER). Le bouton « SET » rappellera la couleur sélectionnée.

Minuterie : Appuyer sur l'option de minuterie désirée (30 ou 60 minutes). Les lumières clignoteront pour confirmer le réglage. Réinitialiser la minuterie en éteignant les rondelles d'éclairage.

INSTALLATION DES PILES

Piles des rondelles d'éclairage : Tourner le compartiment des piles dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Soulever le couvercle du compartiment. Insérer trois (3) nouvelles piles AA. Suivre le guide de polarité des piles. Replacer le couvercle du compartiment des piles.

Pile de télécommande: Une pile CR2025 est pré-installée dans la télécommande. Retirer l'onglet d'isolation en plastique avant l'utilisation.

Desserrer la vis en bas de la télécommande. Retirer le compartiment des piles de la rondelle d'éclairage en le faisant glisser. Retirer la pile usagée. Insérer une (1) nouvelle pile CR2025. Suivre le guide de polarité des piles. Replacer le compartiment des piles. Serrer la vis.

Ce produit contient une pile bouton. En cas d'ingestion, elle peut causer de graves blessures, voire la mort, en 2 heures. Obtenir immédiatement des soins médicaux.

PRÉCAUTIONS RELATIVES AUX PILES

1. N'utiliser que des piles de la taille et du type spécifié(e).
2. Toujours acheter des piles de taille et de calibre approprié(e) les plus adaptées à l'utilisation prévue.
3. Respecter la polarité des piles. L'inversement des piles peut endommager l'appareil.
4. Ne pas mélanger des piles alcalines, standard (au carbone-zinc) ou rechargeables (au nickel-cadmium).
5. Remplacer toutes les piles d'un jeu en même temps. Ne pas mélanger des piles usagées et neuves.
6. Nettoyer les contacts des piles et ceux de l'appareil avant d'installer les piles.
7. Ne pas jeter les piles au feu.
8. Retirer les piles si elles sont déchargées ou si le produit n'est pas utilisé pendant une période prolongée.

USAGE EN INTÉRIEUR SEULEMENT

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Ce produit est garanti contre tout défaut de matériaux et de main-d'œuvre pour une période d'un an à compter de la date d'achat. Des détails supplémentaires sont disponibles à l'adresse www.brilliantevolution.com.



© 2019 London Johnson, Inc. Tous droits réservés.

www.brilliantevolution.com

Fabriqué en Chine


EMPLACEMENT DES COMMANDES

1. Interrupteur marche/arrêt à prises
2. Compartiment des piles de la rondelle d'éclairage
3. Télécommande
4. Boutons d'alimentation
5. Gradateur de lumière
6. Réglages de couleur blanc chaud, rouge, vert, bleu
7. « Fade » (Dégradation) : parcourir toutes les options de couleurs)
8. « Set » (Réglage) : pour sélectionner une couleur et rappeler cette couleur)
9. Minuterie
10. Compartiment des piles de la télécommande

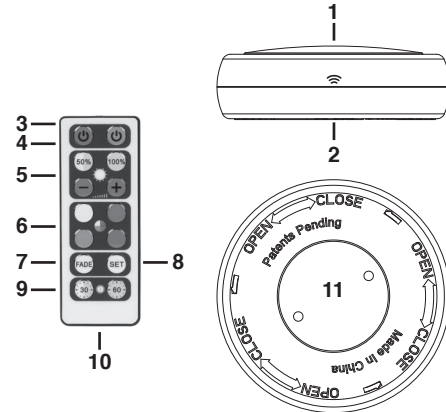

Lumen: 55
Farbtemperatur: 3000 K (warmweiß)
Farben: warmweiß, rot, grün, blau, benutzerdefinierte Farbe
Laufzeit: 100 Stunden
Batterie: AA x 3
Anzahl der LEDs: 6
LED-Ausstrahlwinkel: 120°
Reichweite Fernsteuerung: 15 Fuß, 4,5 Meter
Anzahl der mit einer Fernsteuerung gesteuerten Leuchten: 12
Helligkeitseinstellungen (halten Sie zum Einstellen der Helligkeit - + gedrückt): 50%, 100%
Timer-Einstellungen (Minuten): 30, 60
Abmessungen:
3-3/8 Zoll Durchmesser / 1 Zoll Höhe
8,57 cm Durchmesser / 2,54 cm Höhe

INSTALLATION

Monterien Sie die Unterbauleuchten mit dem -Symbol nach außen zur Fernsteuerung gerichtet. Hierdurch wird sichergestellt, dass die Unterbauleuchten das Signal der Fernsteuerung empfangen.

Klebeband: Stellen Sie sicher, dass die Montagefläche sauber ist. Befestigen Sie das Klebeband in Bereich Nummer 11. Drücken Sie die Halterung auf die Oberfläche.

Schrauben: Sichern Sie die Halterung mit den Schrauben.

BETRIEBSANWEISUNGEN

Ein/Aus-Antipp-Linse: Drücken Sie die Linse einmal für warmweiß. Drücken Sie ein zweites Mal für rot. Drücken Sie ein drittes Mal für grün. Drücken Sie ein viertes Mal für blau. Drücken Sie ein fünftes Mal zum Abschalten des Lichts.

Fernsteuerung: ENTFERNEN SIE DEN KUNSTSTOFF-ISOLIERSTREIFEN VOR DEM GEBRAUCH

Bedienen Sie die Unterbauleuchten bis zu 4,5 m Entfernung (15 Fuß) von der Fernsteuerung aus. Die Fernsteuerung verwendet Infrarottechnologie. Physikalische Barrieren zwischen Fernsteuerung und Unterbauleuchten werden das Signal stören. Es können bis zu 12 Unterbauleuchten mit einer Fernsteuerung gesteuert werden.

Ein-/Aus-Schalter: Rot = Aus. Grün = Ein.

Dimmer-Schalter: Halten Sie + zum Erhöhen der Helligkeit und - zum Reduzieren der Helligkeit gedrückt. Drücken Sie 50% oder 100%. Die Helligkeit kann nur mit der Fernsteuerung kontrolliert werden. Die Leuchten werden wieder auf die letzte Helligkeitseinstellung schalten.

4 voreingestellte Farbschalter: warmweiß (3000 K), rot, grün und blau.

Farbschalter: Drücken Sie den FARB-Schalter, um durch alle Farboptionen zu wechseln.

Einstelltaste: Sobald der FARB-Schalter gedrückt wurde, können Sie durch Drücken der Einstelltaste eine Farbe wählen. Die Einstelltaste wird sich die ausgewählte Farbe merken.

Timer: Drücken Sie die gewünschte Timer-Option (30 oder 60 Minuten). Die Leuchten werden blinken, um die Einstellung zu bestätigen. Zum Zurückstellen des Timers schalten Sie die Unterbauleuchten einfach aus.

EINSETZEN DER BATTERIEN

Batterien der Unterbauleuchten: Drehen Sie die Abdeckung des Batteriefachs gegen den Uhrzeigersinn. Heben Sie die Abdeckung des Fachs an. Setzen Sie drei (3) neue AA-Batterien ein. Achten Sie auf die Polarität der Batterien. Setzen Sie die Abdeckung des Batteriefachs wieder auf.

Batterie der Fernsteuerung: Eine CR2025 Batterie wird in der Fernsteuerung vorinstalliert. Entfernen Sie den Kunststoff-Isolierstreifen vor dem Gebrauch.

Lösen Sie die Schraube auf der Unterseite der Fernsteuerung. Schieben Sie das Batteriefach heraus. Entnehmen Sie die alte Batterie. Setzen Sie eine (1) neue CR2025-Batterie ein. Achten Sie auf die Polarität der Batterien. Setzen Sie das Batteriefach wieder ein. Ziehen Sie die Schraube fest.

Dieses Produkt enthält eine Knopfzelle. Bei Verschlucken kann diese in nur 2 Stunden schwere Verletzungen oder den Tod verursachen. Suchen Sie sofort ärztliche Hilfe auf.

VORSICHTSMASSNAHMEN BEIM UMGANG MIT BATTERIEN

1. Verwenden Sie ausschließlich die angegebene Größe und Art von Batterien.
2. Kaufen Sie immer die richtige Größe und am besten geeignete Klasse von Batterien für den gewünschten Zweck.
3. Achten Sie auf die richtige Polarität der Batterie. Falsch eingesetzte Batterien könnten das Gerät beschädigen.
4. Mischen Sie keine alkalischen Standard- (Kohle-Zink) mit wiederaufladbaren (Nickel-Cadmium) Batterien.
5. Ersetzen Sie alle Batterien eines Satzes auf einmal. Mischen Sie keine alten und neuen Batterien.
6. Reinigen Sie die Batteriekontakte und diejenigen des Gerätes vor dem Einsetzen der Batterien.
7. Werfen Sie keine Batterien ins Feuer.
8. Entnehmen Sie verbrauchte Batterien oder wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird.

NUR FÜR DEN GEBRAUCH IM INNENRÄUMEN

EIN JAHR BEGRENZTE GARANTIE

Der ursprüngliche Käufer erhält eine Garantie für dieses Produkt, dass es für einen Zeitraum von einem Jahr ab dem Kaufdatum frei von Material- und Herstellungsfehlern sein wird. Zusätzliche Informationen sind verfügbar unter www.brilliantevolution.com

© 2019 London Johnson, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

www.brilliantevolution.com

In China hergestellt

POSITION DER BEDIENELEMENTE

1. Ein/Aus-Antipp-Linse
2. Leuchten-Batteriefach
3. Fernsteuerung
4. Ein-/Aus-Schalter
5. Dimmer
6. Warmweiße, rote, grüne, blaue Farbeinstellungen
7. Verblässen (durch alle Farboptionen wechseln)
8. Set (zum Auswählen einer Farbe und Wiederaufruf dieser Farbe)
9. Timer
10. Batteriefach Fernsteuerung

