




SKU #1001 254 977
UPC #847658009050

USE AND CARE GUIDE

LED 4-LIGHT VANITY BATH BAR FIXTURE (BRUSHED NICKEL FINISH)

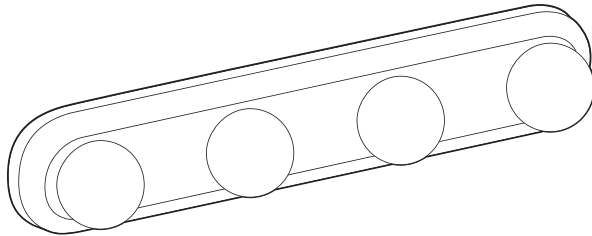

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Hampton Bay Customer Service
8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday - Friday, 9 a.m. - 6 p.m. Saturday

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

Model #5900

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Hampton Bay through the purchase of this LED vanity light bath bar. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Hampton Bay!

Table of Contents

Table of Contents 2
Safety Information 2
Warranty 2

Pre-Installation 3
Planning Installation 3
Installation 4
Care & Cleaning 5

Safety Information

Carefully read and understand the information in this manual before you begin installation. Failure to do so could lead to electric shock or a fatal hazard.

- This vanity fixture is rated at 120 volts, 60Hz, 30W.
- This is a non-replaceable LED light source. Do not disassemble the fixture.
- Do not touch the light source when the light is ON.
- Do not operate this fixture with a missing or damaged cover or housing.
- Do not mount this fixture near a heat source.
- Do not stare directly into the LED light source.
- For indoor and bathroom use only.
- WALL MOUNT ONLY.
- SUITABLE FOR DAMP LOCATIONS.
- THIS PRODUCT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE INSTALLATION CODE BY A PERSON FAMILIAR WITH THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE PRODUCT AND THE HAZARDS INVOLVED.



WARNING: Ensure the electricity is shut off before you install or work on this light. Either remove the fuse or turn off the circuit breaker.



WARNING: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.



WARNING: Deviation from the assembly instructions may result in a risk of fire and electric shock.



WARNING: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules and ICES-005 of the IC Rules. These limits are designed to provide reasonable installation protection. This equipment generates and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving area.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into a different outlet and circuit from the receiver outlet and circuit.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Warranty

LIMITED WARRANTY

The manufacturer warrants this product to be free from defects in materials and workmanship for a period of five (5) years from date of purchase. This warranty applies only to the original consumer purchaser and only to products used in normal use and service. If this product is found to be defective, the manufacturer's only obligation, and your exclusive remedy, is the repair or replacement of the product at the manufacturer's discretion, provided that the product has not been damaged through misuse, abuse, accident, modifications, alterations, neglect, or mishandling. This warranty shall not apply to any product that is found to have been improperly installed, set-up, or used in any way not in accordance with the instructions supplied with the product. This warranty shall not apply to a failure of the product as a result of an accident, misuse, abuse, negligence, alteration, or faulty installation, or any other failure not relating to faulty material workmanship. The manufacturer specifically disclaims any liability and shall not be liable for any consequential or incidental loss or damage, including labor/expense costs involved in the replacement or repair of said product.

Contact the Customer Service Team at 1-855-HD-HAMPTON or visit www.HamptonBay.com.

Pre-Installation

PLANNING INSTALLATION

Before you begin installation, check to ensure all parts listed in the Hardware Included and Package Contents section are contained within the packaging and that there is no damage to any of the parts. If any part appears missing or damaged, do not install or use this light. Contact customer service.



NOTE: Hardware not shown to actual size.

TOOLS REQUIRED



Phillips
screwdriver

HARDWARE INCLUDED



NOTE: Hardware not shown to actual size.



AA



BB




CC

Part	Description	Quantity
AA	Wire connector	3
BB	Outlet box screw	2
CC	Fixture screw (preassembled)	4

Pre-Installation (continued)

PACKAGE CONTENTS

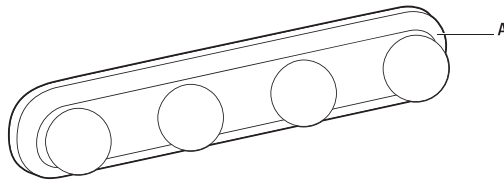

Part	Description	Quantity
A	Light fixture	1


Installation

1 Preparing the fixture

- Remove the four fixture screws (CC) on the back plate of the fixture in order to remove the back plate and access the wiring compartment. Keep the screws (CC) as you will use them to install the fixture to the back plate. There are no additional screws (CC) in the package.




NOTE: The edge of the fixture might be a little sharp, please be careful or wear a glove when installing.

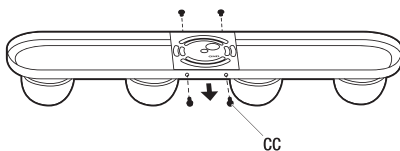

2 Attaching the back plate to the outlet


- Secure the back plate to the outlet using the outlet box screws (BB).
- Pull the wires from the outlet through the hole in the back plate to connect the wires in the next step.

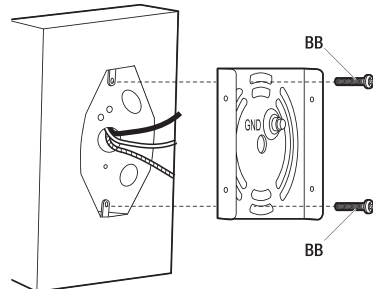

Installation (continued)


3 Connecting the wires

- Connect the ground wire from the fixture to the ground wire from the supply circuit. Connect the white wire (N) from the fixture to the white wire (Neutral wire) from the supply circuit. Connect the black wire (L) from the fixture to the black wire (Live wire) from the supply wire. Cover the three connections using the three wire connectors (AA). Make sure the wire connections are secured.

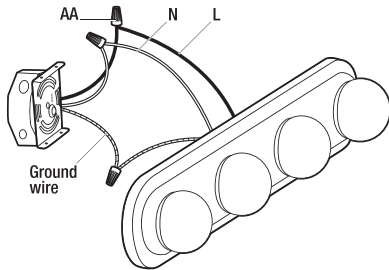

4 Installing the fixture

- Attach the fixture to the back plate using the previously-removed fixture screws (CC). Make sure the ground wire, white wire, and black wire are covered inside of the back plate.

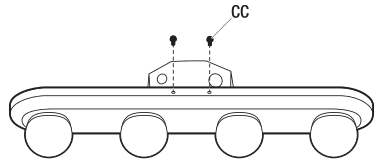

Care and Cleaning



WARNING: Before attempting to clean the fixture, disconnect the power to the fixture by turning the breaker off or removing the fuse from the fuse box.

- The shades are made of plastic; clean the fixture with a soft, dry cloth.
- Do not use any cleaners with chemicals, solvents, or harsh abrasives.



Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Hampton Bay Customer Service
8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday - Friday, 9 a.m. - 6 p.m. Saturday

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM


Retain this manual for future use.



SKU #1001 254 977
UPC #847658009029

GUÍA DE USO Y CUIDADO

DISPOSITIVO DE BARRA DE BAÑO DE TOCADOR DE 4 LÁMPARAS LED (ACABADO EN NÍQUEL SATINADO)

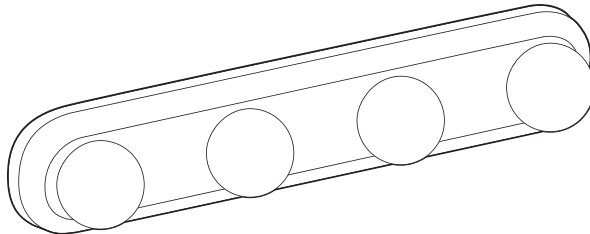

¿Tiene preguntas, problemas o faltan piezas? Antes de regresar a la tienda,
llame a Servicio al Cliente de Hampton Bay
de lunes a viernes entre 8 a.m. y 7 p.m., sábado de 9 a.m. a 6 p.m., hora local del Este

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

Núm. de modelo 5900

GRACIAS

Apreciamos la confianza que ha depositado en Hampton Bay por la compra de esta barra de baño de lámparas LED de tocador. Nos esforzamos por crear continuamente productos de calidad diseñados para mejorar su hogar. Visítenos en internet para ver nuestra línea completa de productos disponibles para sus necesidades de mejorar su hogar. ¡Gracias por elegir a Hampton Bay!

Tabla de contenido

Tabla de contenido	2
Información de seguridad	2
Garantía.....	2

Pre-instalación	3
Planificación de la instalación	3
Instalación	4
Cuidado y limpieza	5

Información de seguridad

Antes de comenzar con la instalación, asegúrese de leer cuidadosamente y comprender la información en este manual. No hacerlo podría conducir a choque eléctrico o un peligro fatal.

- Esta luminaria de tocador tiene capacidad nominal para 120 voltios, 60Hz, 30W.
- Esta es una fuente de luz LED no reemplazable. No desensamble el dispositivo.
- No toque la fuente de luz cuando la lámpar esté encendida.
- No debe usar este dispositivo con una tapa o carcasa dañada.
- No monte esta luminaria cerca de una fuente de calor.
- No mire directamente a la fuente de luz LED.
- Úsela únicamente en interiores y en el baño.
- MONTAJE EN PARED ÚNICAMENTE.
- ADECUADO PARA UBICACIONES HÚMEDAS.
- ESTE PRODUCTO DEBE SER INSTALADO DE ACUERDO CON EL CÓDIGO DE INSTALACIÓN APLICABLE POR UNA PERSONA QUE ESTÉ FAMILIARIZADA CON LA CONSTRUCCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO Y LOS PELIGROS INVOLUCRADOS.



ADVERTENCIA: Asegúrese de que esté apagada la electricidad antes de instalar o trabajar con esta lámpara. Retire el fusible o apague el disyuntor de circuito.



ADVERTENCIA: Los cambios o las modificaciones a esta unidad que no sean aprobados en forma expresa por la parte responsable del cumplimiento, pueden invalidar el permiso del usuario para operar el equipo.



ADVERTENCIA: Si no se siguen las instrucciones de ensamblaje puede resultar en riesgo de incendio y choque eléctrico.



ADVERTENCIA: Este equipo ha sido probado y encontrado en cumplimiento con los límites correspondientes a un dispositivo digital de la Clase B, conforme a la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer una protección razonable en la instalación. Este equipo genera y puede irradiar energía de radiofrecuencia, si no se instala y se usa conforme a las instrucciones puede causar interferencia perjudicial.

Sin embargo, no existe garantía de que no ocurra interferencia en una instalación en particular. Si este equipo efectivamente causa interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que trate de corregir la interferencia realizando uno o varios de los siguientes pasos:

- Cambiar de dirección o de lugar el área receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo en un tomacorriente y circuito diferentes del tomacorriente y circuito del receptor.
- Consulte al concesionario o a un técnico de radio/TV con experiencia para que le ayude.

Garantía

GARANTÍA LIMITADA

El fabricante garantiza que este producto está libre de defectos en materiales y mano de obra por un periodo de cinco (5) años a partir de la fecha de compra. Esta garantía aplica únicamente al comprador consumidor final y únicamente para los productos usados en condiciones de uso y servicio normal. Si este producto está defectuoso, la única obligación del fabricante y su exclusiva solución, es reparar o reemplazar el producto a discreción del fabricante, siempre y cuando el producto no ha sido dañado por mal uso, abuso, accidente, modificaciones, alteraciones, negligencia o mal manejo. Esta garantía no aplicará a ningún producto que se detecte que se haya instalado, configurado o usado incorrectamente de alguna manera que no sea de acuerdo con las instrucciones proporcionadas con el producto. Esta garantía no aplicará a fallas del producto como resultado de un accidente, mal uso, abuso, negligencia, alteración o instalación incorrecta o cualquier otra falla no relacionada a una falla por fabricación material. El fabricante renuncia específicamente a cualquier responsabilidad civil y no se hará responsable por daños y perjuicios, por pérdida o daños accesorios, incluidos los gastos de mano de obra u otros gastos relacionados al reemplazo o reparación de dicho producto.

Póngase en contacto con el Equipo de Servicio al Cliente llamando al 1-855-HD-HAMPTON o visite www.HamptonBay.com.

Pre-instalación

PLANIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Antes de comenzar la instalación, revise para asegurarse de que todas las piezas listadas en Herraje Incluido y la sección Contenido del Paquete estén presentes dentro del paquete y que no hayan daños en ninguna de las piezas. Si hace falta alguna pieza o se encuentra dañada, no intente instalar ni usar esta lámpara. Llame a Servicio al Cliente.



NOTA: No se muestra el herraje en el tamaño real.

HERRAMIENTAS REQUERIDAS



Destornillador
Phillips

HERRAJE INCLUIDO



NOTA: No se muestra el herraje en el tamaño real.



AA



BB




CC

Pieza	Descripción	Cantidad
AA	Conector de cable	3
BB	Tornillo de caja de salida	2
CC	Tornillo del dispositivo (preensamblado)	4

Pre-instalación (continuación)

CONTENIDO DEL PAQUETE

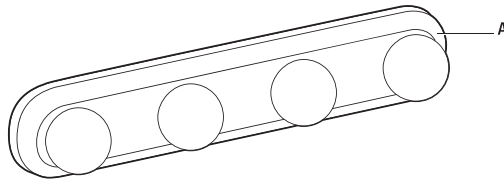

Pieza	Descripción	Cantidad
A	Luminaria	1


Instalación

1 Preparación de la luminaria

- Retire los cuatro tornillos del dispositivo (CC) en la placa trasera del dispositivo para retirar la placa trasera y tener acceso al compartimento del cableado. Conserve los tornillos (CC) ya que los usará para instalar el dispositivo a la placa trasera. No hay tornillos adicionales (CC) en el paquete.




NOTA: El borde del dispositivo podría ser un poco filoso, de modo que tenga cuidado o use guantes durante la instalación.

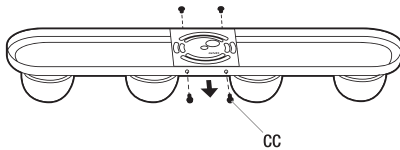

2 Instalación de la placa trasera en la caja de salida


- Asegure la placa trasera en la caja de salida usando los tornillos de la caja de salida (BB).
- Hale los cables de la caja de salida a través del agujero en la placa trasera para conectar los cables en el siguiente paso.

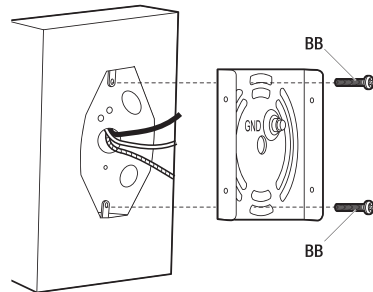

Instalación (continuación)


3 Cómo conectar los cables

- Conecte el cable de tierra de la luminaria al cable de tierra del circuito de alimentación. Conecte el cable blanco de la luminaria (N) al cable blanco (cable neutro) del circuito de alimentación. Conecte el cable negro de la luminaria (L) al cable negro (cable vivo) del circuito de alimentación. Cubra las tres conexiones usando los tres conectores de cable (AA). Asegúrese de que las conexiones de cables estén aseguradas.

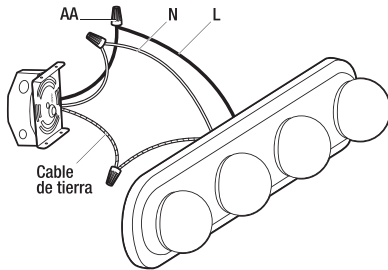

4 Instalación del dispositivo

- Instale la luminaria en la placa trasera usando los tornillos de la luminaria (CC) anteriormente retirados. Asegúrese de que el cable de tierra, el cable blanco y el cable negro estén cubiertos dentro de la placa trasera.

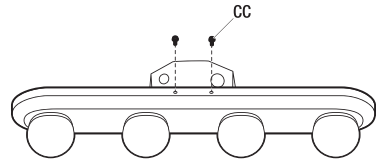

Cuidado y limpieza



ADVERTENCIA: Antes de intentar limpiar la luminaria, desconecte la energía de la lámpara apagando el disyuntor o retirando el fusible de la caja de fusibles.

- Las pantallas son de plástico; limpie la luminaria con un paño suave y seco.
- No use ningún limpiador con químicos, solventes o abrasivos ásperos.



¿Tiene preguntas, problemas o faltan piezas? Antes de regresar a la tienda,
llame a Servicio al Cliente de Hampton Bay
de lunes a viernes entre 8 a.m. y 7 p.m., sábado de 9 a.m. a 6 p.m., hora local del Este

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

Conserve este manual para uso futuro.