




Item #705-075/704-943
Model #2827BN/2827ORB

USE AND CARE GUIDE

ANDENNE 3-LIGHT VANITY FIXTURE

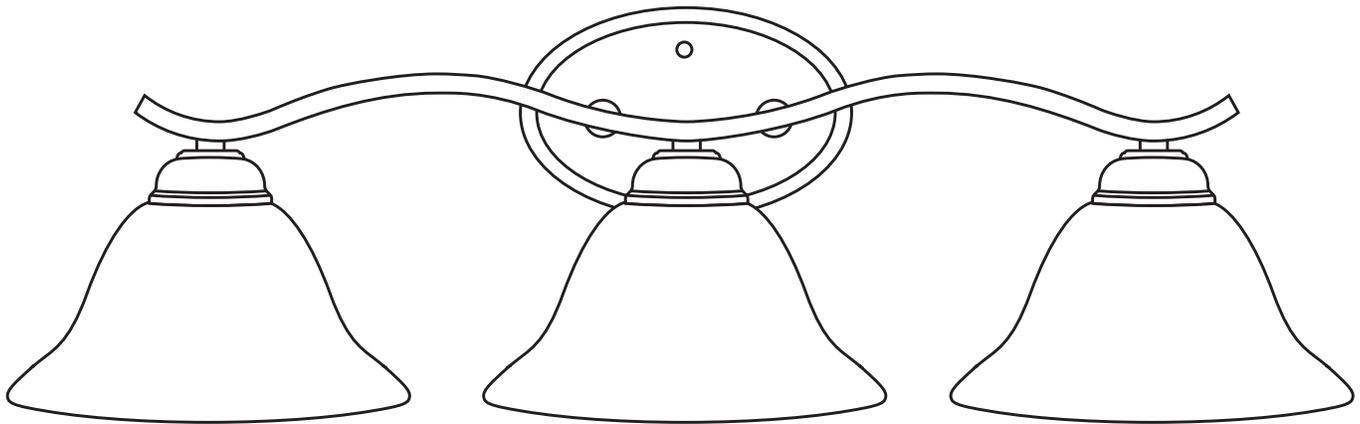

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Hampton Bay Customer Service
8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday-Friday

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Hampton Bay through the purchase of this vanity light. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Hampton Bay!

Table of Contents

Table of Contents	2	Package Contents	3
Safety Information.....	2	Installation	5
Warranty.....	2	Operation	6
Pre-Installation	2	Care and Cleaning	6
Planning Installation	2	Troubleshooting.....	6

Safety Information

- Consult a qualified electrician if you have any electrical questions.

 **CAUTION:** Inspect the wire insulation for any cuts, abrasions, or exposed copper that may have resulted during shipping. If there is a defect in the wire, do not attempt installation. Please call our Customer Service Team at 1-855-HD-HAMPTON

 **WARNING:** Before starting installation of this fixture or removal of a previous fixture, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box.

Warranty

The manufacturer warrants this lighting fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of five (5) years from date of purchase. This warranty applies only to the original consumer purchaser and only to products used in normal use and service. If this product is found to be defective, the manufacturer's only obligation, and your exclusive remedy, is the repair or replacement of the product at the manufacturer's discretion, provided that the product has not been damaged through misuse, abuse, accident, modifications, alterations, neglect, or mishandling. This warranty shall not apply to any product that is found to have been improperly installed, set-up, or used in any way not in accordance with the instructions supplied with the product. This warranty shall not apply to a failure of the product as a result of an accident, misuse, abuse, negligence, alteration, faulty installation, or any other failure not relating to faulty material or workmanship. This warranty shall not apply to the finish on any portion of the product, such as surface and/or weathering, as this is considered normal wear and tear. The manufacturer does not warrant and specially disclaims any warranty, whether express or implied, of fitness for a particular purpose, other than the warranty contained herein. The manufacturer specifically disclaims any liability and shall not be liable for any consequential or incidental loss or damage, including but not limited to any labor / expense costs involved in the replacement or repair of said product.

Contact the Customer Service Team at 1-855-HD-HAMPTON or visit www.hamptonbay.com.

Pre-Installation

PLANNING INSTALLATION

- Read all instructions before installation.
- This fixture can be installed as an up-light or as a down-light.
- To avoid damaging this product, assemble it on a soft, non-abrasive surface, such as carpet or cardboard.
- Keep your receipt and these instructions for proof of purchase.

Pre-Installation (continued)

TOOLS REQUIRED



Ladder



Safety glasses



Electrical tape



Phillips screwdriver



Flat blade screwdriver



Pliers




Wire strippers

HARDWARE INCLUDED



NOTE: Hardware not shown to actual size.



AA



BB



CC




DD

Part	Description	Quantity
AA	Mounting bracket	1
BB	Mounting screw	2
CC	Wire nut	3
DD	Ground screw	1

Pre-Installation (continued)

PACKAGE CONTENTS

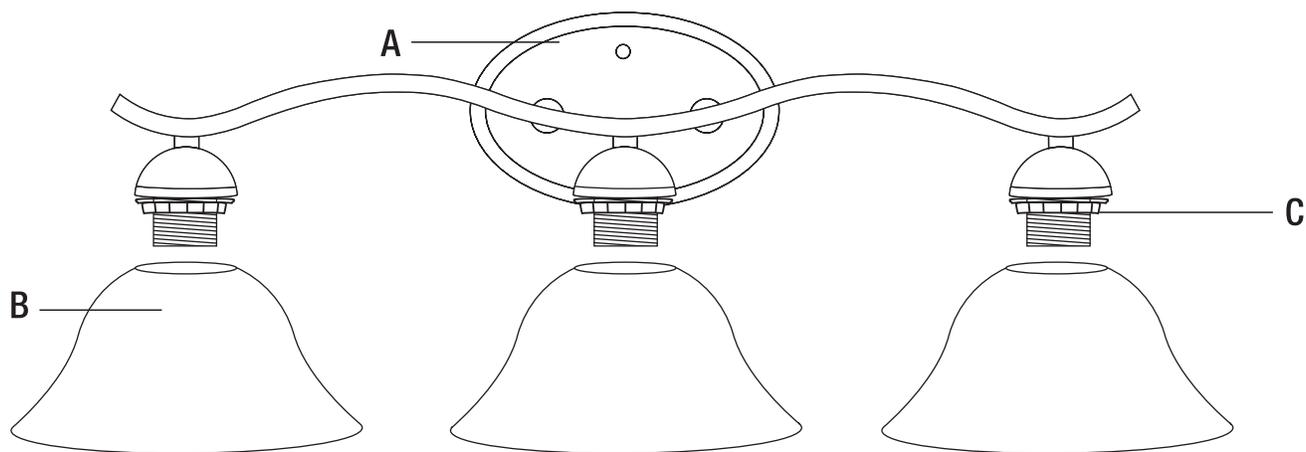

Part	Description	Quantity
A	Light fixture	1
B	Shade	3
C	Socket ring (Preinstalled)	3


Installation

1 Attaching the mounting bracket to the junction box

- Remove the pre-installed ball nuts from the mounting bracket (AA) and place them in a safe location.
- Attach the mounting bracket (AA) to the junction box (not included) with the mounting screws (BB).



NOTE: The pre-installed support screws on the mounting bracket (AA) should protrude out away from the junction box.


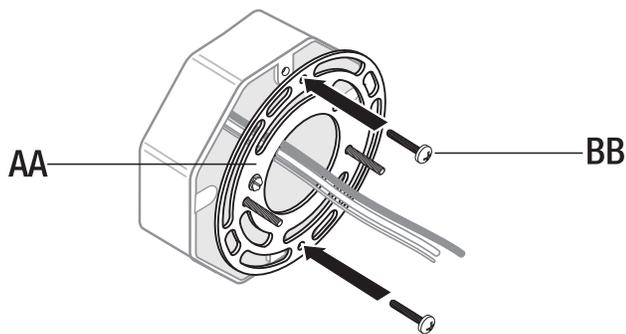


2 Making the electrical connections

- Connect the copper wire from the light fixture (A) to the mounting bracket (AA) by securing it with the ground screw (DD).
- Connect the black wire from the fixture to the black (power) wire from the power source, the white to white (neutral), and the copper wire to the ground wire using the wire nuts (CC). Secure the connections with electrical tape (not included).




NOTE: If the wires from the fixture are the same color, attach the side with markings or letters to the black (positive) wire and the other to the white (neutral) wire.




3 Installing the light fixture

- Secure the light fixture (A) to the junction box by placing it over the pre-installed screws on the mounting bracket (AA) and securing it with the previously removed ball nuts.




4 Installing the shades

- Remove the pre-installed socket ring (C), insert the shade (B), and replace the socket ring (C).
- Repeat this step for the remaining shades (B).



5 Installing the light bulbs

- Install three 100-watt max. medium-base incandescent bulbs or three 23-watt max. CFL bulbs (not included).



Operation

1 Turning the light on

- Turn the light switch on to activate the fixture.

Care and Cleaning

- Clean the lamp with a soft, dry cloth.
- Do not use any cleaners with chemicals, solvents, or harsh abrasives.

Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Solution
The bulb will not light.	The bulb is burned out.	Replace the light bulb.
	The power is off.	Ensure the power supply is On.
	There is a faulty wire connection.	Check the wiring.
	The circuit breaker is off.	Ensure the circuit breaker is in the On position.
The fuse blows or circuit breaker trips when the light is turned on.	There are crossed wires or the power wire is grounding out.	Check the wire connections. Contact a qualified electrician or call the Customer Service Team at 1-855-HD-HAMPTON



Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Hampton Bay Customer Service
8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday-Friday

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM


Retain this manual for future use.



Núm. de artículo 705-075/704-943
Núm. de modelo 2827BN/2827ROB

GUÍA DE USO Y CUIDADO

LUMINARIA DE TOCADOR DE 3 LUCES ANDENNE

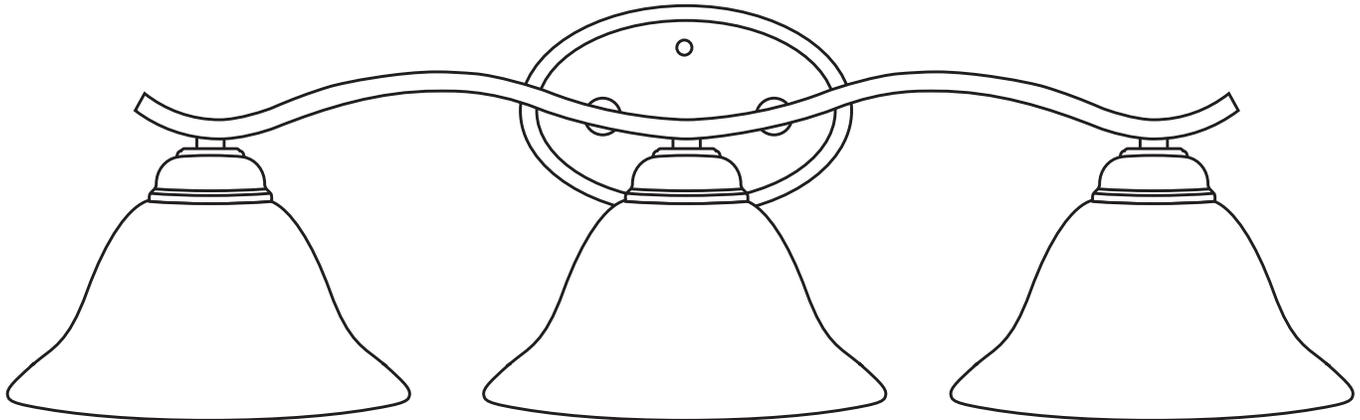

¿Tiene preguntas, problemas, o faltan piezas? Antes de regresar a la tienda,
llame a Servicio al Cliente de Hampton Bay
de lunes a viernes de 8 a.m. a 6 p.m., hora local del Este,

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

GRACIAS

Apreciamos la confianza que ha depositado en Hampton Bay por la compra de esta lámpara de tocador. Nos esforzamos por crear continuamente productos de calidad diseñados para mejorar su hogar. Visítenos en internet para ver nuestra línea completa de productos disponibles para sus necesidades de mejorar su hogar. ¡Gracias por elegir a Hampton Bay!

Tabla de contenido

Tabla de contenido.....	2	Contenido del paquete.....	3
Información de seguridad	2	Instalación.....	5
Garantía	2	Operación.....	6
Pre-instalación.....	2	Cuidado y limpieza	6
Planificación de la instalación	2	Resolución de fallas.....	6

Información de seguridad

- Consulte a un electricista calificado si tienen preguntas sobre la electricidad.



PRECAUCIÓN: Revise el aislamiento del cable en busca de cortes, abrasiones o cobre expuesto que pueda haber resultado durante el envío. Si hay un defecto en el cable, no intente la instalación. Llame a nuestro Equipo de Servicio al Cliente al 1-855-HD-HAMPTON



ADVERTENCIA: Antes de proceder con la instalación de esta luminaria o retirar una luminaria anterior, desconecte la energía apagando el interruptor de circuito o retirando el fusible de la caja de fusibles.

Garantía

El fabricante garantiza que esta luminaria está libre de defectos en materiales y mano de obra por un periodo de cinco (5) años a partir de la fecha de compra. Esta garantía aplica únicamente al comprador consumidor final y únicamente para los productos usados en condiciones de uso y servicio normal. Si este producto está defectuoso, la única obligación del fabricante y su exclusiva solución, es reparar o reemplazar el producto a discreción del fabricante, siempre y cuando el producto no ha sido dañado por mal uso, abuso, accidente, modificaciones, alteraciones, negligencia o mal manejo. Esta garantía no aplicará a ningún producto que se detecte que se haya instalado, configurado o usado incorrectamente de alguna manera que no sea de acuerdo con las instrucciones proporcionadas con el producto. Esta garantía no aplicará a fallas del producto como resultado de un accidente, mal uso, abuso, negligencia, alteración o instalación incorrecta o cualquier otra falla no relacionada a una falla por fabricación material o de mano de obra. Esta garantía no aplicará al acabado de cualquier parte del producto, como la superficie y/o intemperización, ya que esto es considerado deterioro por uso. El fabricante no garantiza ni deniega específicamente ninguna garantía, sea expresa o implícita, o idoneidad para un propósito particular, que no sea la garantía contenida en el presente. El fabricante renuncia específicamente a cualquier responsabilidad civil y no se hará responsable por daños y perjuicios, por pérdida o daños accesorios, incluidos pero no limitados a los gastos de mano de obra u otros gastos relacionados al reemplazo o reparación de dicho producto.

Póngase en contacto con el Equipo de Servicio al Cliente llamando al 1-855-HD-HAMPTON o visite www.homedepot.com.

Pre-instalación

PLANIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

- Lea todas las instrucciones antes de la instalación.
- Esta luminaria puede ser instalada como una luz ascendente o una luz descendente.
- Para evitar dañar el producto, ensámblelo sobre una superficie suave y no abrasiva, como una alfombra o cartones.
- Conserve su recibo y estas instrucciones como prueba de compra.

Pre-instalación (continuación)

HERRAMIENTAS REQUERIDAS



Escalera



de seguridad
Anteojos



Cinta
aislante



Phillips
Destornillador



de punta plana
Destornillador



Tenazas




Pelador
de cables

HERRAJE INCLUIDO



NOTA: No se muestra el herraje en el tamaño real.



AA



BB



CC




DD

Pieza	Descripción	Cantidad
AA	Soporte de montaje	1
BB	Tornillo de montaje	2
CC	Tuerca de cable	3
DD	Tornillo de tierra	1

Pre-instalación (continuación)

CONTENIDO DEL PAQUETE

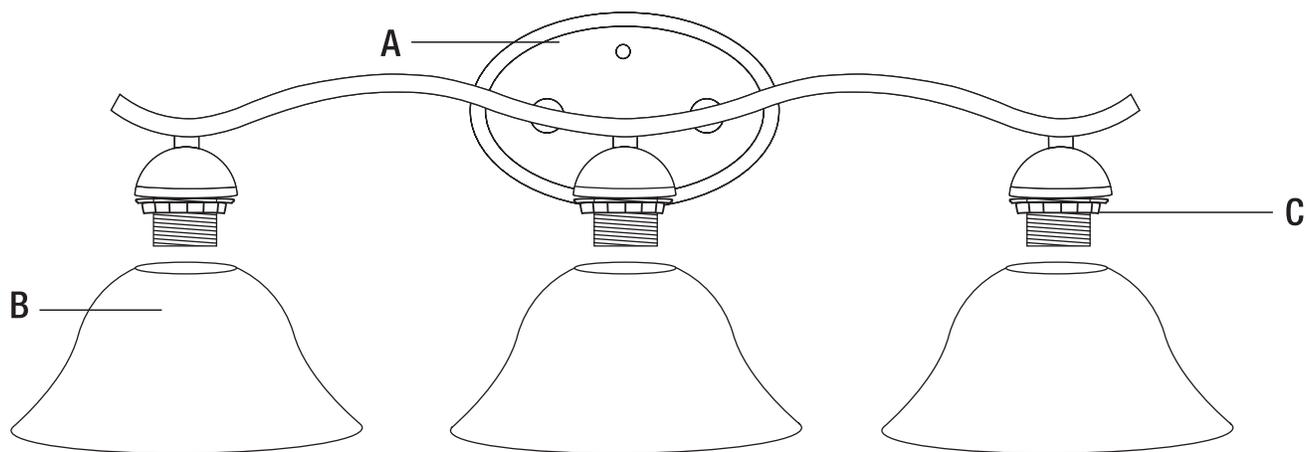

Pieza	Descripción	Cantidad
A	Luminaria	1
B	Pantalla	3
C	Anillo de receptáculo (Preinstalado)	3


Instalación

1 Instalación del soporte de montaje en la caja de empalmes.

- ❑ Retire las tuercas de bola preinstaladas del soporte de montaje (AA) y colóquelas en un lugar seguro.
- ❑ Instale el soporte de montaje (AA) en la caja de empalmes (no incluida) con los tornillos de montaje (BB).



NOTA: Los tornillos de soporte preinstalados en el soporte de montaje (AA) deben sobresalir hacia afuera de la caja de empalmes.

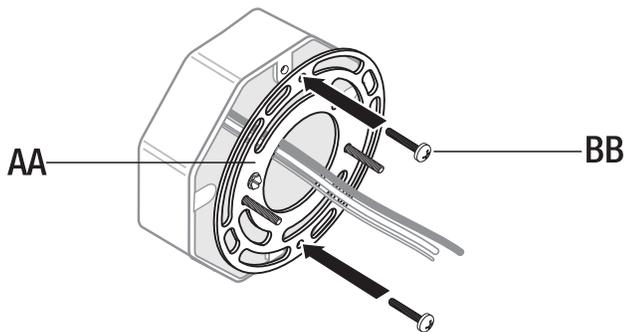


2 Cómo hacer las conexiones eléctricas

- ❑ Conecte el cable de cobre de la luminaria (A) en el soporte de montaje (AA) asegurándolo con el tornillo de tierra (DD).
- ❑ Conecte el cable negro de la luminaria al cable negro (energía) de la fuente de energía, el blanco al blanco (neutro) y el cable de cobre al cable de tierra usando las tuercas de cable (CC). Asegure las conexiones con cinta aislante (no incluida).




NOTA: Si los cables de la luminaria son del mismo color, instale el lado con marcas o letras en el cable negro (positivo) y el otro en el cable blanco (neutro).

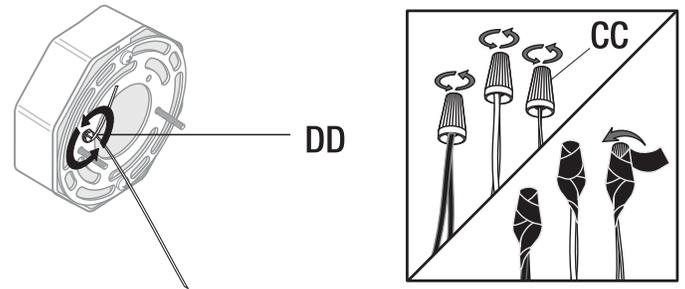


3 Instalación de la luminaria

- ❑ Asegure la luminaria (A) en la caja de empalmes colocándola sobre los tornillos preinstalados en el soporte de montaje (AA) y asegurándola con las tuercas de bola retiradas previamente.




4 Instalación de las pantallas

- ❑ Retire el anillo de receptáculo preinstalado (C), inserte la pantalla (B), y vuelva a colocar el anillo de receptáculo (C).
- ❑ Repita este paso para las pantallas restantes (B).



5 Instalación de las bombillas

- ❑ Instale tres bombillas incandescentes de base media de 100-watt máx. o tres bombillas CFL de 23-watt máx. (no incluidas).



Operación

1 Cómo encender la lámpara

- Encienda el interruptor de la lámpara para activar la luminaria.

Cuidado y limpieza

- Limpie la lámpara con un paño suave y seco.
- No use ningún limpiador con químicos, solventes o abrasivos ásperos.

Resolución de fallas

Problema	Posible causa	Solución
La bombilla no alumbra.	La bombilla está quemada.	Reemplace la bombilla.
	La energía está desconectada.	Asegúrese de que el suministro de energía esté conectado.
	La conexión del cable eléctrico está defectuosa.	Revise el cableado.
	El disyuntor de circuito está apagado.	Asegúrese de que el interruptor de circuito esté en la posición ON.
El fusible explota o el interruptor se dispara cuando la bombilla está encendida.	Los cables están cruzados o el cable de energía se descarga a tierra.	Revise las conexiones de los cables. Contacte a un electricista calificado o llame a Servicio al Cliente al 1-855-HD-HAMPTON



¿Tiene preguntas, problemas, o faltan piezas? Antes de regresar a la tienda,
llame a Servicio al Cliente de Hampton Bay
de lunes a viernes de 8 a.m. a 6 p.m., hora local del Este,

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM


Conserve este manual para uso futuro.



Article #705-075/704-943
Modèle #2827BN/2827ROB

GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

LUMINAIRE DE 3 LAMPES DE VANITÉ ANDENNE

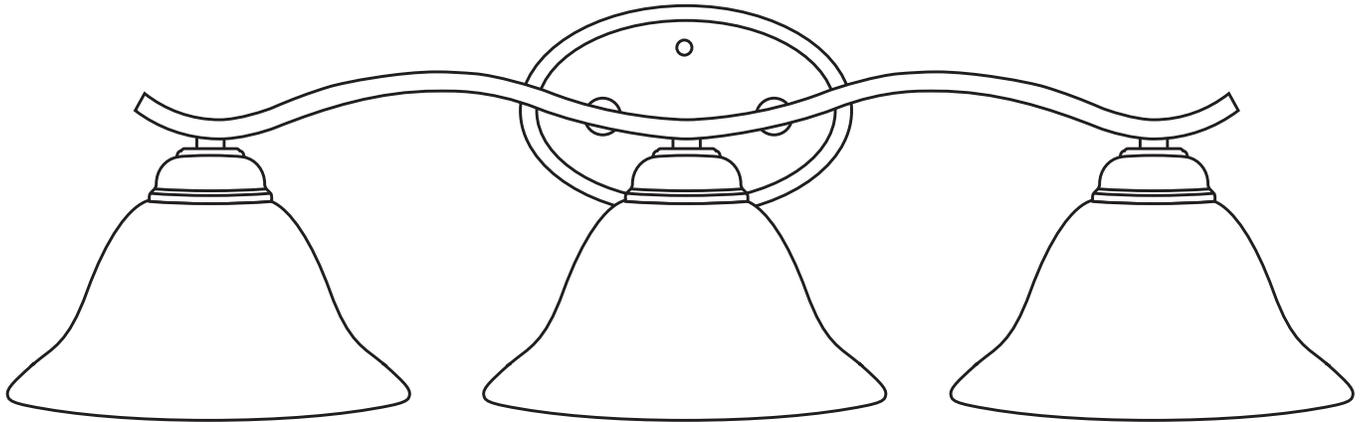

Questions, problèmes, pièces manquantes? Avant de le retourner au magasin,
appeler le service à la clientèle Hampton Bay
8h - 18h, heures normales de l'Est, du lundi au vendredi

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

MERCI

Nous apprécions la confiance que vous avez placée dans Hampton Bay par l'achat de cette lampe de vanité. Nous nous efforçons continuellement de créer des produits de qualité conçus pour améliorer votre maison. Visitez-nous en ligne pour voir notre gamme complète de produits disponibles pour vos besoins de rénovation. Merci d'avoir choisi Hampton Bay.

Table des matières

Table des matières	2	Contenu	3
Mesures de sécurité	2	Installation	5
Garantie	2	Fonctionnement.....	6
Pré-installation	2	Entretien et nettoyage.....	6
Planification de l'installation	2	Dépannage	6

Mesures de sécurité

- Consulter un électricien qualifié si vous avez toute question concernant l'installation électrique.



MISE EN GARDE : Inspecter l'isolation du fil pour toute usure ou gonflements anormaux, ou fils de cuivre exposés qui peuvent avoir été causés au cours de l'expédition. Si il y a un défaut dans le fil, ne pas tenter de l'installer. Veuillez appeler notre équipe de service à la clientèle au 1-855-HD-HAMPTON



AVERTISSEMENT : Avant de commencer l'installation de ce luminaire ou le retrait de l'ancien luminaire, débrancher l'alimentation en désactivant le disjoncteur ou en retirant le fusible de la boîte à fusible.

Garantie

Le fabricant garantit ce luminaire d'être exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour une période de cinq (5) ans à compter de la date d'achat. Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur original et seulement aux produits utilisés dans le cadre d'une utilisation normale. Si ce produit est jugé défectueux, la seule obligation du fabricant et votre recours exclusif, est la réparation ou le remplacement du produit à la discrétion du fabricant, pourvu que le produit n'ait pas été endommagé par mauvais usage, abus, accident, modifications, altérations, négligence ou maladresse. Cette garantie ne s'applique pas à tout produit qui aurait été mal installé, mise en place, ou utilisé de manière non conforme aux instructions fournies avec le produit. Cette garantie ne s'applique pas à une défaillance du produit suite à un accident, mauvaise utilisation, abus, négligence, modification ou installation défectueuse, ou tout autre manquement ne concernant pas le matériel défectueux. Cette garantie ne s'applique pas à la finition d'une partie du produit, telle que la surface ou une altération atmosphérique, car cela est considéré comme une usure normale. Le fabricant ne garantit pas et décline expressément toute garantie, expresse ou implicite, ou d'adéquation à un usage particulier, autre que la garantie contenue dans ce document. Plus précisément, le fabricant décline toute responsabilité et ne sera pas responsable de toute perte indirecte ou dommage, y compris mais non limité aux coûts de main d'œuvre et frais impliqués dans le remplacement ou la réparation du produit.

Contactez l'équipe du service à la clientèle au 1-855-HD-HAMPTON ou visitez www.HamptonBay.com.

Pré-installation

PLANIFICATION DE L'INSTALLATION

- Lire toutes les instructions avant l'assemblage.
- Ce luminaire peut être installé en éclairant vers le bas ou vers le haut.
- Pour éviter d'endommager le produit, l'assembler sur une surface douce, abrasive comme un tapis ou un morceau de carton.
- Conservez votre reçu et ces instructions comme preuve d'achat.

Pré-installation (suite)

OUTILS REQUIS



Échelle



Lunettes de sécurité



Ruban électrique



Tournevis Phillips



Tournevis à lame plate



Pince




Pince à dénuder

MATÉRIEL INCLUS



NOTE : Matériel non représenté à la taille réelle.



AA



BB



CC




DD

Pièce	Description	Quantité
AA	Support de fixation	1
BB	Vis de fixation	2
CC	Écrou de fil	3
DD	Vis de prise de terre	1

Pré-installation (suite)

PACKAGE CONTENTS

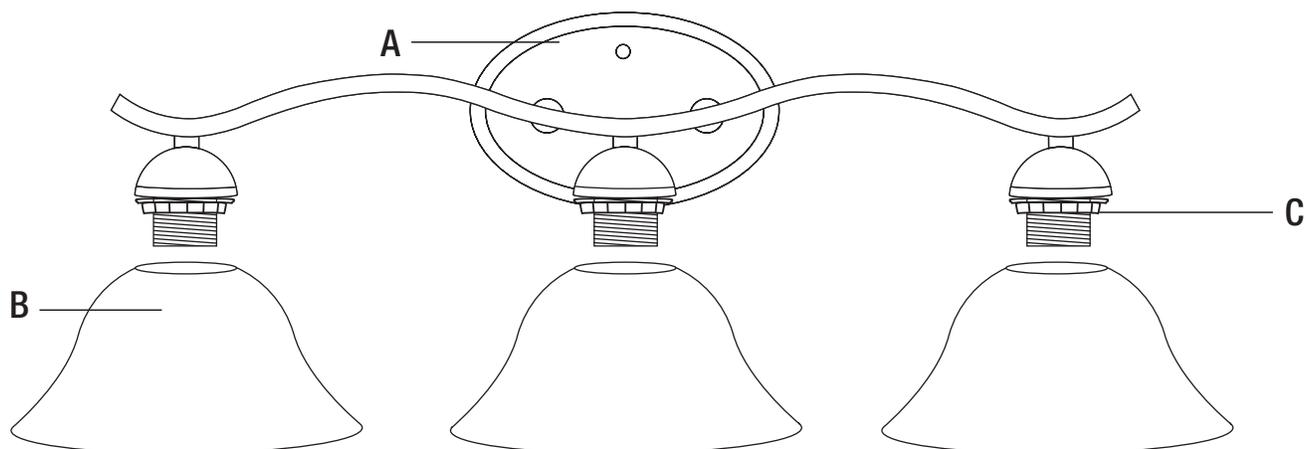

Pièce	Description	Quantité
A	Luminaire	1
B	Abat-jour	3
C	Douille anneau (préinstallé)	3


Installation

1 Fixation du support de fixation à la boîte de jonction

- ❑ Retirer les écrous de rotule pré-installés sur le support de fixation (AA) et les placer dans un endroit sûr.
- ❑ Fixer le support de fixation (AA) de la boîte de jonction (non inclus) avec les vis de fixation (BB).



NOTE : Les vis de fixation pré-installés sur le support de fixation (AA) doit dépasser de la boîte de jonction.


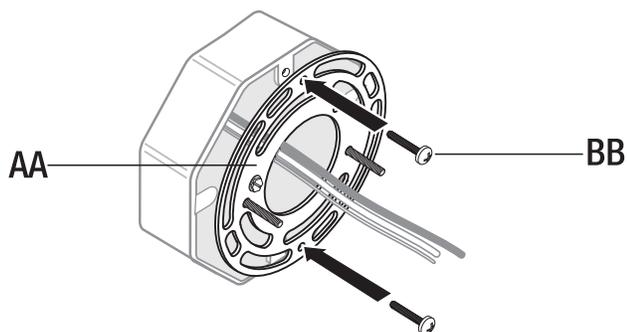


2 Effectuer le raccordement électrique

- ❑ Brancher le fil de cuivre du luminaire (A) au support de fixation (AA) en le fixant avec les vis de mise à la terre (DD).
- ❑ Raccorder le fil noir du luminaire au fil noir (alimentation) de la source d'alimentation, le blanc sur le blanc (neutre), et le fil de cuivre au fil de masse en utilisant les écrous des fils (CC). Fixer solidement les raccords avec du ruban électrique (non inclus).




NOTE : Si les fils du luminaire sont de la même couleur, fixer le côté avec des marquages ou des lettres au fil noir (positif) et l'autre sur le fil blanc (neutre).




3 Installation du luminaire

- ❑ Fixer le luminaire (A) à la boîte de jonction en le plaçant sur les vis pré-installées sur le support de fixation (AA) et fixer solidement avec les écrous de rotule précédemment retirés.




4 Installation des abat-jours

- ❑ Retirer la douille anneau pré-installée (C), insérer l'abat-jour (B), et remplacer la douille anneau (C).
- ❑ Répéter cette étape pour les autres abat-jours (B).



5 Installation des ampoules

- ❑ Installer trois ampoules moyennes à incandescence de puissance maximum de 100 watts ou trois ampoules fluocompactes de puissance maximum de 23 watts (non inclus).



Fonctionnement

1 Allumer la lumière

- Activer le commutateur d'éclairage pour activer le luminaire.

Entretien et nettoyage

- Nettoyer la lampe avec un linge propre et doux.
- N'utilisez pas de nettoyeurs contenant des produits chimiques, solvants ou abrasifs.

Dépannage

Problème	Cause probable	Solution
L'ampoule ne s'allume pas.	L'ampoule est grillée.	Remplacer l'ampoule.
	L'alimentation est coupée.	S'assurer que l'alimentation est activée.
	Il y a un cordon d'alimentation défectueux.	Vérifier le câblage.
	Le disjoncteur est désactivé.	S'assurer que le disjoncteur est en position de marche.
Le fusible saute ou le disjoncteur se déclenche lorsque la lumière s'allume.	Il y a des fils croisés ou le fil d'alimentation est hors de la mise à la terre.	Vérifier les connexions des câbles. Contacter un électricien qualifié ou appeler le service à la clientèle au 1-855-HD-HAMPTON



Questions, problèmes, pièces manquantes? Avant de le retourner au magasin,
appeler le service à la clientèle Hampton Bay
8h - 18h, heures normales de l'Est, du lundi au vendredi

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

Conservez ce manuel pour référence future.