




Internet#	Model#	SKU#
306838820	HD67644-0101	1003915511
306838829	HD67644-0110H	1003915510
306838665	HD67644-0108D2	1003915512

# INSTALLATION AND CARE GUIDE

---

## SINGLE-HANDLE KITCHEN FAUCET

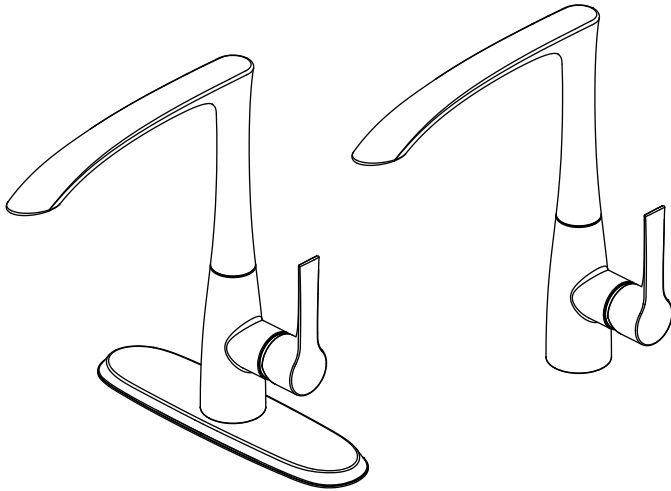

### Questions, problems, missing parts?

Before returning to the store, call Glacier Bay Customer Service  
8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday - Friday  
9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday

1-855-HD-GLACIER (1-855-434-5224)

[HOMEDEPOT.COM](http://HOMEDEPOT.COM)

---

### THANK YOU

*We appreciate the trust and confidence you have placed in Glacier Bay through the purchase of this kitchen faucet. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Glacier Bay!*

# Table of Contents

Important Information .....	2	Installation .....	4
Warranty .....	2	Operation.....	6
Pre-Installation.....	2	Care and Cleaning .....	6
Planning Installation .....	2	Troubleshooting.....	6
Tools and Hardware Required .....	2	Service Parts.....	7
Package Contents .....	3		

## Important Information

- Observe all local plumbing and building codes.
- Cover the sink drain to avoid losing any parts.
- Review the care and cleaning section included in this guide.

## Warranty

### LIMITED LIFETIME WARRANTY

Glacier Bay products are manufactured with superior quality standards and workmanship and are backed by our limited lifetime warranty. Glacier Bay products are warranted to the original consumer purchaser to be free of defects in materials or workmanship. We will replace FREE OF CHARGE any product or parts that proves defective. Simply, return the product / part to any of The Home Depot retail locations or call 1-855-HD-GLACIER (1-855-434-5224) to receive the replacement item. Proof of purchase (original sales receipt) from the original consumer purchaser must be made available for all Glacier Bay warranty claims.

This warranty excludes incidental/inconsequential damages and failures due to misuse, abuse or normal wear and tear. This warranty excludes all industrial, commercial and business usage, whose purchasers are hereby extended a five year limited warranty from the date of purchase, with all other terms of this warranty applying except the duration of warranty.

Some states and provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights that vary from state to state and province to province. Please see a store or contact 1-855-HD-GLACIER for more details.

Contact the Customer Service Team at 1-855-434-5224 or visit [www.HomeDepot.com](http://www.HomeDepot.com).

## Pre-Installation

### PLANNING INSTALLATION

Before beginning the installation of this product, ensure all parts are present. Compare parts with the Package Contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to install the product. Contact Customer Service for replacement parts..

### TOOLS AND HARDWARE REQUIRED



Adjustable wrench



Safety goggles




Phillips screwdriver



Silicone sealant

# Pre-Installation (continued)

## PACKAGE CONTENTS

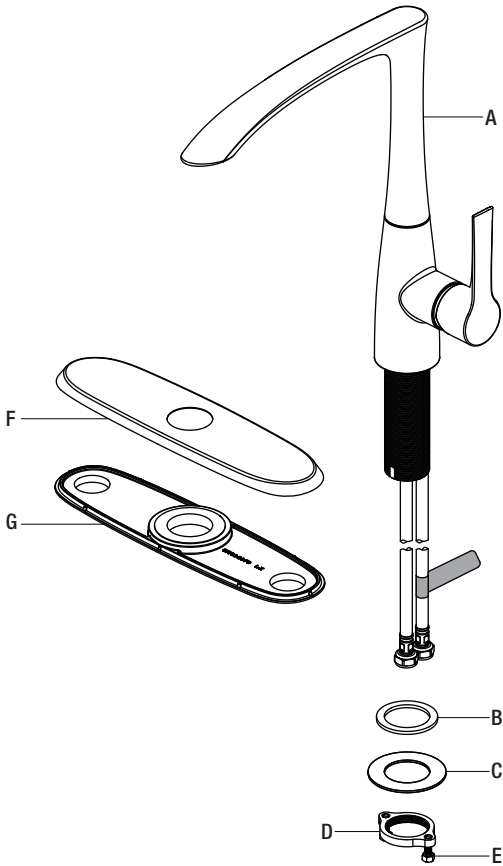

Part	Description	Quantity
A	Faucet assembly	1
B	Rubber washer	1
C	Metal washer	1
D	Nut	1
E	Screw	2
F	Escutcheon	1
G	Gasket	1

# Installation

## 1 Installing the faucet assembly



**CAUTION:** Always shut off the water supply before removing an existing faucet or replacing any part of a faucet. Open the faucet handle to relieve water pressure and ensure that the water is completely shut off.


- Shut off the water supply. Remove the old faucet. Clean the mounting surface.
- Unscrew the nut (D), and remove the washers (B & C).

### 1a



**NOTE:** This step is for no escutcheon installation (optional).

- Insert the faucet assembly (A) through the hole in the sink.

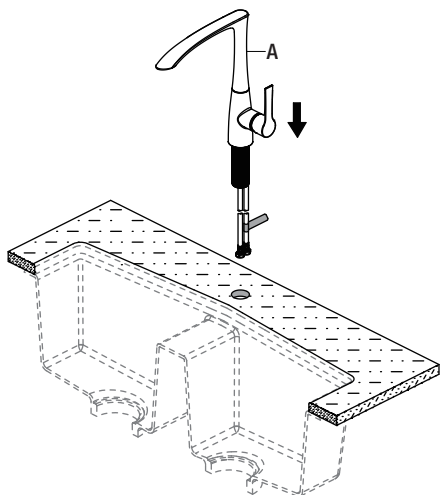


### 1b




**NOTE:** This step is for escutcheon installation (optional). A silicone is required under the gasket (G).

- Place the escutcheon (F) and the gasket (G) on the bottom of the new faucet assembly (A).
- Insert the faucet assembly (A) through the hole in the escutcheon (F).

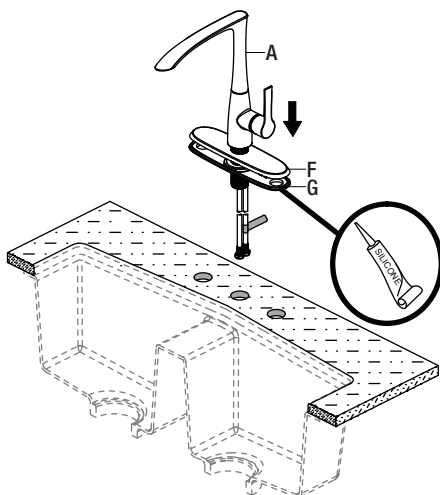

### 2 Securing the faucet assembly

- Install the rubber washer (B), and metal washer (C) onto the threaded mounting shank.
- Thread the nut (D) onto the mounting shank. Lock the nut (D) into position by tightening the screws (E). Do not overtighten.

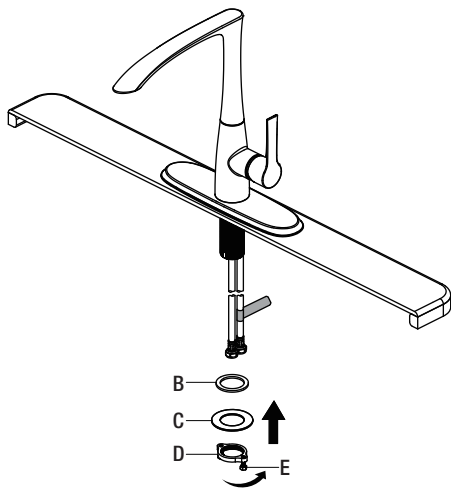


### 3 Making the water supply connections



**NOTE:** The hot side inlet tube is indicated by a label. Avoid twisting wires together or placing the wires close to each other and damaging.

- Thread the nut (1) on the supply line onto the outlet of the water supply valve (2) and tighten with a wrench. Do not overtighten.

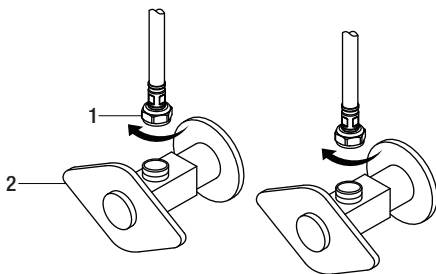


## Operation

### 1 Flushing and checking for leaks



**IMPORTANT:** After installation is complete, remove the aerator from the faucet (A) with a coin (1) to flush the water lines.

- Ensure the faucet (A) handle is in the off position and turn on the water supply to check for leaks. If you discover any leaks, check your connections to ensure they are installed properly.
- Remove the aerator and housing (if applicable). Turn on the hot and cold water handle to allow the water to run for at least one minute. This flushes away any debris that could cause damage to internal parts.
- Turn off the water and reinstall the aerator and housing (if applicable).

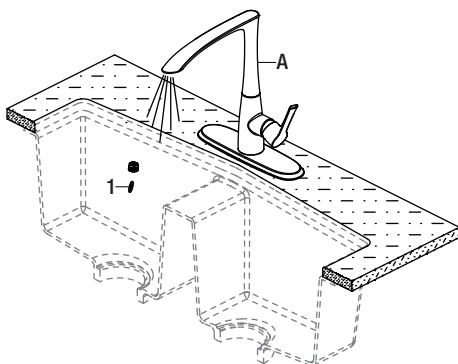

## Care and Cleaning

- To clean, wipe down with a damp cloth and dry with a towel.
- Do not use abrasive cleaners, steel wool, or harsh chemicals when cleaning this faucet, or the warranty will be voided.


## Troubleshooting



**NOTE:** Refer to the service parts section in this manual for a detailed drawing showing the location of the parts listed below.

Problem	Possible Cause	Solution
There are leaks from the handle.	The bonnet nut has come loose and/or the washer is dirty or damaged.	<ul style="list-style-type: none"><li>□ Tighten the bonnet nut.</li><li>□ Clean or replace the washer.</li></ul>
The aerator has an irregular or reduced water flow.	The aerator is dirty or mis-fitted.	<ul style="list-style-type: none"><li>□ Remove the aerator and check for debris.</li></ul>
The water will not shut off completely.	The cartridge is dirty or broken.	<ul style="list-style-type: none"><li>□ Remove the handle to check the cartridge.</li><li>□ Clean or replace.</li></ul>
There is leaking from the sink drain at the base of the sink.	The sink has a rough or irregular surface.	<ul style="list-style-type: none"><li>□ Apply additional silicone sealant to the beveled side of the drain flange.</li><li>□ Retighten and test for leaks.</li></ul>

# Service Parts

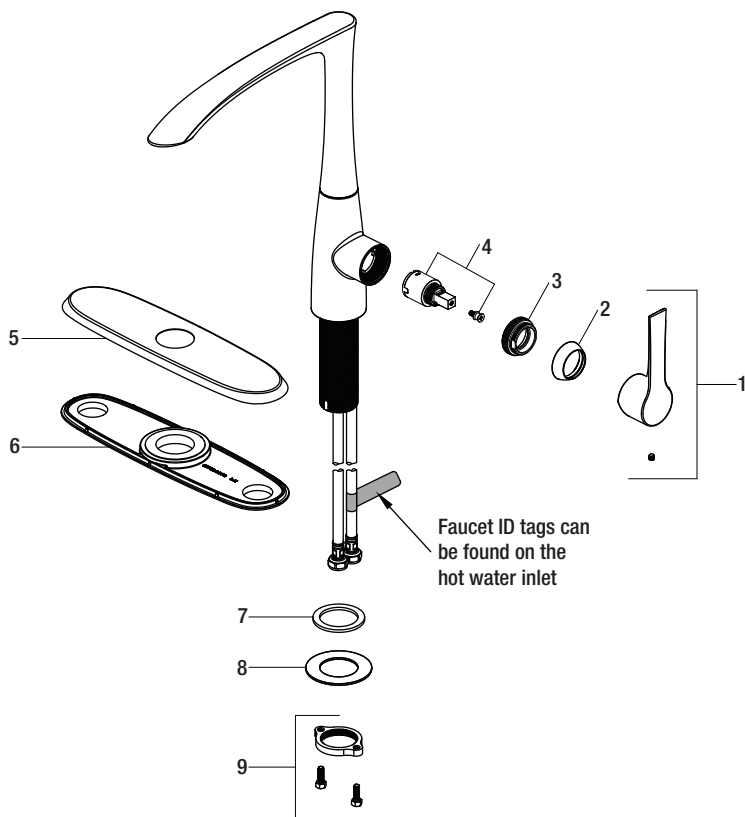

Part	Description	Part Number
1	Handle assembly	RP13669*
2	Cap	RP80184*
3	Bonnet nut	RP70662
4	Cartridge & Screw	RP20052
5	Escutcheon	RP80556*
6	Gasket	RP80604
7	Rubber washer	RP64023
8	Metal washer	RP64146
9	Nut & Screw	RP56123

\*Specify Finish

Many replacement cartridges, aerators, and drain assemblies can be purchased at your local The Home Depot store or online at [HOMEDEPOT.COM](http://HOMEDEPOT.COM)



**Questions, problems, missing parts?**

Before returning to the store, call Glacier Bay Customer Service

8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday - Friday

9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday

1-855-HD-GLACIER (1-855-434-5224)

[HOMEDEPOT.COM](http://HOMEDEPOT.COM)

Retain this manual for future use.






Internet núm.	Modelo núm.	SKU núm.
306838820	HD67644-0101	1003915511
306838829	HD67644-0110H	1003915510
306838665	HD67644-0108D2	1003915512

# GUÍA DE USO Y MANTENIMIENTO

---

## GRIFO PARA COCINA, DE UNA SOLA LLAVE

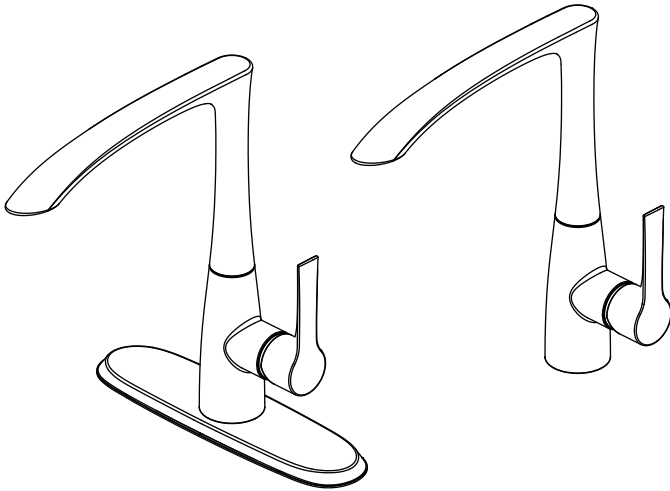

¿Problemas, preguntas o piezas faltantes?

Antes de regresar a la tienda, llama al servicio al cliente de Glacier Bay de lunes a viernes entre 8 a.m. y 7 p.m. y los sábados entre 9 a.m. y 6 p.m. (hora estándar del Este)

1-855-HD-GLACIER (1-855-434-5224)

HOMEDEPOT.COM

---

### GRACIAS

*Agradecemos la confianza que has depositado en Glacier Bay al comprar este grifo para cocina. Nos esforzamos por crear continuamente productos de calidad diseñados para mejorar su hogar. Visítanos en Internet para ver nuestra línea completa de productos disponibles para las necesidades de mejoras de tu hogar. ¡Gracias por elegir a Glacier Bay!*

## Tabla de contenido

Información importante .....	10	Instalación .....	12
Garantía.....	10	Funcionamiento .....	14
Pre-instalación .....	10	Cuidado y limpieza .....	14
Planificación de la instalación .....	10	Solución de problemas.....	14
Herramientas y herrajes necesarios....	10	Piezas de repuesto .....	15
Contenido del paquete .....	11		

## Información importante

- Cumple con todos los códigos locales de construcción y de plomería.
- Cubre el drenaje del lavabo para evitar que se pierda alguna pieza.
- Consulta la sección de mantenimiento y limpieza incluida en esta guía.

## Garantía

### GARANTÍA DE POR VIDA LIMITADA

Los productos de Glacier Bay están fabricados con normas y mano de obra de calidad superior y están respaldados por nuestra garantía de por vida limitada. Los productos de Glacier Bay están garantizados al comprador consumidor original de estar libres de defectos en materiales o mano de obra. Reemplazaremos LIBRE DE CARGOS cualquier producto o pieza que se demuestre está defectuosa. Simplemente, devuelva el producto a cualquiera de las ubicaciones de venta al detalle de The Home Depot o llame al 1-855-HD-GLACIER (1-855-434-5224) para recibir el artículo de reemplazo. La prueba de compra (recibo de venta original) del comprador consumidor original debe estar disponible para todos los reclamos de garantía de Glacier Bay.

Esta garantía excluye daños y fallos incidentales/consecuenciales debido al mal uso, abuso o desgaste normal por el uso. Esta garantía excluye todos los usos industriales, comerciales y de negocios, a cuyos compradores por la presente, se les ha ampliado una garantía limitada de cinco años a partir de la fecha de compra, con todos los otros artículos de esta garantía que aplican excepto la duración de la garantía.

Algunos estados y provincias no permiten la exclusión o la limitación de los daños incidentales o consecuenciales, por lo tanto, las limitaciones y exclusiones anteriores podrían no aplicar a usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro. Por favor, vaya a una tienda o llame al 1-855-HD-GLACIER para más detalles.

Póngase en contacto con el Equipo de Servicio al Cliente llamando al 1-855-434-5224 o visite [www.HomeDepot.com](http://www.HomeDepot.com).

## Pre-instalación

### PLANIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Antes de comenzar la instalación de este producto, asegúrate de que no falta ninguna pieza. Compara las piezas con la lista de Contenido del paquete. Si falta alguna pieza o está dañada, no intentes instalar el producto. Comunícate con el servicio al cliente para piezas de repuesto.

### HERRAMIENTAS Y HERRAJES NECESARIOS



Llave  
ajustable



Gafas de  
seguridad




⊕  
Destornillador  
Phillips



Sellador de  
silicona

# Pre-instalación (continuación)

## CONTENIDO DEL PAQUETE

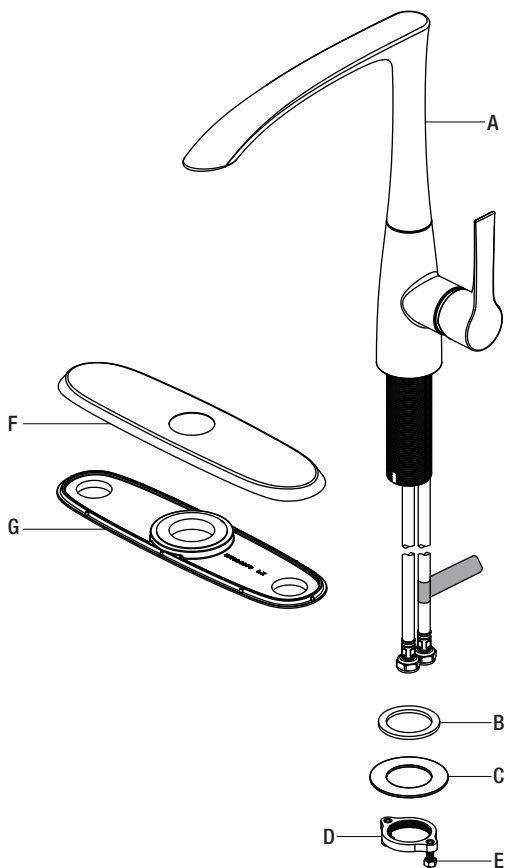

Pieza	Descripción	Cantidad
A	Ensamblaje del grifo	1
B	Arandela de hule	1
C	Arandela metálica	1
D	Tuerca	1
E	Tornillo	2
F	Placa protectora	1
G	Junta	1

## 1 Cómo instalar el ensamblaje del grifo



**PRECAUCIÓN:** Cierra siempre el suministro de agua antes de retirar un grifo existente o reemplazar alguna parte del mismo. Abre la llave del grifo para liberar la presión de agua y asegúrate de que el suministro de agua esté completamente cerrado.


- Cierra el suministro de agua. Retira el grifo anterior. Limpia la superficie de montaje.
- Desenrosca la tuerca (D) y quita las arandelas (B y C).

### 1a



**NOTA:** Este paso es para una instalación sin placa protectora (opcional).

- Coloca el ensamblaje del grifo (A) en el orificio del fregadero.

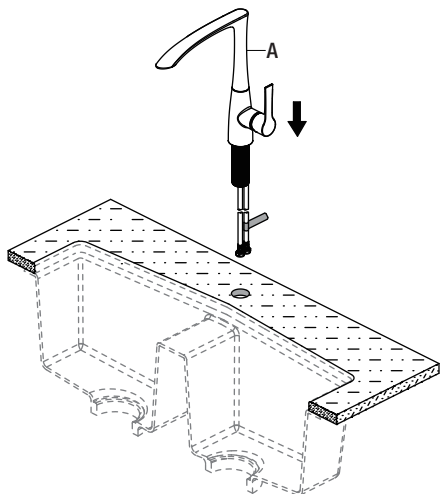


### 1b




**NOTA:** Este paso es para la instalación de la placa protectora (opcional). Se requiere aplicar silicona debajo de la junta (G).

- Coloca la placa protectora (F) y la junta (G) en la parte inferior del ensamblaje del grifo nuevo (A).
- Coloca el ensamblaje del grifo (A) en el orificio de la placa protectora (F).

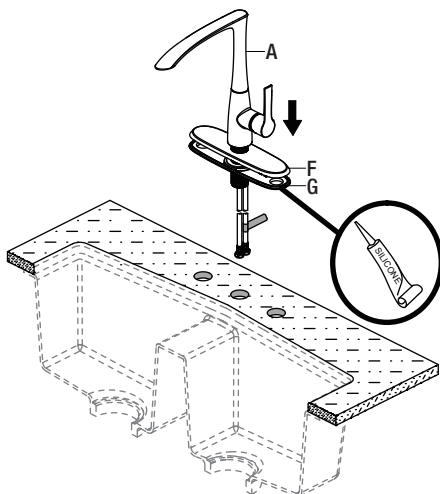

### 2 Cómo fijar el ensamblaje del grifo

- Instala la arandela de goma (B) y la arandela de metal (C) en el vástago de montaje roscado.
- Enrosca la tuerca (D) en el vástago de montaje. Fija la tuerca (D) en posición, apretando los tornillos (E). No aprietes demasiado.

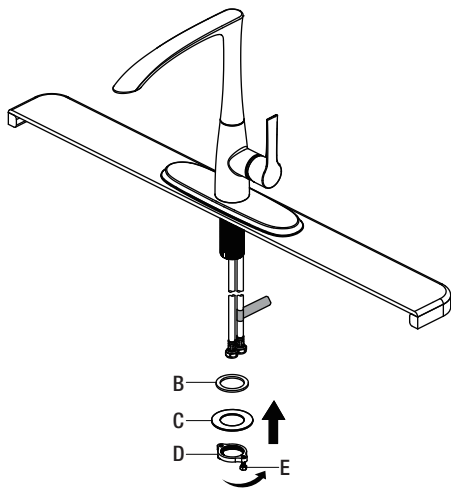


### 3 Cómo hacer las conexiones del suministro de agua



**NOTA:** El tubo de entrada del agua caliente se identifica con una etiqueta. Evita enroscar los cables juntos o colocarlos cerca y evita dañarlos.

- Enrosca la tuerca (1) de la línea de suministro en la salida de la válvula de suministro de agua (2) y aprieta con una llave. No aprietes demasiado.

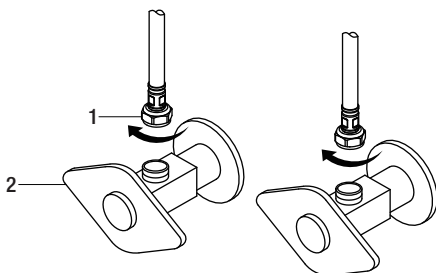


## Funcionamiento

### 1 Cómo purgar las tuberías y comprobar que no haya fugas



**IMPORTANTE:** Después de terminar la instalación, retira el aireador del grifo (A) con una moneda (1) para descargar las líneas de agua.

- Asegúrate de que las llaves del grifo (A) estén cerradas y abre el suministro del agua para comprobar que no haya filtraciones. Si descubres alguna filtración, verifica tus conexiones para asegurarte de que estén instaladas adecuadamente.
- Retira el aireador y la carcasa (si corresponde). Abre los manerales del suministro de agua fría y caliente y deja que corran durante al menos un minuto cada una. Esto elimina cualquier desecho que pudiera dañar las piezas internas.
- Cierra el suministro de agua y vuelve a colocar el aireador y la carcasa (si corresponde).

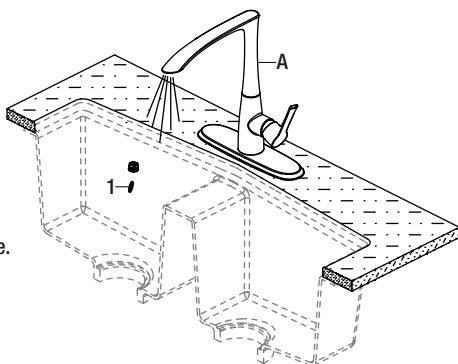

## Cuidado y limpieza

- Para limpiar, usa un paño húmedo y seca con una toalla.
- No uses limpiadores abrasivos, esponjas de alambre o productos químicos fuertes para limpiar esta mezcladora, pues ello anulará la garantía.


## Solución de problemas



**NOTA:** Consulta la sección de piezas de repuesto de este manual para ver un dibujo detallado que muestra la ubicación de las piezas enumeradas a continuación.

Problema	Posible causa	Solución
Hay filtración por el maneral.	La tuerca del bonete se ha aflojado y/o la arandela está sucia o dañada.	<ul style="list-style-type: none"><li>□ Aprieta la tuerca del bonete.</li><li>□ Limpia la arandela o reemplázala.</li></ul>
El aireador tiene un flujo de agua irregular o reducido.	El aireador está sucio o mal instalado.	<ul style="list-style-type: none"><li>□ Retira el aireador y verifica si hay suciedades.</li></ul>
El suministro de agua no se corta completamente.	El cartucho está sucio o dañado.	<ul style="list-style-type: none"><li>□ Retira la llave para revisar el cartucho.</li><li>□ Limpia o reemplaza.</li></ul>
Hay una filtración proveniente del desagüe del lavamanos en su base.	El lavamanos tiene una superficie rugosa o irregular.	<ul style="list-style-type: none"><li>□ Aplica más sellador de silicona al lado biselado de la brida del drenaje.</li><li>□ Aprieta nuevamente y verifica que no haya filtraciones.</li></ul>

# Piezas de repuesto

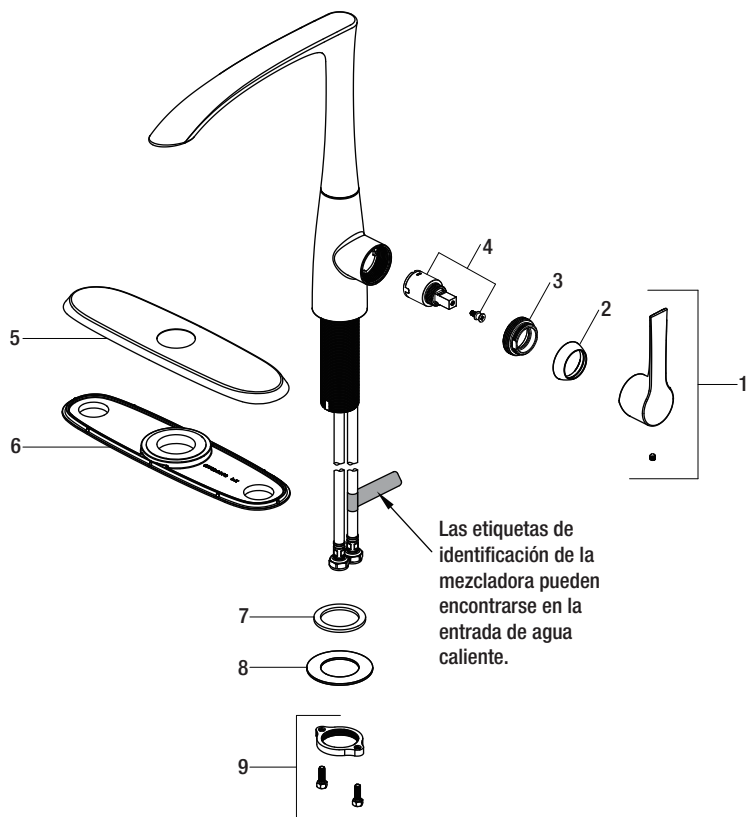

Pieza	Descripción	Número de pieza
1	Ensamblaje de la llave	RP13669*
2	Tapa	RP80184*
3	Tuerca del bonete	RP70662
4	Cartucho y Tornillo	RP20052
5	Placa protectora	RP80556*
6	Junta	RP80604
7	Arandela de hule	RP64023
8	Arandela metálica	RP64146
9	Tuerca y Tornillo	RP56123

\*Especificar acabado

Muchos cartuchos de repuesto, aireadores y ensamblajes de drenaje pueden comprarse en tu tienda de The Home Depot local o por internet en [WWW.HOMEDEPOT.COM](http://WWW.HOMEDEPOT.COM)



¿Problemas, preguntas o piezas faltantes?

Antes de regresar a la tienda, llama al servicio al cliente de Glacier Bay de lunes a viernes entre 8 a.m. y 7 p.m. y los sábados entre 9 a.m. y 6 p.m. (hora estándar del Este)

1-855-HD-GLACIER (1-855-434-5224)

[HOMEDEPOT.COM](http://HOMEDEPOT.COM)

Conserva este manual para uso futuro.