


GARAGE DOOR SEAL

Top and Side

Installation:

1. Measure width and height of garage door.
2. Shorten pieces if needed.
3. With the garage door closed, place the header strip on the outside frame so the sweep flexes against the door when closed. Nail or screw the strip into place.
4. Repeat the process for the side strips.

**For additional sealing, caulk the edge of the strip.*

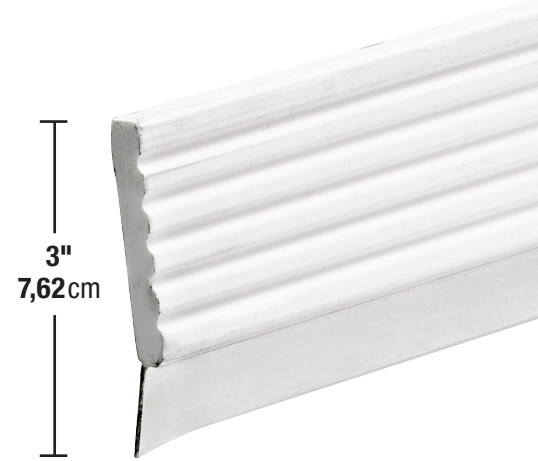

SELLO PARA PUERTA DE GARAJE

Tope y lados

Instalación:

1. Mida el ancho y la altura de la puerta de garaje.
2. Corte las piezas si es necesario.
3. Con la puerta de garaje cerrada, coloque la tira superior en el marco exterior de manera que la escobilla flexione contra la puerta cuando esté cerrada. Clave o atornille la tira en su lugar.
4. Repita el proceso para las tiras laterales.

**Para un sellado adicional, calafatee el borde de la tira.*

TOOLS NEEDED:
HERRAMIENTAS NECESARIAS:



Follow Us @FrostKing
or www.frostking.com



Thermwell Products Co., Inc.
Mahwah NJ 07430 | Sparks NV 89431

Need help or information
about any Frost King product?
Call 1-877-FROST 20
3 7 6 7 8

For videos, instructions, hints and tips
visit www.frostking.com/instructions