



Customer Service

Service à la clientèle

Monday to Friday:
8 a.m. - 4:30 p.m. E.S.T.

Lundi ou vendredi:
8 h 00 à 16 h 30 H.N.E.

Tel: **1-800-361-5960** Fax: **1-888-533-8313**

clientinfo@belanger-upt.com

Replacement parts are available on order
Les pièces de remplacement sont disponibles sur commande

CARE INSTRUCTIONS

Rinse the faucet with clear water.
Dry the faucet with a soft cloth.



DO NOT:
Use abrasive cleansers, cloths, or paper towels. Use any cleaning agents containing acid, polish, wax, alcohol, ammonia, bleach, solvent or any other corrosive or harsh chemical cleansers.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN






Rincer le robinet avec de l'eau claire et l'essuyer avec un tissu doux.

À NE PAS FAIRE:
Utiliser des tissus ou essuie-tout abrasifs, produits nettoyants contenant de l'acide, agent polisseur, cires, alcool, ammoniaque, eau de Javel, solvants ou tout autres produits chimiques corrosifs.

No	Description		Part Pièce
1	Handle kit	Ensemble de poignée	FCKTS2035
2	Allen screw	Vis Allen	FCSCR2002
3	Cap	Capuchon	FCHDL4019
4	Trim cap	Garniture d'écrou	FCDEC7022
5	Ceramic cartridge	Cartouche céramique	FC9M6
6	Aerator	Aérateur	FCAERA021
7	Lift rod and vertical rod kit	Ensemble de tirette et de tige verticale	FCDECA003
8	Cover plate	Plaque de recouvrement	FCKTS3017
9	Anchor kit	Ensemble d'ancrage	FC94075-5G
10	Mechanical pop-up	Drain mécanique	B20-426PLA

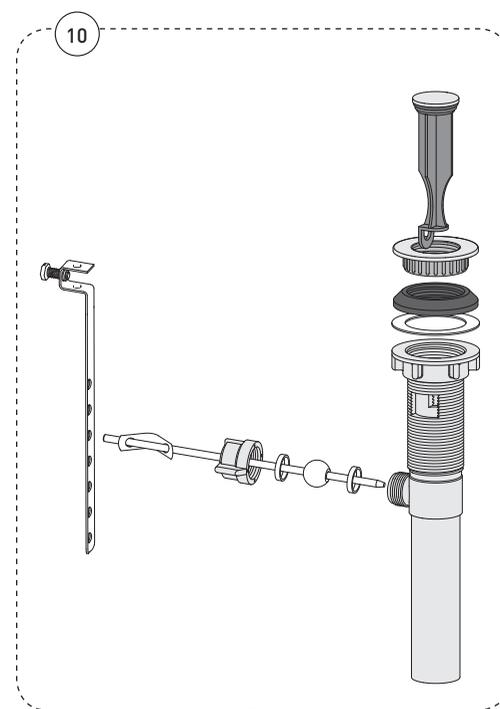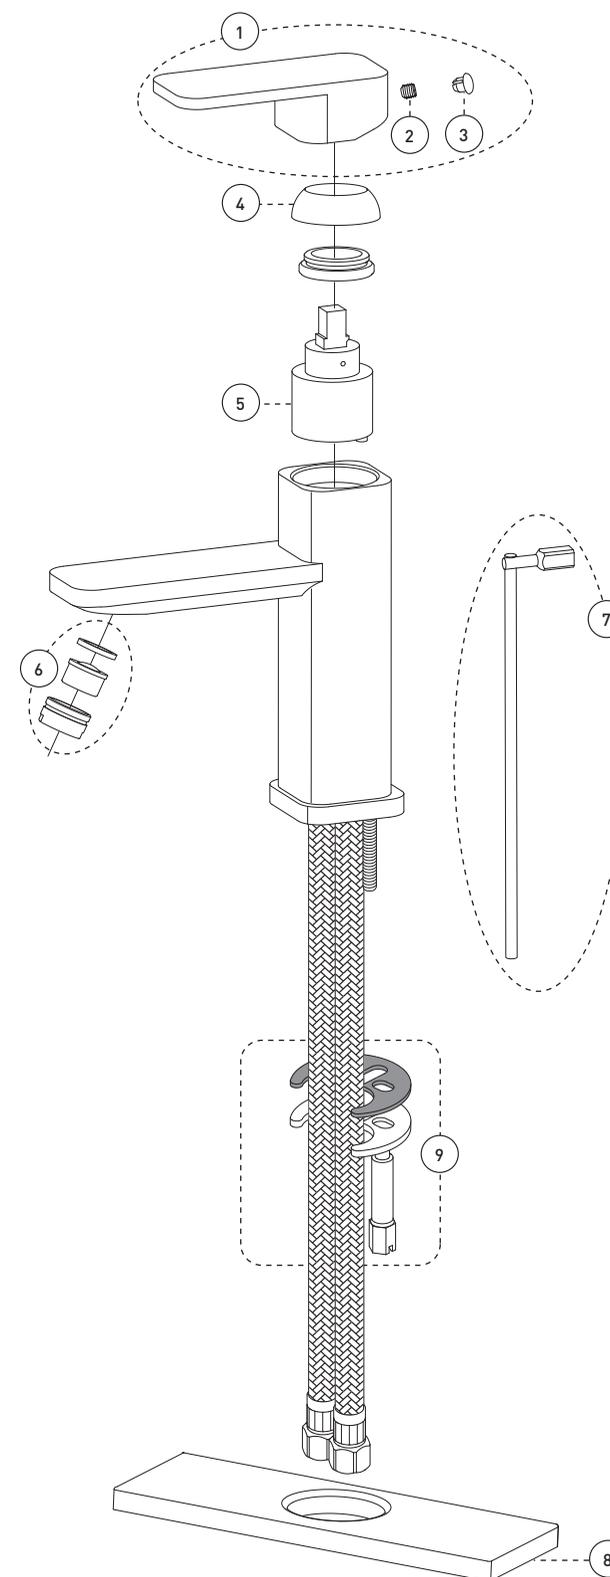

IBMIR22CCP-V02_V140926

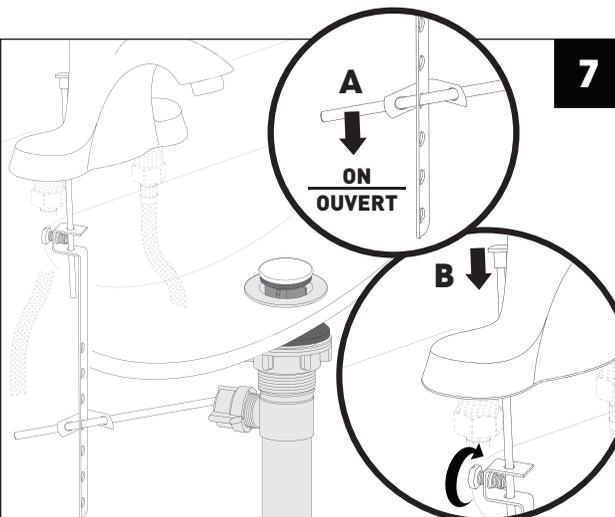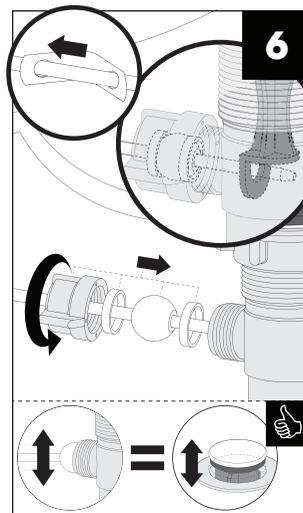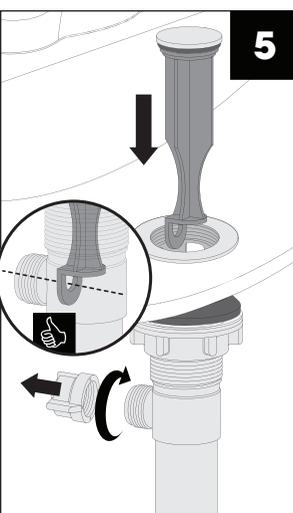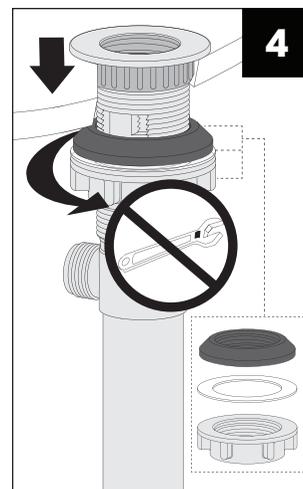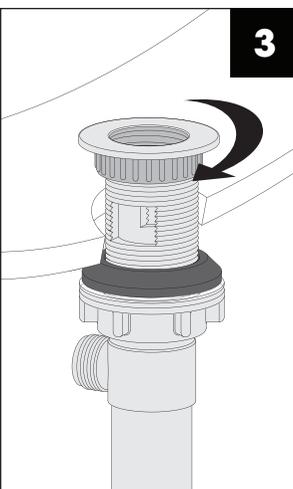




IMPORTANT

Bélanger recommends using a professional plumber for all installation and repair. Please inform yourself about the Canadian Plumbing Code's regulations and your local municipality plumbing codes before installation. The Canadian Plumbing Code requires the installation of surge arresting devices to eliminate water hammering. **ALLOW AN ADEQUATE OPENING IN ORDER TO EASILY ACCESS CONNECTIONS OR OTHER PLUMBING DEVICES FOR MAINTENANCE OR REPAIR.**

Bélanger recommande de faire appel à un plombier compétent pour l'installation et la réparation de ce produit. Veuillez vous informer des différentes règles du Code Canadien de plomberie et des exigences de votre localité avant l'installation. Le Code Canadien de plomberie exige l'installation d'un dispositif anti-bélier afin d'amortir les coups de bélier dans la plomberie. **PRÉVOIR UNE OUVERTURE SUFFISANTE POUR FACILITER L'ACCÈS AUX RACCORDEMENTS OU À TOUT AUTRE DISPOSITIF DE PLOMBERIE EN VUE DE L'ENTRETIEN OU DE LA RÉPARATION.**

Technical drawing - Dessin technique

MIR22CCP-V02

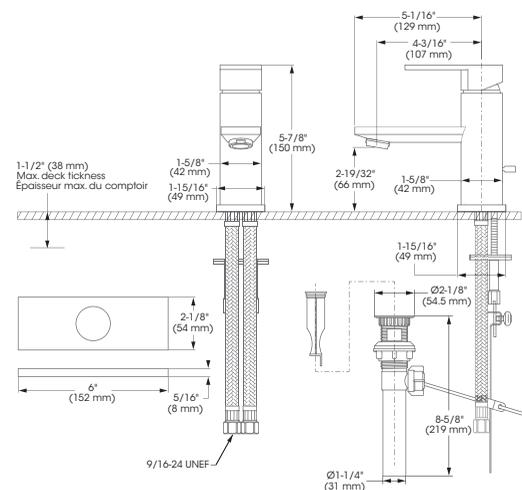

RECOMMENDED TOOLS / OUTILS RECOMMANDÉS

- Plumber's putty / Mastic pour plombier *
- Thread seal tape / Ruban d'étanchéité pour joints filetés **

* Apply plumber's putty under the plastic cover deck plate to seal your installation.

Appliquez du mastic pour plombier sous la sous-plaque de plastique pour rendre votre installation étanche.


** Apply Bélanger thread seal tape on threaded connections.

Appliquez du ruban d'étanchéité Bélanger sur les connexions filetés.

The model shown in the installation steps may differ from the one in box however the connection type and installation steps are the same.

Le modèle démontré dans les étapes d'installation peut différer du produit en boîte, mais le type de connexions et d'installation demeure le même.

CONNECTION ADVICE / CONSEIL RACCORDEMENT




Firmly hand tighten the hose to the valve and add a quarter-turn using the proper wrench. Tighten more if needed.

Raccordez le connecteur flexible à la valve en serrant fermement à la main puis ajoutez un quart de tour à l'aide de la clé appropriée. Serrez plus au besoin.


Installation steps - Étapes d'installation

Before you begin / Avant de commencer

MAIN WATER VALVE / ENTRÉE D'EAU PRINCIPALE

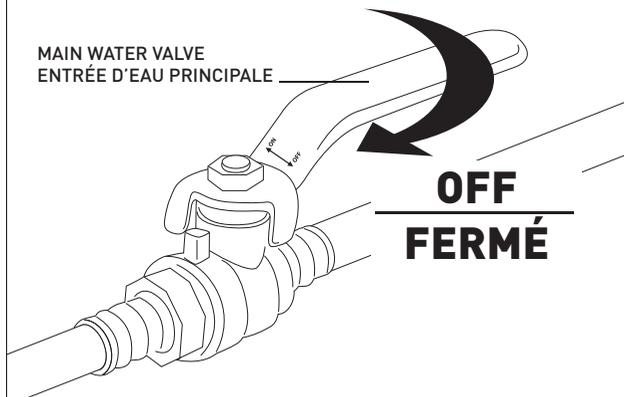


With plate / Avec plaque

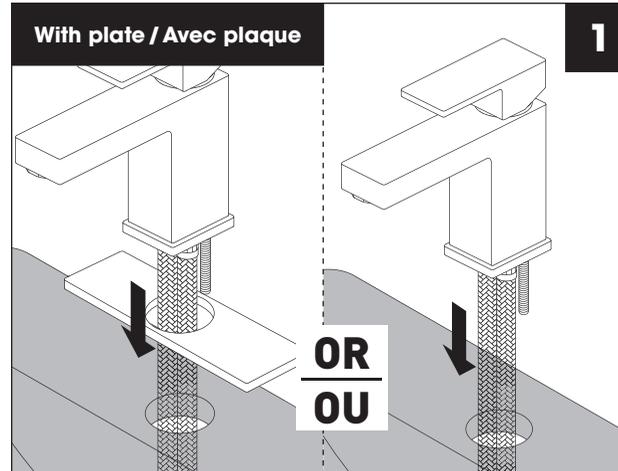


OR / OU

1


2

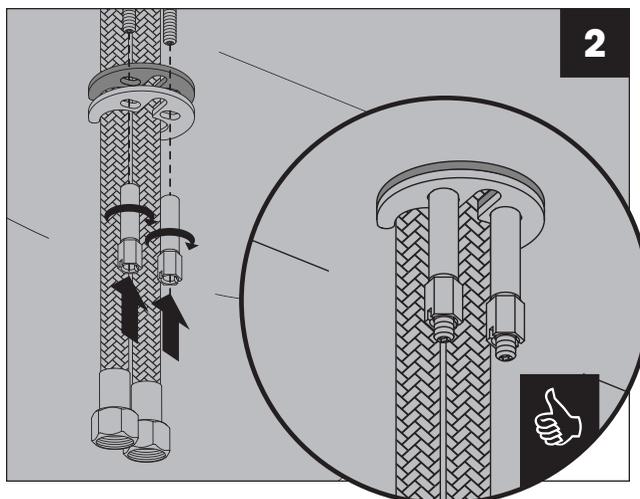


3

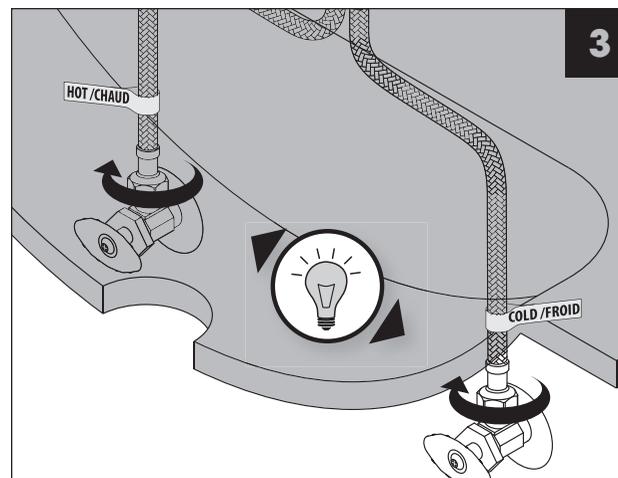

4

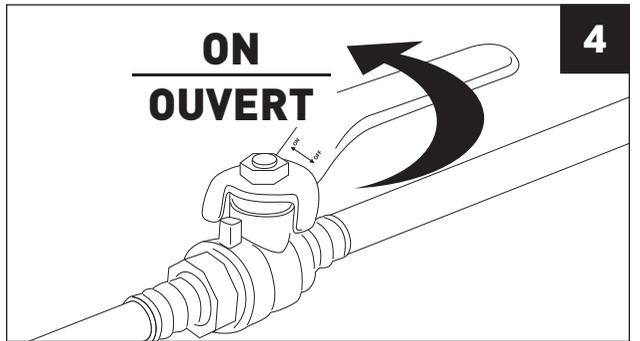


5

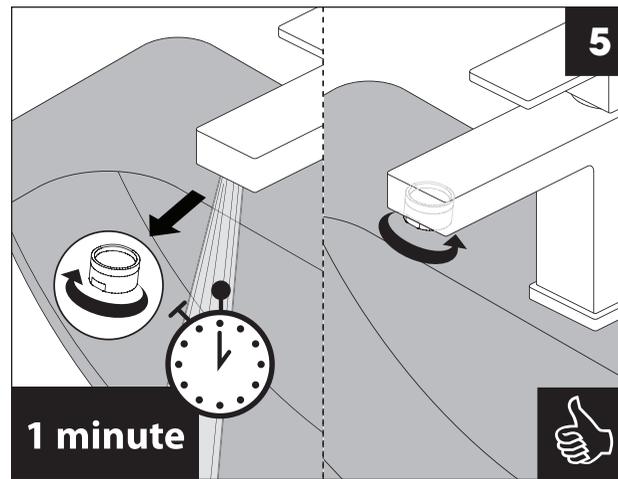


1 minute

Instructions Mechanical Drain • Drain mécanique

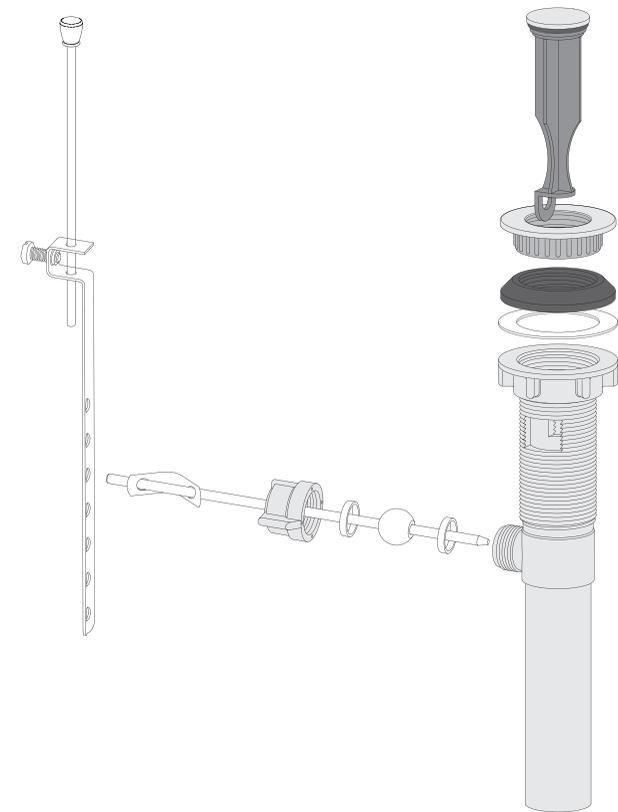

1

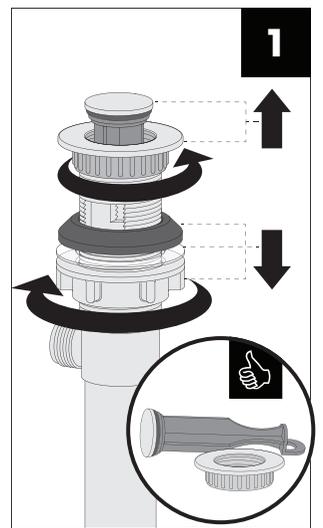

2

