



PRECAUCIÓN: IRRITA LOS OJOS Y LA PIEL. Contiene agua (7732-18-5), alcohol bencílico (100-51-6), alcohol etoxilado (68439-46-3), arcilla hectorita (12173-47-6) y propiedad de pH activador. Evite el contacto con los ojos y con la piel. No ingerir. Aplique en espacios con ventilación adecuada.

PRIMEROS AUXILIOS - EN CASO DE INGESTA, llame de inmediato a un centro de toxicología, sala de emergencias de un hospital o a su médico para que le orienten sobre el tratamiento. **EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS,** enjuague de inmediato con agua, retire cualquier lente de contacto, continúe enjuagando con agua durante al menos 15 minutos y solicite asistencia médica de inmediato. **EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL,** puede resultar en irritación. Lávese inmediatamente con agua y jabón. Si persiste la irritación, solicite atención médica. **MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

INSTRUCCIONES PARA EL USO: 1. Retire el linóleo, azulejos o paneles. 2. Utilice guantes resistentes a productos químicos, gafas protectoras contra productos químicos y zapatos de trabajo apropiados. Agite bien antes de abrir la lata. 3. Vierta el removedor en el adhesivo que desea retirar. Esparza con un rodillo para pintar de mango largo para obtener una capa gruesa y uniforme de al menos 1/16" de grosor. No pise el área ya que puede estar resbaladiza. Salga del área y deje actuar el removedor. No permita que el removedor se seque completamente en la superficie, ya que el adhesivo se puede volver a pegar. 4. Después de 1 a 3 horas, raspe una pequeña área para probar si el adhesivo se ablandó y está listo para removerse. Utilice un raspador para pisos de mango largo o un azadón para pisos para raspar el adhesivo desprendido. El removedor que siga en estado líquido se puede llevar a otra área para reutilizarlo. Si el removedor y el adhesivo forman un gel grueso o un material sólido, utilice una escoba y recogedor para retirar el material y llévelo afuera para que se seque por completo. Antes de que el área raspada esté completamente seca, utilice un trapeador con agua jabonosa para retirar cualquier residuo de raspado. **IMPORTANTE:** Lea cuidadosamente todas las instrucciones, notas y avisos de precaución antes de usar. Use este producto únicamente como se indica en la etiqueta. Lave sus manos y brazos después de usar este producto, incluso si utilizo guantes. **SUGERENCIAS ÚTILES:** Cubra el área con una lona de plástico grueso. Solo en los bordes, utilice un rodillo para pintar de mango largo en la superficie del plástico ejerciendo un poco de presión para diseminar el removedor bajo el plástico. Para obtener mejores resultados, utilícelo en temperaturas entre los 65°F y 85°F (18°C y 29°C) y manténgalo lejos de la luz directa del sol. Proteja las áreas circundantes con una lona gruesa. No utilice en superficies de linóleo, plástico, caucho, baldosa asfáltica, otras superficies sintéticas o superficies pintadas. Removerá la pintura. Puede no funcionar en cemento de contacto base solvente. **LIMPIEZA:** El área de trabajo y las herramientas se pueden limpiar con agua y jabón. **DESECHOS:** Si el contenedor muestra signos de deterioro, deseche el producto. Deseche los restos del producto en las instalaciones de recolección de residuos peligrosos de su localidad. Si no se encuentran disponibles, deseche de acuerdo con las regulaciones locales, estatales y federales.



Floor Adhesive Remover

REMOVEDOR DE ADHESIVO PARA PISO

REMOVES ADHESIVES, MASTICS & LIQUID NAILS

Low Odor & Less Harsh on Skin
No Methylene Chloride

CAUTION! EYE & SKIN IRRITANT.
Read entire label prior to use or storage.
128 fl oz (3.785 L)

¡PRECAUCIÓN! IRRITA LOS OJOS Y LA PIEL
Lea toda la etiqueta antes de usar o almacenar este producto.


CAUTION: EYE & SKIN IRRITANT. Contains water (7732-18-5), benzyl alcohol (100-51-6), alcohol ethoxylate (68439-46-3), hectorite clay (12173-47-6) and proprietary pH activator. Avoid contact with eyes and skin. Do not take internally. Use in a well ventilated area. **FIRST AID - IF SWALLOWED,** call your poison-control center, hospital emergency room or physician immediately for instructions. **IN CASE OF EYE CONTACT,** immediately flush with water, remove any contact lens; continue flushing with water for at least 15 minutes, then get immediate medical attention. **IN CASE OF SKIN CONTACT,** irritation may result. Immediately wash with soap and water. If irritation persists, get medical attention.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
Max V.O.C. 5%
Product Category: Floor Adhesive Remover



Product Number: **GKGF75015**
©2015 W.M. Barr & Co., Inc.
Memphis, TN 38113

www.kleanstrip.com
All Rights Reserved.
Label design is a trademark of W.M. Barr & Co., Inc.



Klean-Strip® Green™ Floor Adhesive Remover is a biodegradable formula for removing adhesives from wood, concrete, metal and masonry. It contains no methylene chloride, V.O.C., caustic or petroleum distillates. Its low odor makes it safe for indoor use. It is easy to use because it stays wet and active for up to 24 hours, allowing stripping of large areas in one step. It can be allowed to work overnight. Removes most mastics, Liquid Nails, floor covering adhesives & latex adhesives in 1 to 3 hours. Covers 10-15 sq. ft. per quart.

DIRECTIONS FOR USE:

1. Pull up linoleum, tiles or paneling.
2. Wear chemical-resistant gloves, chemical splash goggles and appropriate work shoes. Shake well before opening can.
3. Pour remover onto the adhesive to be stripped. Spread with a long-handled paint roller to obtain a thick even layer at least 1/16" thick. Do not step on the area as it may be slippery. Leave the area and let the remover do the work. Do not allow the remover to completely dry on the surface as the adhesive can re-adhere.
4. After 1-3 hours, scrape a small test area to see if the adhesive is softened and ready for removal. Use a long-handled sidewalk scraper or floor hoe to scrape the loosened adhesive. Any remover that is still liquid can be pushed onto another area and reused. If the remover and adhesive form a thick gel or solid material, use a broom and dustpan to pick up material and take it outside to fully dry. Before the scraped area is completely dry, use a mop with soapy water to get up any residue after scraping.

IMPORTANT: Carefully read all directions, notes and cautions prior to use. Only use this product as directed on the label. Wash arms and hands after use even if gloves are worn.

HELPFUL TIPS: Cover the applied area with a heavy plastic drop cloth. Use a long-handled paint roller on top of the plastic with very little pressure to spread the stripper under the plastic, just to the edges. For best results, use in temperatures between 65°F and 85°F and away from hot sun. Protect surrounding areas with a heavy drop cloth. Do not use on linoleum, plastic, rubber, asphalt tile, other synthetics, or painted surfaces. Will remove paint. May not work on solvent-based contact cement.


CLEAN UP: The work area and tools can be cleaned up with soap and water.

DISPOSAL: If container shows signs of deterioration, dispose of product. Dispose of leftover product at your local household hazardous waste collection facility. If one is not available, dispose of in accordance with federal, state and local regulations.

STORAGE: Keep dry in a cool place. Avoid exposure to high temperatures or prolonged exposure to sun. Keep from freezing. Keep container closed when not in use.

For assistance:
Call the Barr Help Line: 1-800-398-3892
Monday thru Friday 8:00 A.M. – 4:30 P.M. CT

DIE #	DATE	DRAWN BY	AC	AR	CR
	11/24/15		4.5	20.6875	0.125
TEMPLATE NUMBER					

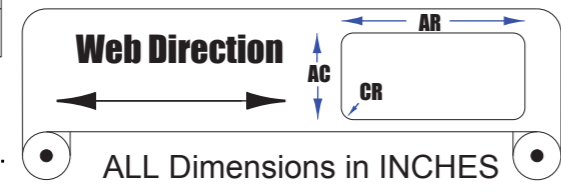

CONFIDENTIAL: PROPERTY OF BELMARK

The information contained in this template is confidential. It is intended only for the customer to which it was provided to from Belmark for the use of sizing approval or proceeding with art through either internal or an independent third party means. Dissemination, distribution or copying of this template in any manner other than the aforementioned, is neither intended or permissible.